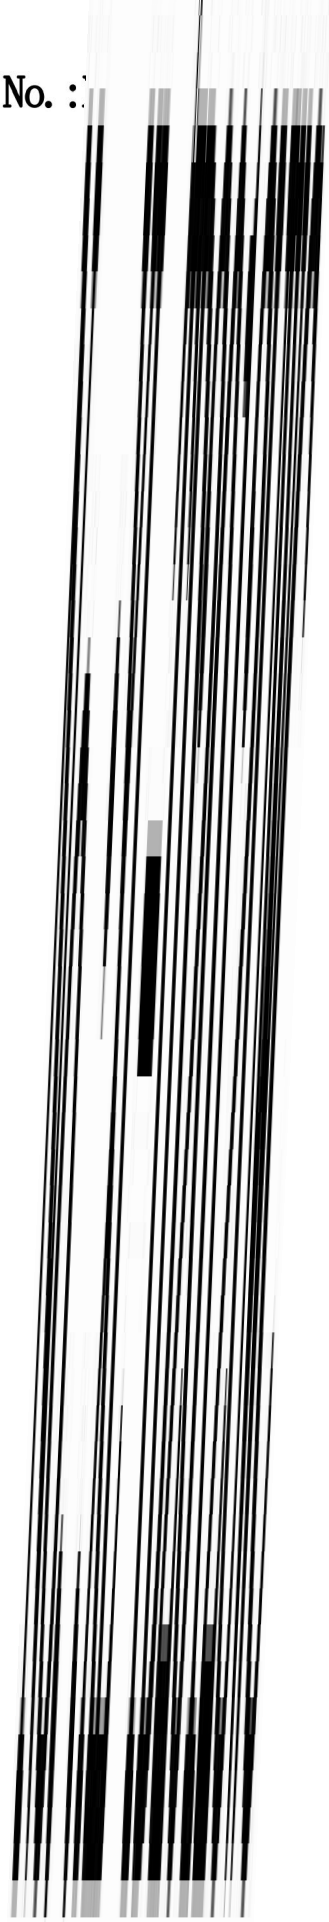

目录

电性参数

[illegible]

可靠性实验

[illegible]

包装

[illegible]

[illegible]

代码	最小值	最大值	单位	[illegible]
A7	700	900	mcd	IF=20mA
A8	900	1200		
A9	1200	1500		
B1	1500	1800		

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
N13-2	2.6			

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

User Feed Direction

使用注意事项（2）

Precautions (2)

建议

LED

A LED B

LED V_F LED

In designing a circuit, the current through each LED must not exceed the absolute maximum rating specified for each LED. In the meanwhile, resistors for protection should be applied, otherwise slight voltage shift will cause big current change, burn out may happen.

It is recommended to use Circuit A which regulates the current flowing through each LED rather than Circuit B. When driving LEDs with a constant voltage in Circuit B, the current through the LEDs may vary due to the variation in Forward Voltage (V_F) of the LEDs. In the worst case, some LED may be subjected to stresses in excess of the Absolute Maximum Rating.

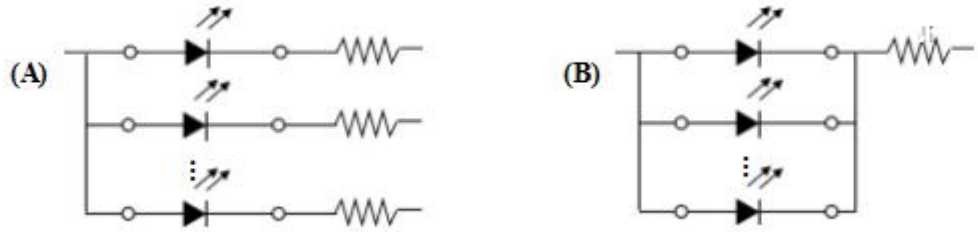

LED LED

Thermal Design is paramount importance