



目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项



:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
A7	700	900	mcd	IF=20mA
A8	900	1200		
A9	1200	1500		
B1	1500	1800		

电压分档

:

	最小值	最大值	单位	测试条件
--	-----	-----	----	------

N13-2 2.6

2 !

1






包装（1）

Packaging (1)

载带尺寸

User Feed Direction

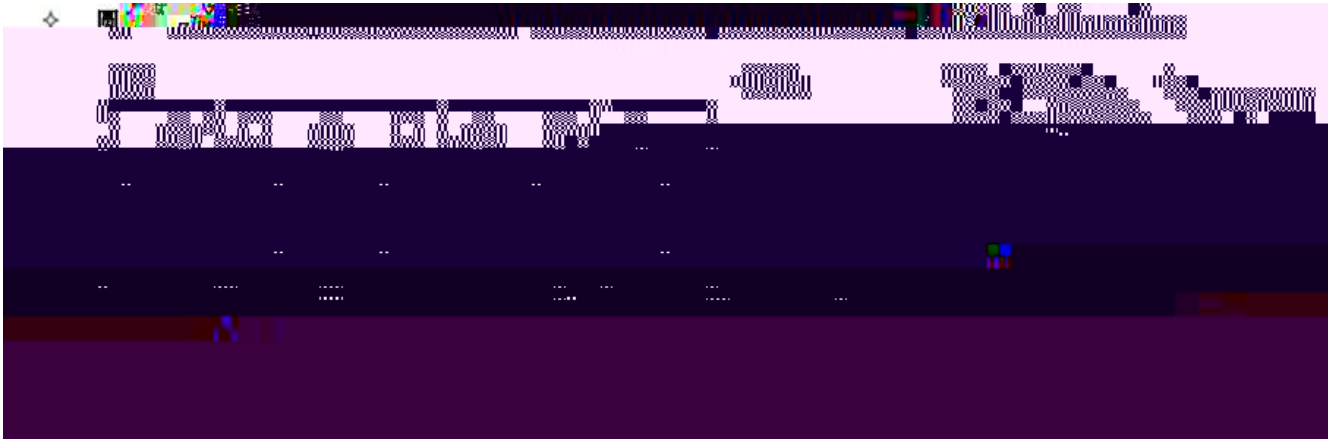





使用注意事项（2）

Precautions (2)



LED

A

LED

B



LED

V_F

LED

In designing a circuit, the current through each LED must not exceed the absolute maximum rating specified for each LED. In the meanwhile, resistors for protection should be applied, otherwise slight voltage shift will cause big current change, burn out may happen.

It is recommended to use Circuit A which regulates the current flowing through each LED rather than Circuit B. When driving LEDs with a constant voltage in Circuit B, the current through the LEDs may vary due to the variation in Forward Voltage (V_F) of the LEDs. In the worst case, some LED may be subjected to stresses in excess of the Absolute Maximum Rating.

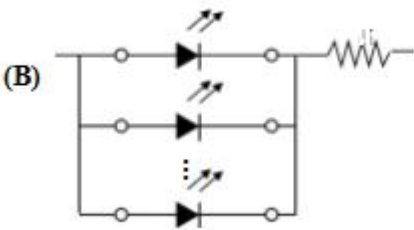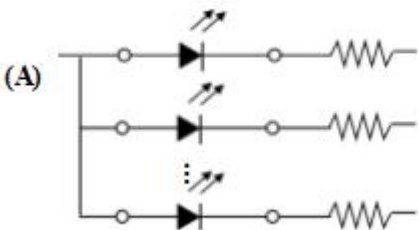

LED

LED

Thermal Design is paramount importance

