目录

Catalogue

电性参数

Electrical Characteristics

ǎ Absolute Maximum Ratings Ta=25

ǎ Parameter	ˊ Symbol	ѽ Red	Green	ϒ β Unit
w Max Power Dissipation	PD	50	70	mW
h Max Continuous Forward Current	IF	20	20	mA
ǁ ẏ Peak Forward Current	IFP	80	80	mA
ƀ Operating Temperature Range	TOPR			
Ũ Storage Temperature Range	TSTR			
/ Lead Soldering Temperature/Time	TSOL	ـ r ضِ		

ѽ ǎ Initial Electrical Optical Characteristics Ta=25

ǎ Parameter	ˊ Symbol	color

亮度分档:

Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

电压分档:

Voltage grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

波长分档:

Wavelength grading:

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

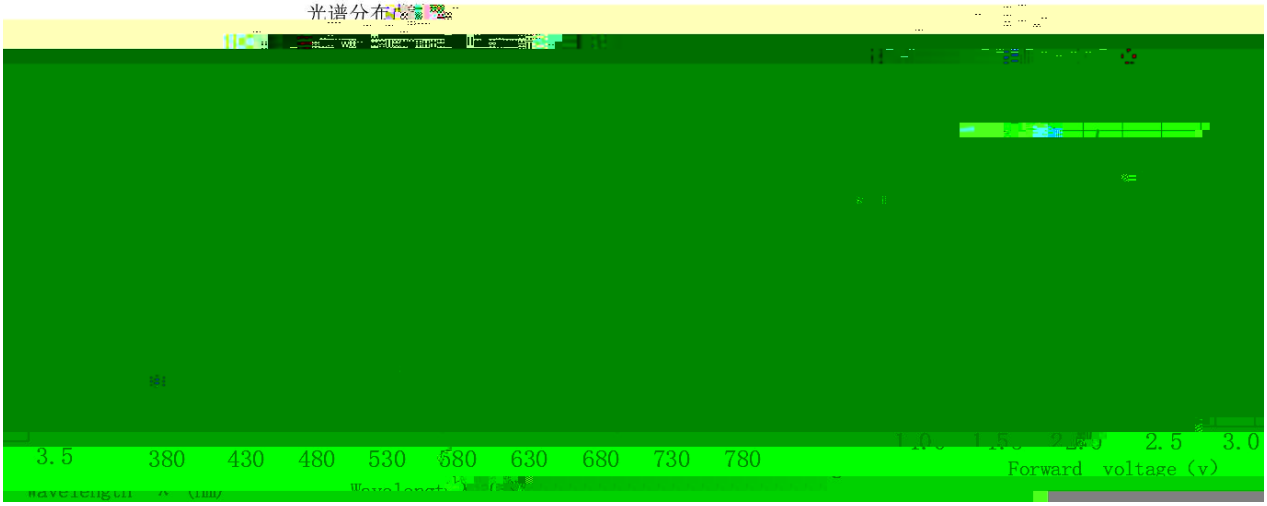

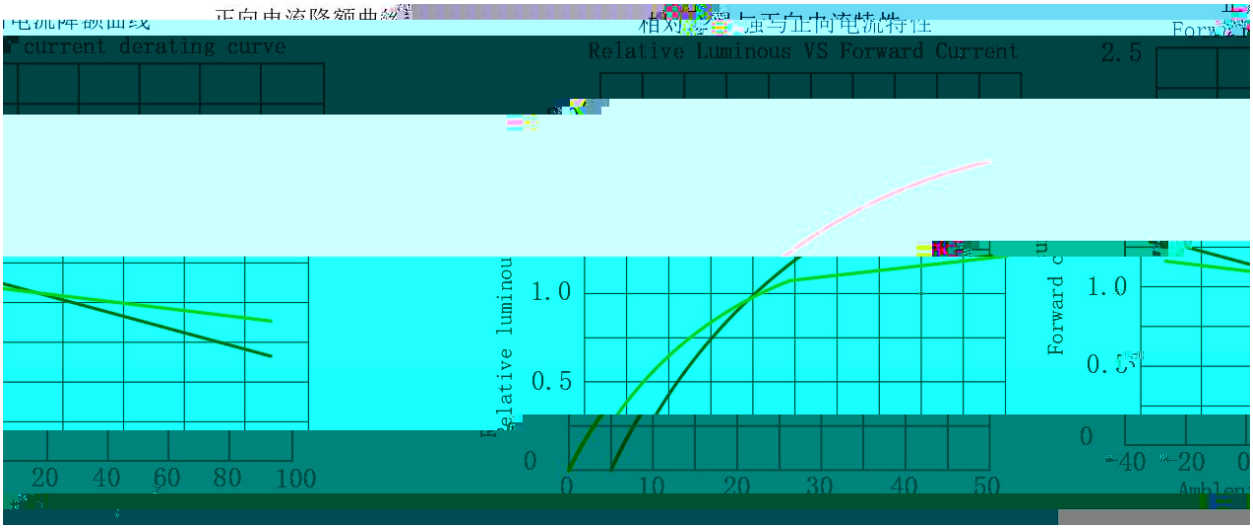

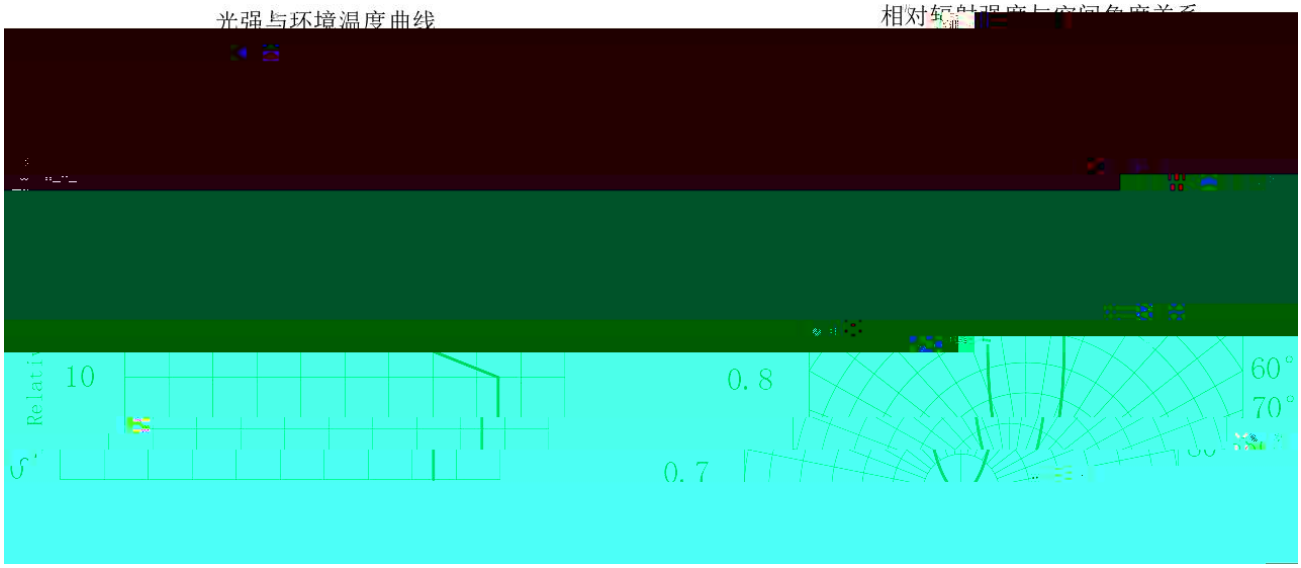



包装

Packaging

使用注意事項（1）

Precautions (1)

APPLY

ą ᵖ W`E Ḥ LED ضي ˜
’ └ ǐ ٧ ڃ ǎ ڤ └ ą

2. Ữ Keep in storage

LED 30 70% LEDضي ٨ ´ ą
٧ ضي ṗ ٧ ╕ ˜Ḥ ˜

3. Clean

˜ . ڃ r ≠ غجـ . ڃ r
ضي 3№

4. Feet assembly

r

ί 2

ضي ╠

Ḡ غ

ضي LED ⌠ U ضي ٧ ٨ ʒ

使用注意事项(2)

Pr