# 目录

## Catalogue

**电性参数**
**Electrical Characteristics..... 3**

**典型特性曲线**
**Typical Characteristic Curves.....5**

**可靠性实验**
**Reliability Test Items And Conditions.....6**

**外形尺寸**
**Outline Dimensions.....7**

**包装**
**Packaging.....8**

**焊接指导**
**Guideline for Soldering.....10**

**使用注意事项**
**Precautions.....12**

电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25 )

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25 )

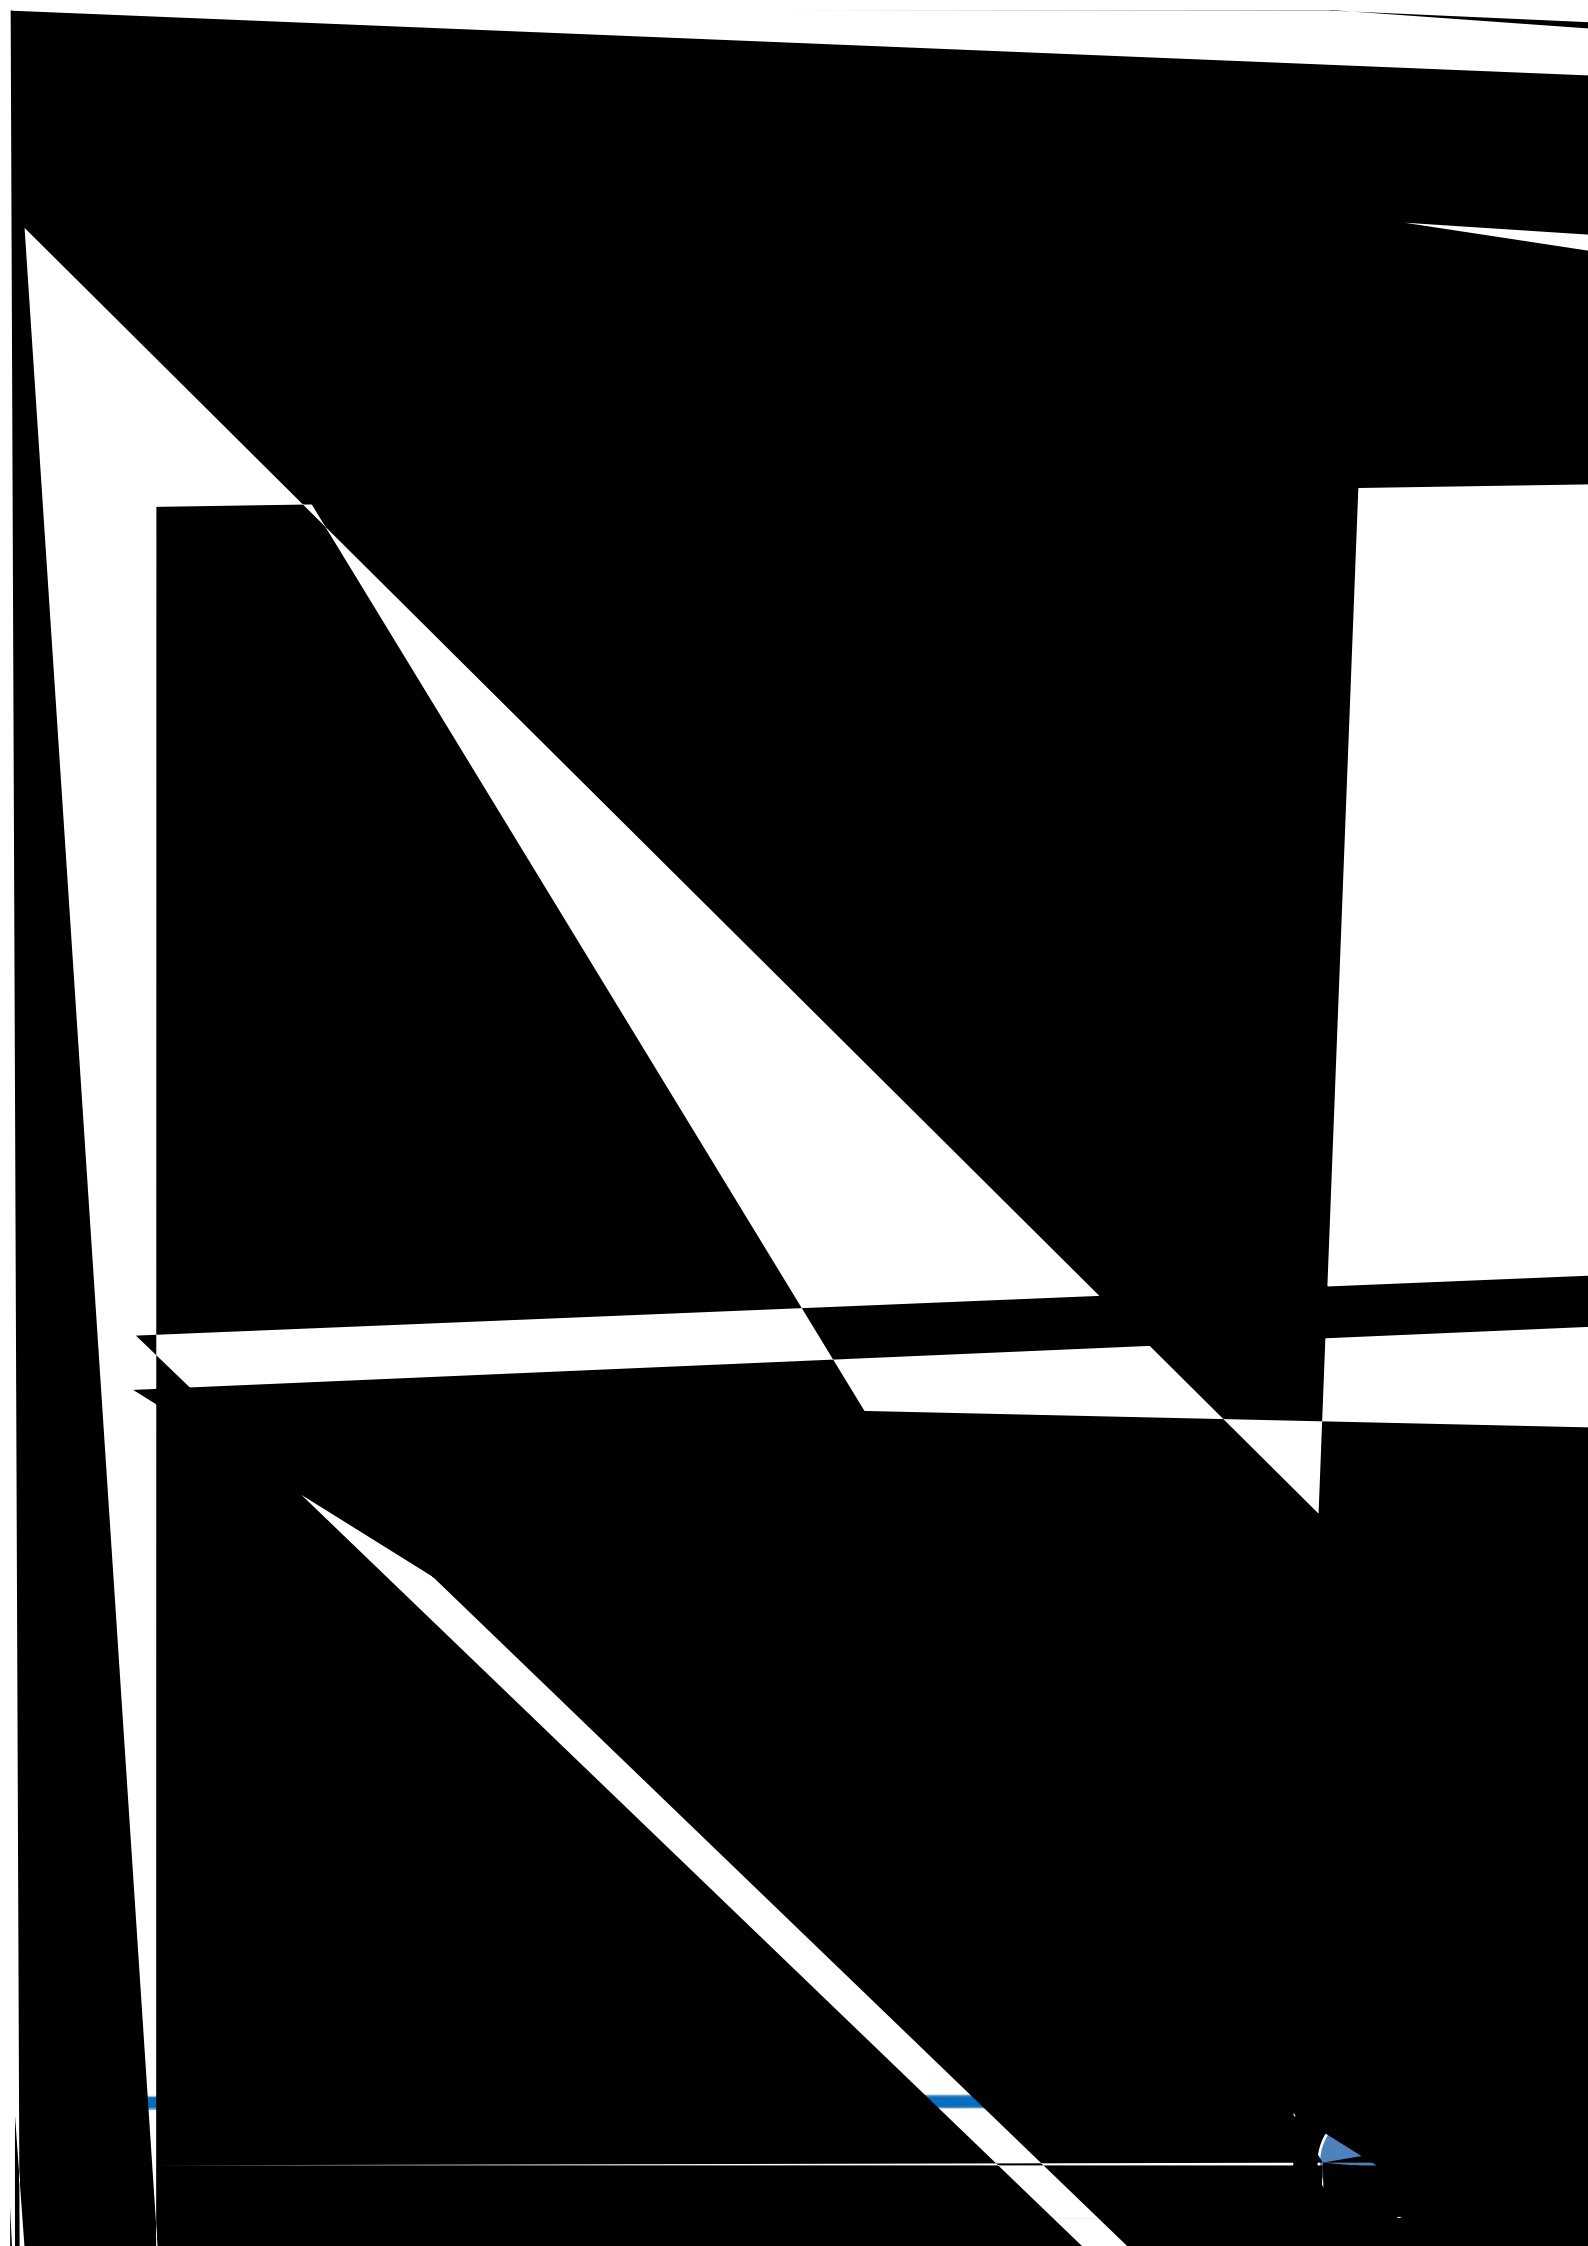

# 可靠性试验

## Reliability Test Items And Conditions

XINGLIGHT®

Part No. XL-2012UBC

# 包装（2）
Packaging (2)

## ◇ 防潮抗静电包装 Moisture-Proof and Anti-Electrostatic Foil Bag

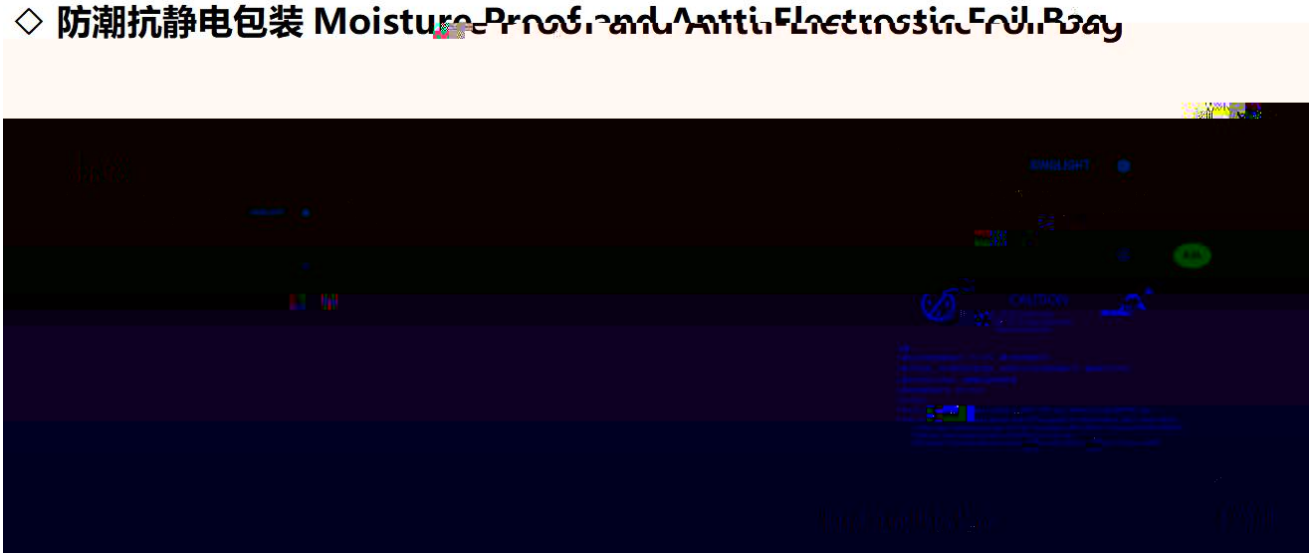

## ◇ 外包装箱 Cardboard Box

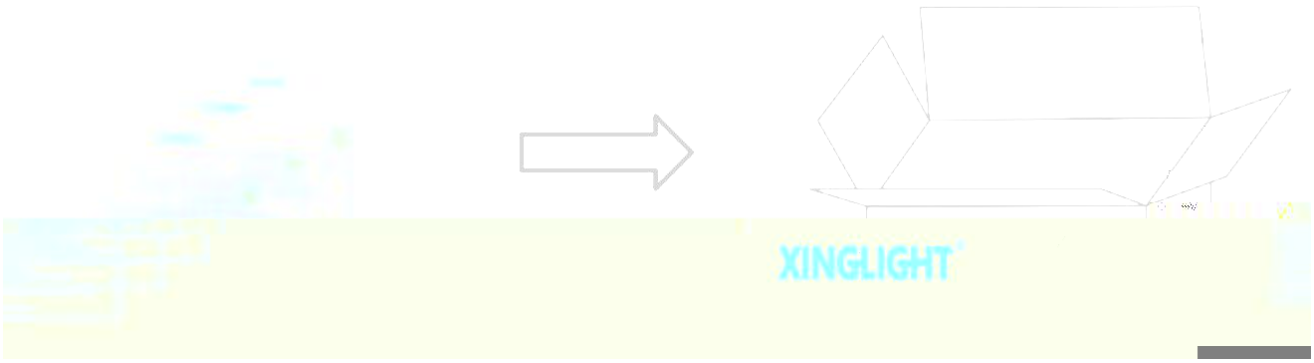


## ◇ 标签说明 Label Expantion

CPN：批号/编码　　LOT：日期/封装颜色

MPN：型号　　VF：电压代码

WL：波长代码　　IV：亮度代码

ORIGIN：产地　　QTY：数量

PACKAGE：封装

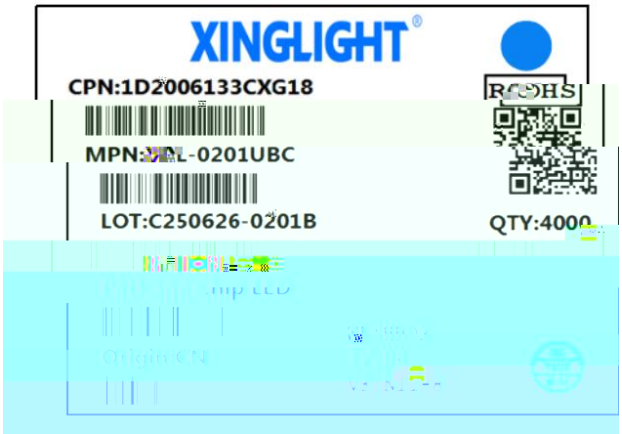

# 使用注意事项（2）

## Precautions (2)

**3. 设计建议：**

**Design Consideration**