## 电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25 )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Consumed power | Pd | R | 50 | mW |
| | | B | 70 | |

y˙ ˜ Ó ɿ

# 典型特性曲线

## Typical Characteristics Curves

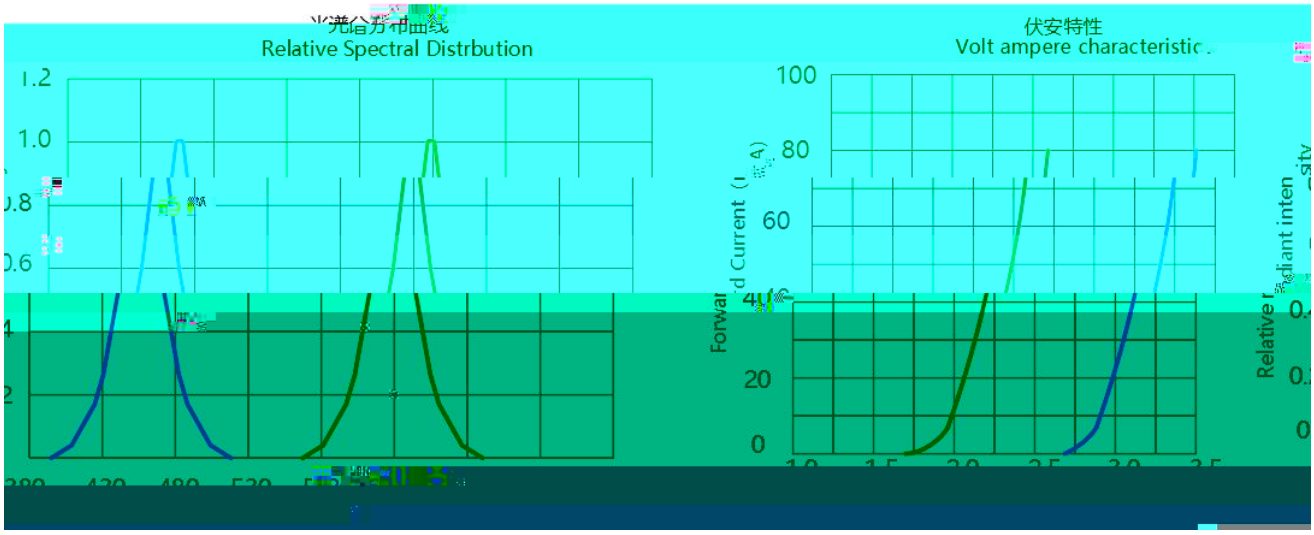


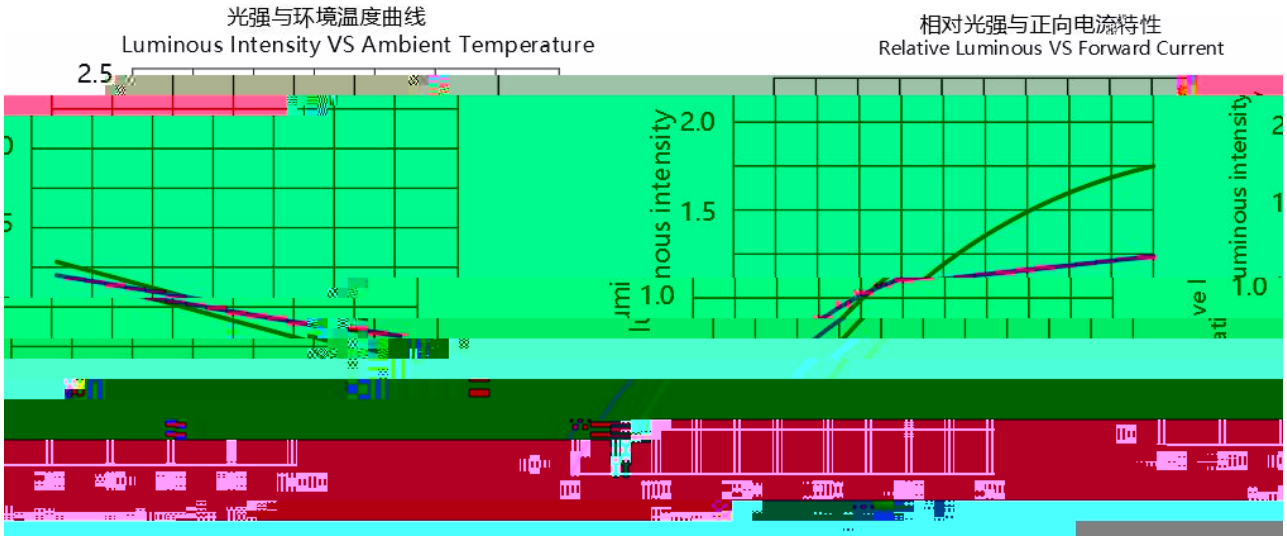


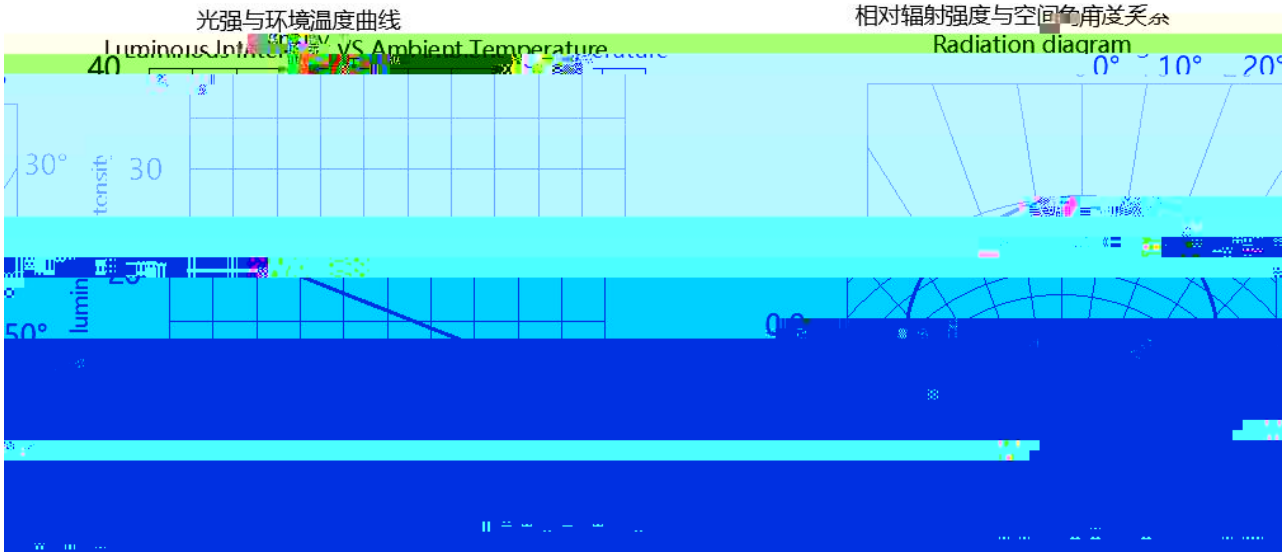


25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

Failure criteria

| standard | project | Test conditions | Failure criteria |
|---|---|---|---|
| 1 | ($V_F$)<br>Forward voltage (VF) | $I_F$=20mA | |

# 包装（1）

**Packaging (1)**
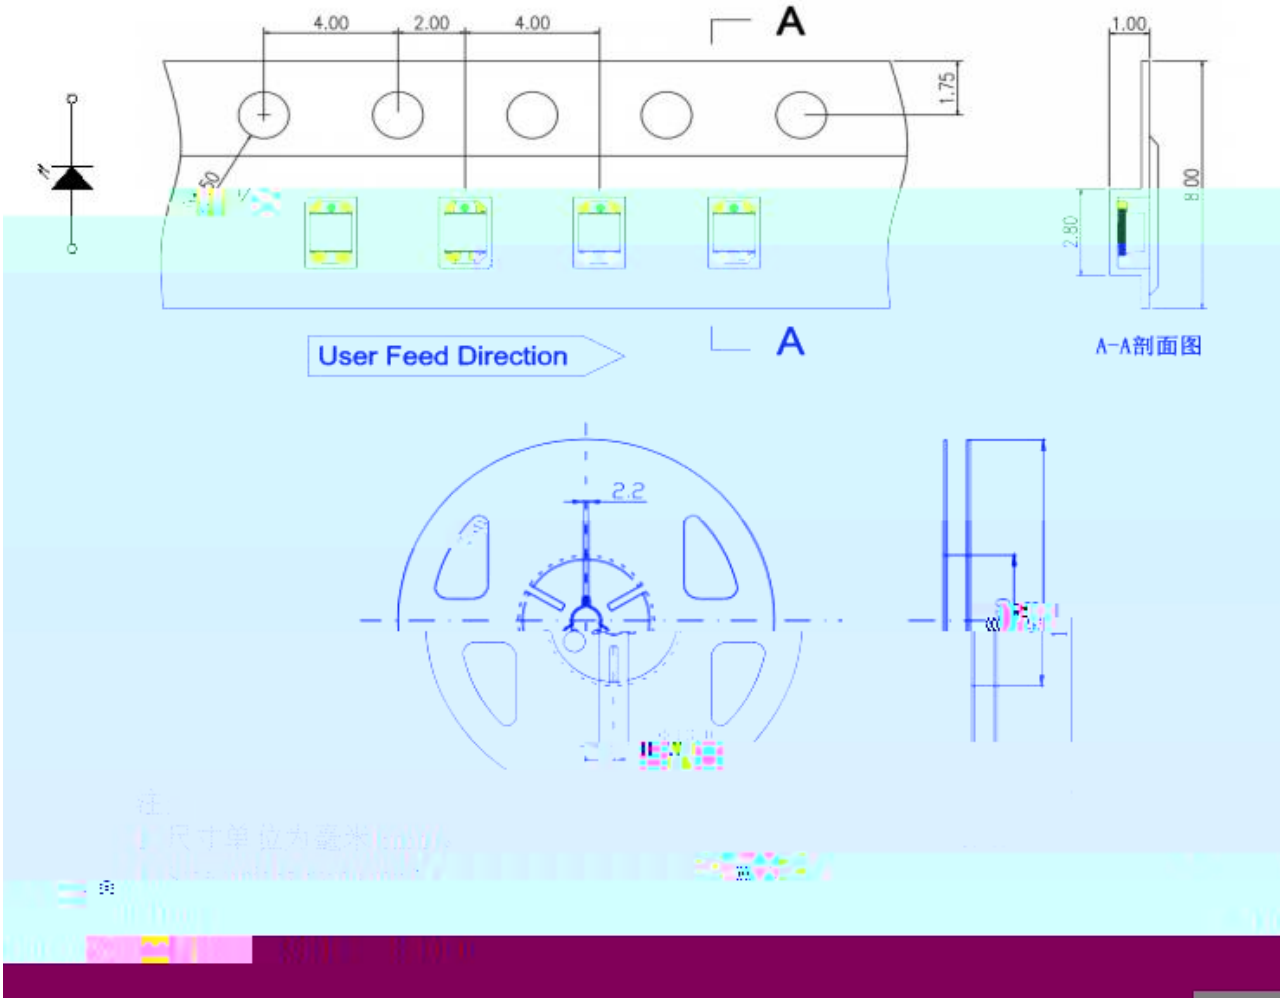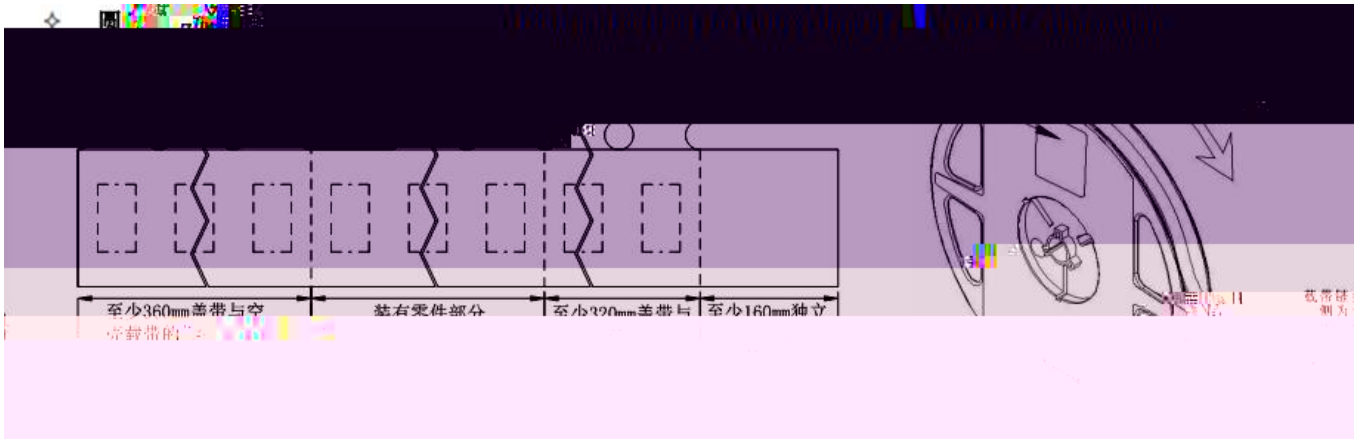
[redacted]