目录

电性参数

曲型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

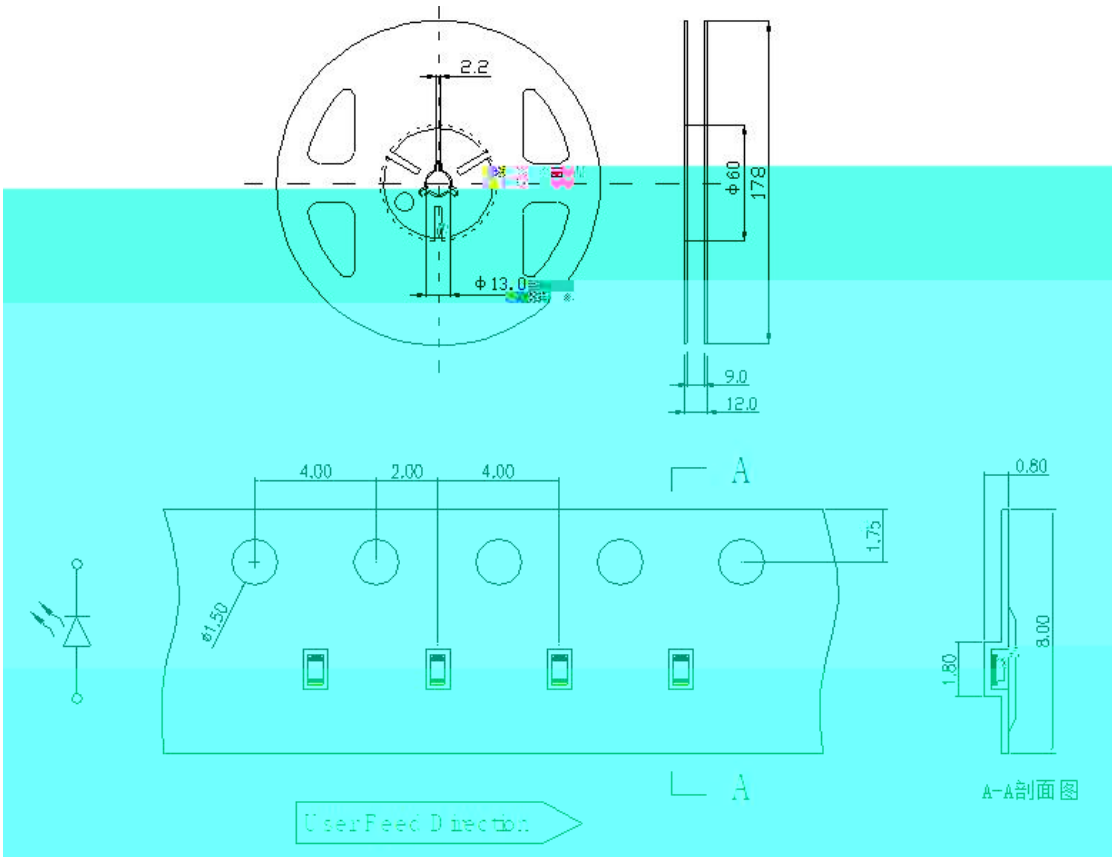

使用注意事项（1）

utions (1)

贮存

¥ ˚˚ ج ą ˊ ˇ ╕ˇ ˚˚ ج ₩ Ḡ Â

¥ ╠ˇ ˚˚ ج ضِ Ь G Ņˇ Ь G Ţ Â

Ņ

¥ Uˇ ˚˚ ج ضِ Ь G Ņˇ Ь G Ţˇ ғ ضِ ˆ ˜ ṗ

ą Â ƀ ч Ь G Ņˇ Ь G Â

Ņ

SUÑH ’³Wx wp •YEu” K

Ņ

¥ G ˇ Ꞩ ╕ ˊ ˇ ˚˚ ج ₥ Ɣ;; Ũ Ð˘ ˆ Ɣ ⌈ ₩

Â Ð' ˆ ¤ ˜ Ņˇ Â

V

¤ Ņ

静电：

ɇ Ψ ˚˚ ج Ũ Ĩˇ ɒ h ㄴ ɣ ˇ ’Hˉ Ψ ˚˚ ج Â Ɣضِą ŭ

Â ˀ ɇ ڪ ضˇ ▯ ŭ ì ɾ ɇ Â ą
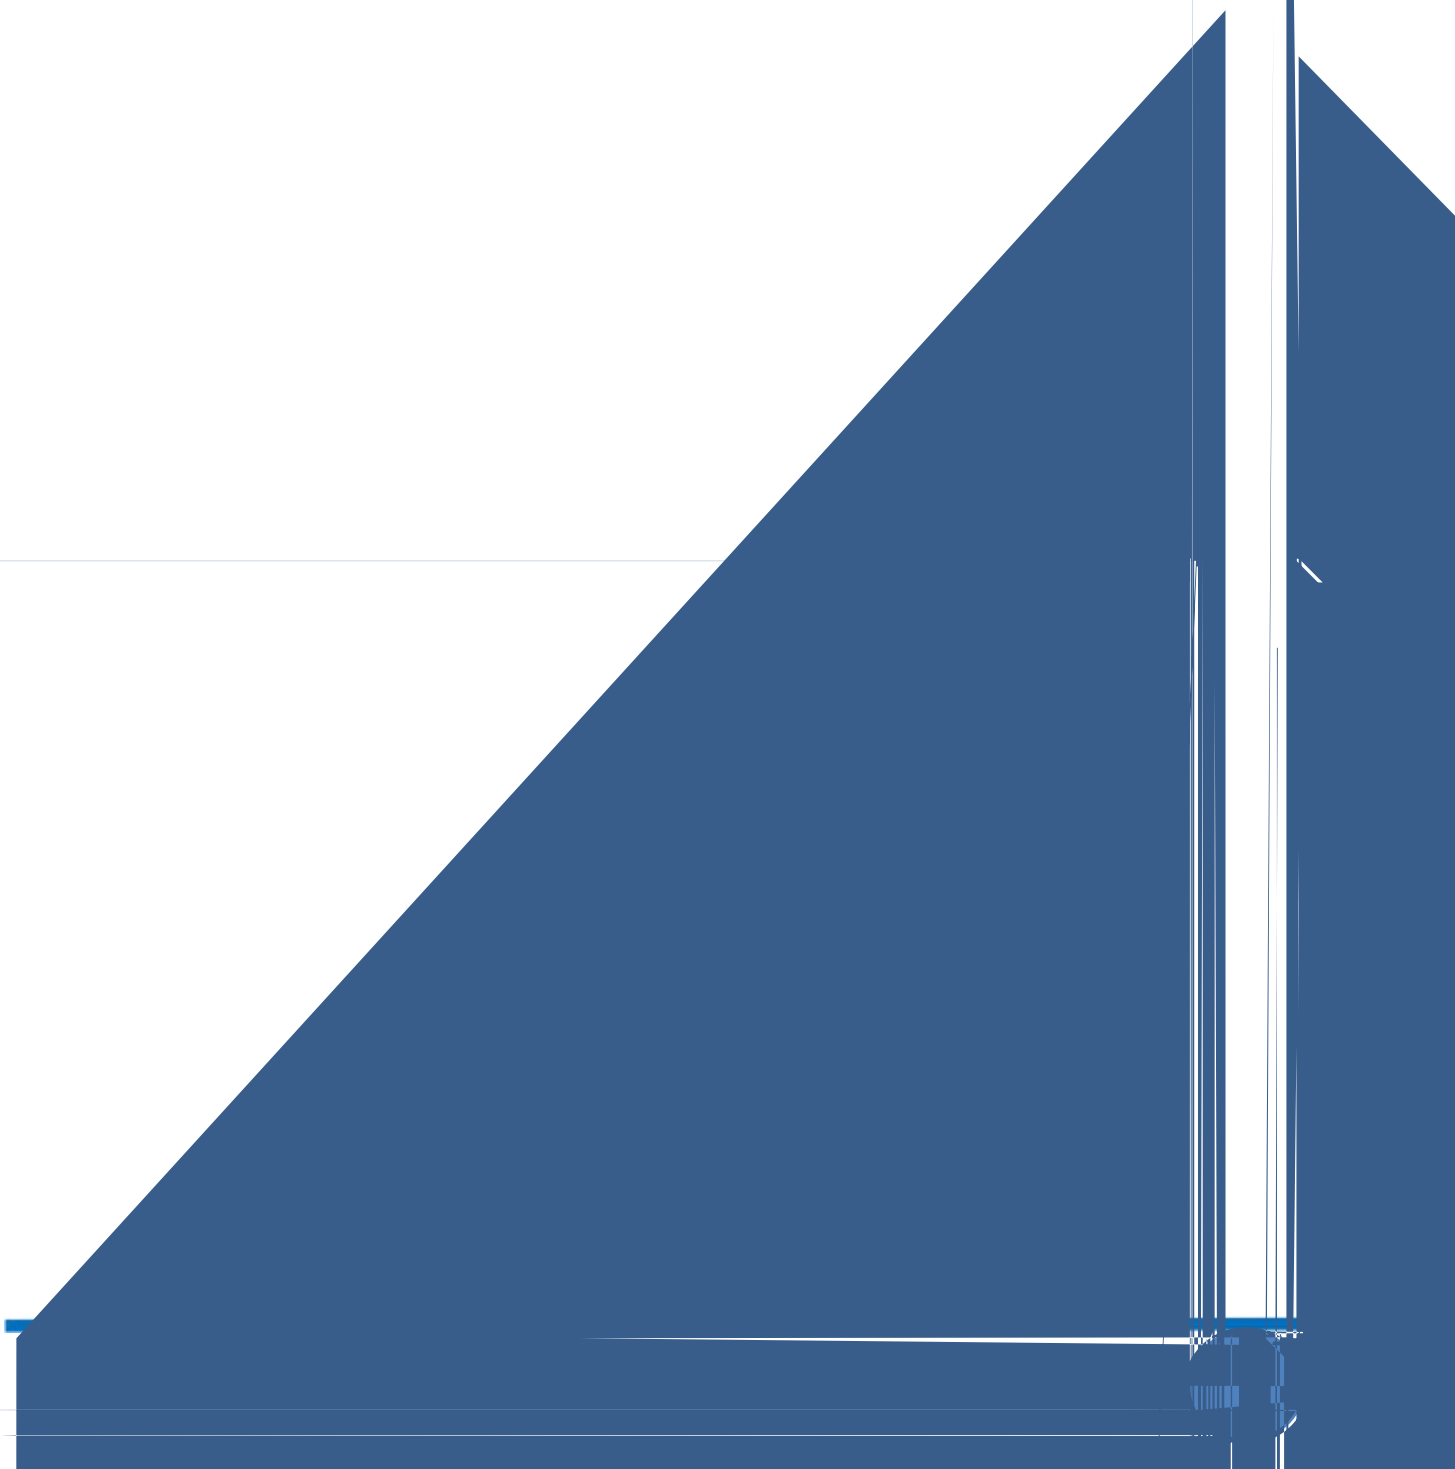
ˇ ضِ ˇ ƀ à ƀ à ˇ ڪˇ ɇ Â