



目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指南

使用注意事项



亮度分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
D2	80	120	mcd	IF=20mA

±10% Brightness

电压分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
N11-4	1.9	2.1	V	IF=20mA

波长分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
HR02	620	625	nm	IF=20mA

The testing conditions vary for different application areas









使用注意事项（2）

Precautions (2)


设计建议

1




使用注意事项 (3)

Precautions (3)

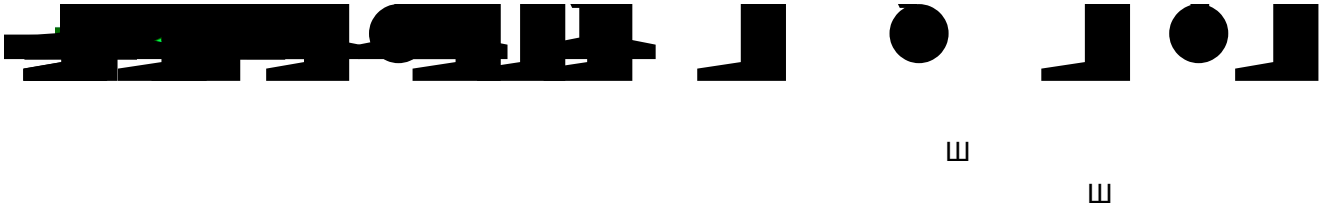

When handling the product, touching the encapsulant with bare hands will not only contaminate its surface, but also affect on its optical characteristics. Excessive force to the encapsulant might result in catastrophic failure of the LEDs due to die breakage or wire deformation. For this reason, please do not put excessive stress on LEDs, especially when the LEDs are heated such as during Reflow Soldering.



LED