1209[redacted]双色

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
D3	120	150	mcd	IF=20mA
D4	150	180		
D5	180	210		
E5	550	600		
E6	600	700		
E7	700	800		
E8	800	900		
E9	900	1000		

：

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

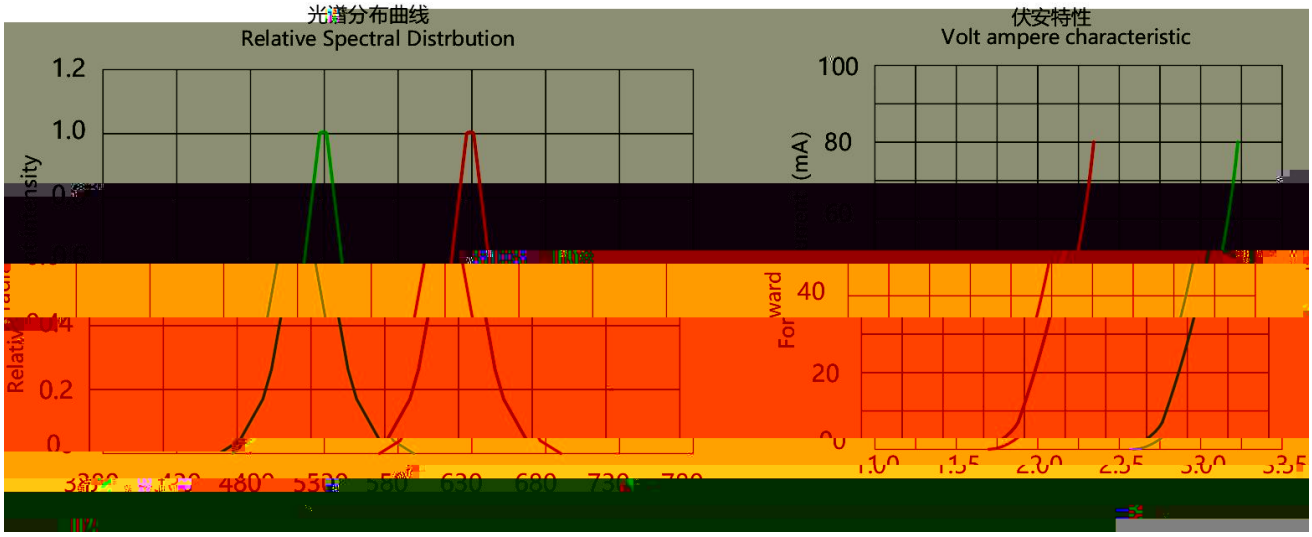

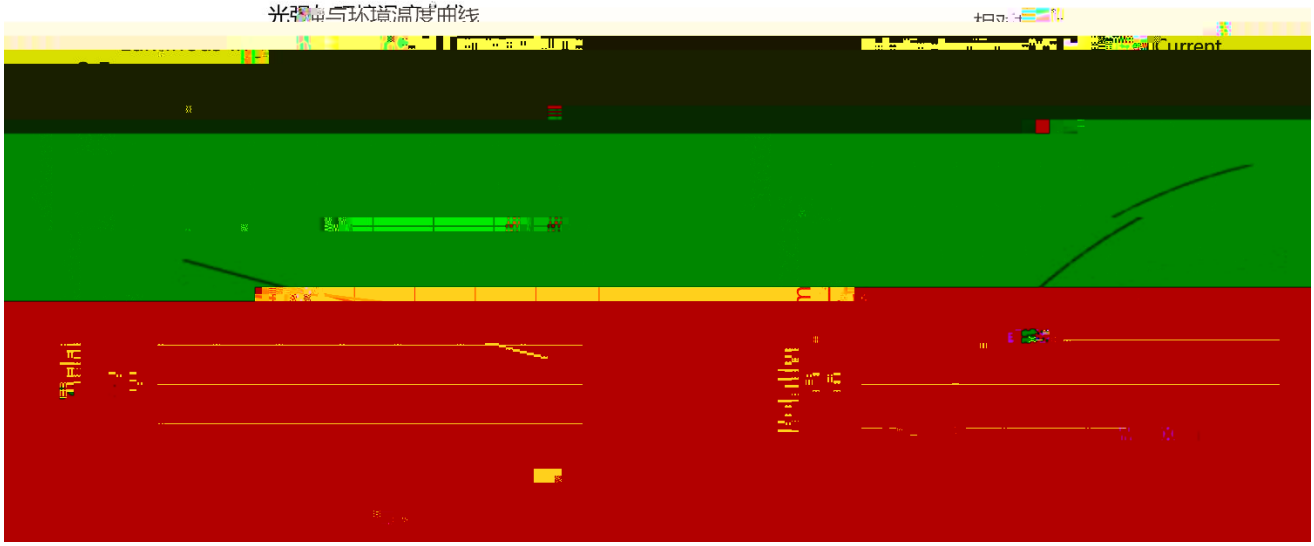

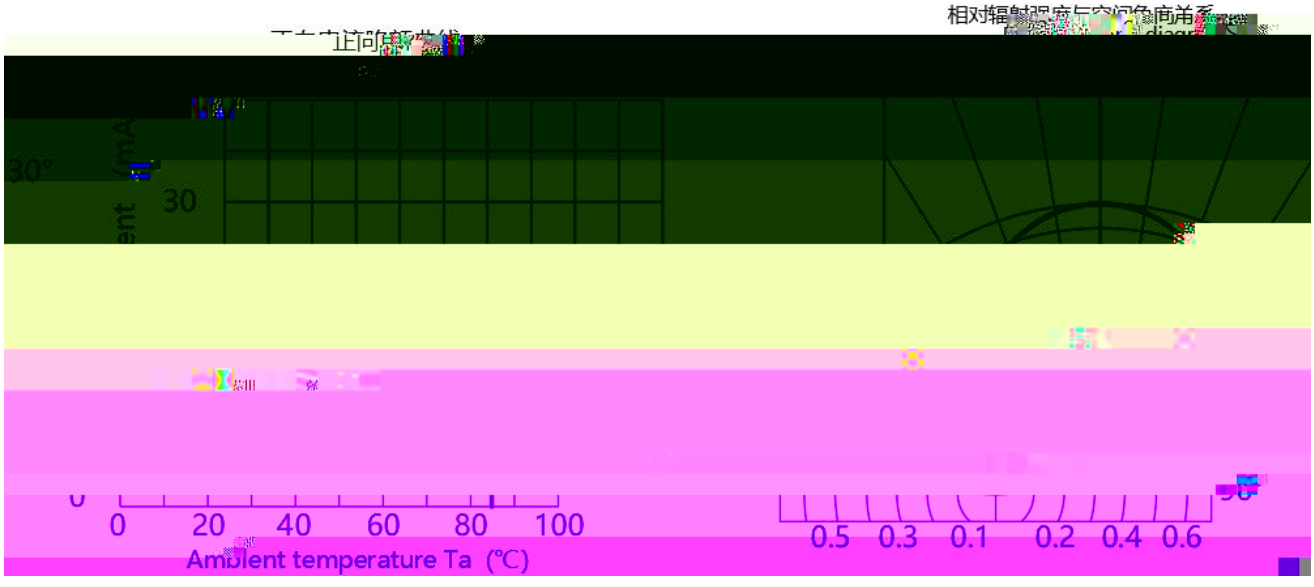

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Moisture proof grade	1. =260 ,10 2 2. 30 =70% 168H	1. The maximum temperature of reflow soldering=260 , 10 two

Part No.:XL-2227

包装（1）

Packaging (1)

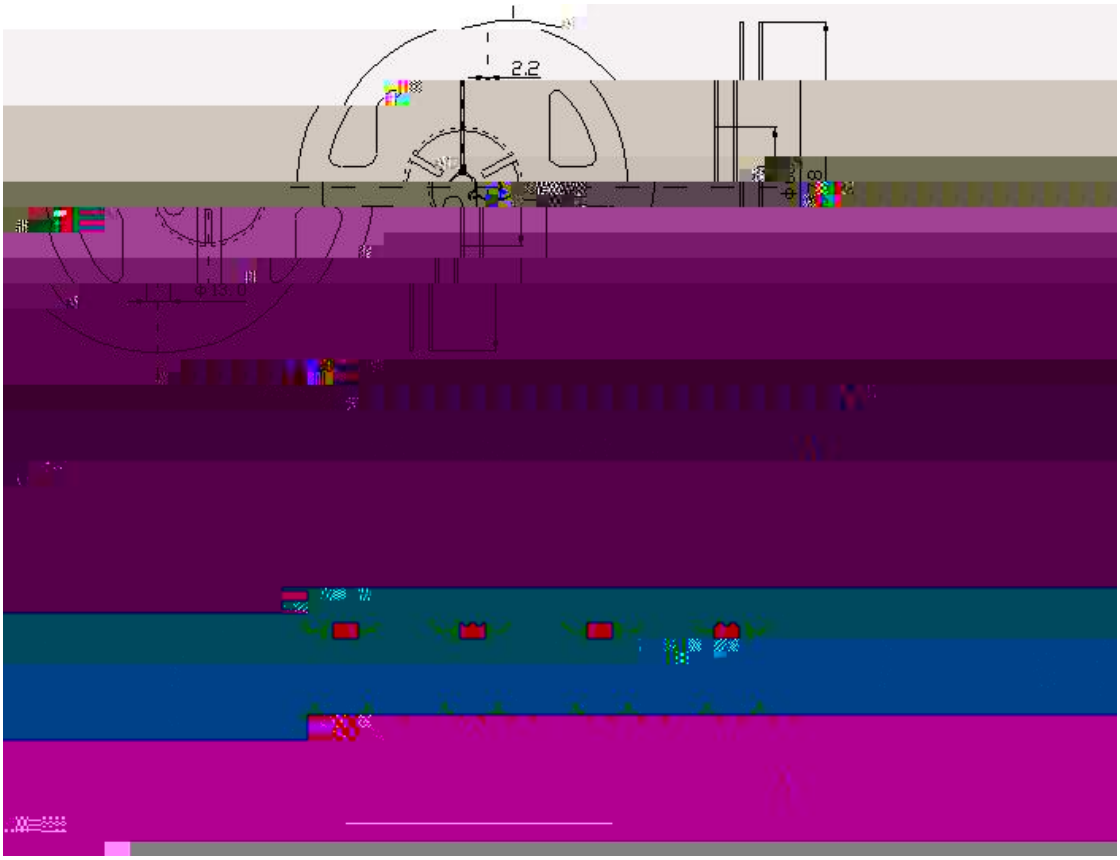

:

1. (mm)
1. Size unit is mm (mm).
2. ±0.15mm
2. The dimensional tolerance is ± 0.15mm.

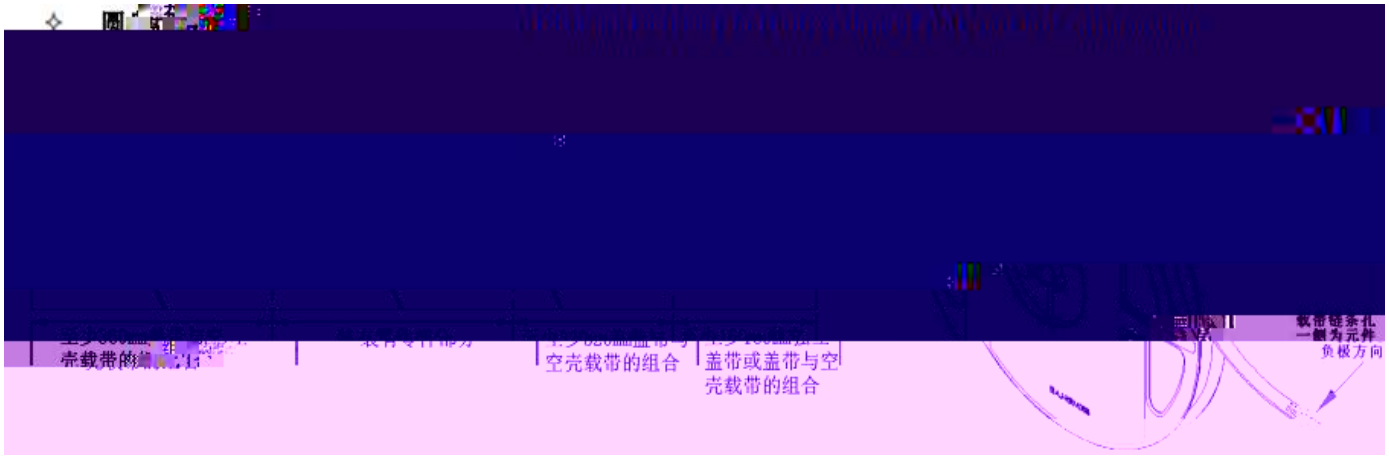

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建