电性参数

Absolute Maximum Rating

Power Dissipation	70		mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse width	80		mA
Forward current	20		mA
Electrostatic Discharge	2000		V
Operation Temperature Range	-40	~ +85	
Storage Temperature Range	-40	~ +85	
Lead Soldering Temperature			

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter

Part No.:XL-2214BGW

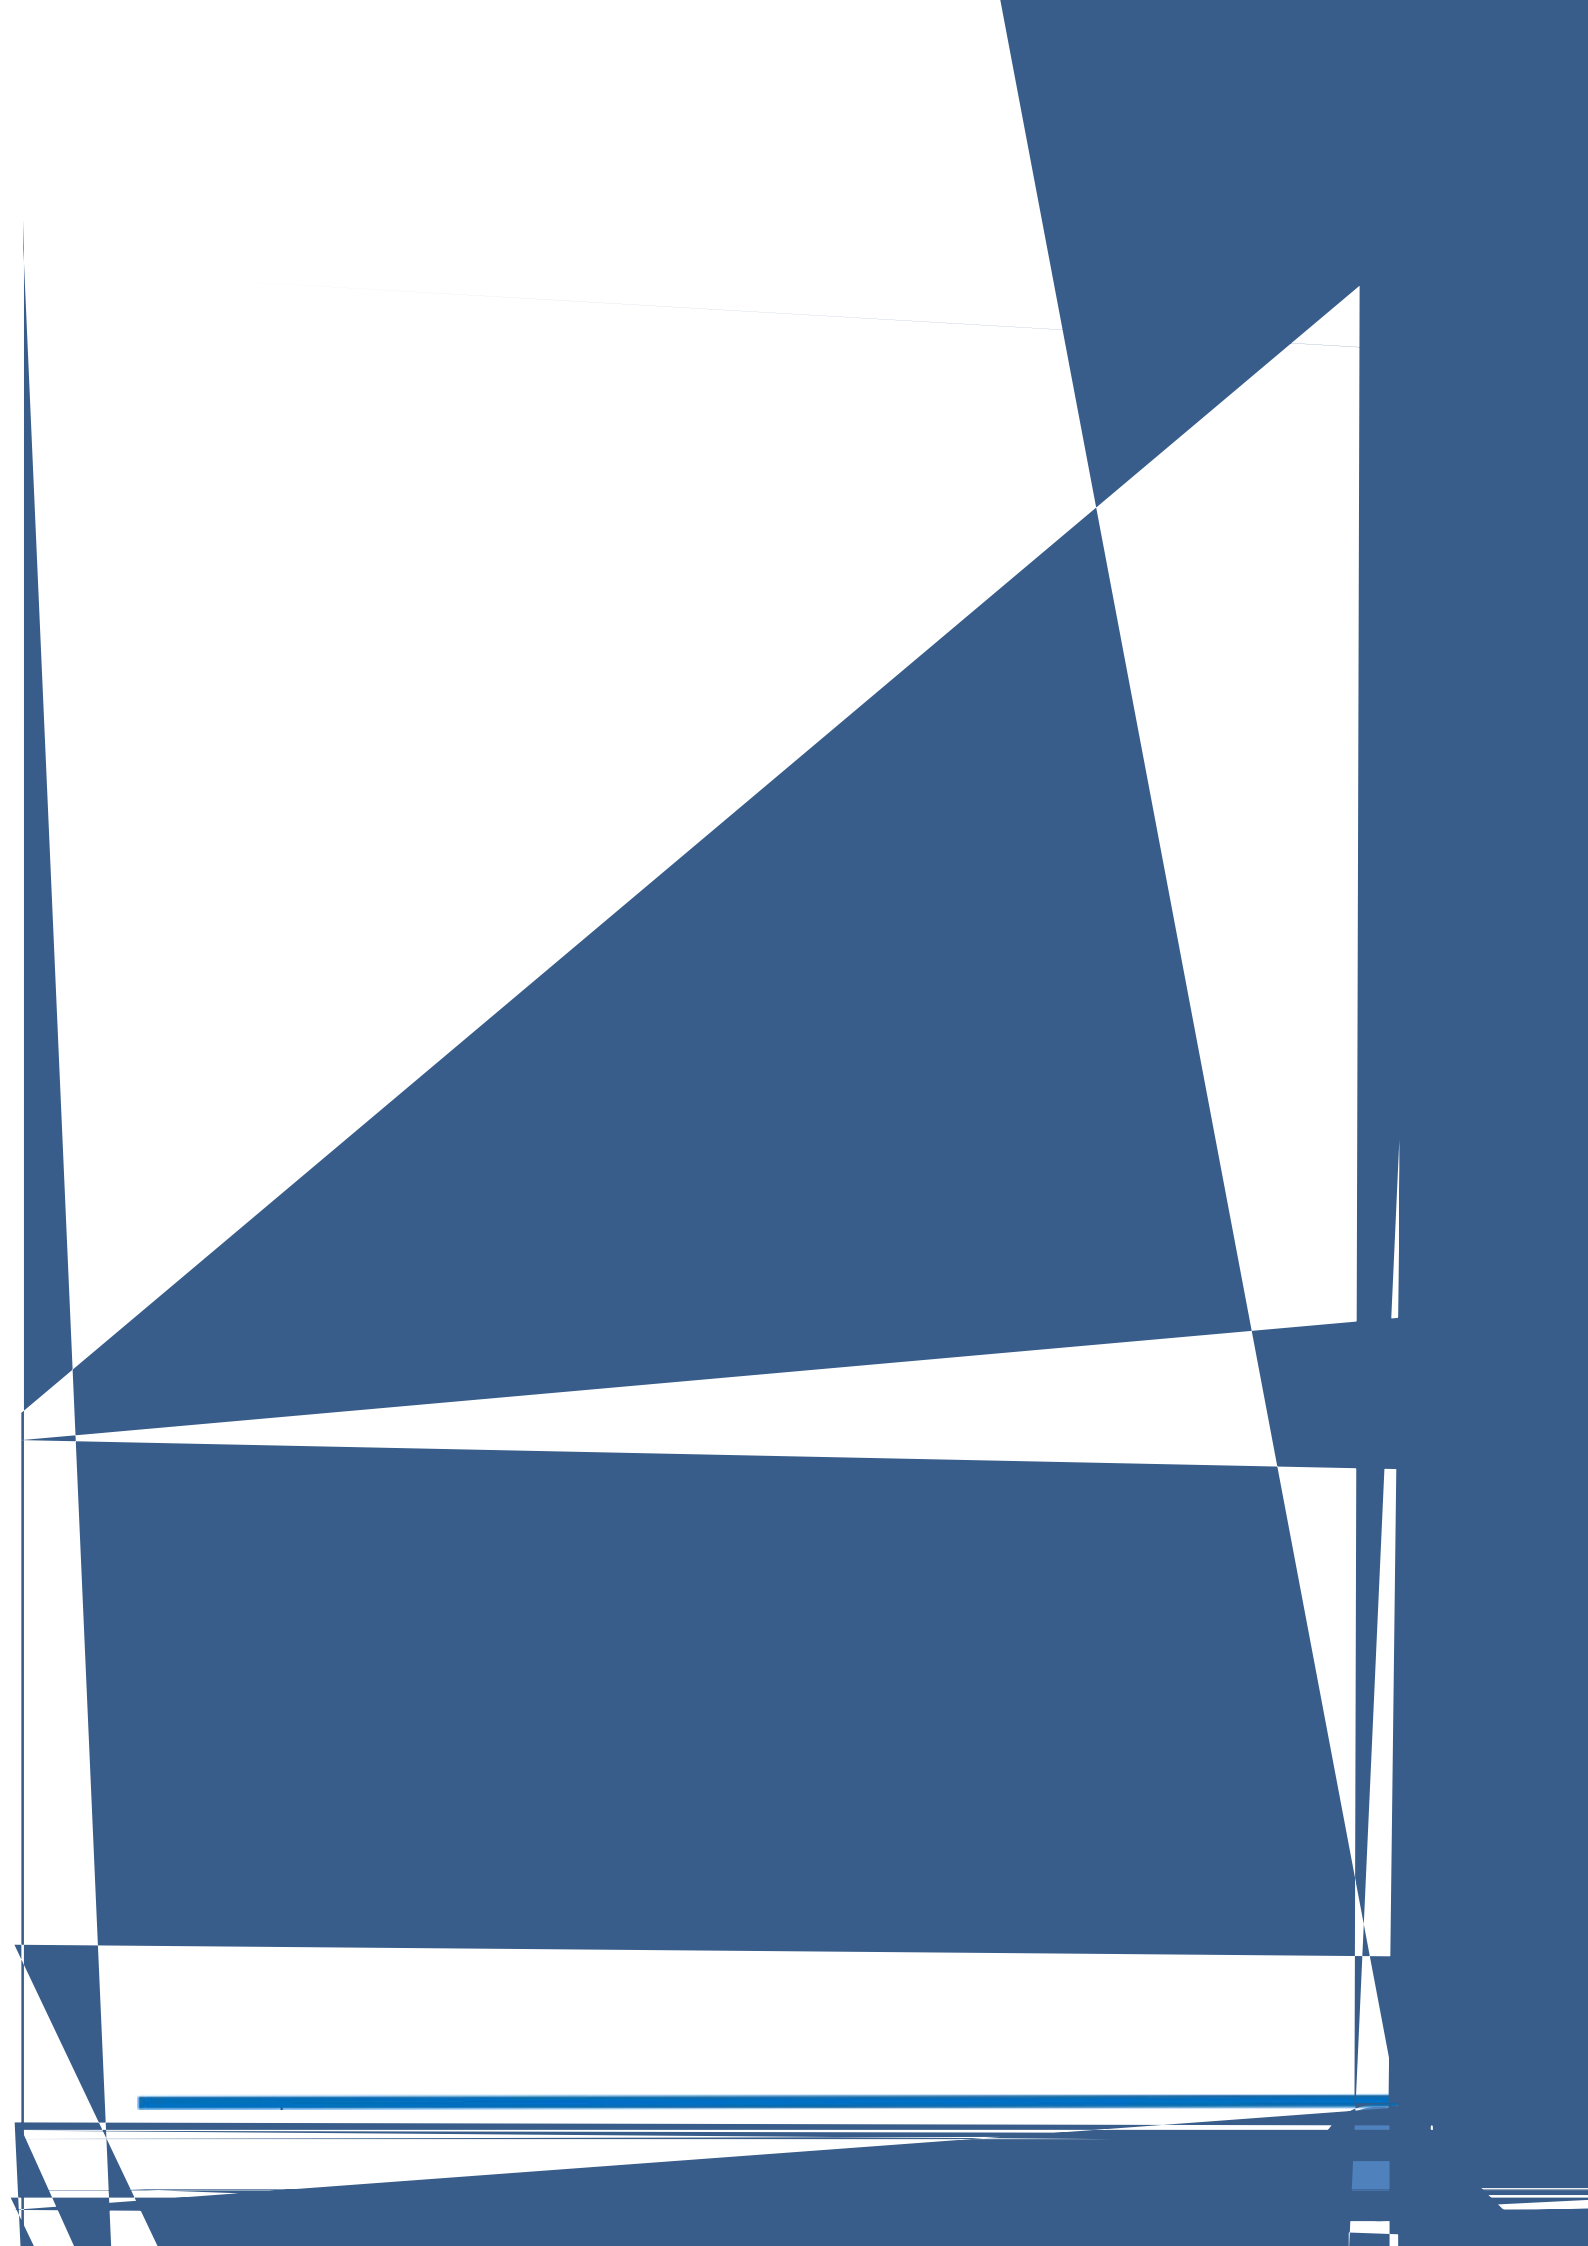

Part No.:XL-2214BGW