[redacted] No. :[redacted]

# 目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

包装规格

## 电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25 )

| Parameter | Symbol | Ratings | Units |
|---|---|---|---|

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25 )

| Parameter | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

[redacted] No. :[redacted]

[redacted] No. :[redacted]

## 外形尺寸

**Outline Dimension**

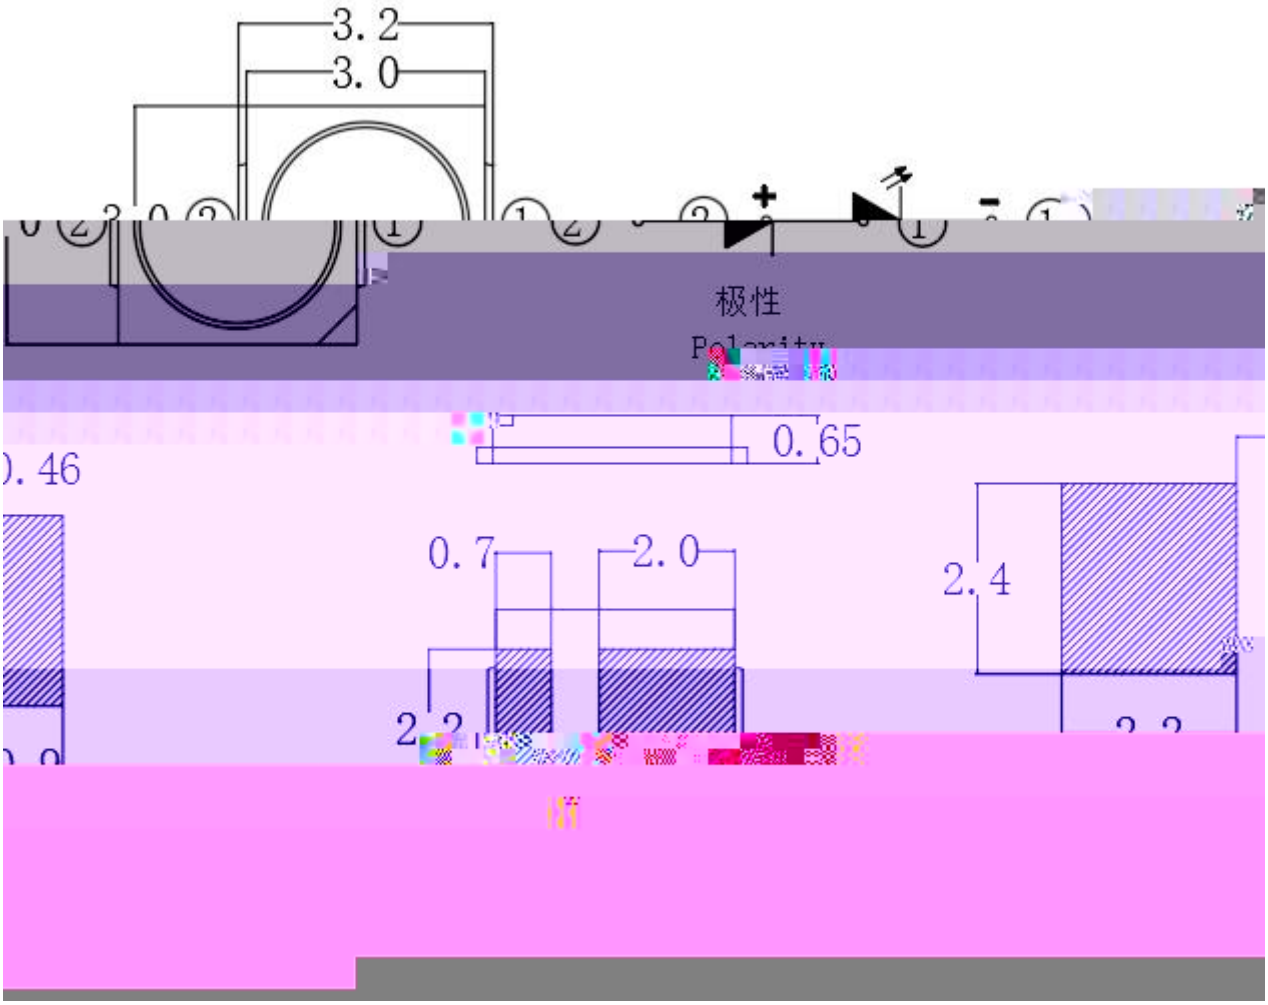


1. mm

Remarks:

2. ±0.25mm

±

[redacted] No. :[redacted]

# 包装（2）

## Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti-Electrostic Foil Bag

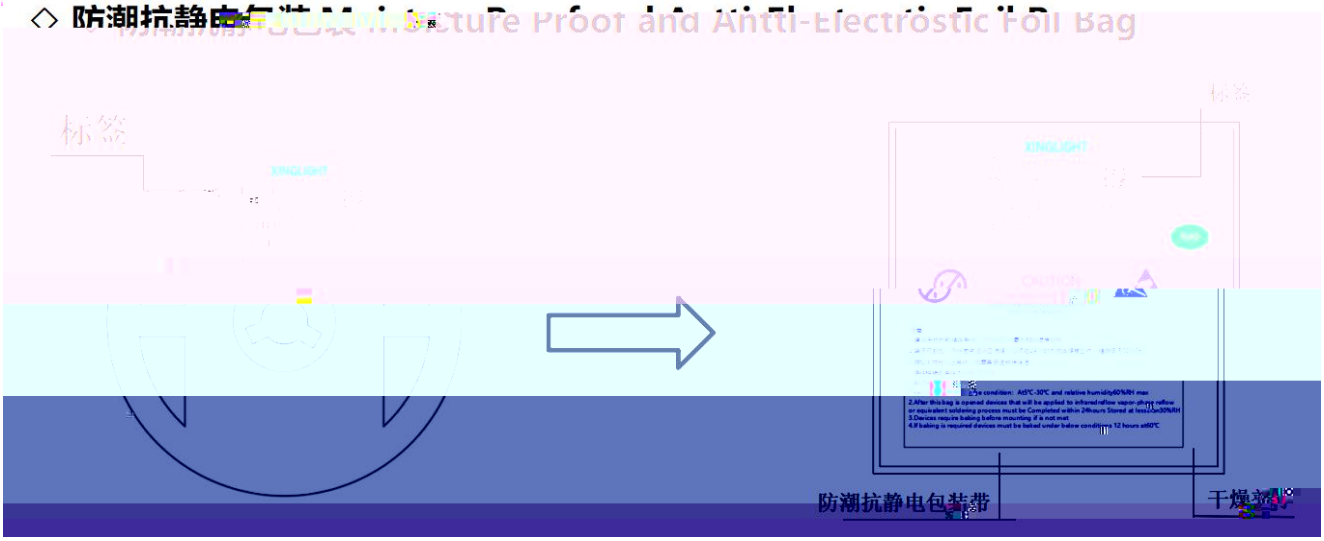


◇ 外包装箱 Cardboard Box

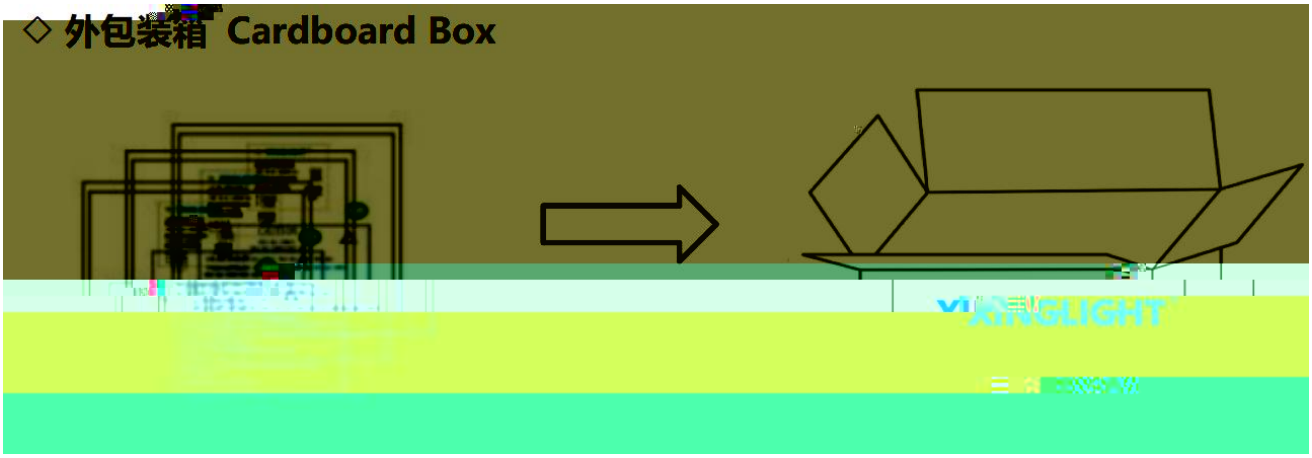


◇ 标签

# 焊接指导（2）

## Guideline for Soldering (2)

**清洗：**

* **注意：**

PCB

*

# 使用注意事项（2）

## Precautions (2)

[redacted]

## 使用注意事项（3）

**Precautions (3)**

[redacted]