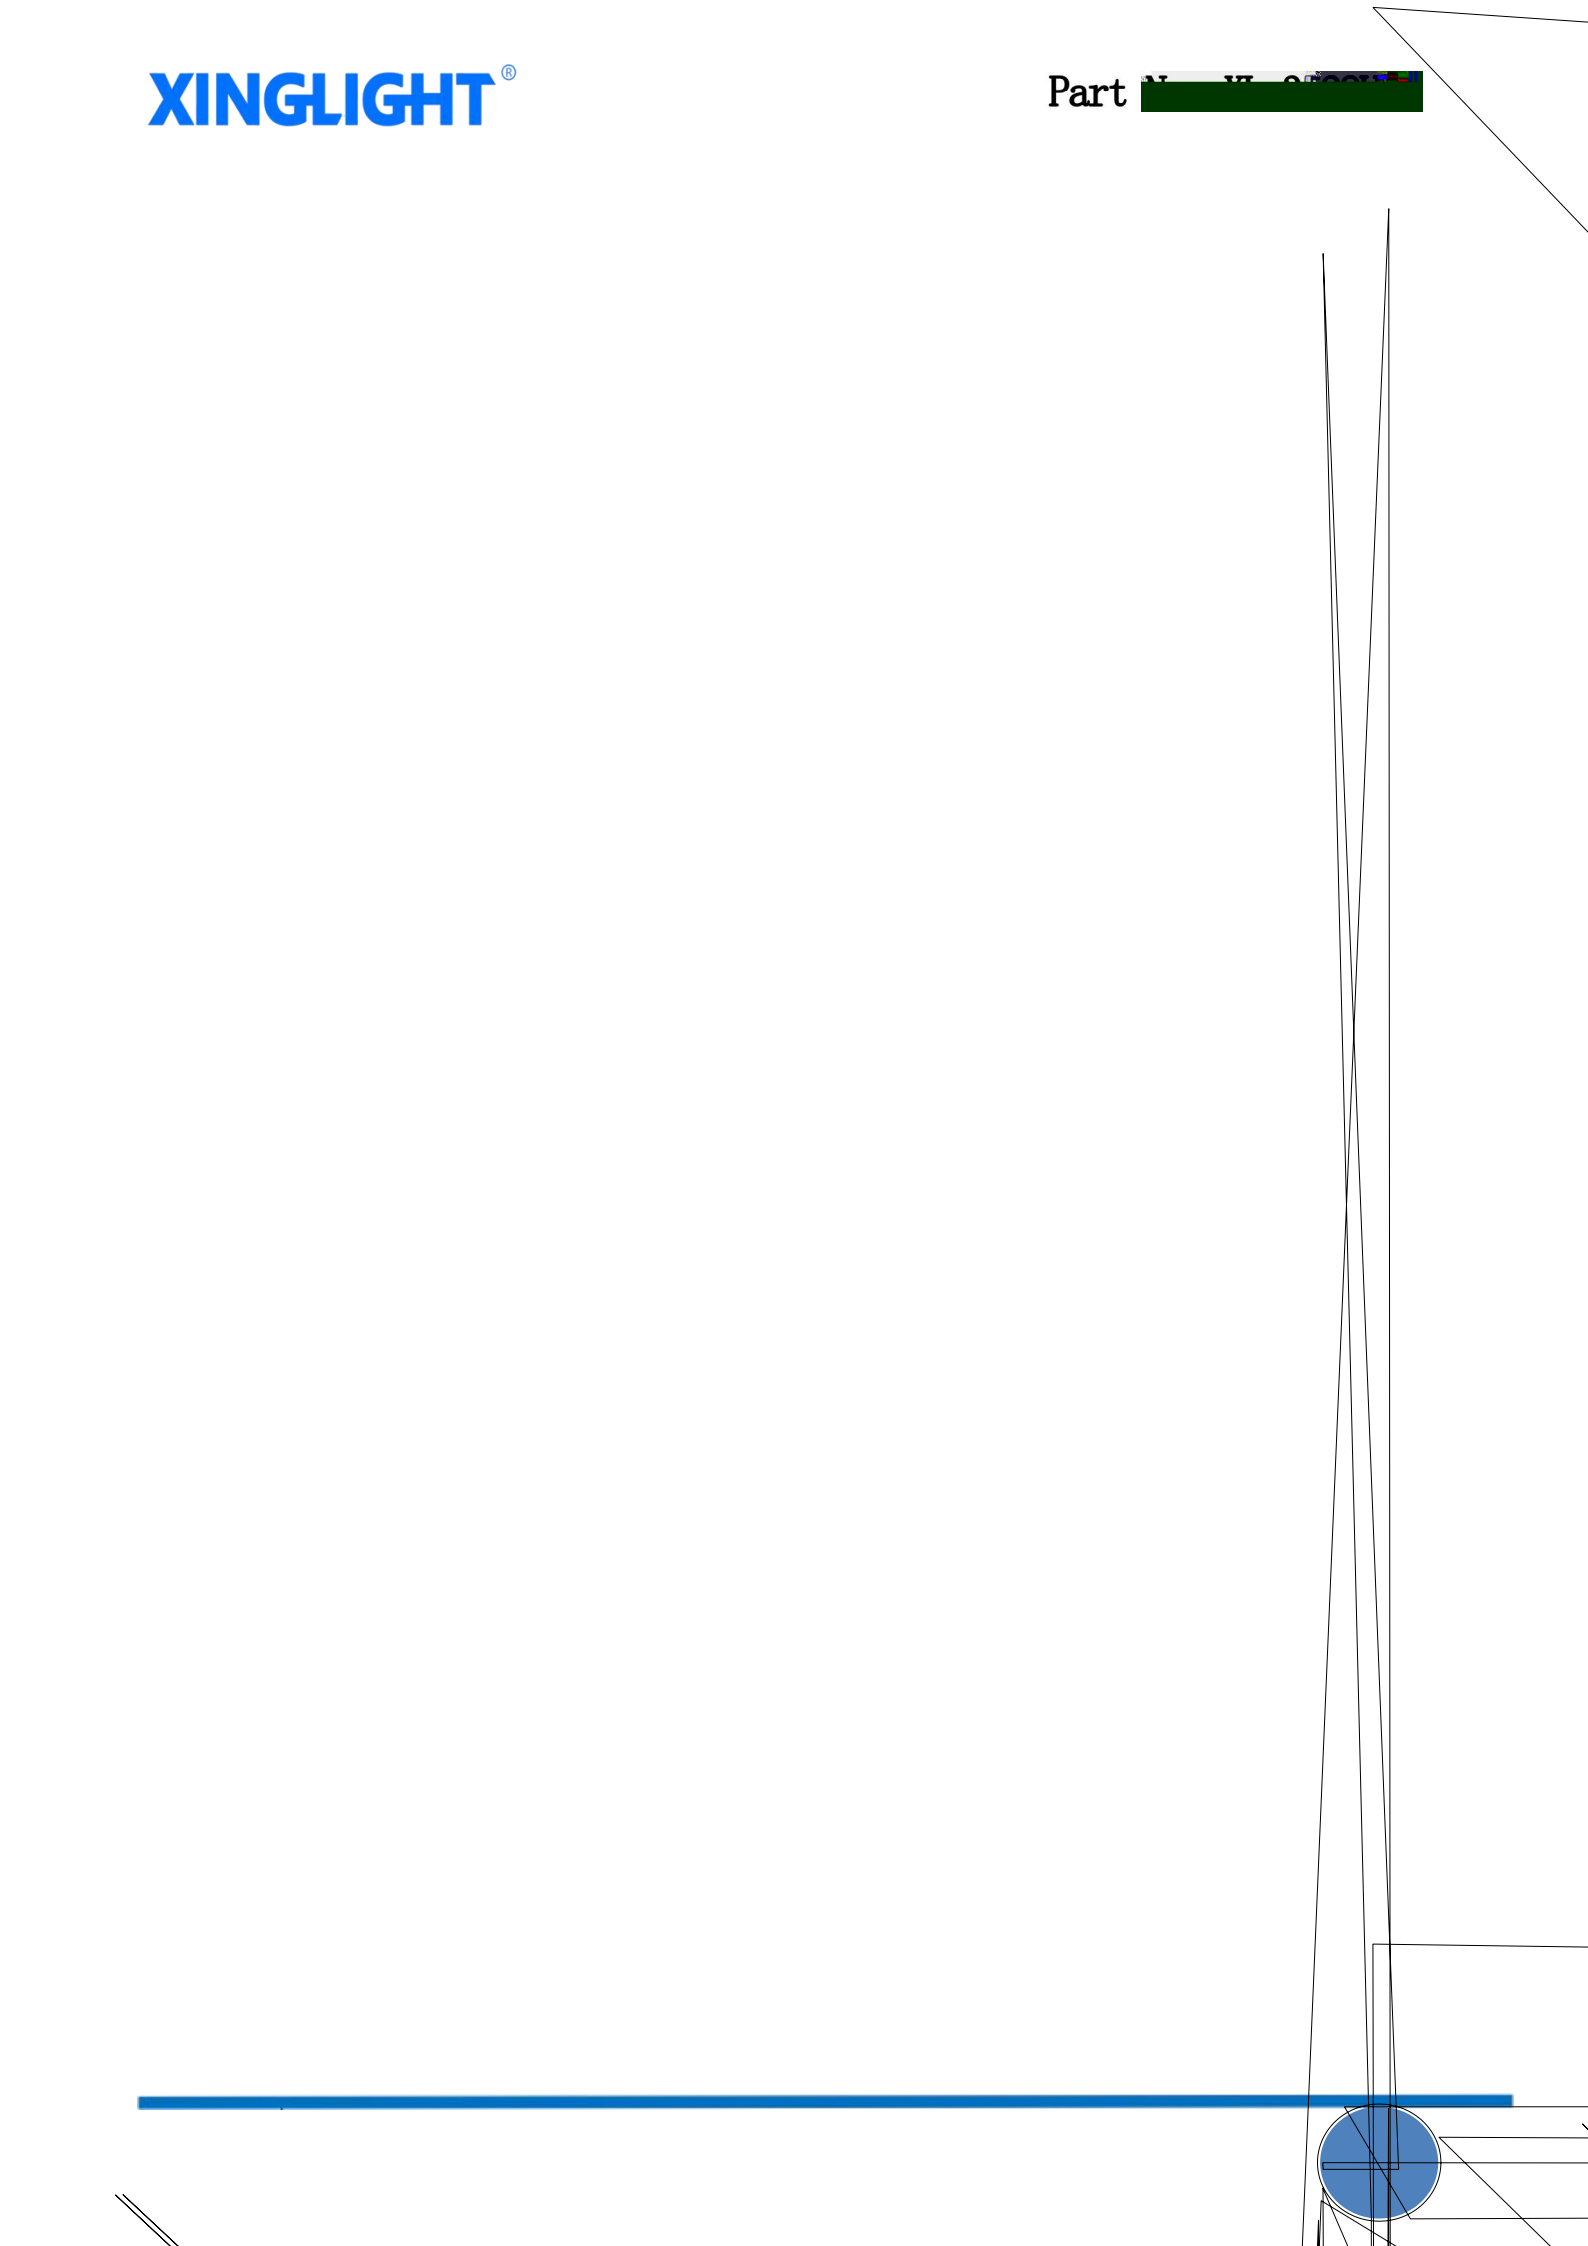

Part [redacted]

亮度分档:

Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test condition
E2	400	450	mcd	IF=20mA
E3	450	500		
E4	500	550		

电压分档:

Voltage

it5- x
G
500

XING

可靠性

Rehabilit st Items And Conditions
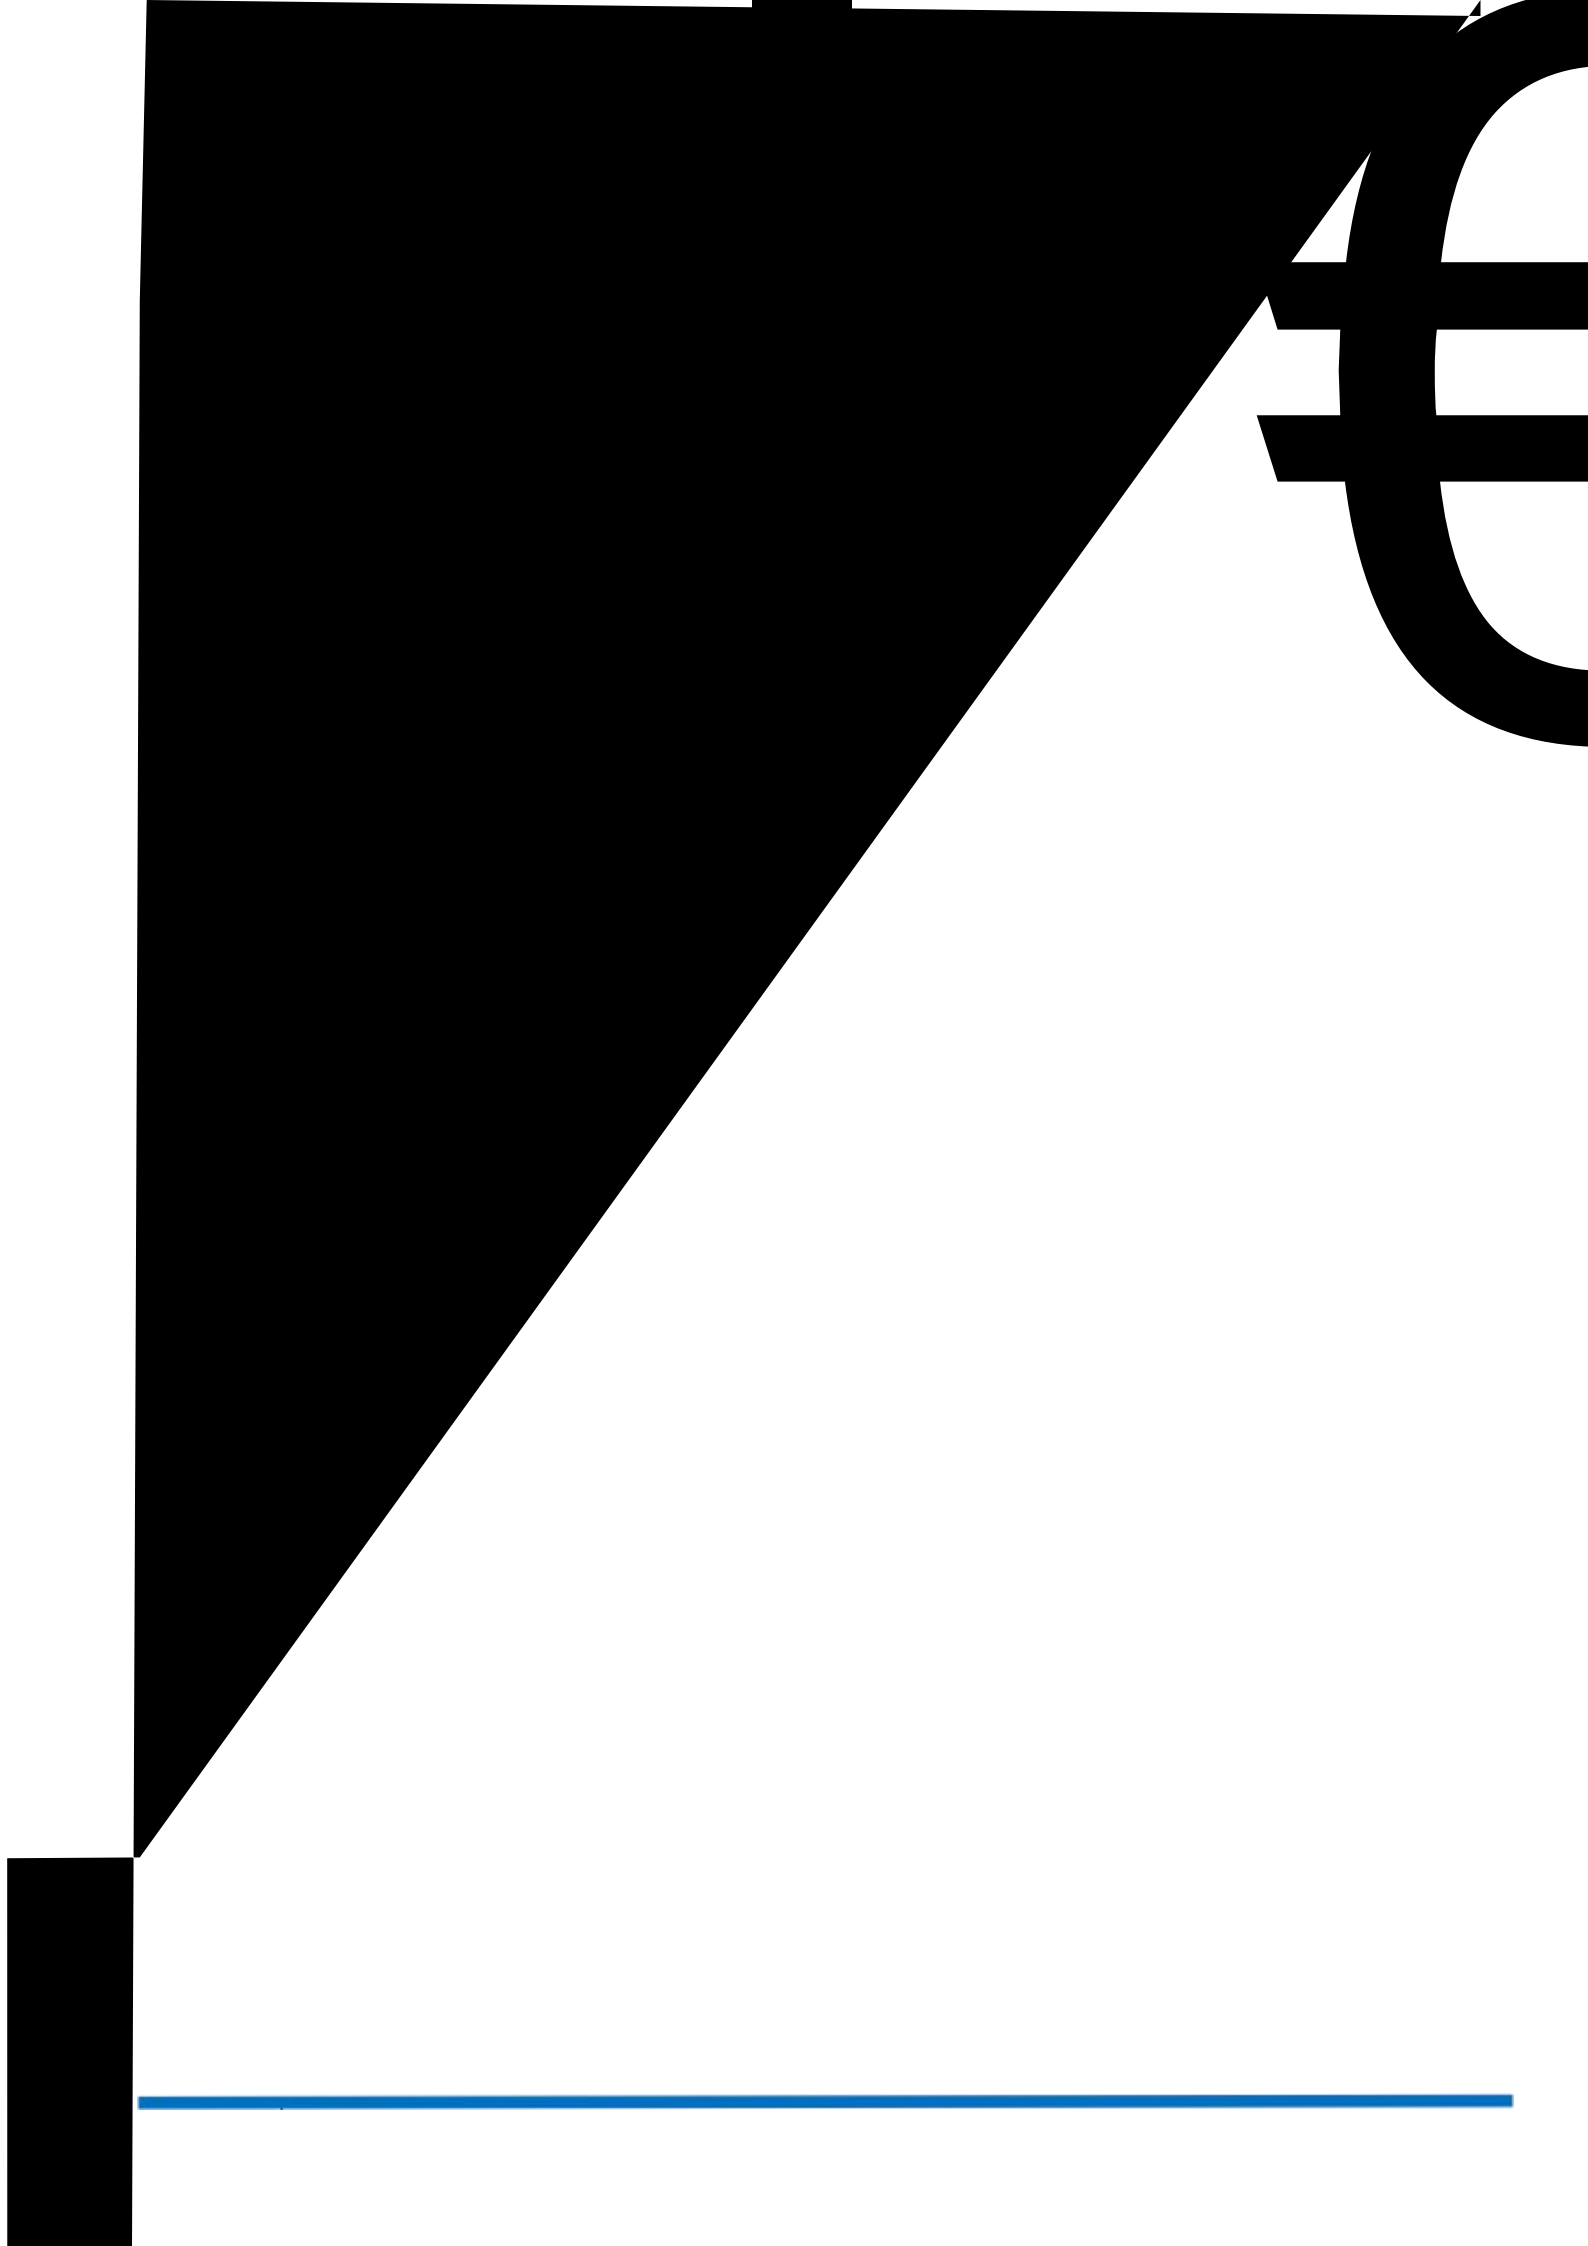
Class	Test item	Testing environme
	orking life	Ð Ɣ Ɣ 20mA Continuous lig maximum rated current
Endurance test	Ũ High temperature and high humidity storage	IR-Reflow In-Board, 2 Ta= 85±5 ,
	Ũ High-temperatur e storage	Ta= 85±5
	ɣ Ũ Low temperature	Ta= -40±5
	Cold and hot cycle	105 25 -55 30mins 5mins 30mins 5
Environme ntal testing