XINGLIGHT®

No. :X

技术数据表

1W（6v） 贴片式发光二极管

）：

*

*

*

* MSL :3

*

*

*

应用领域（P ）：

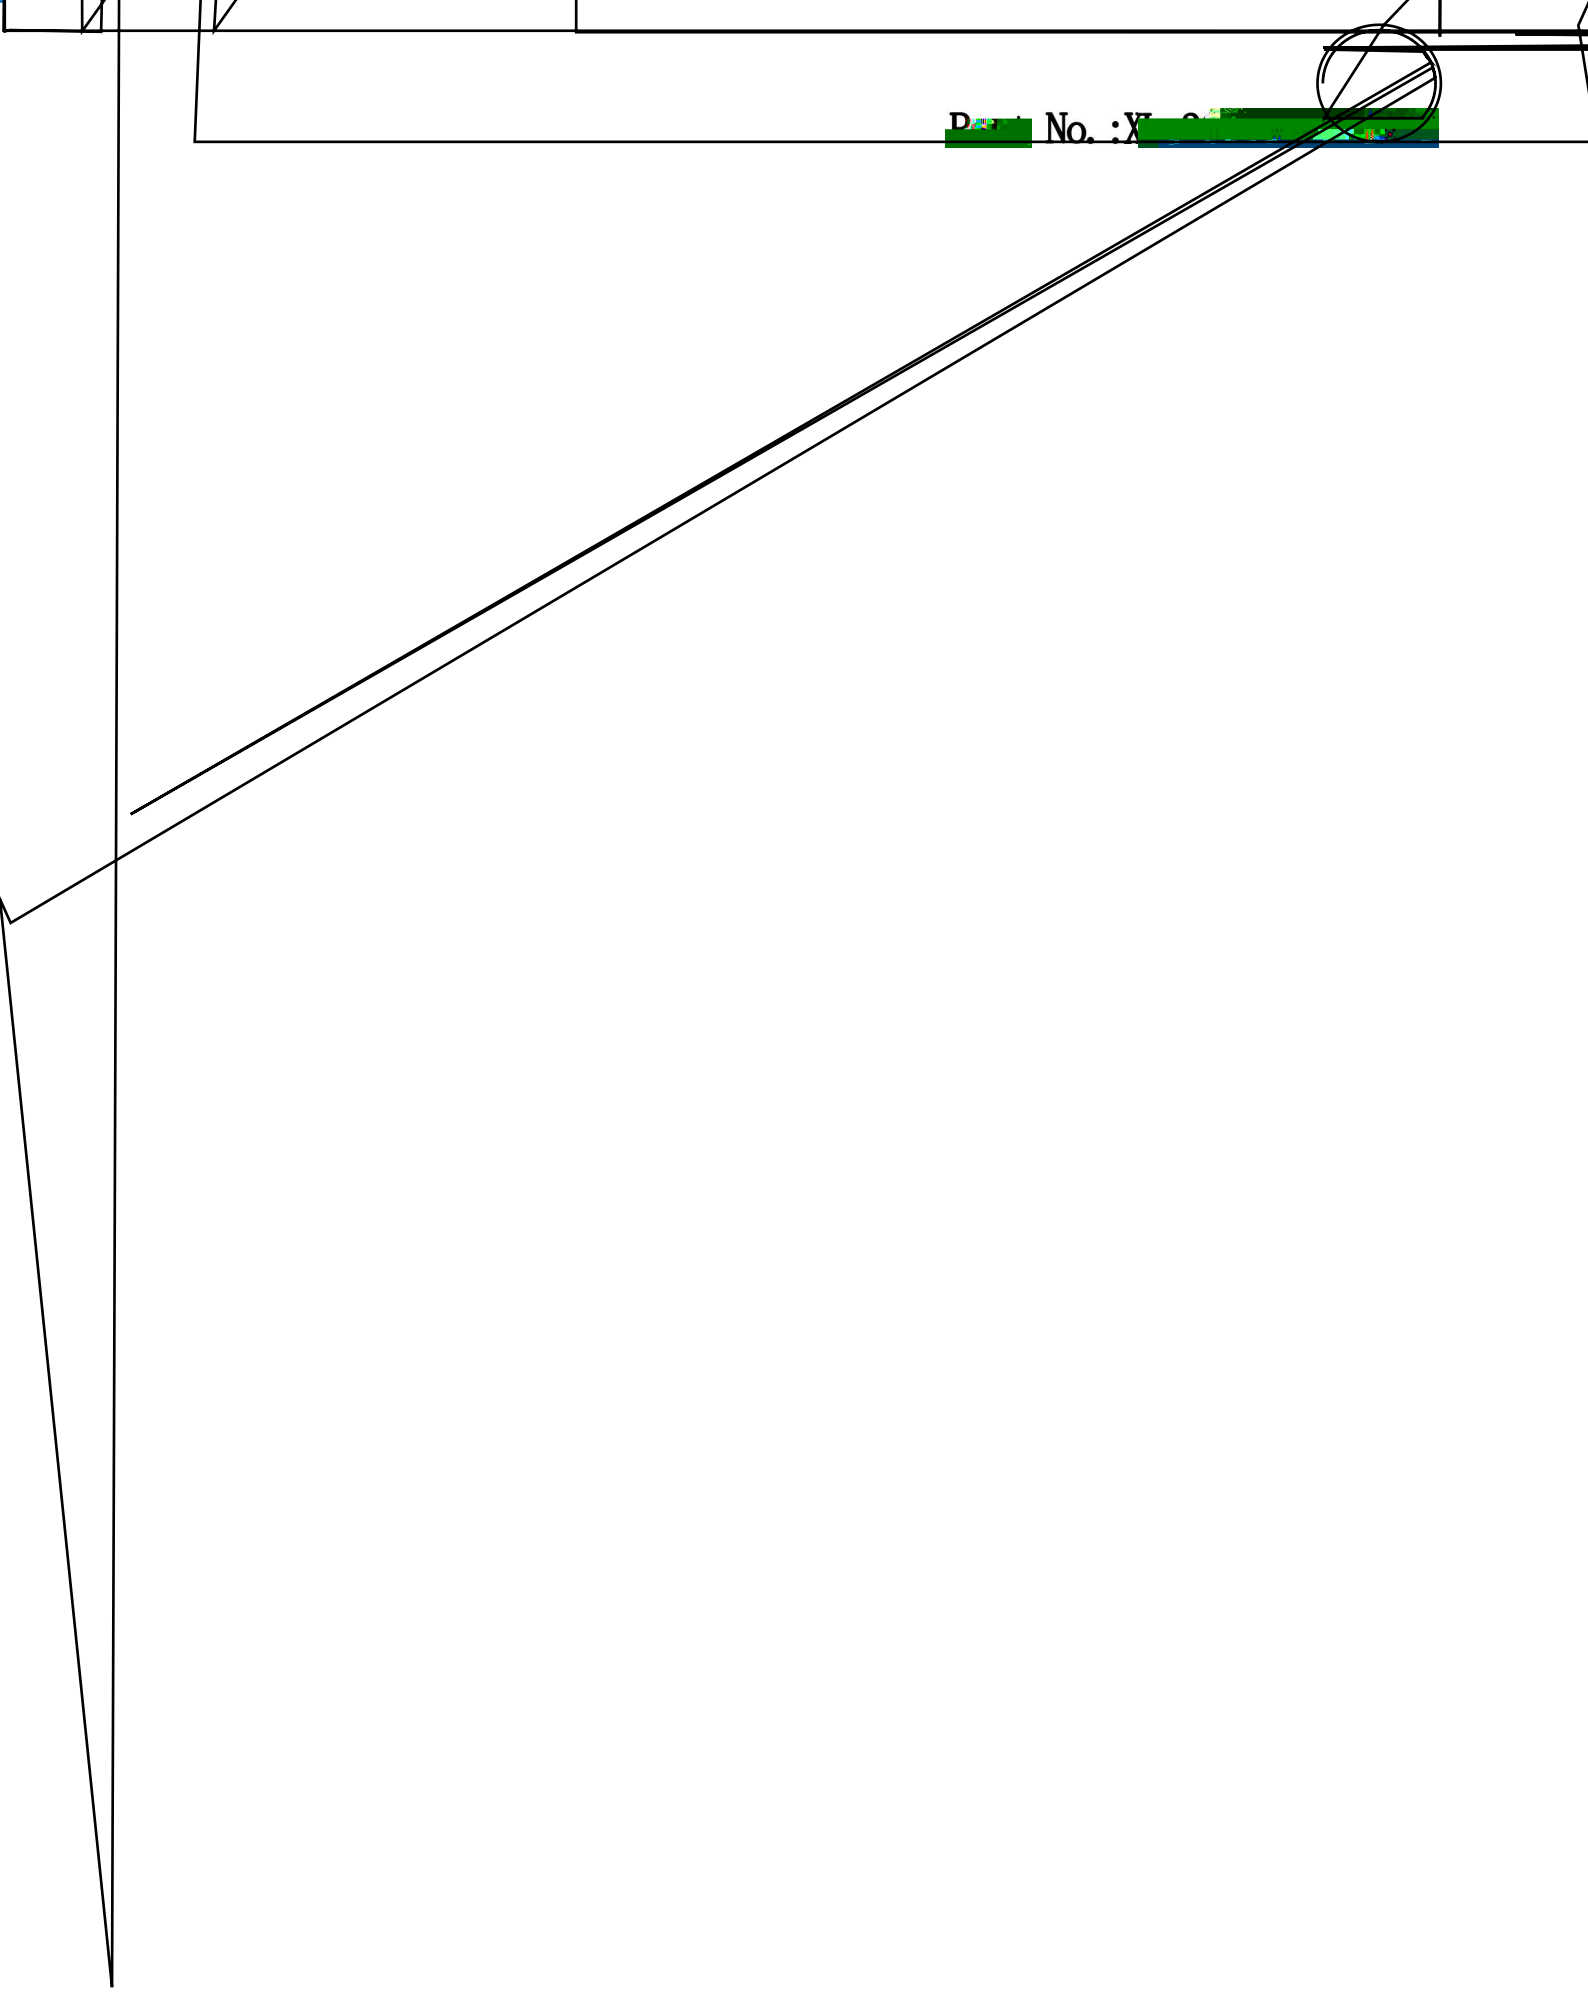
No. :

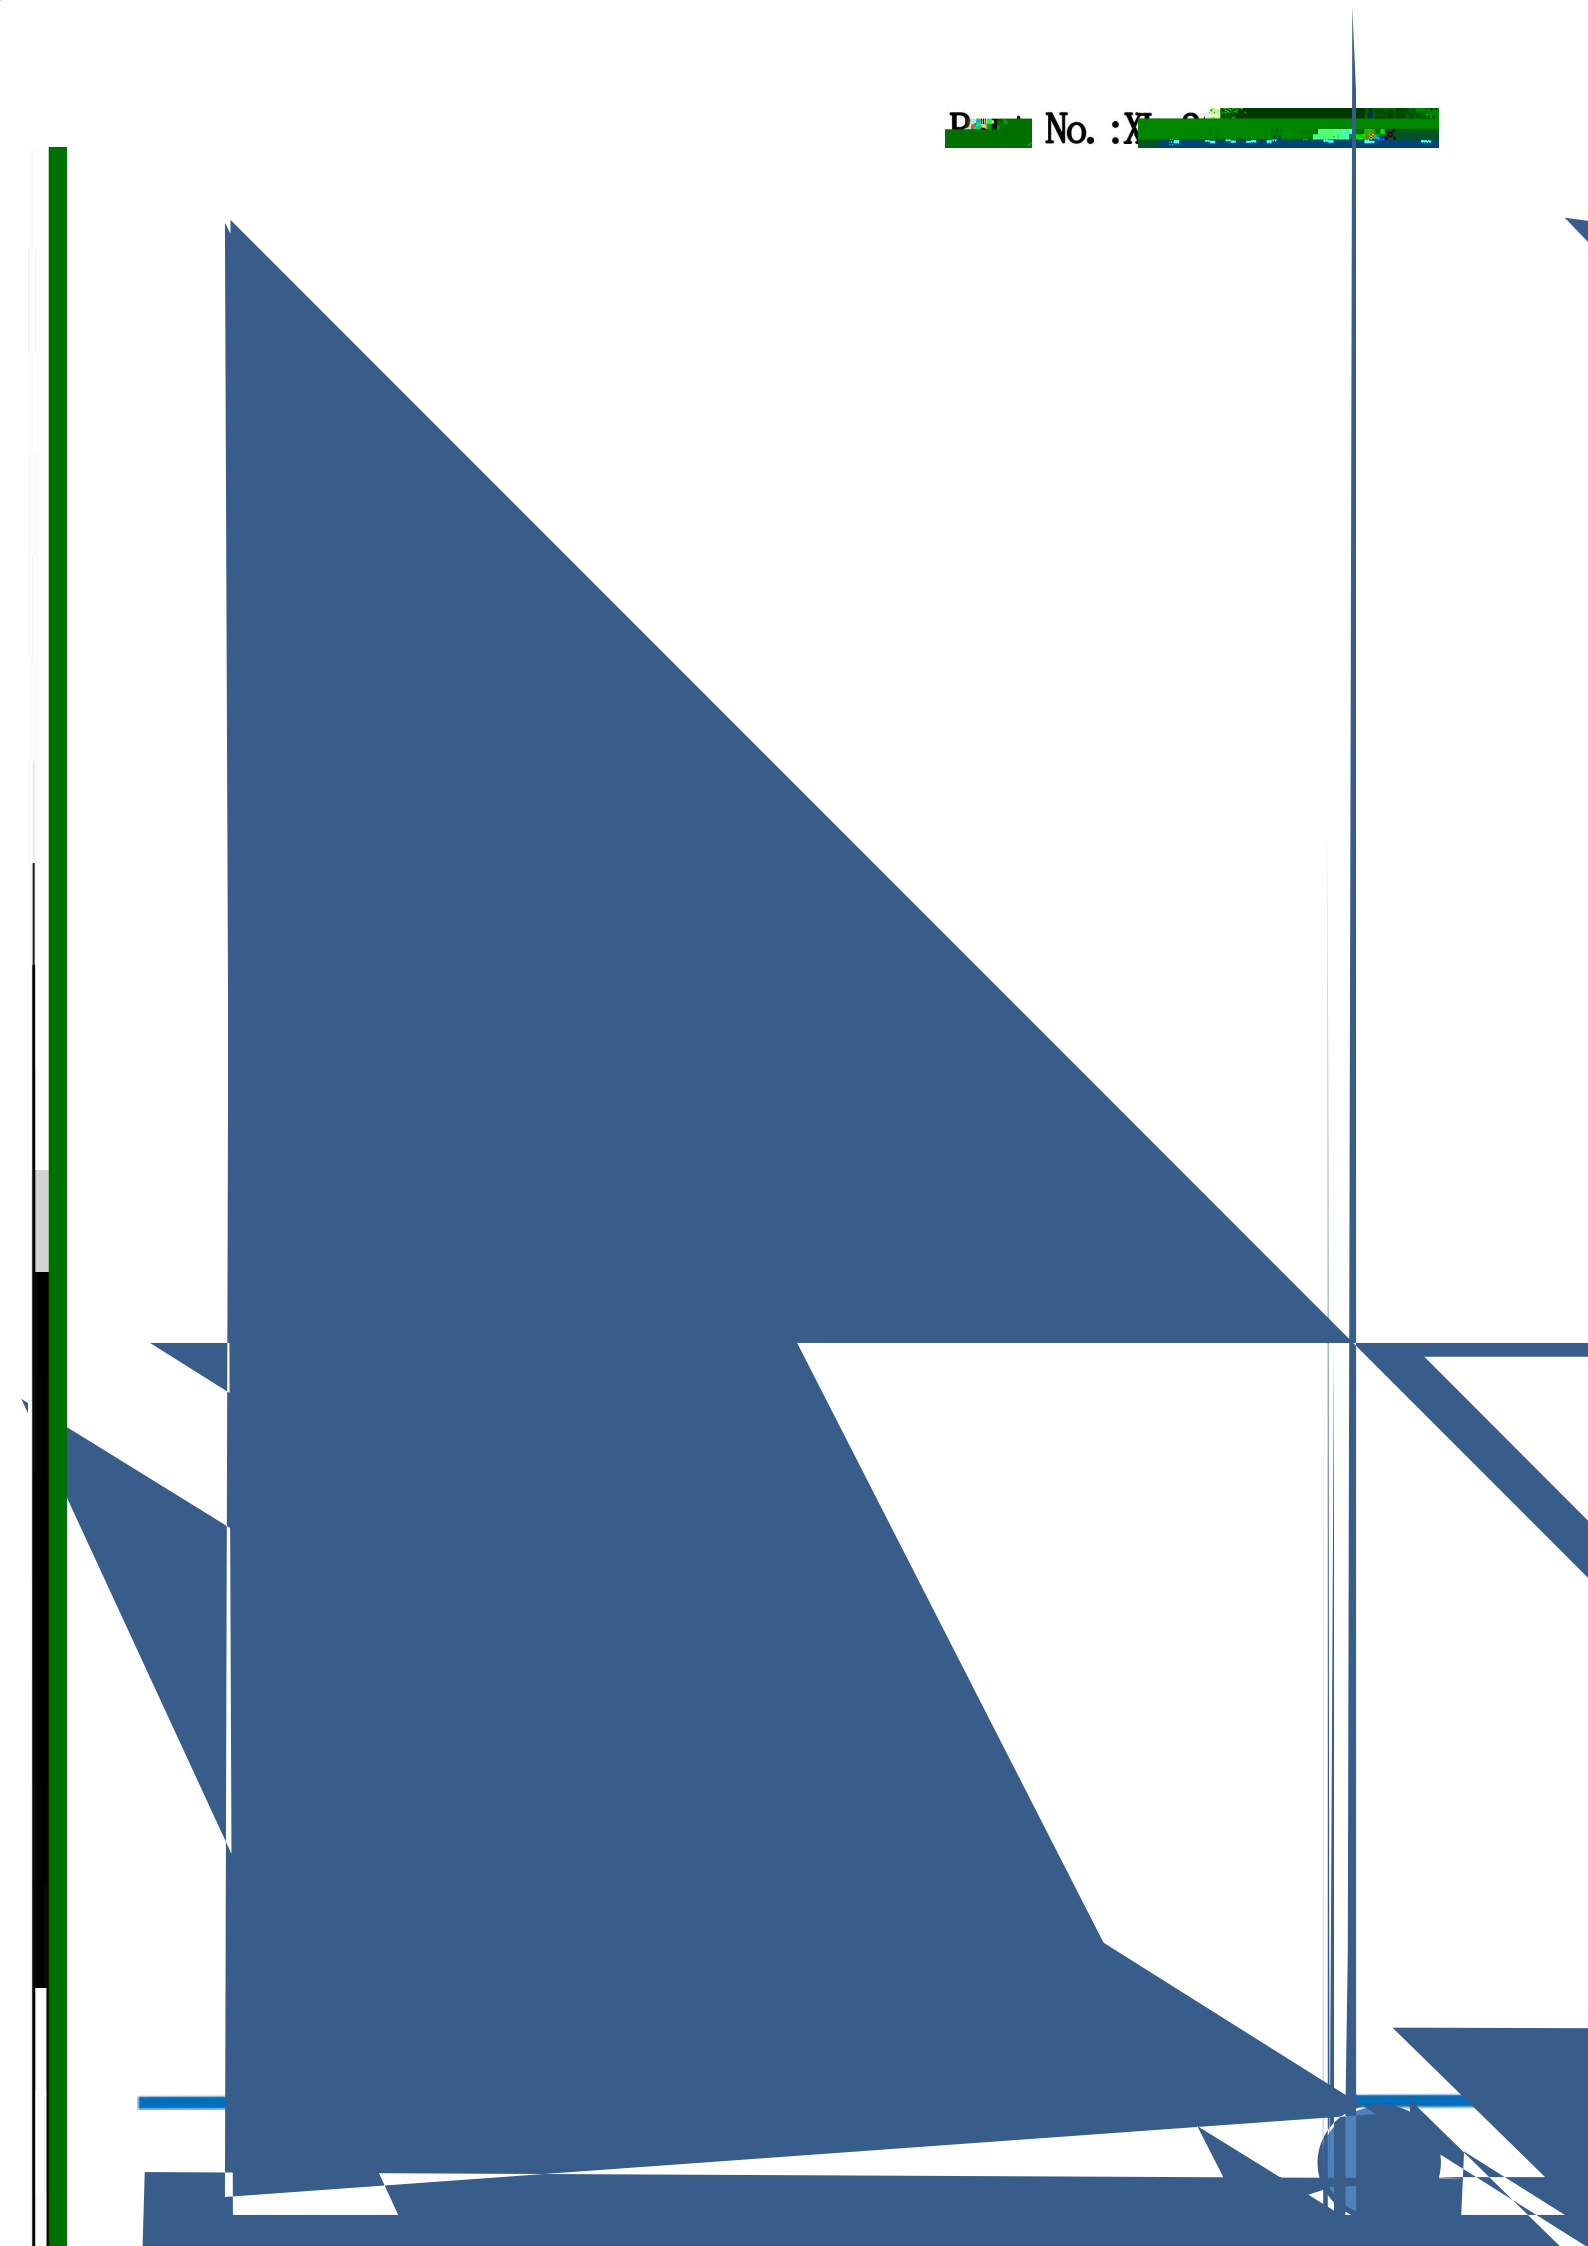

Reliability Test Items And Conditions

* Reliability Test Project

Description	Item	Test criterion	Test condition	Test time	Qty	Fail qty
Life test	Life test(room temperature)	JIS7021:B4	Ta=25 ±5 IF=150mA	1000Hrs	22	0
	High temperature store	JIS7021:B10 MIL-STD-202:210A MIL-STD-750:2031	Ta=85 ±5	1000Hrs	22	0
	Low temperature store	JIS7021:B12	Ta=-35 ±5	1000Hrs	22	0
Ambience test	High temperatur					

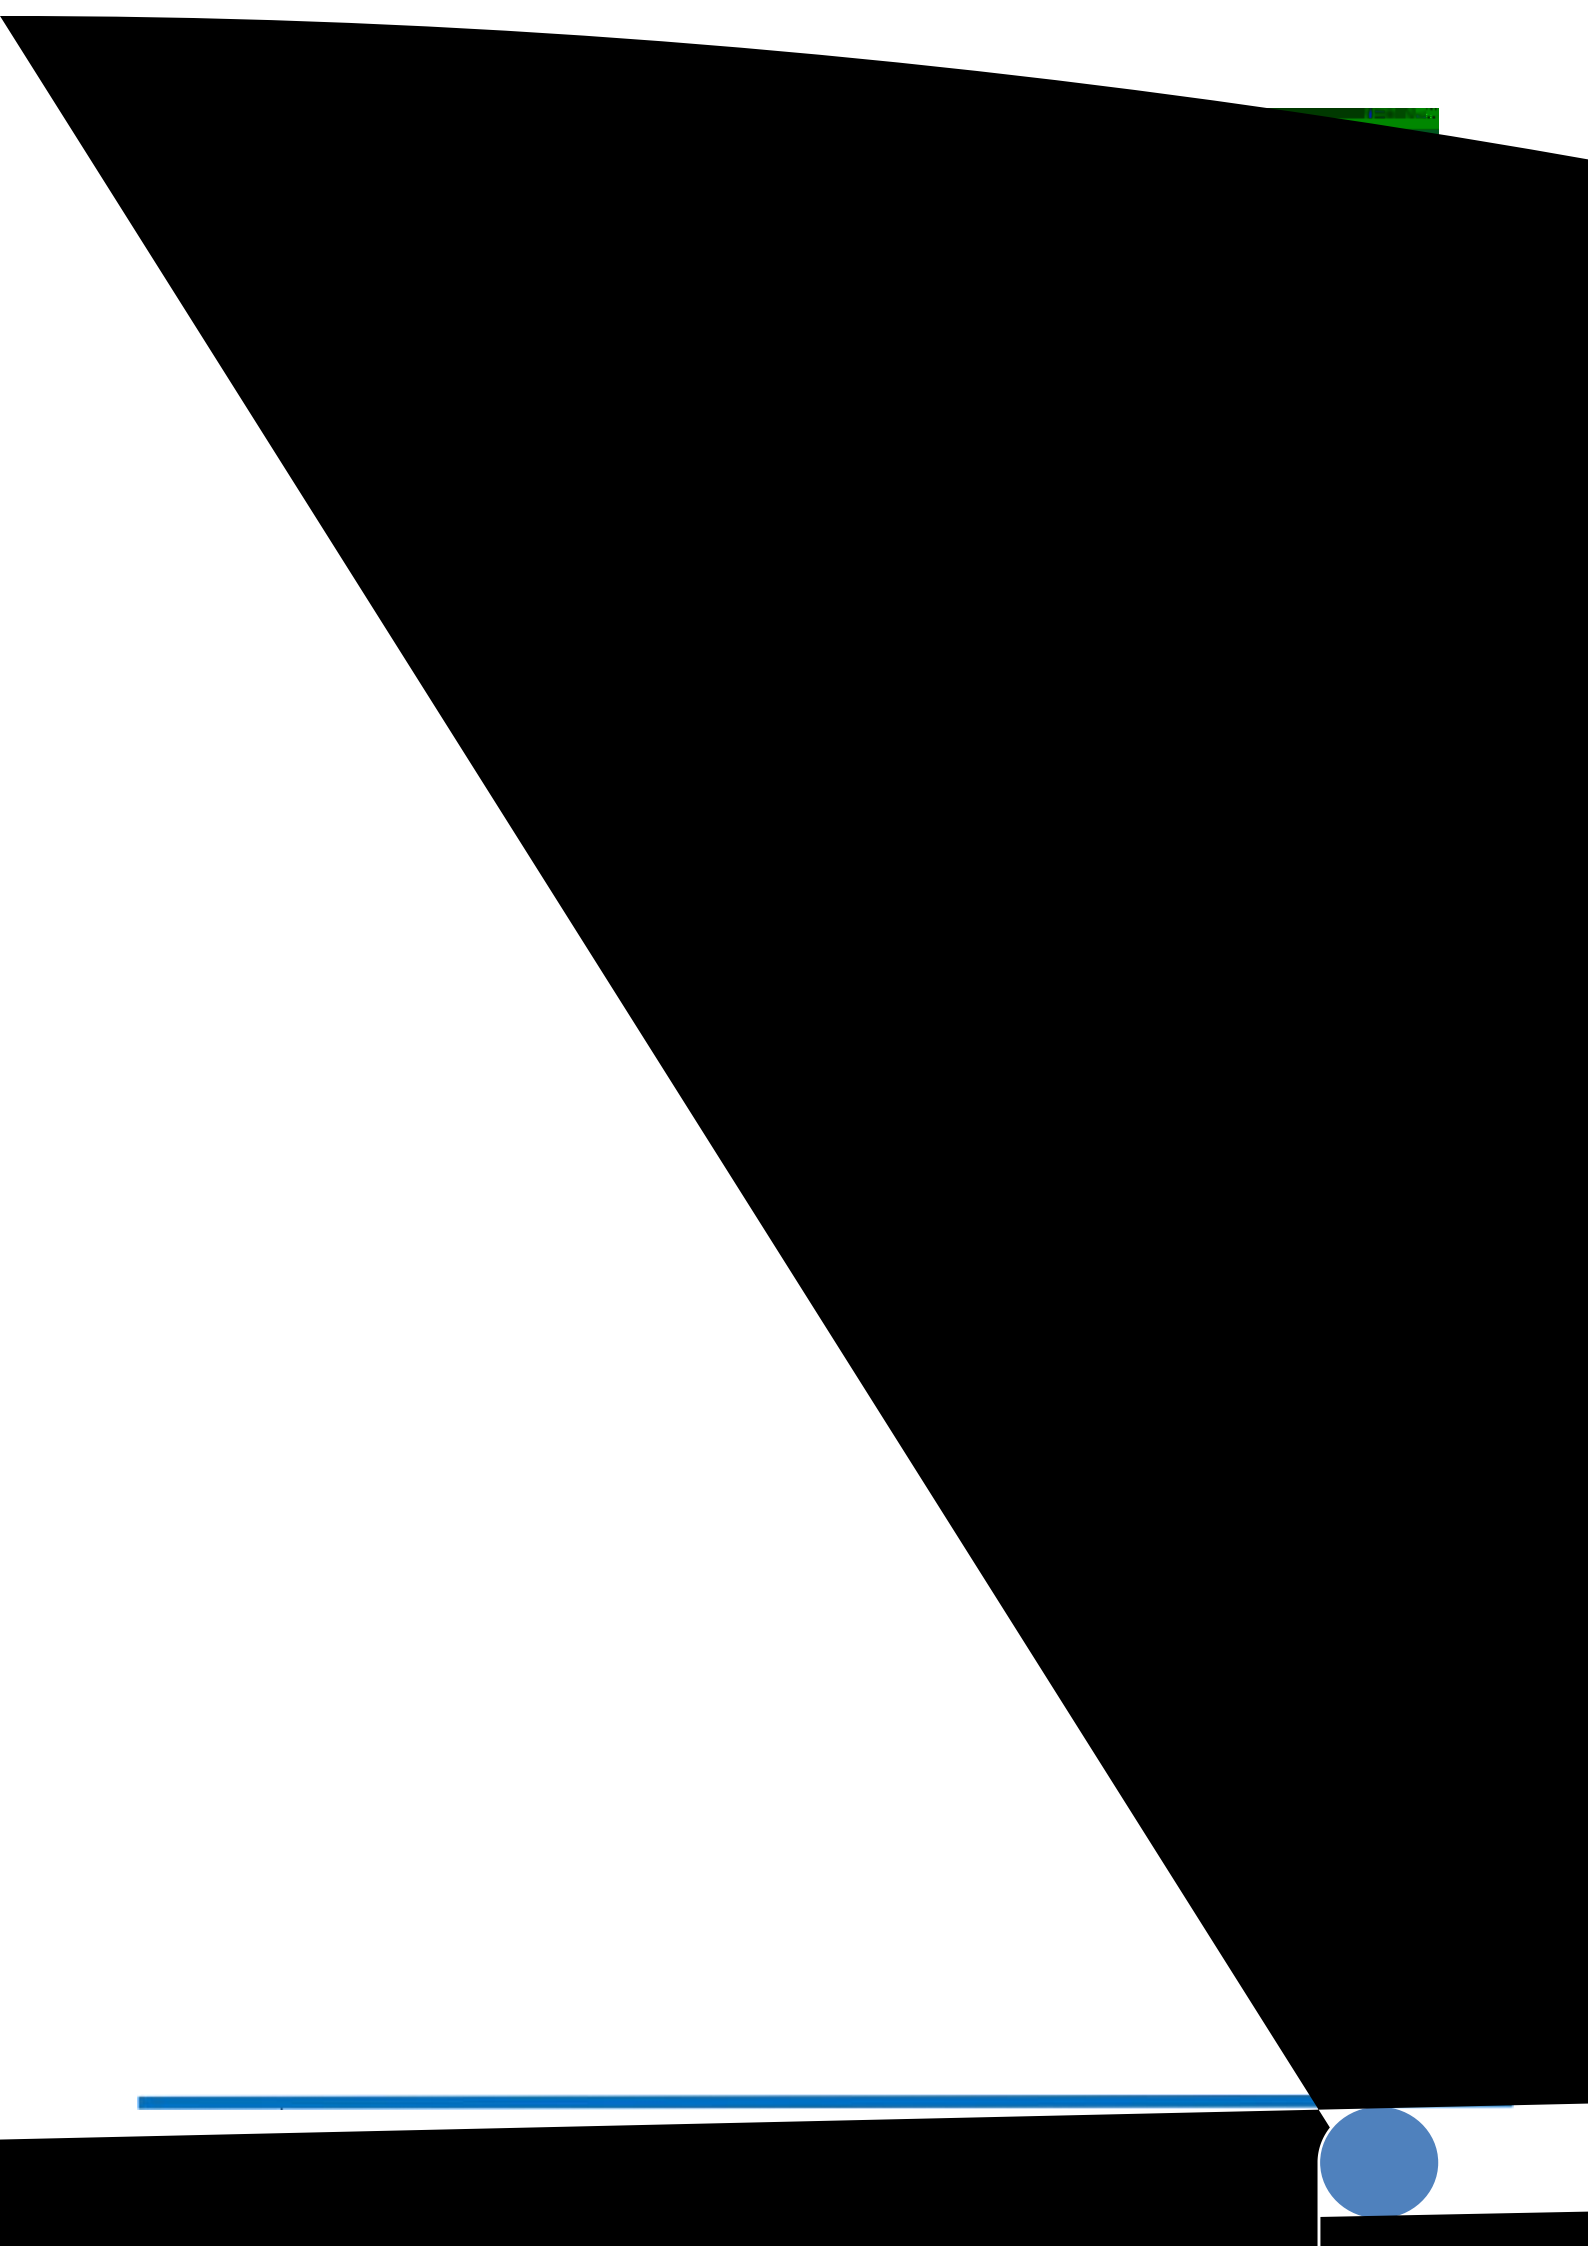

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议：

(A)

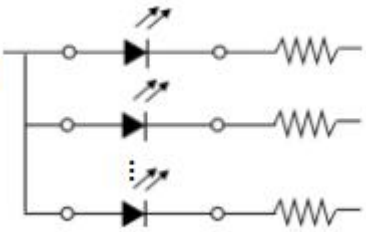

(B)

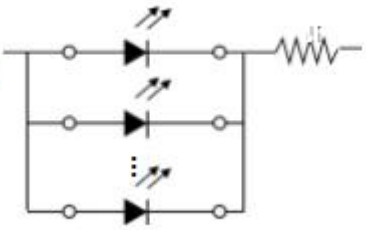

使用注意事项（3）

Precautions (3)

其他事项



眼睛保护忠告：