目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

伏安特性
Volt amper

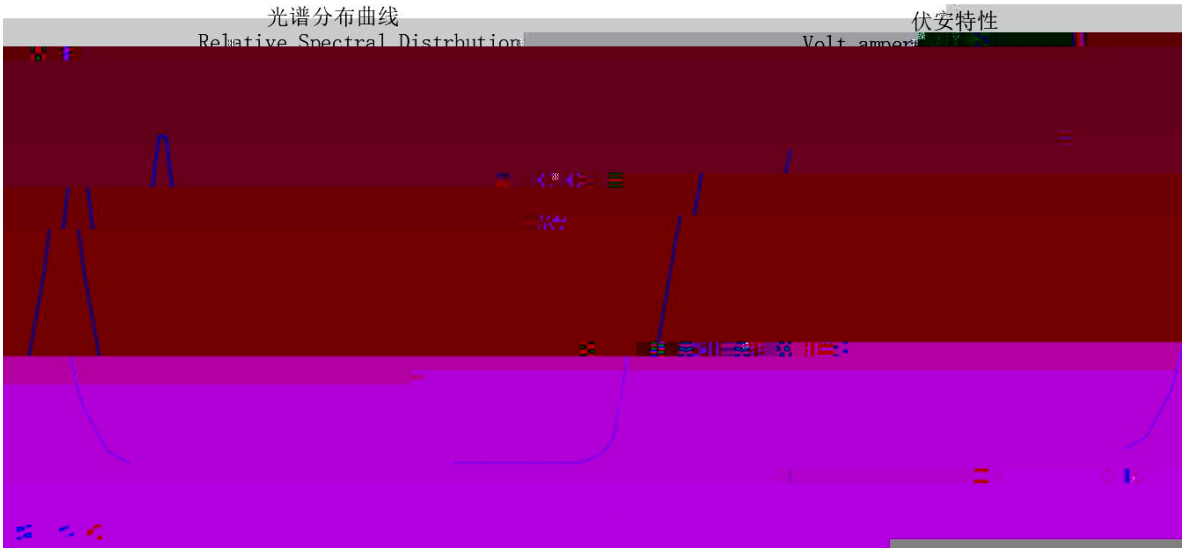

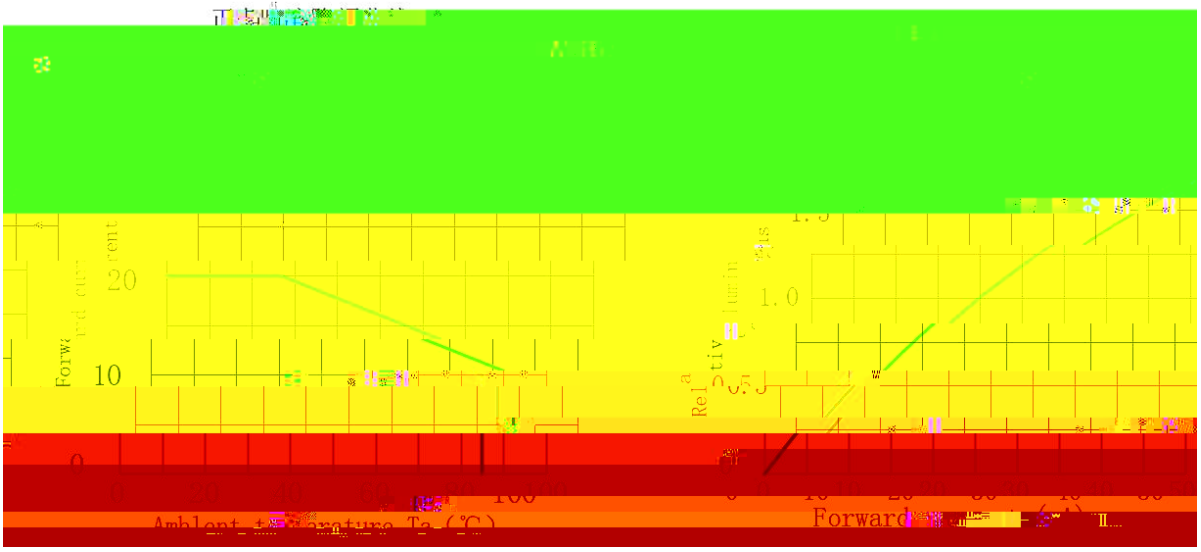

相对辐射强度与空[illegible]

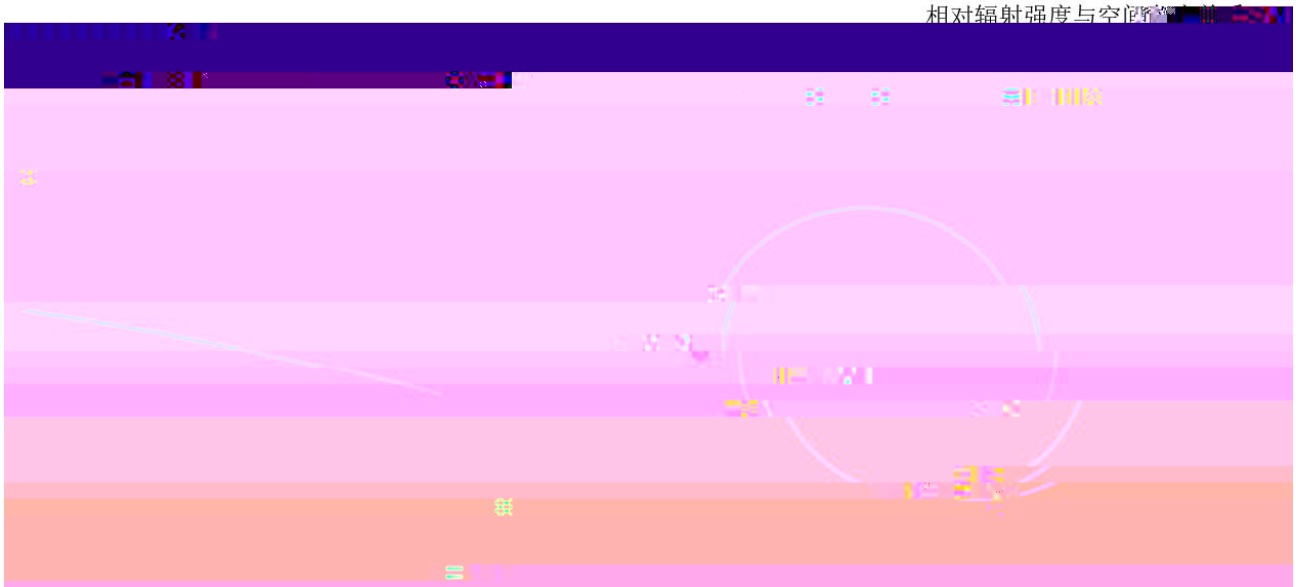

ч 25 ¤ 5Ņ/Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ¤ 5Ņ

包装（1）

Packaging (1)

载带[illegible]

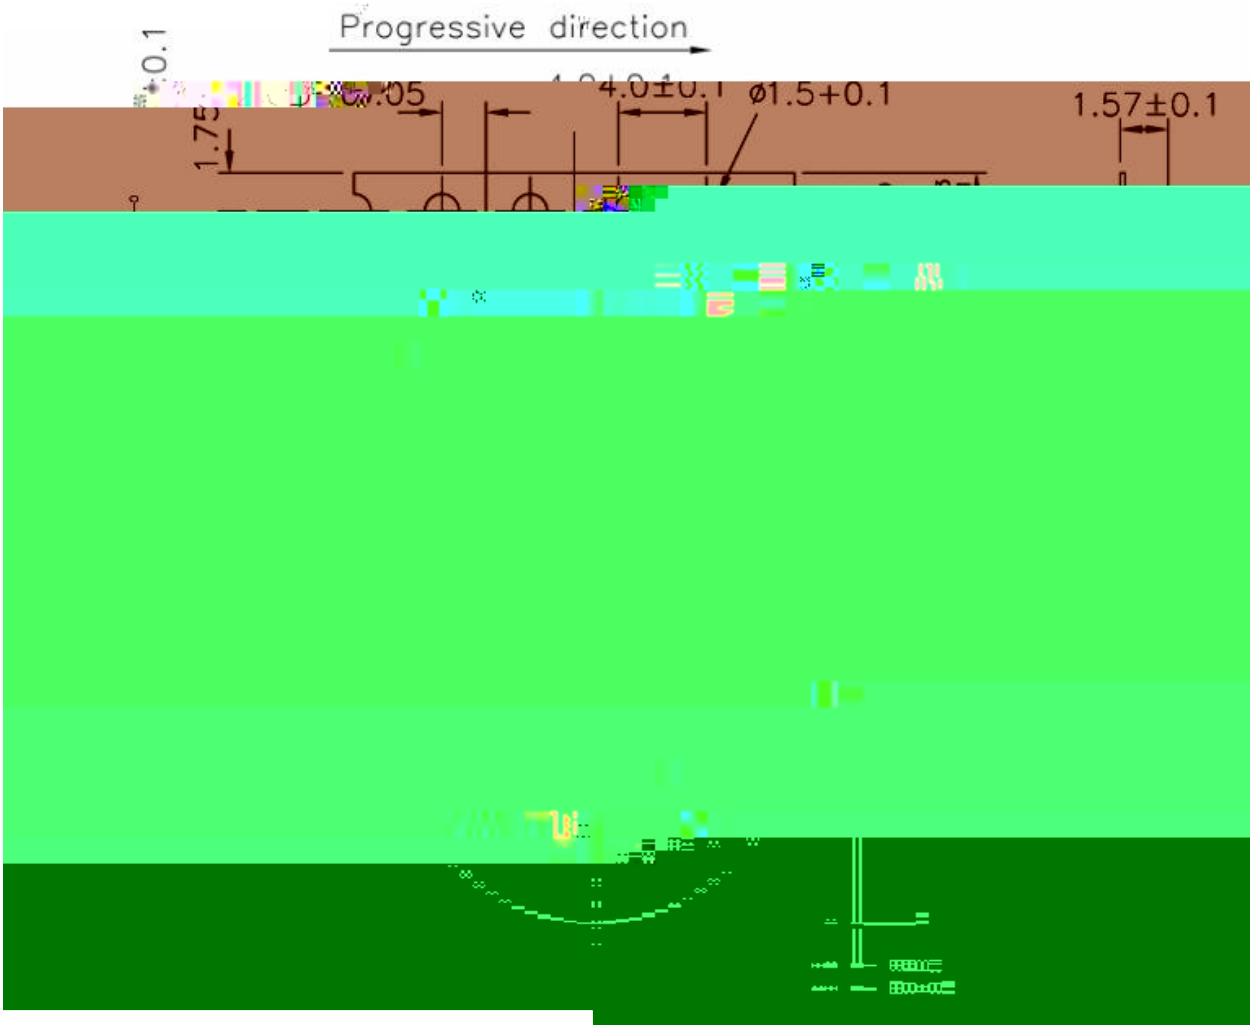

:

1. ㄚ β ㄐ (mm) Â
1. Size unit is mm (mm).
2. `E ±0.1mm Â
2. The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

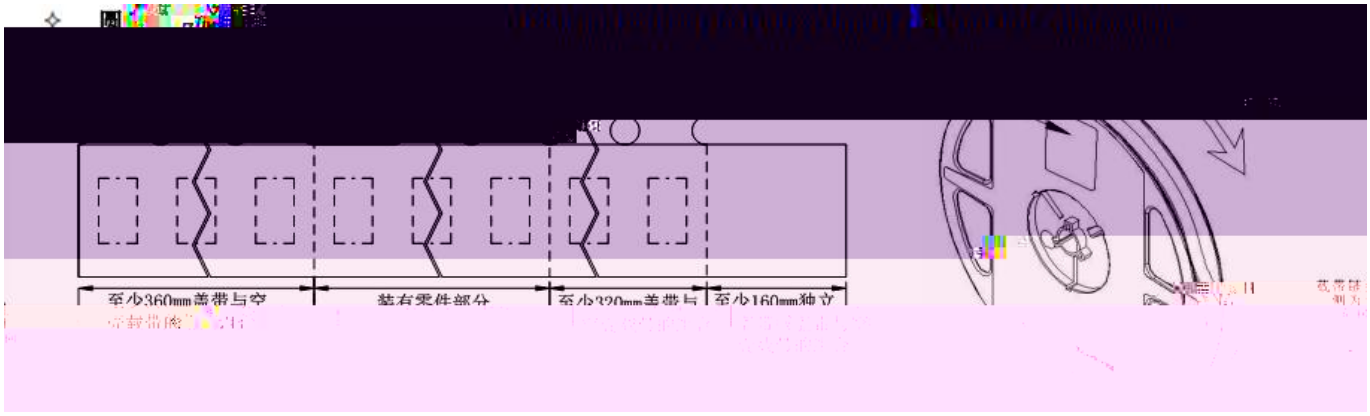

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti-Electrostic Foil Bag

◇ 外包装箱 Cardboard Box

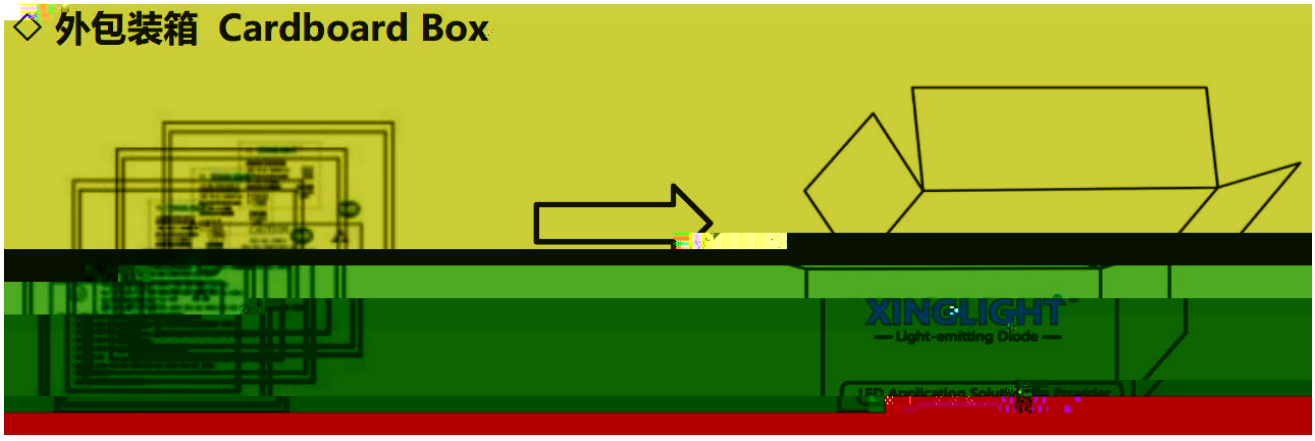

◇ 标签说明 Label Expantion