电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max Power Dissipation	PD	70	mW
Max Continuous Forward Current	IF	20	mA
Peak Forward Current	IFP	80	mA
Max Reverse Voltage	VR	5	V
Antistatic ability	ESD	2000	V
Operating Temperature Range	TOPR		
Storage Temperature Range	TSTR		
/ Lead Soldering Temperature/Time	T*g		

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

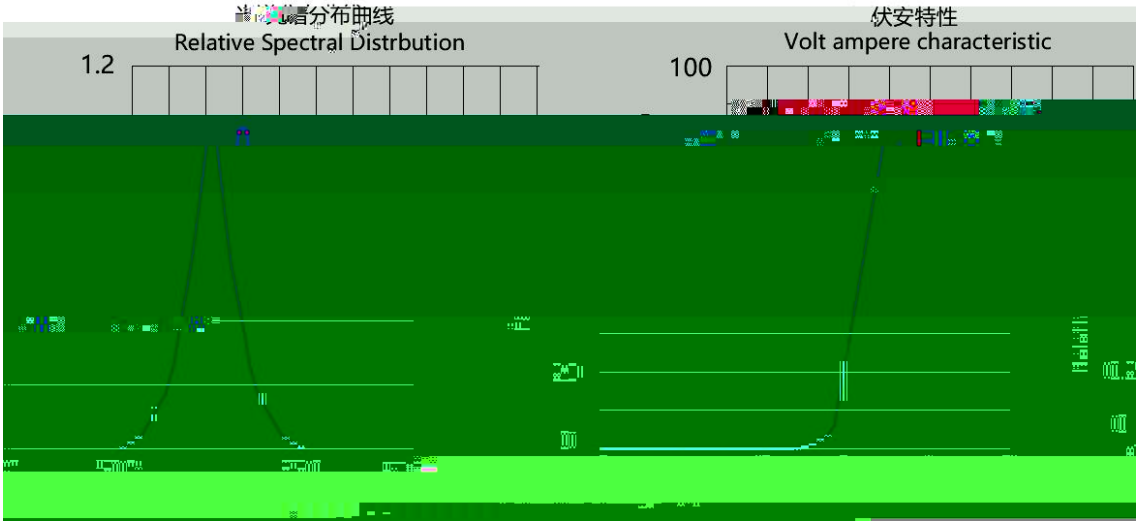

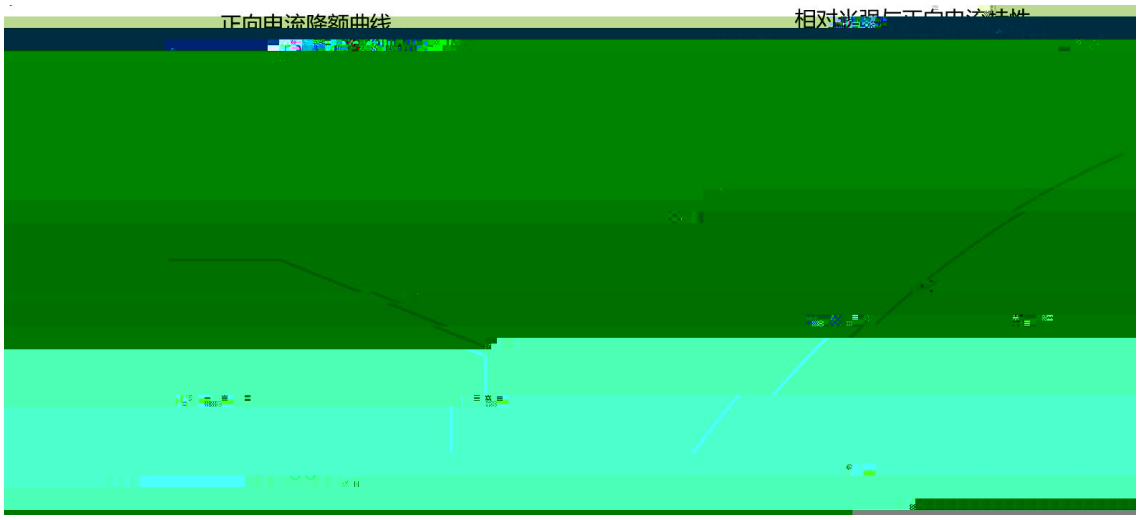

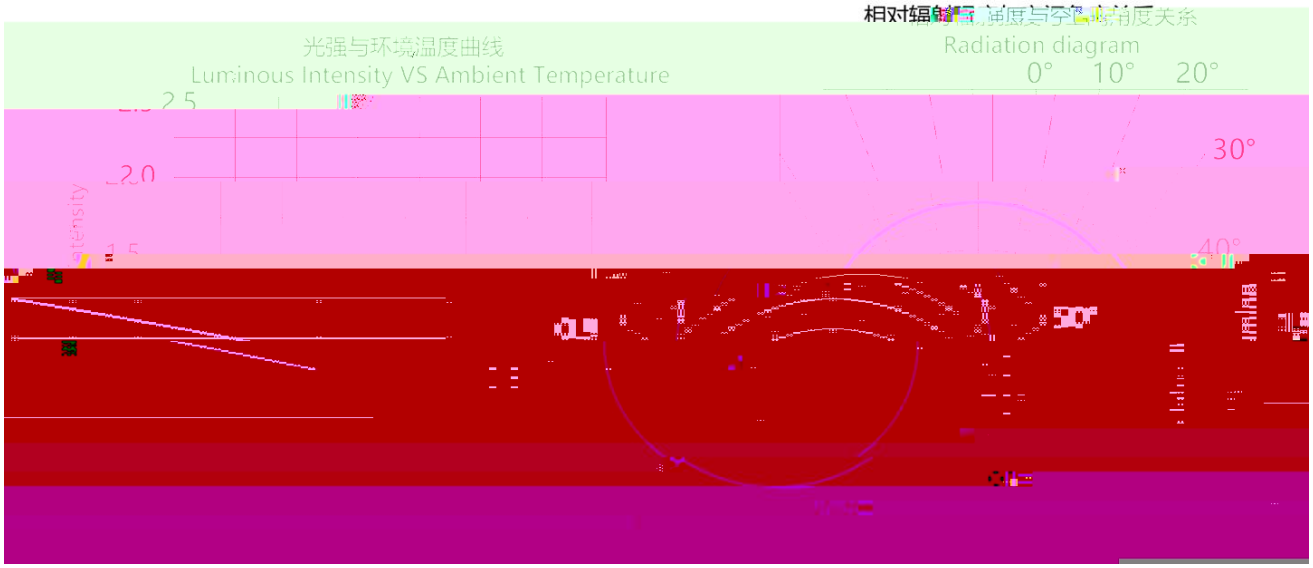

±

±

外形尺寸

Outline Dimension

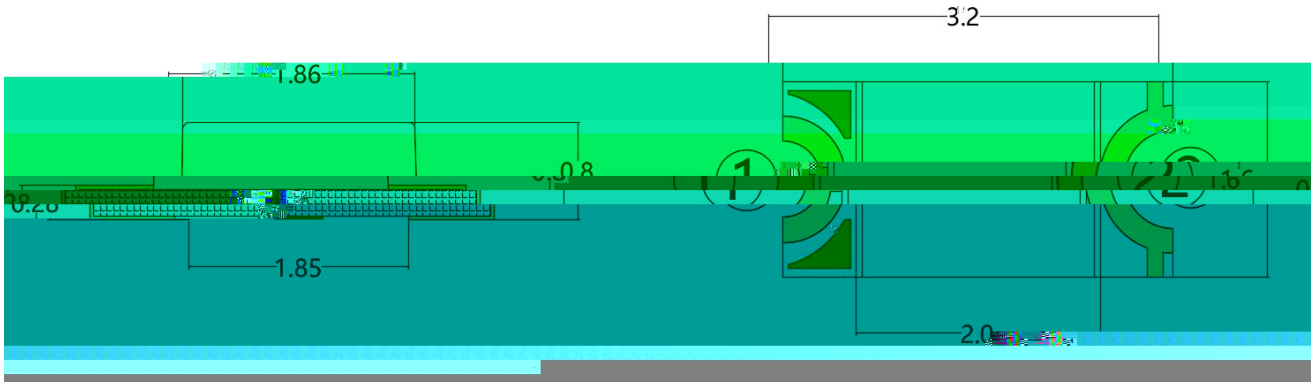

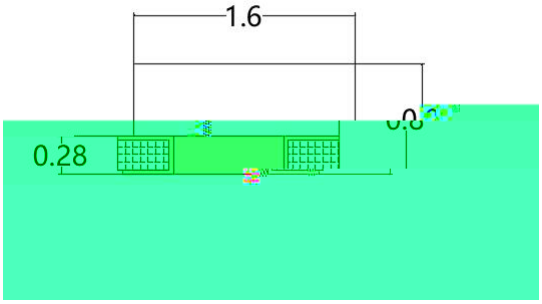

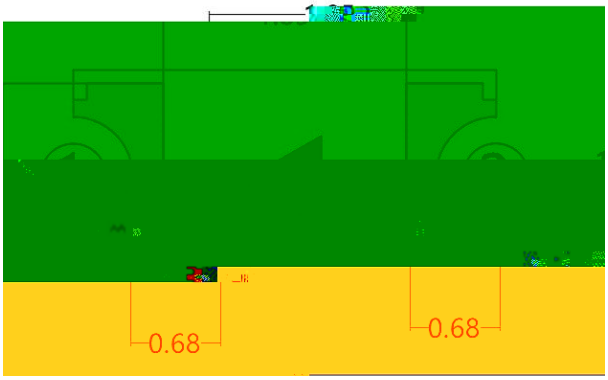

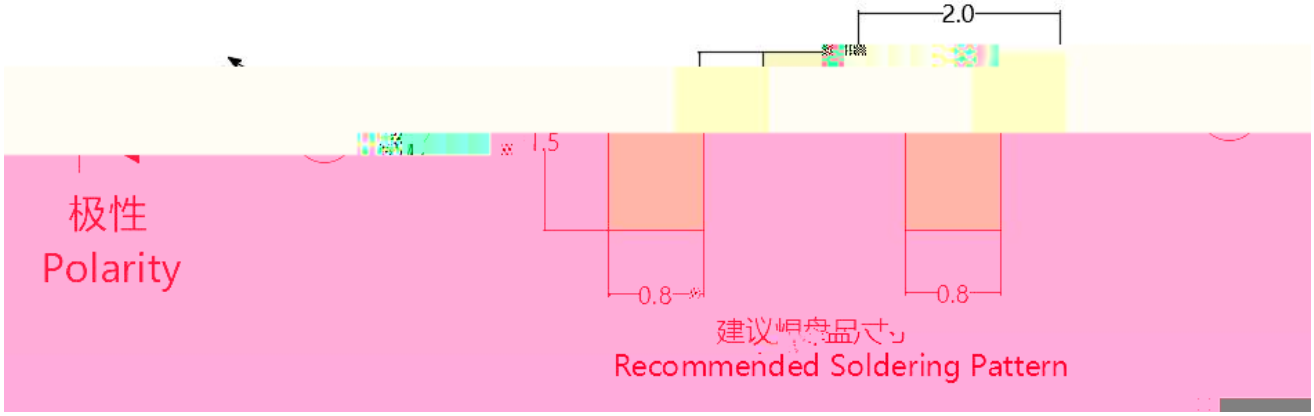

Remarks:

1. mm

2. ±0.25mm

±

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸 Belt and disk dimensions

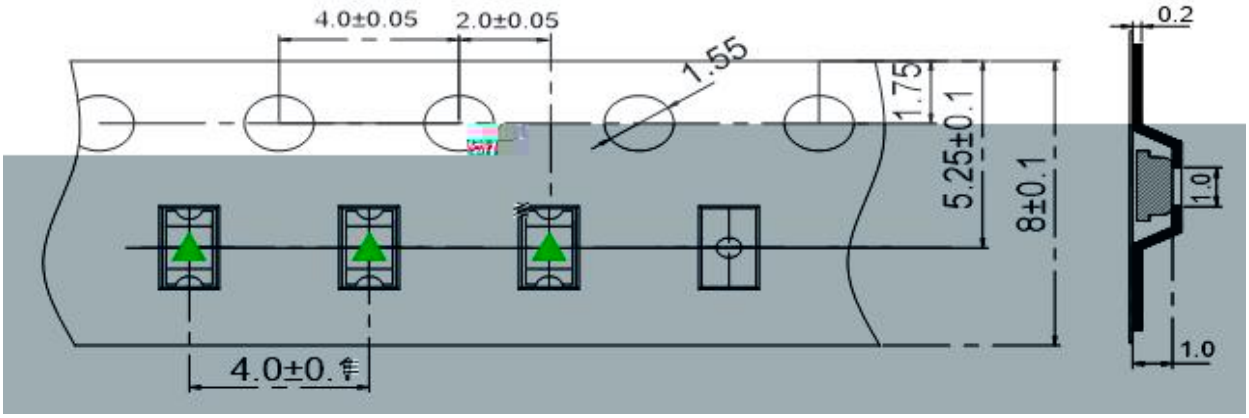

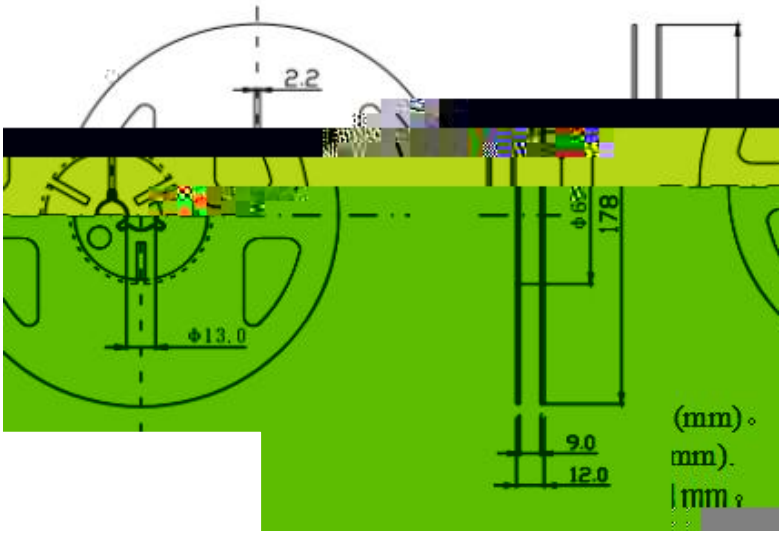

2.

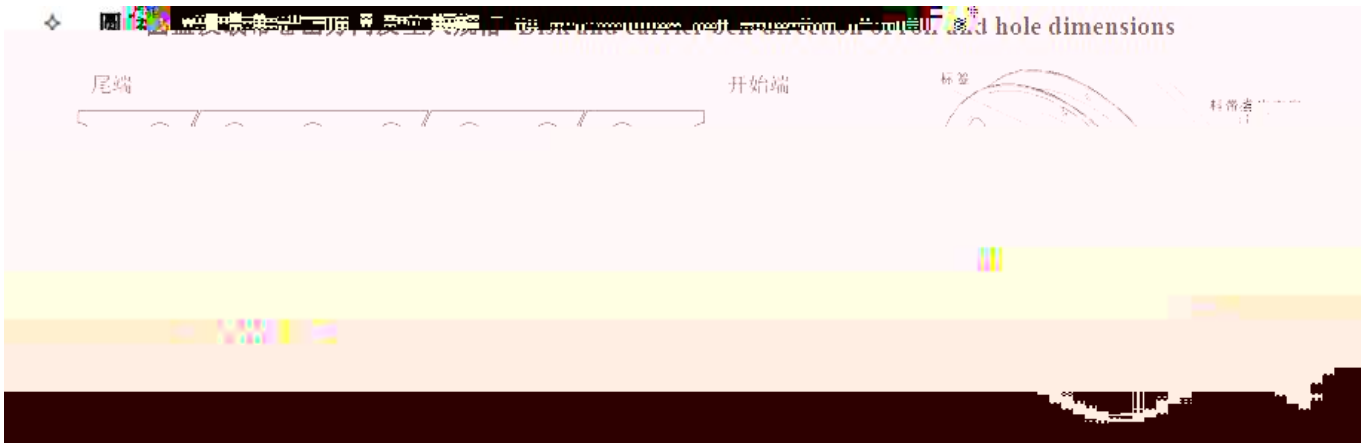

使用注意事项（2）

Precautions (2)

3. 设计
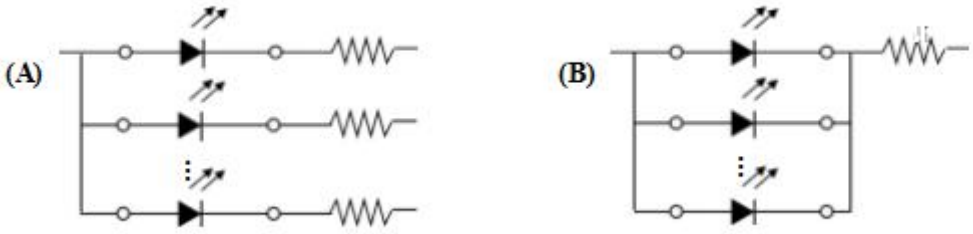
Design