



目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导




估阻方法





典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

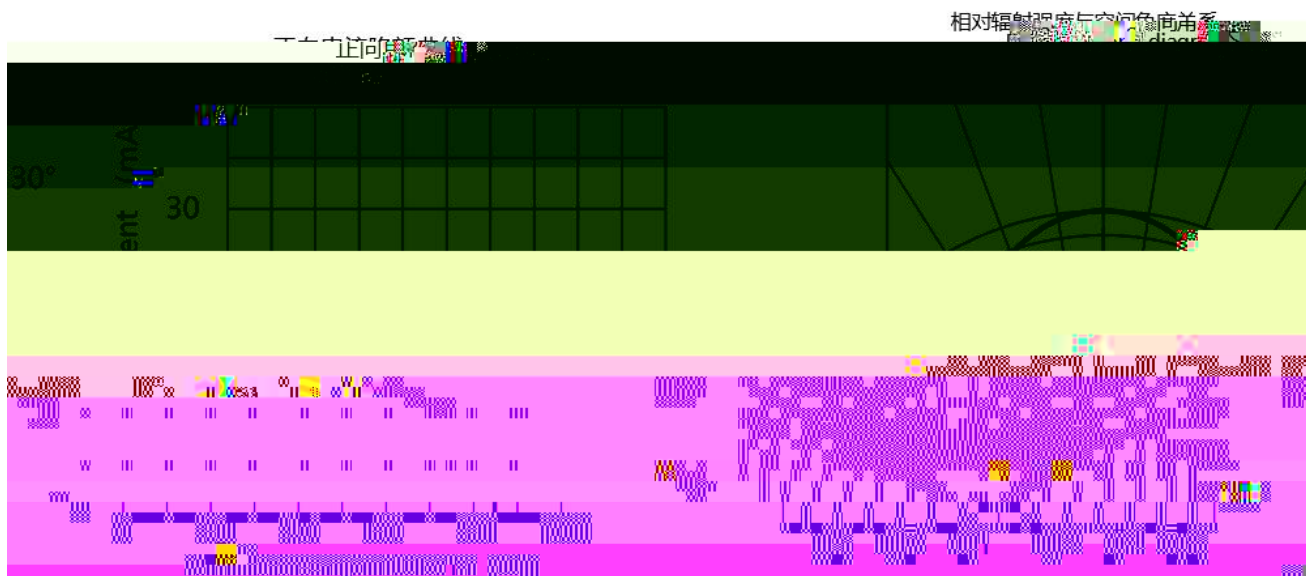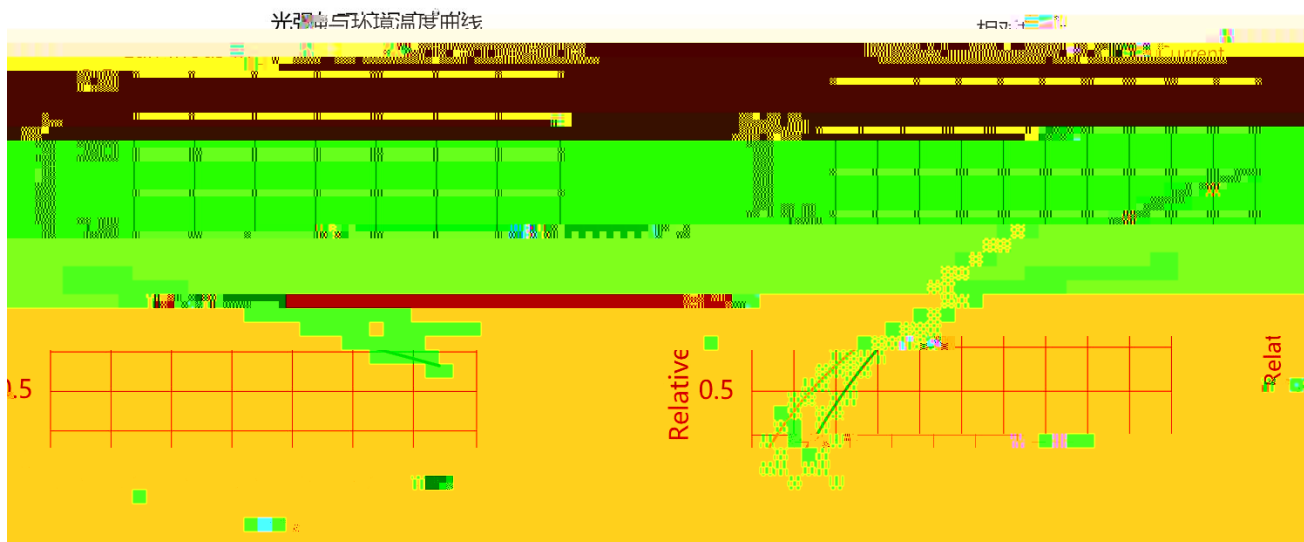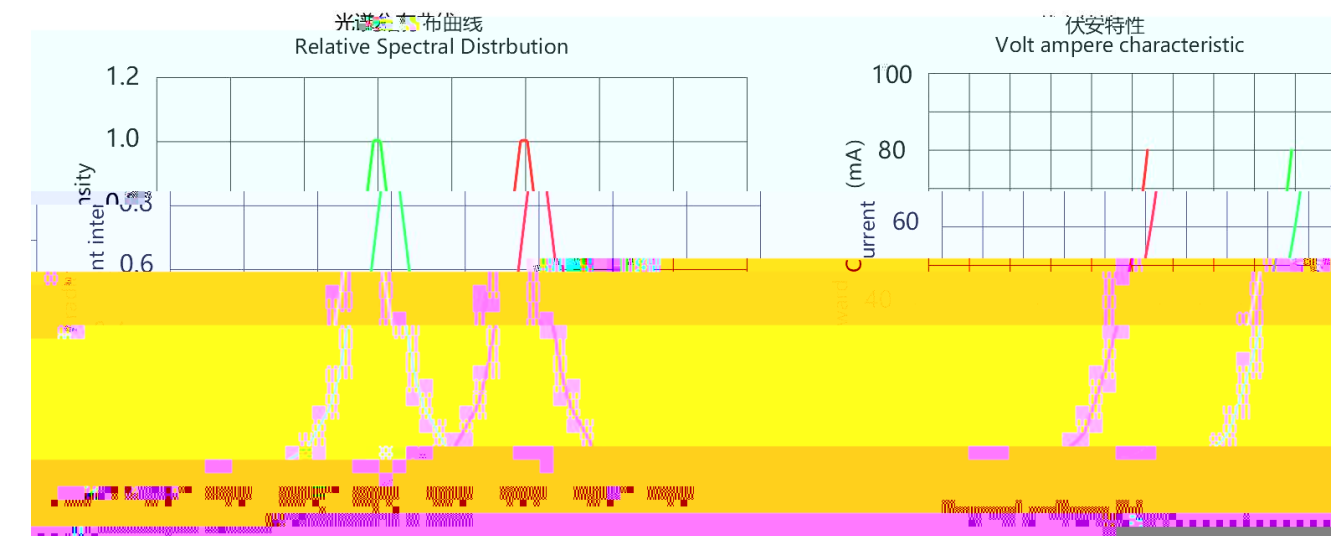

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temperature is 25 ± 5

Failure criteria

standard	project	Test conditions	Failure criteria
1	(V _F) Forward voltage (VF)	I _F =20mA	U.S.L*1.1
	IV Light intensity (IV)	I _F =20mA	L.S.L*0.7
	(I _R) Reverse current (IR)	V _R =5V	U.S.L*2.0
2			



包装 (1)

Packaging (1)

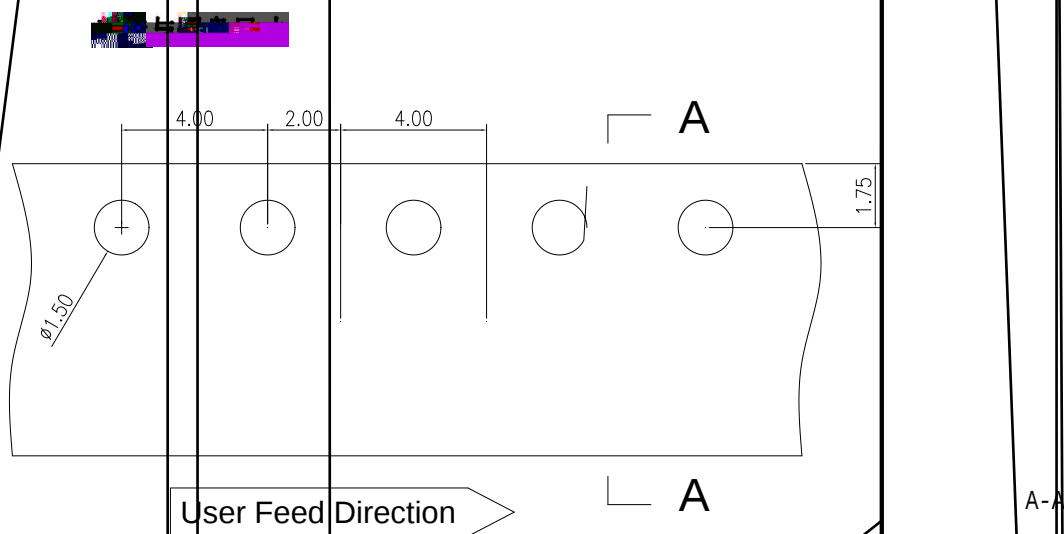


圖 盤及載帶卷出方向及空穴規格 Disk and carrier belt direction of roll and hole dimensions

尾端

开始端

标签

盘及载带卷出方向及空穴规格








使用注意事項（2）

Precautions (2)

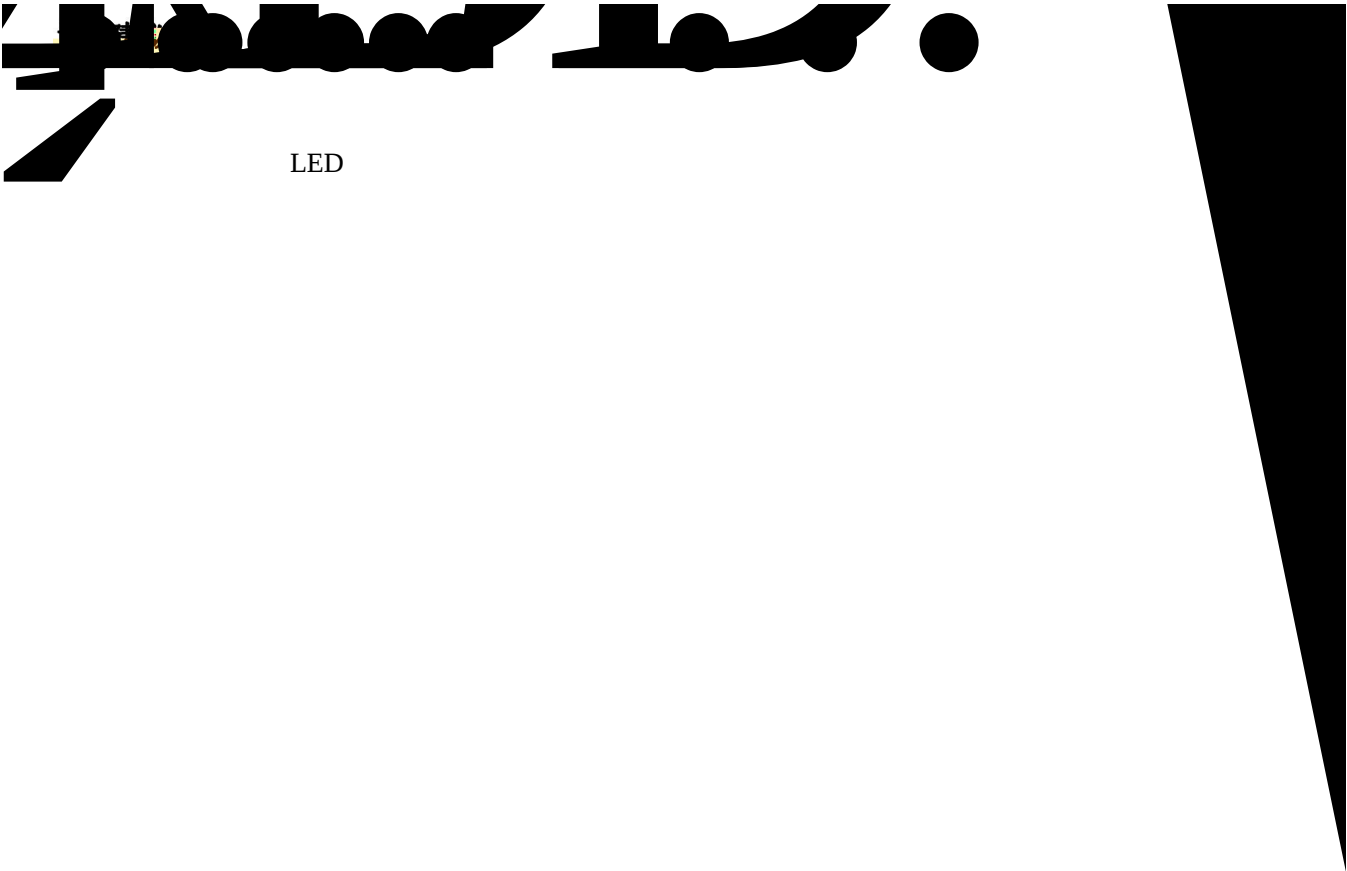

LED

