Part No. :

Part NO.

Part No. :

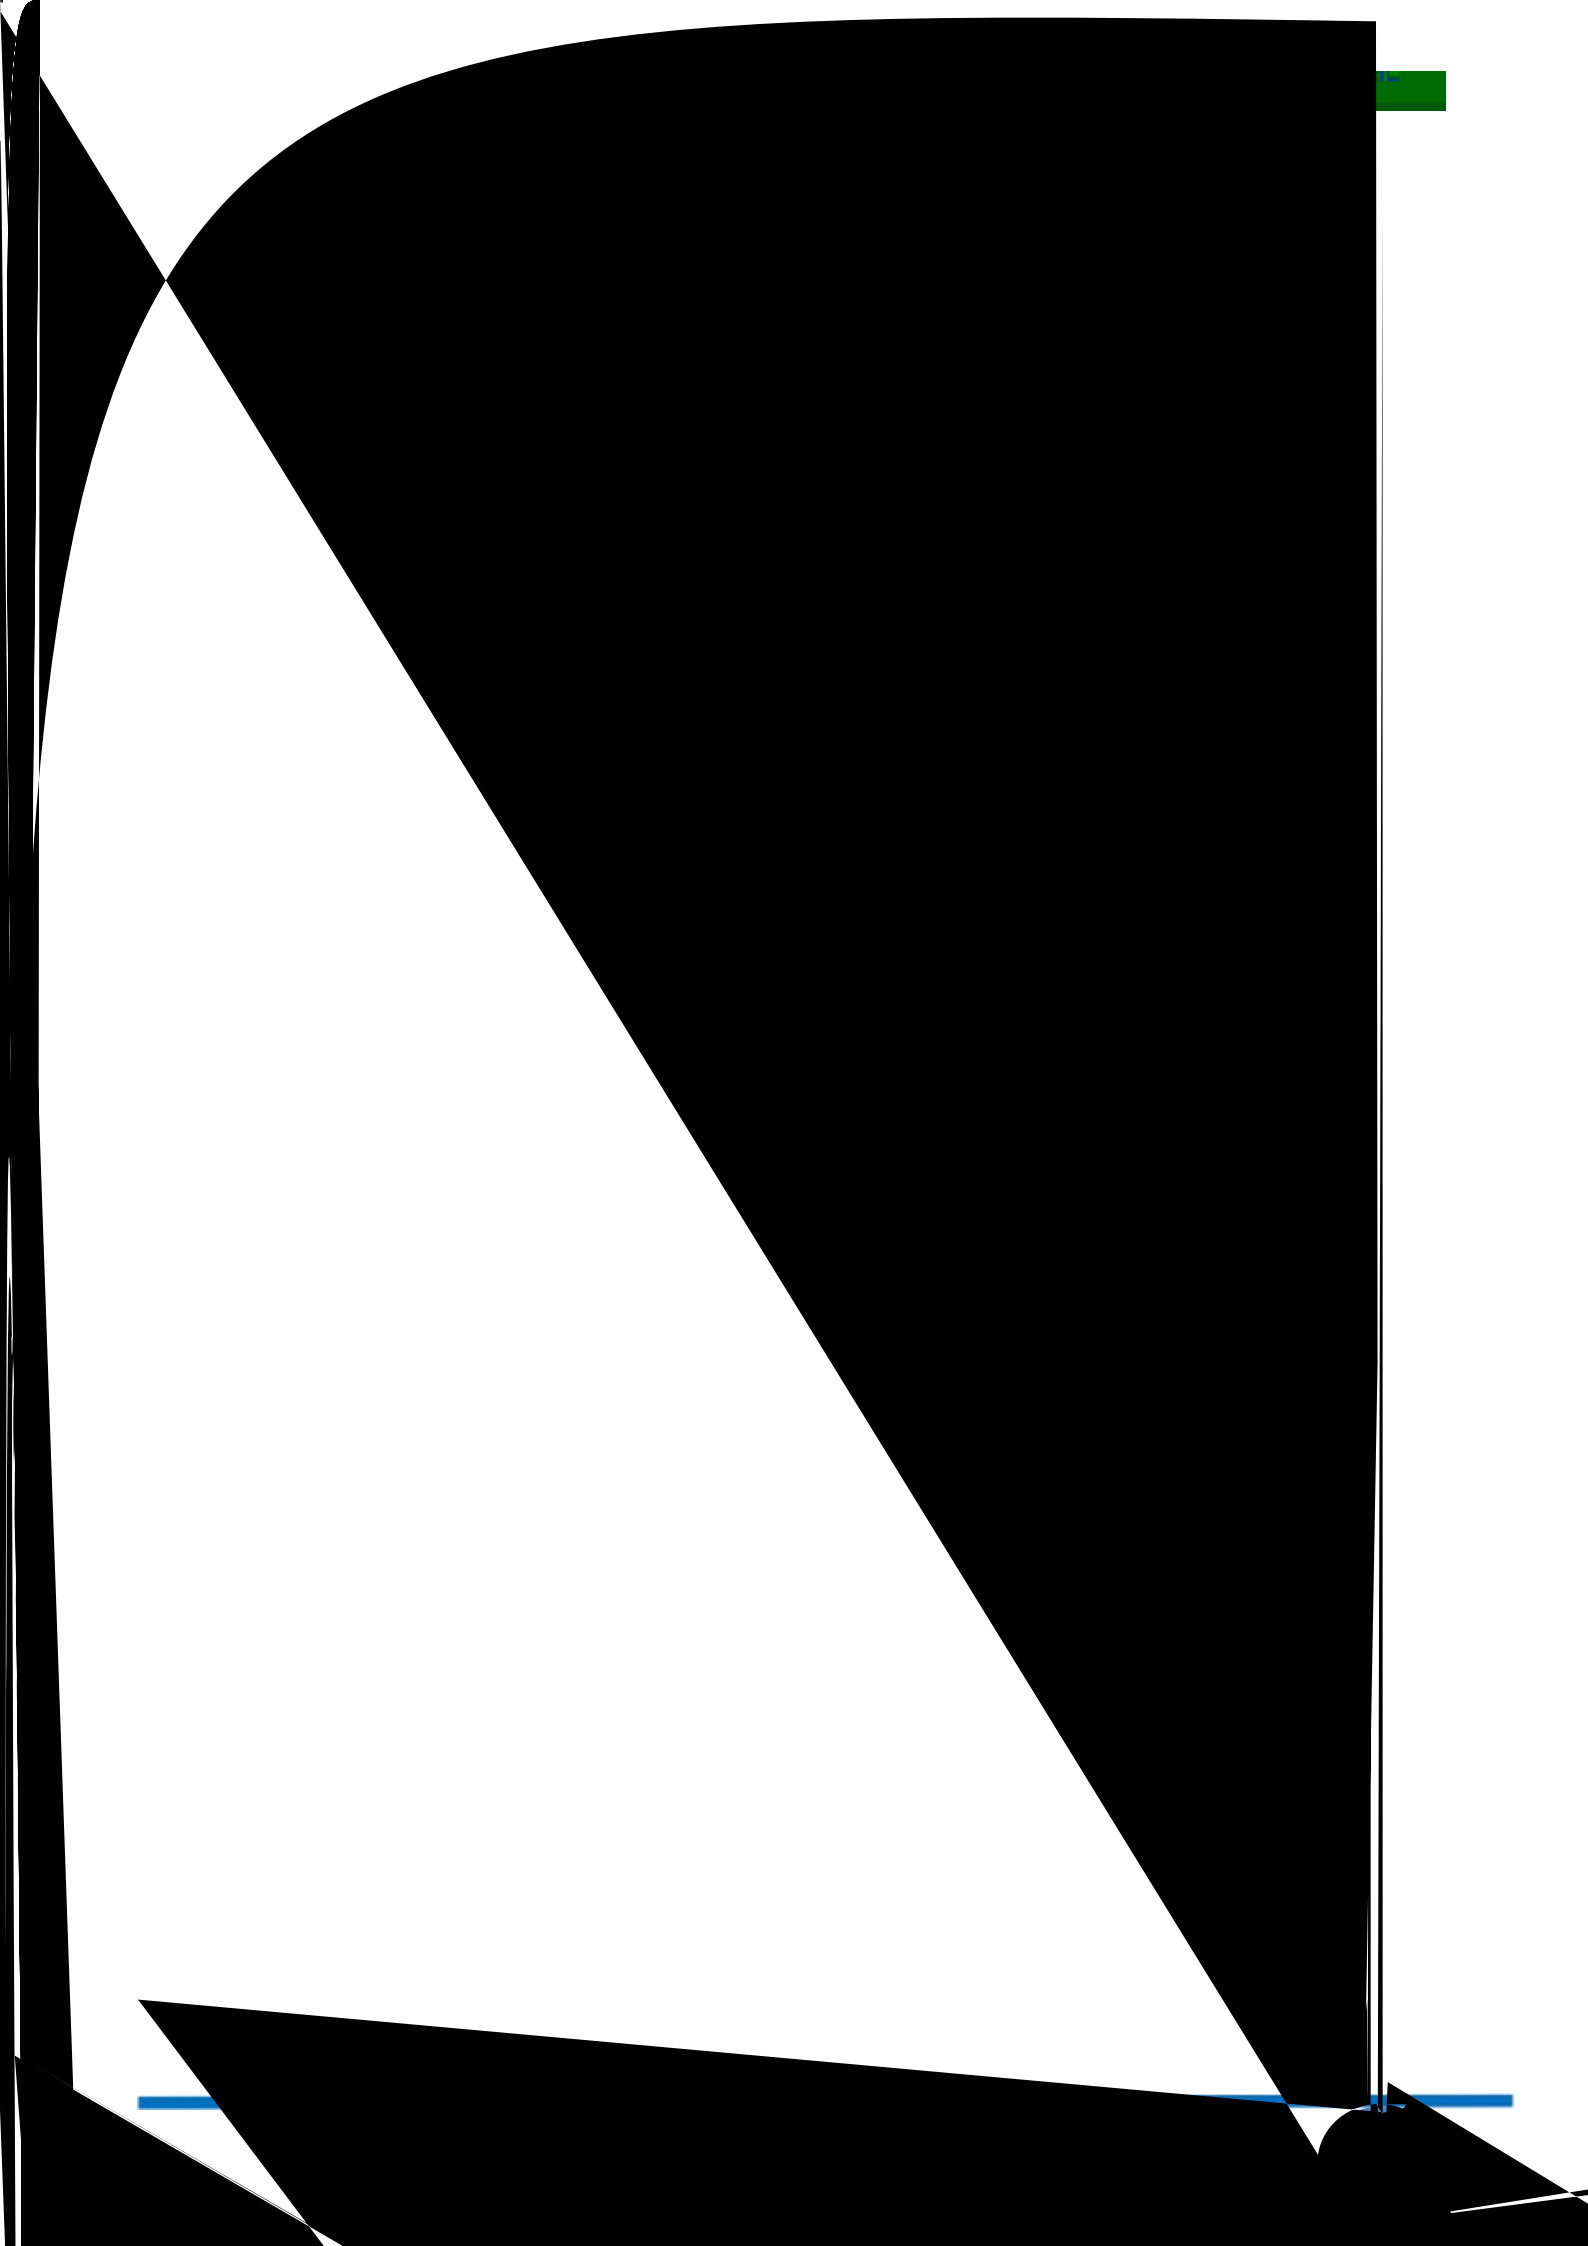

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

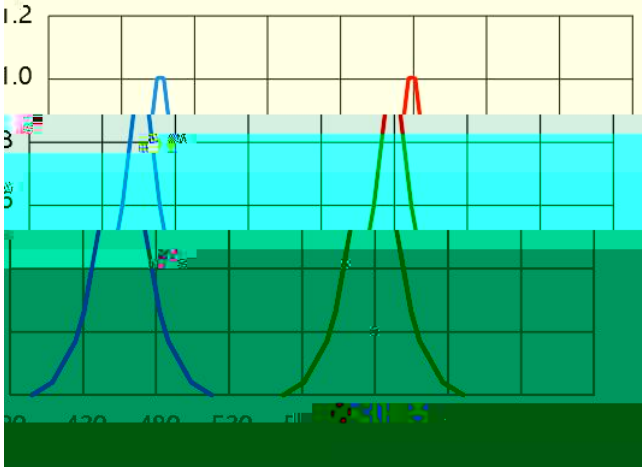

伏安特性
Volt ampere characteristic

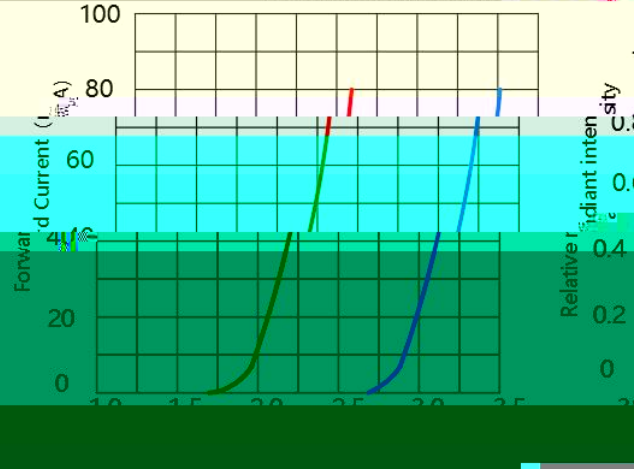

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature

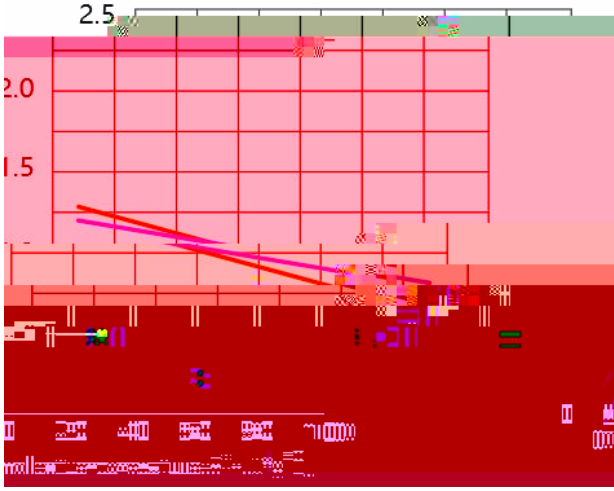

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

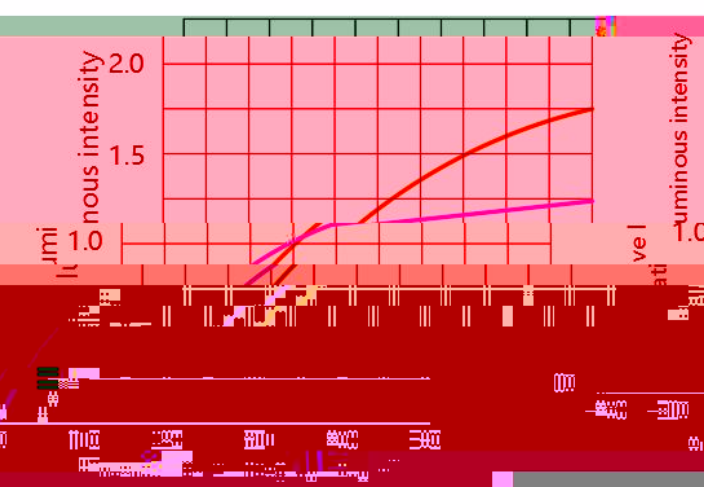

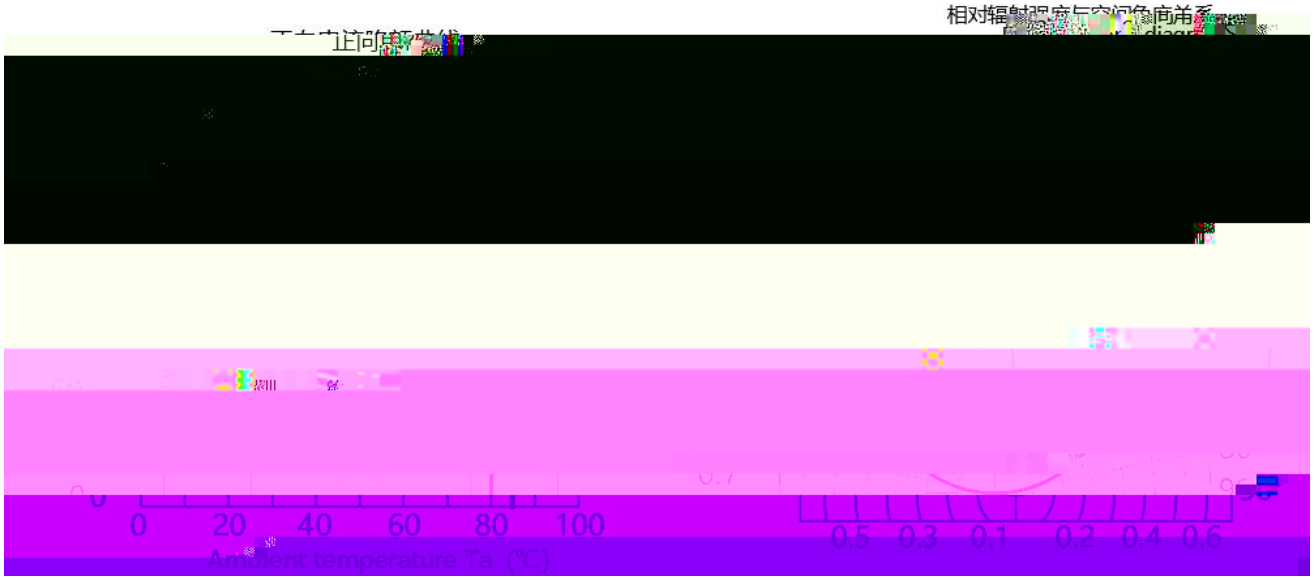

25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

外形尺寸
Outline Dimension

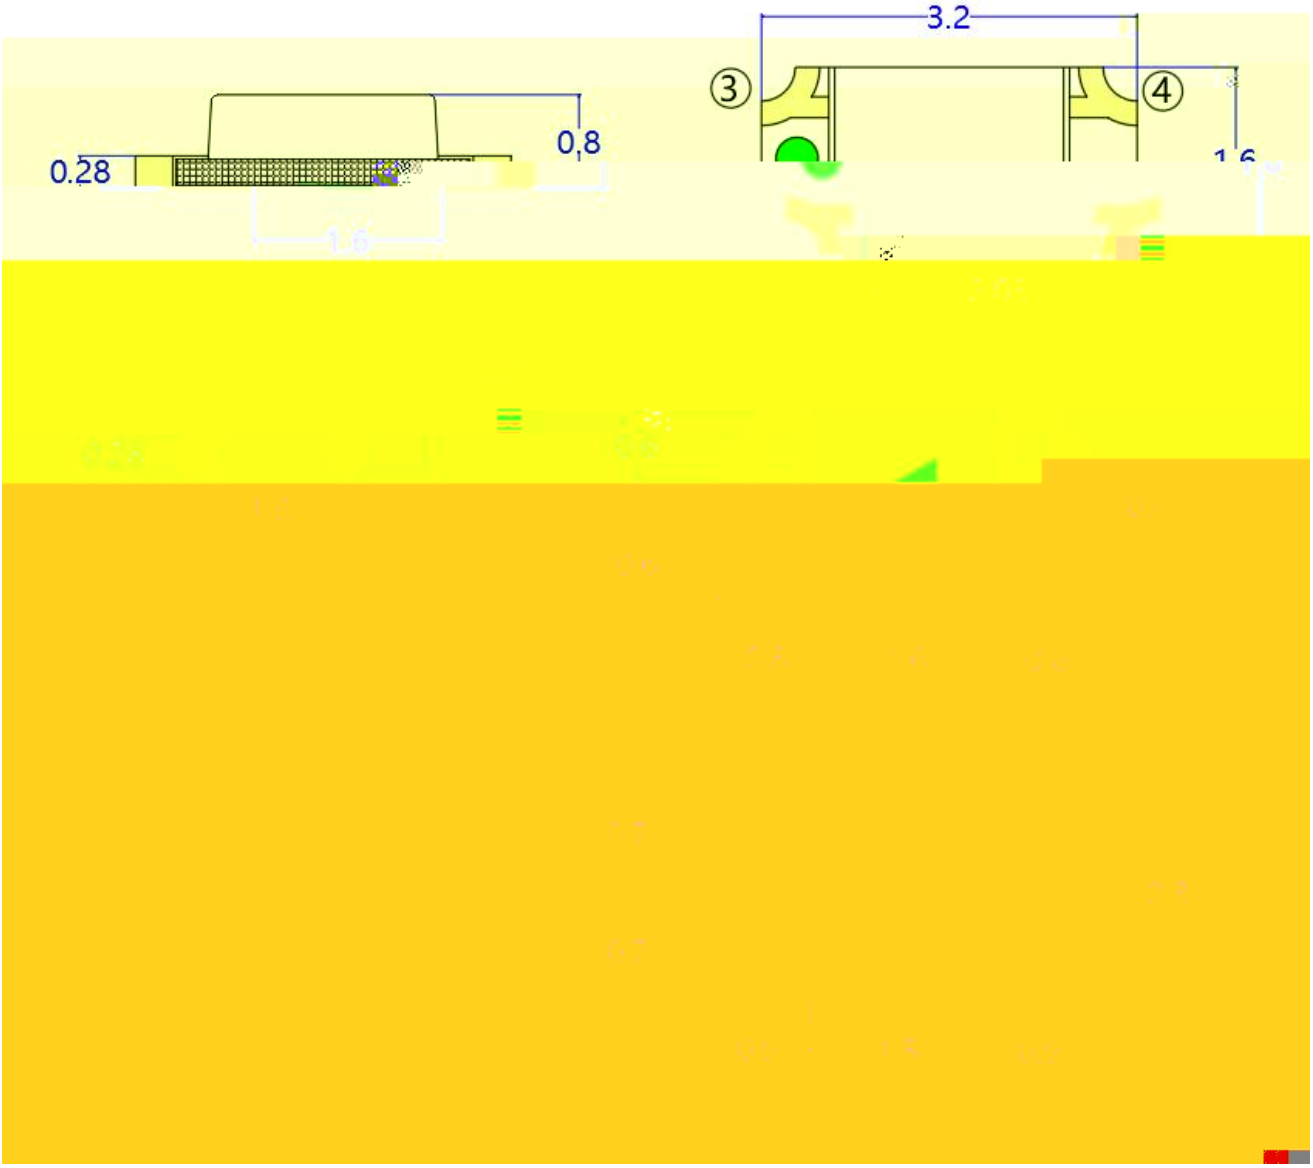

Remarks:
1. 单位为 mm
All dimensions are in millimeters.

2. 公差为 ±0.25mm
Tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted

XINGLIGHT®

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti Electrostic Foil Bag

◇ 外箱 Cardboard Box

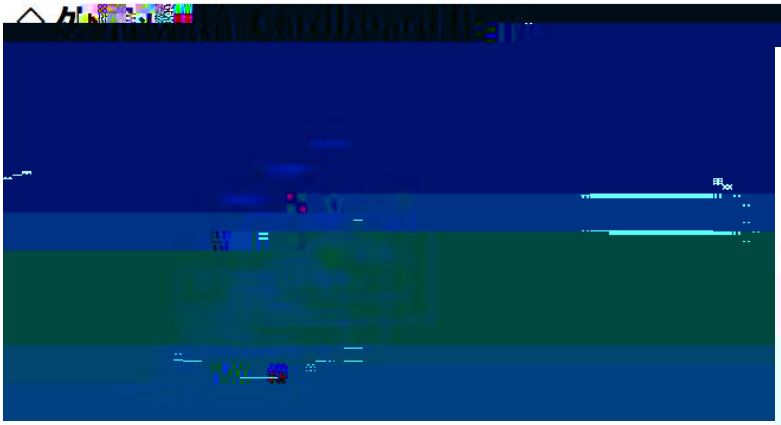

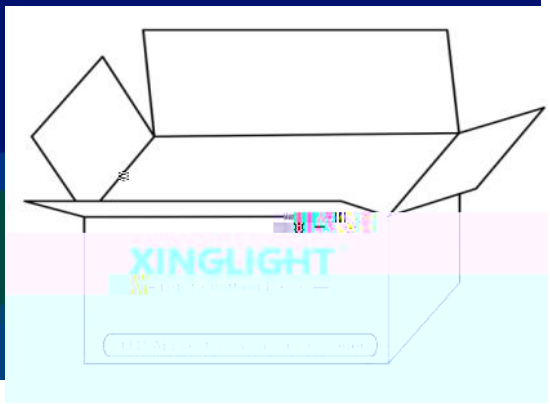

◇ 标签说明 Label Expantion:

Part No. :

Part No. :

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议