目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max	D	200	mW
Continuous Forward Current			mA
Peak Forward Current	IFP	120	mA
Reverse Voltage		5	V
Antistatic ability	ESD	2000	V
Operating Range		-40 ~ +85 C	
Storage Temperature Range		-40 ~ +85 C	
/ Lead Temperature/Time		240-250 10S	/S

* ≤0.1ms w ĉ

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

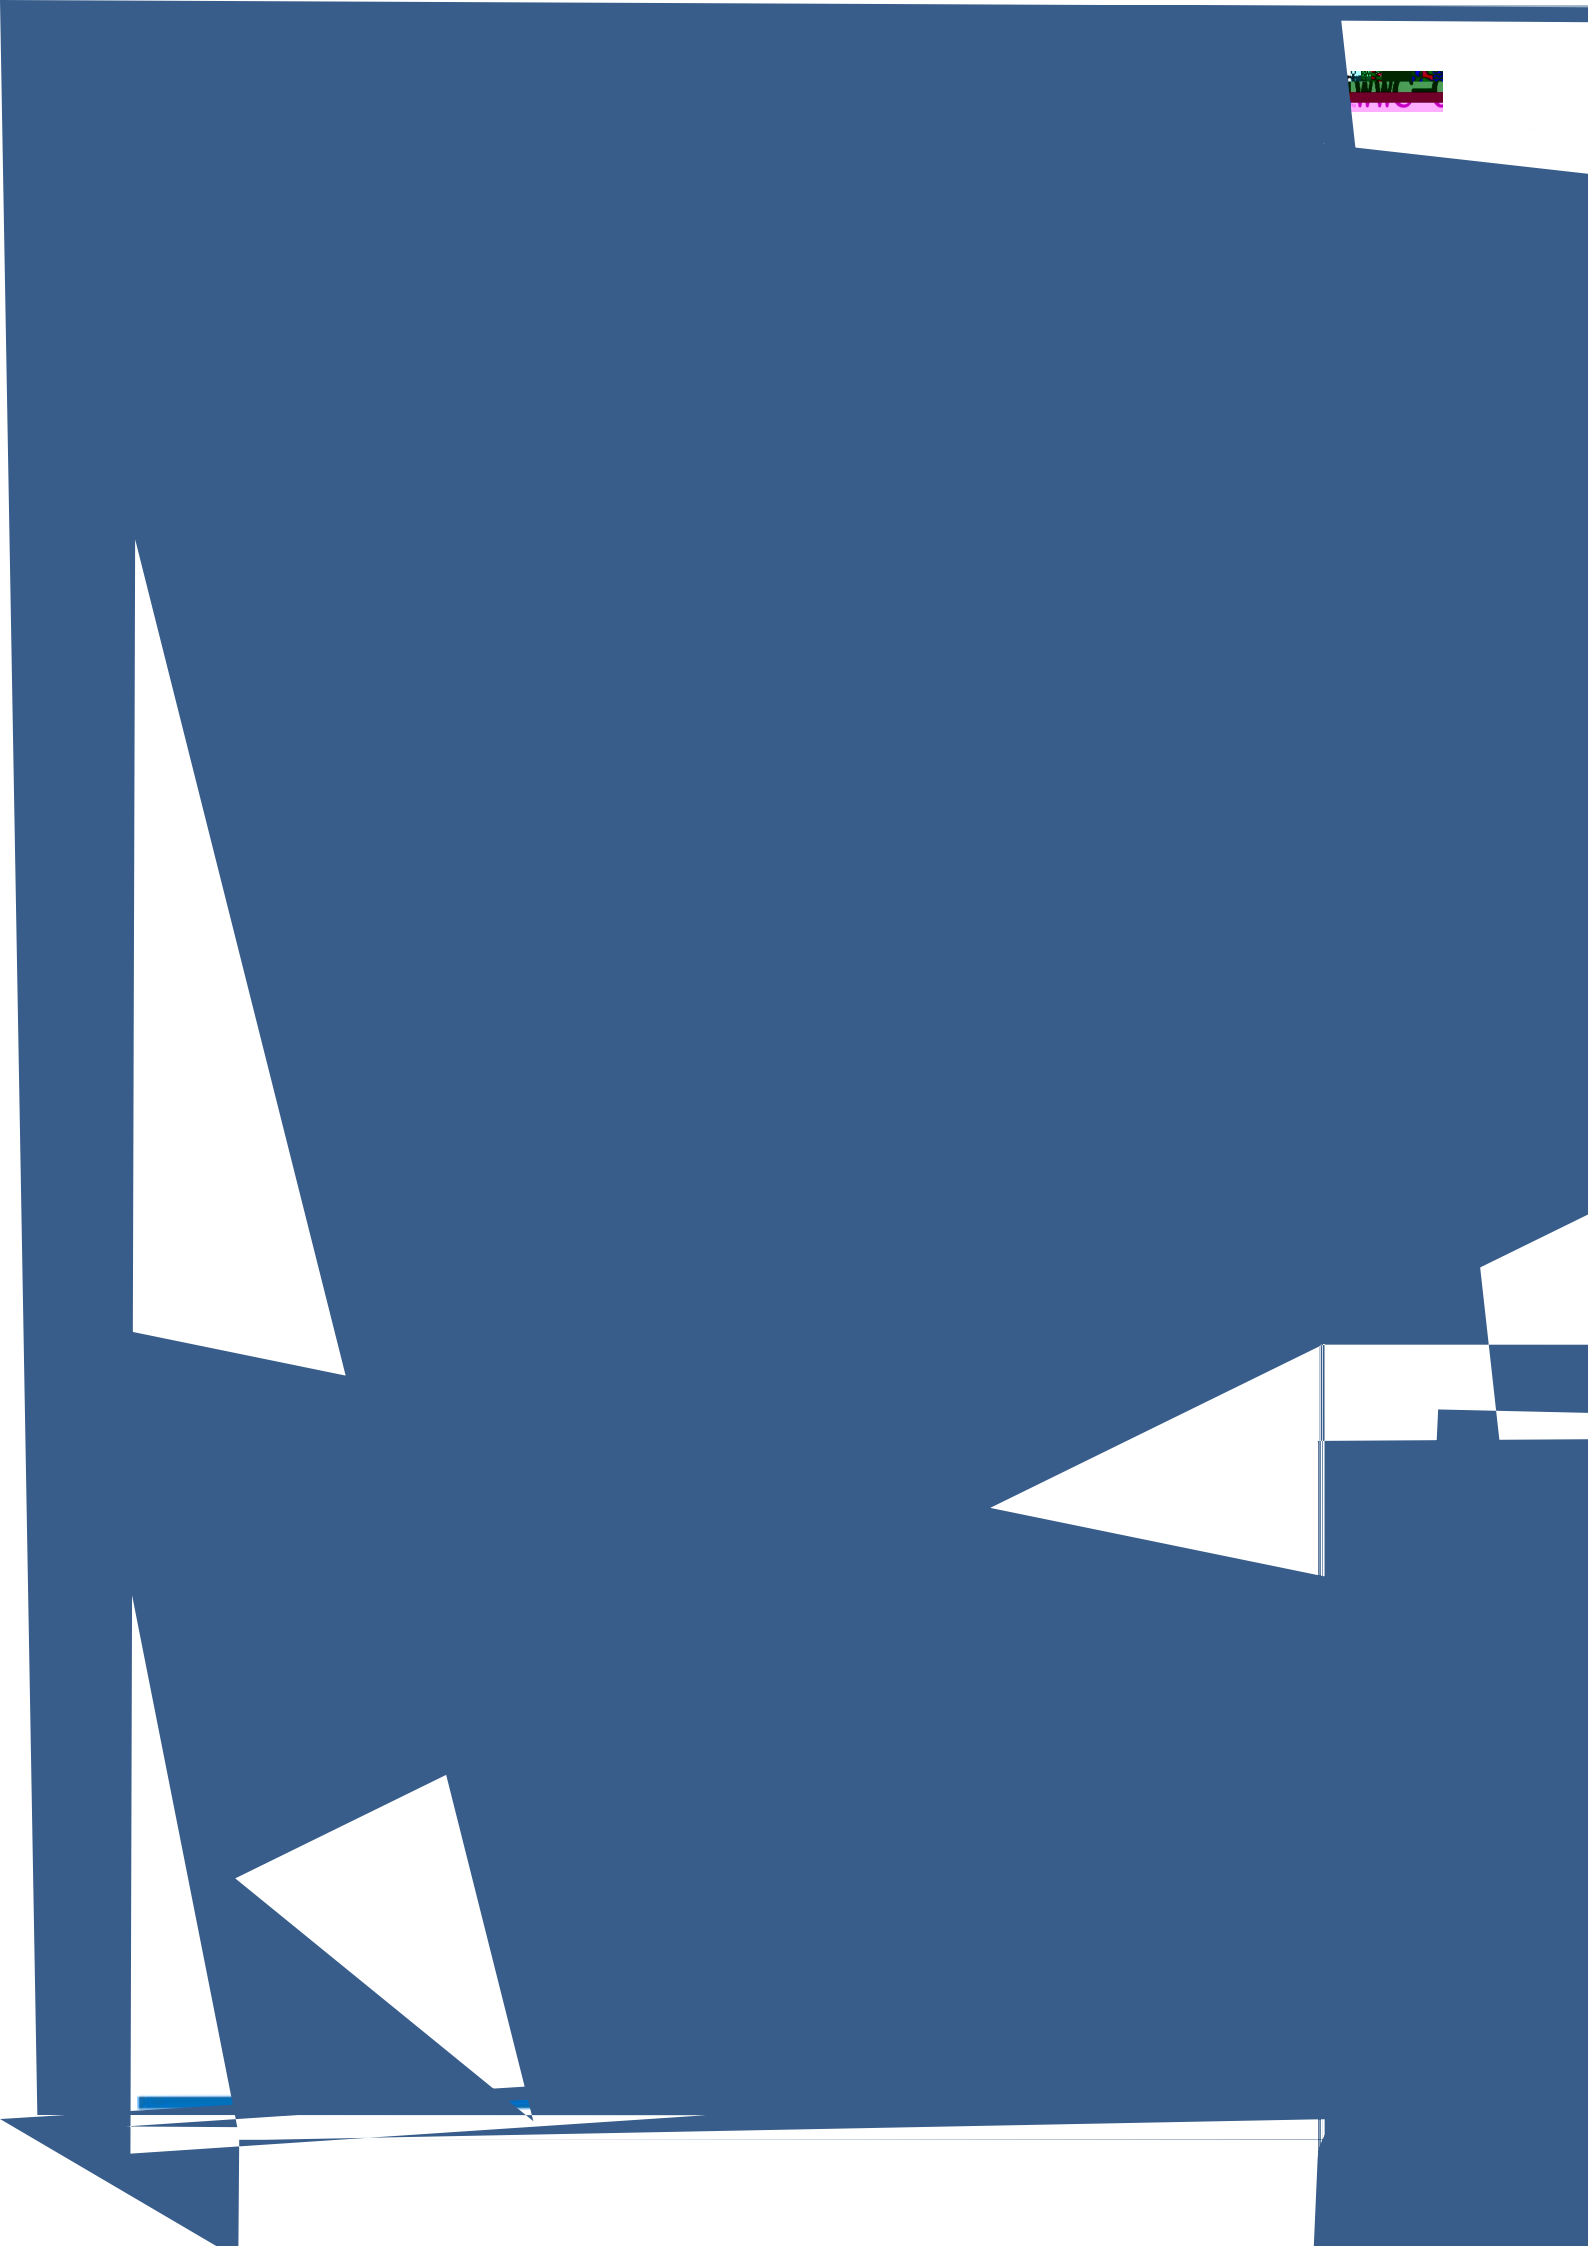

XINGLIGHT®

包装（1）

Packaging (1)

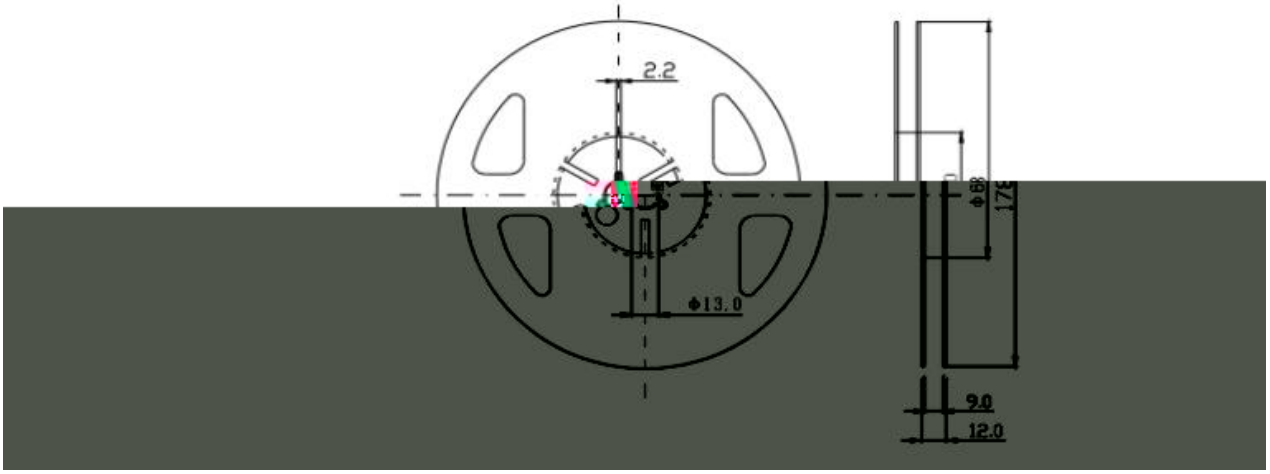

:

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. Ñ0.1mm

2. The dimensional

使用注意事项（3）

Precautions (3)

其他事项

When handling the product, touching the encapsulant with bare hands will not only contaminate its surface, but also affect its optical characteristics. Excessive force to the encapsulant might result in catastrophic failure of the LEDs due to die breakage or wire deformation. For this reason, please do not put excessive stress on LEDs, especially when they are hot (during or after reflow Soldering).



LED