目录

电性参数

曲型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

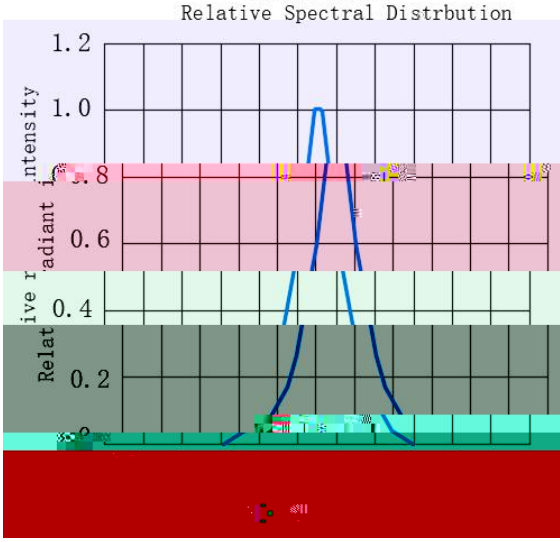

伏安特性
Volt ampere characteristic

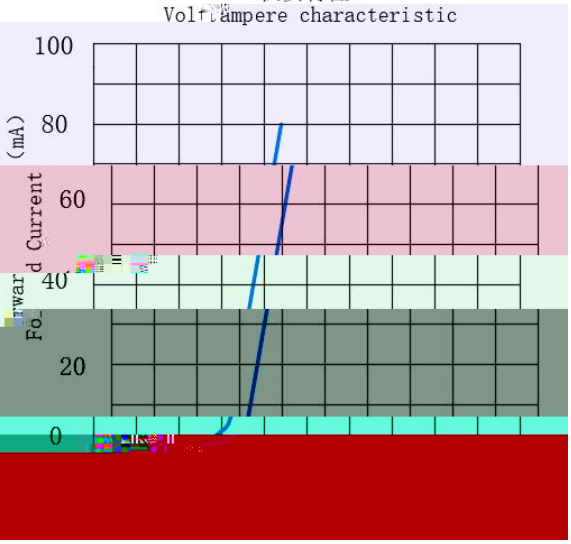

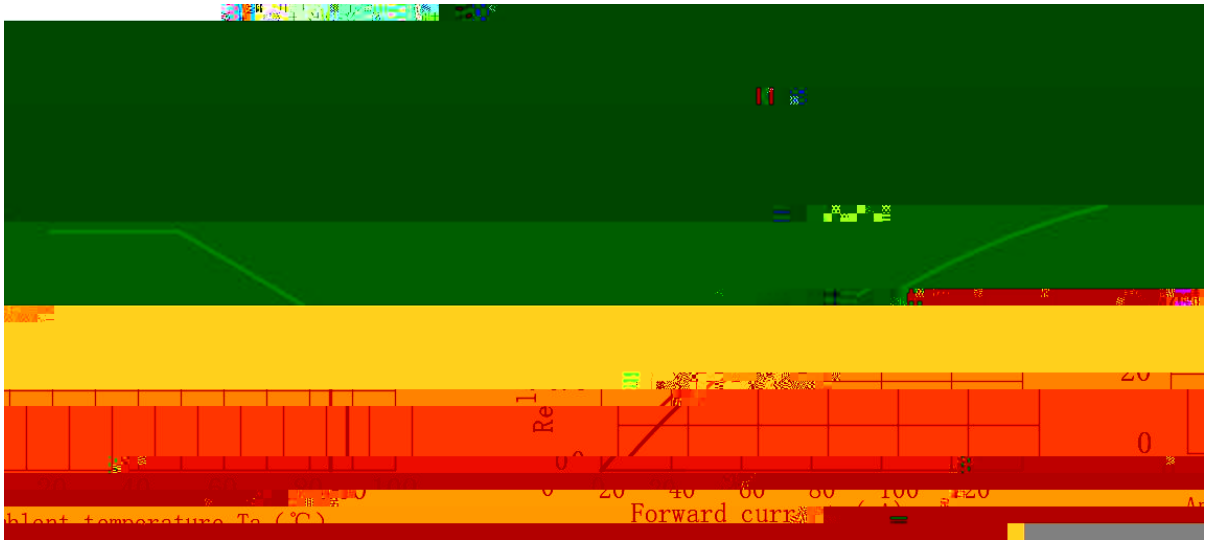

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

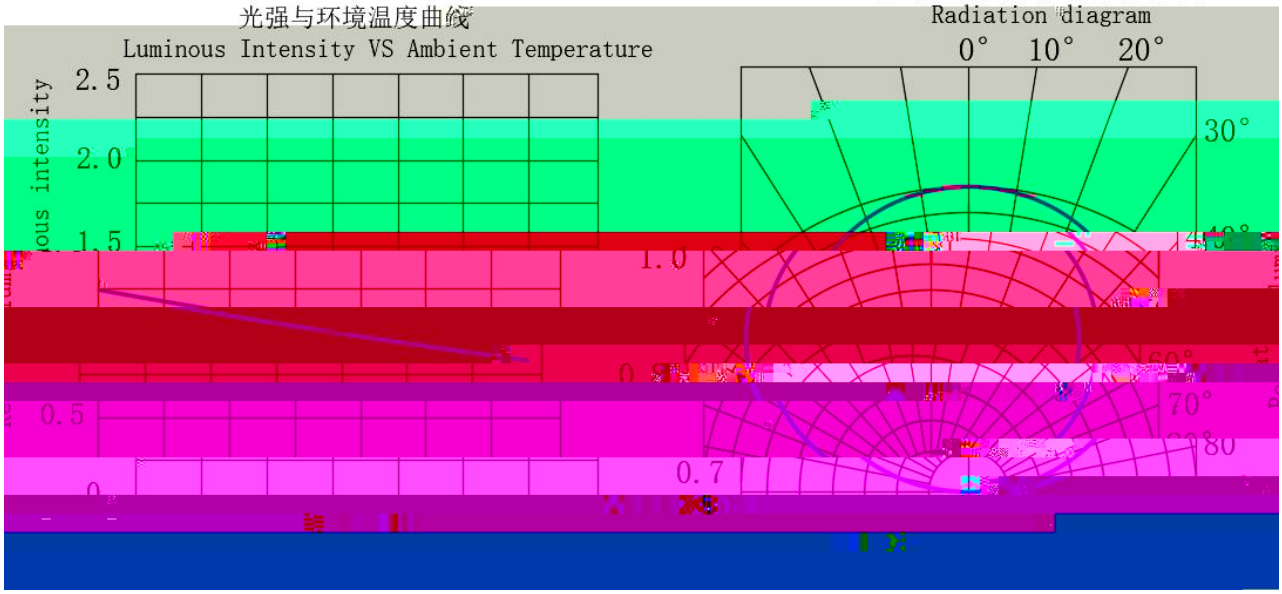

3 25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Class	item	Testing environment	Testing time	Reference standard
Endurance test	Working life	Ð Ý ˛ Ý 60mA Continuous lighting at the maximum rated current at room	1000 -24 +72) -24hours +72hours	1000 hours MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1
	High temperature and high humidity	IR-Reflow In-Board, 2 Times Ta= 85±5 , RH= 90 95%	240 ± 2 2hours)	240hours) ± MIL-STD-202F:103B JIS C 7021:B-11
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000 -24 +72)	1000 hours MIL-STD-883D:1008 JIS C 7021:B-10
	Low temperature	Ta= -40±5	-24hours+72hours	JIS C 7021:B-12
	Cold and	105		
Environmental testing	reLowgetinw			

包装（2）

Packaging (2)

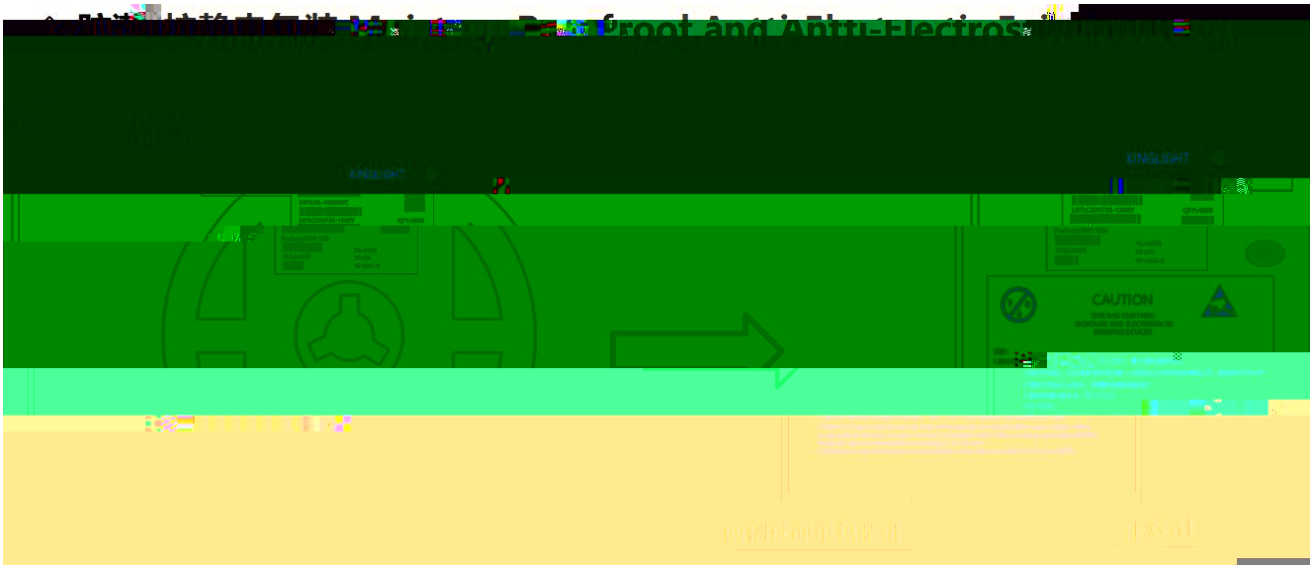

◇ 外包装箱 Cardboard Box

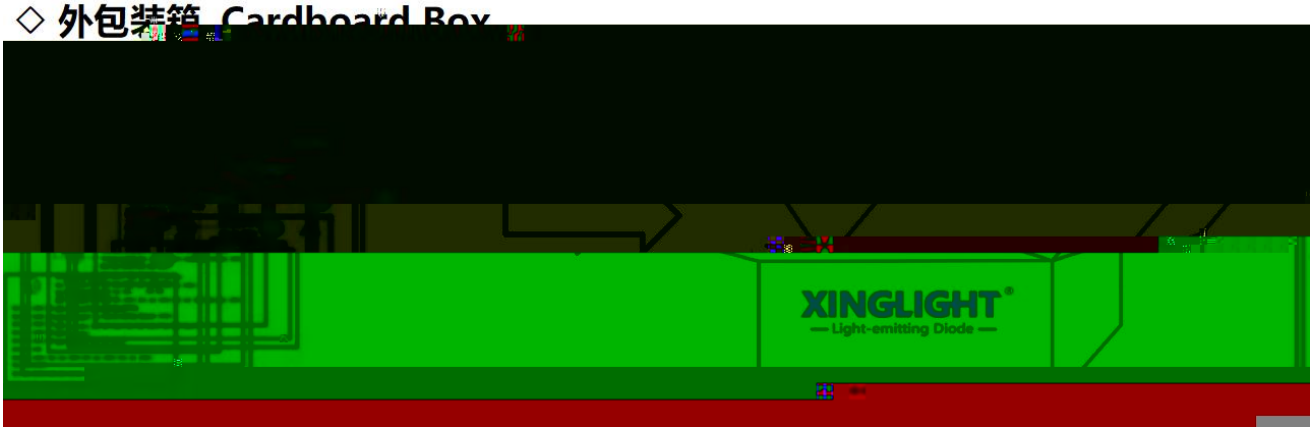

◇ 标签说明 Label Explanation

CPN：批号/档位　　LOT：日期/封装颜色

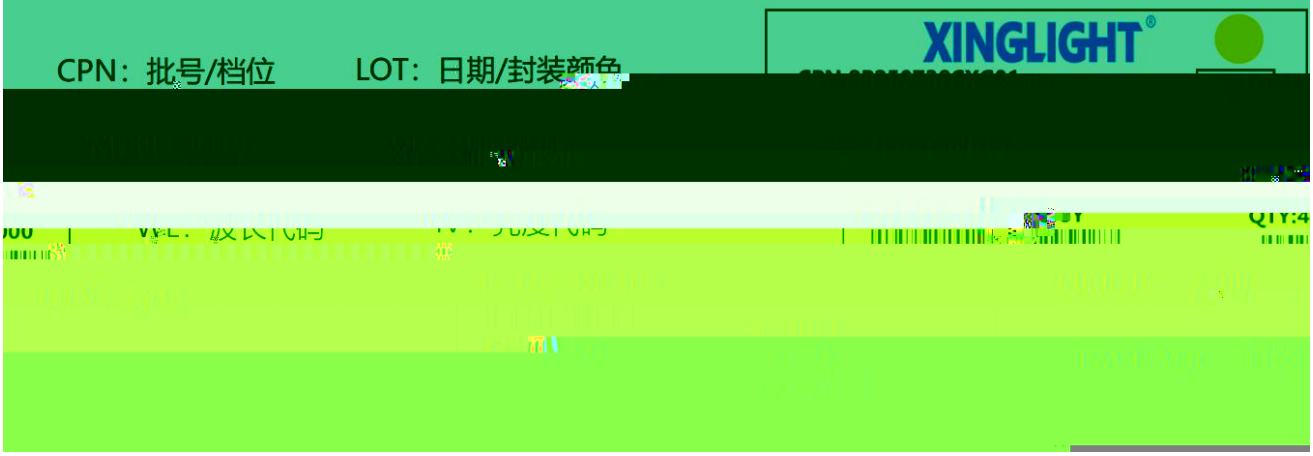

使用注意事项（2）
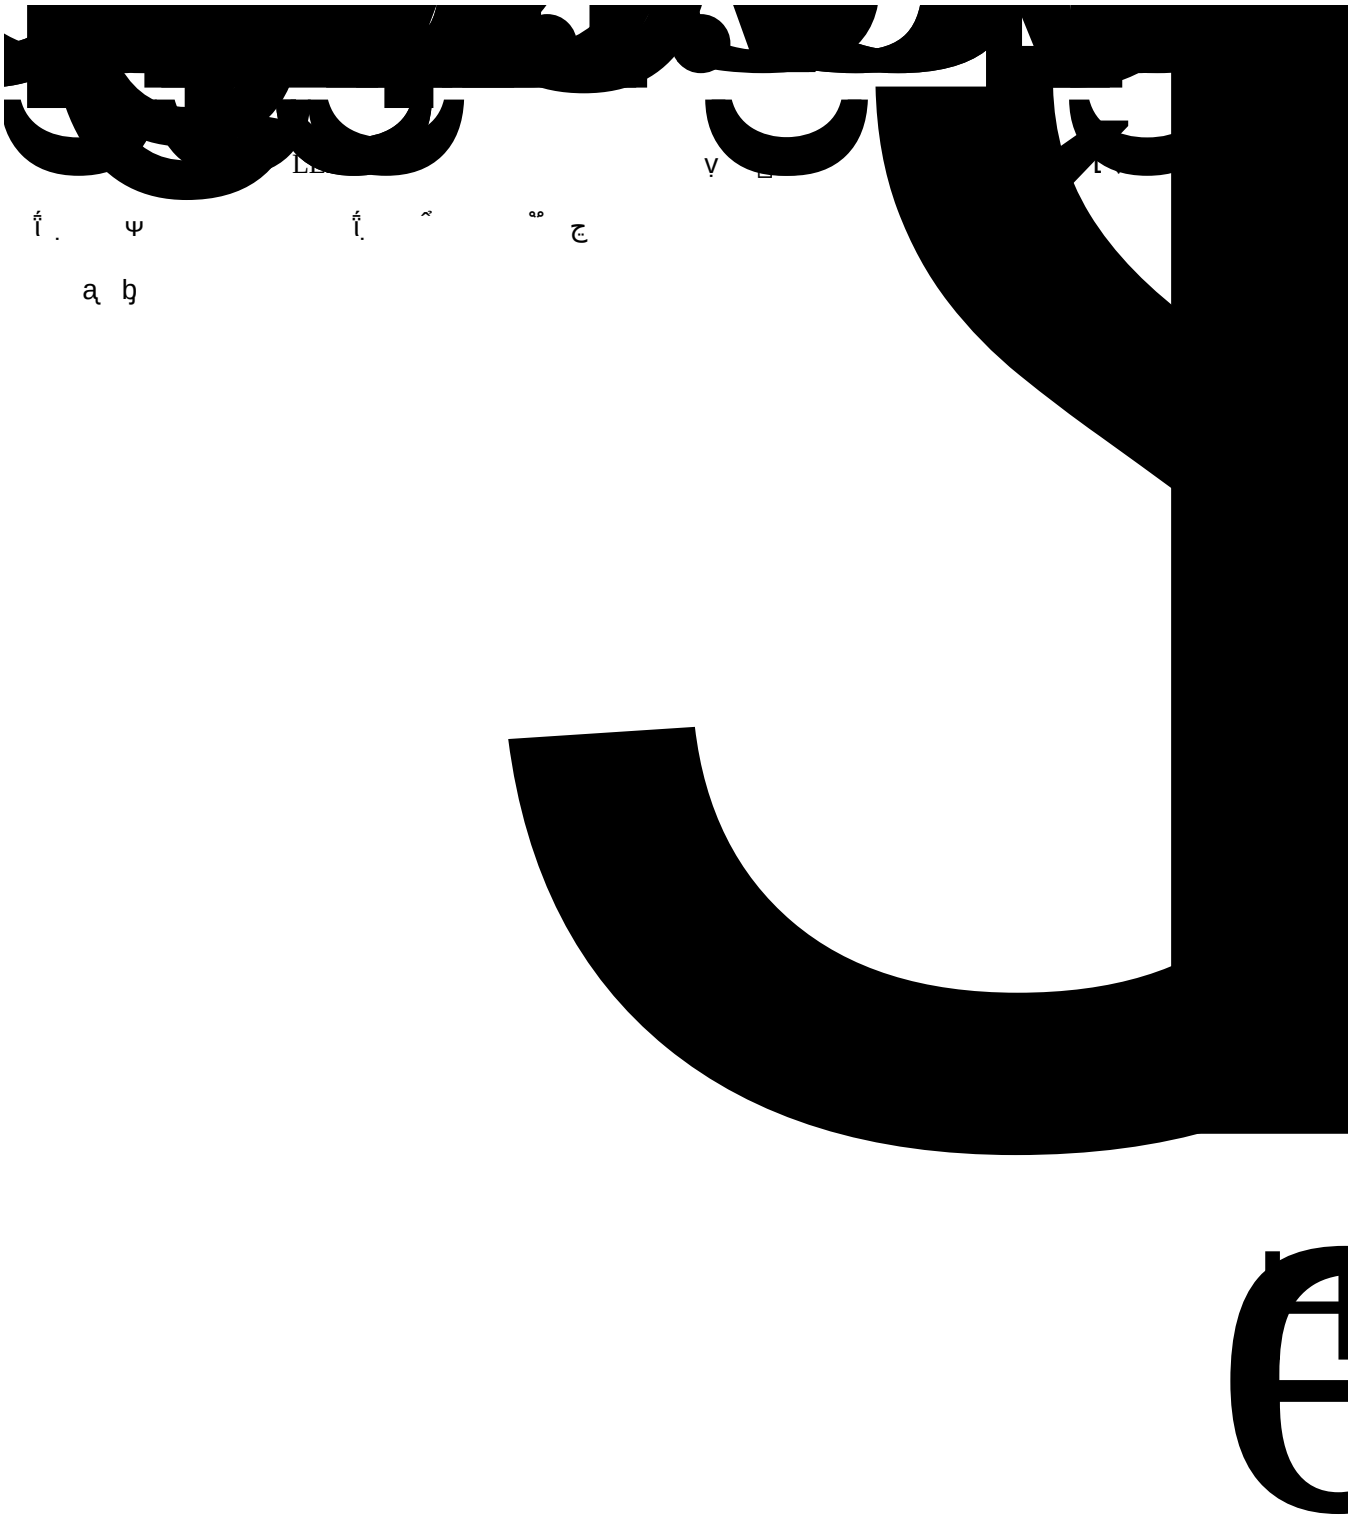
Precautions (2)