1206 球头红 贴片式发光二极管

特点（Characteristics）：

L/W/H

Outline Dimensions (I

:

Luminous color and collc

ROI

Environmental protectic

Moisture sensitivity level

EIA

EIA standard packaging

Suitable for SMT autom

Suitable for infrared reflo

应用领域（Product application）：

目录

Catalogue

电性参数
Electrical Characteristics..... 3

典型特性曲线
Typical Characteristic Curves.....5

可靠性实验
Reliability Test Items And Conditions.....6

外形尺寸
Outline Dimensions.....7

包装
Packaging.....8

焊接指导
Guideline for Soldering.....10

使用注意事项
Precautions.....12

亮度分档:
Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions
A8	900	1200	mcd	IF=20mA
A9	1200	1500		
B1	1500	1800		
B2	1800	2100		
B3	2100	2500		

电压分档:
Voltage grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions
N11-4	1.9	2.1	V	IF=20mA
N11-5	2.1	2.3		

:
Wavelength grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions
HR01	615	620	nm	IF=20mA
HR02	620	625		
HR03				

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Class	Test item	Testing environment	Testing time	Reference standard

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸 Belt and disk dimensions

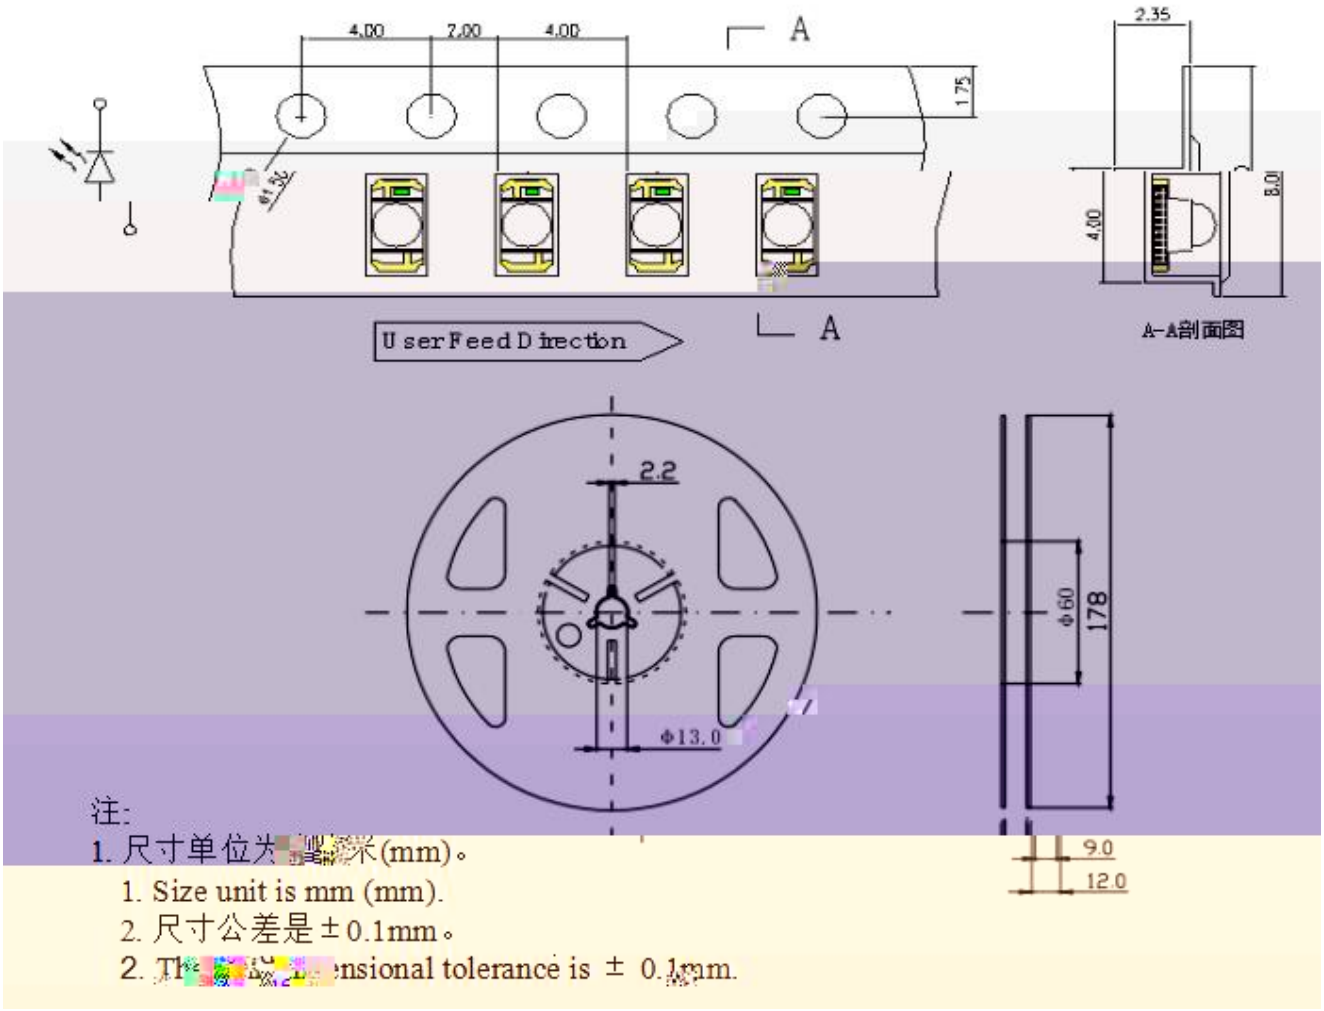

注:

1. 尺寸单位为毫米(mm)。
1. Size unit is mm (mm).
2. 尺寸公差是±0.1mm。
2. The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

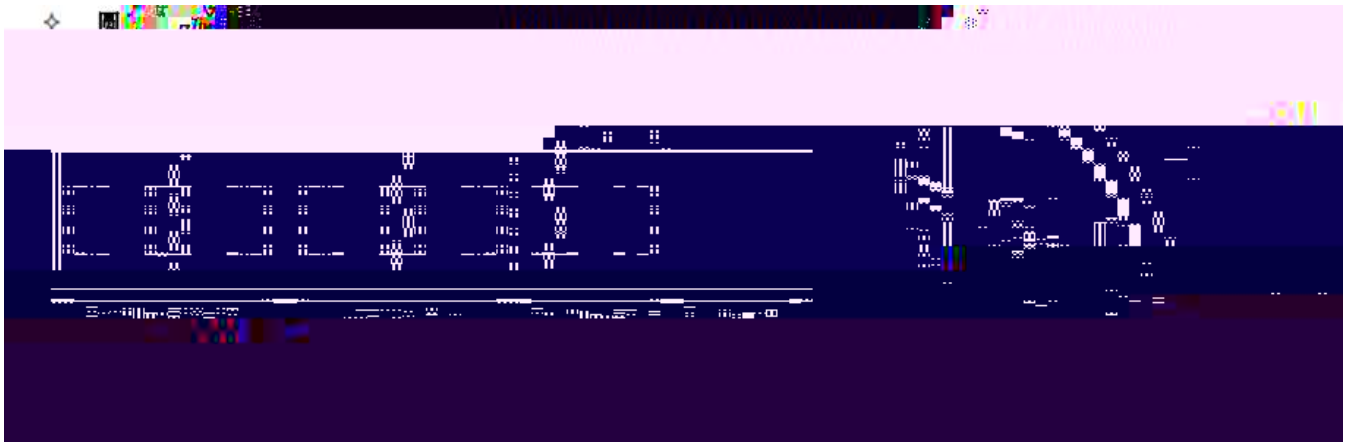

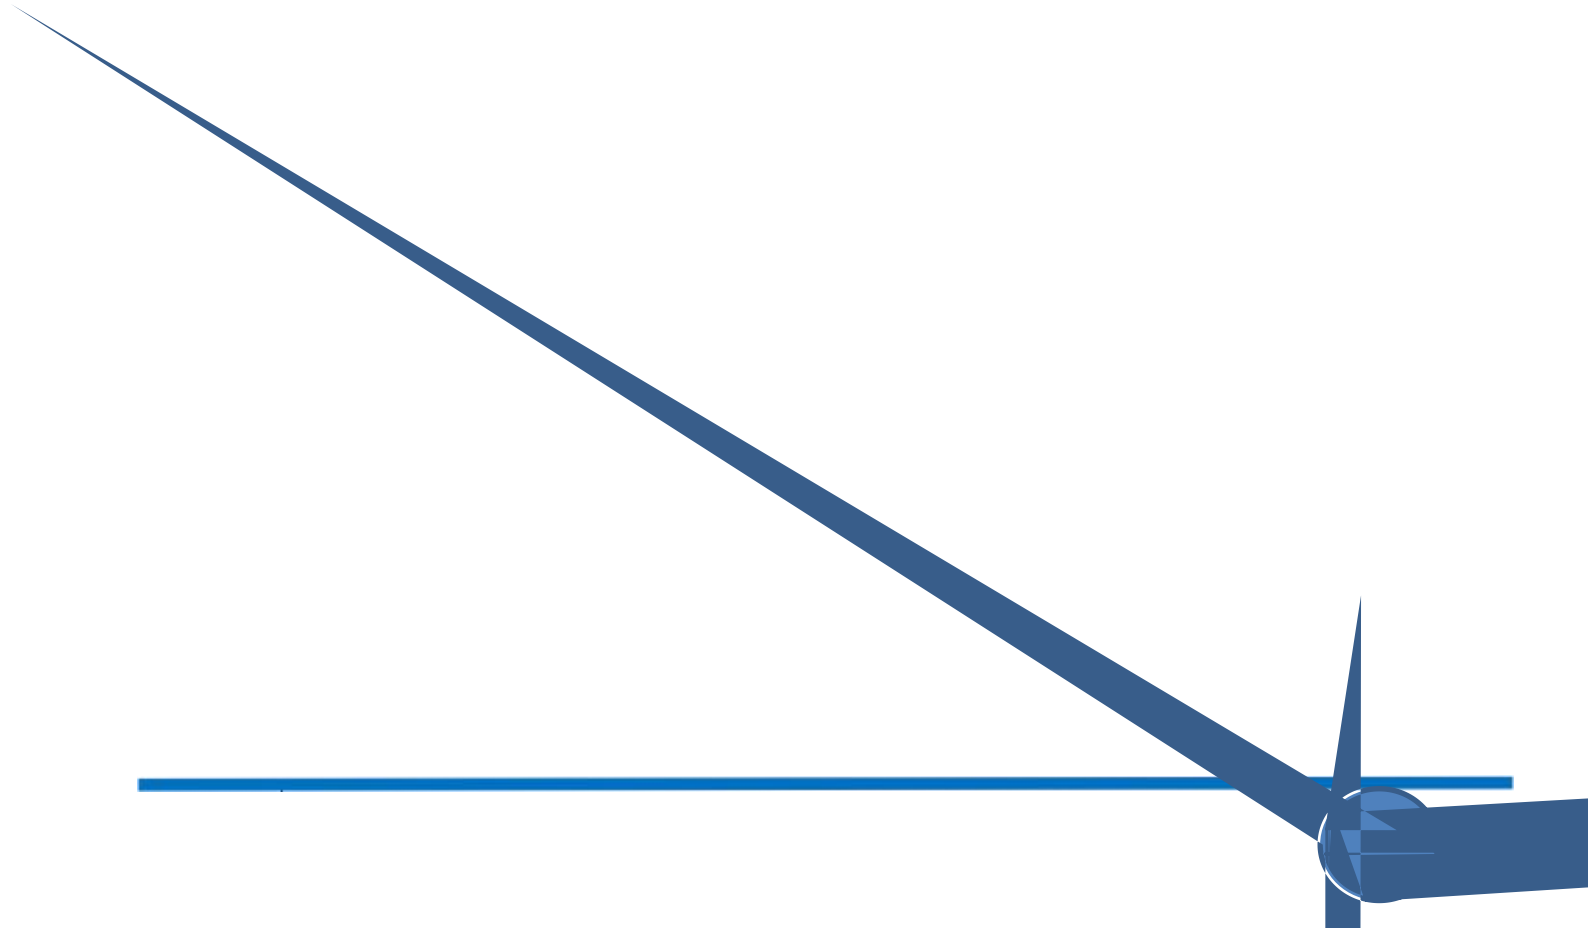

XINGLIGHT®