目录

电性参数

[redacted]

可靠性实验

[redacted]

包装

[redacted]

[redacted]

电性参数 [redacted]

Consumed power	Pd	R	50	mW
		G	70	
		B	70	

[redacted]

%T

Part

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

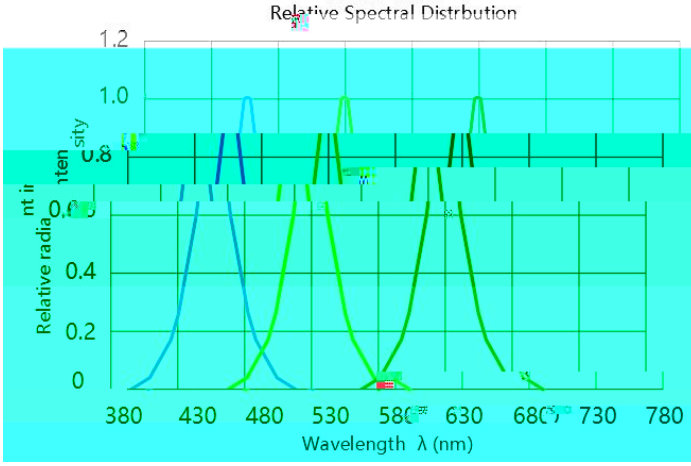

伏安特性
Volt ampere characteristic

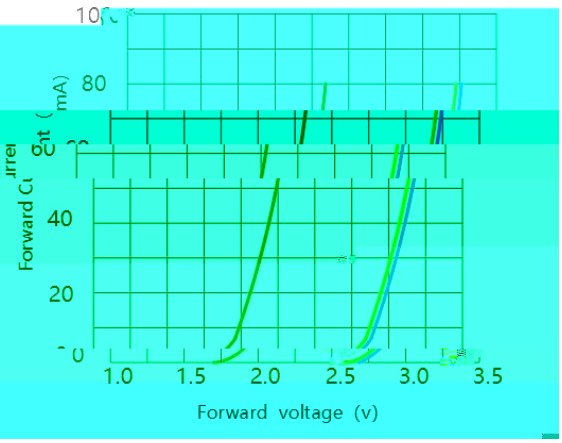

光强与环境温度曲线

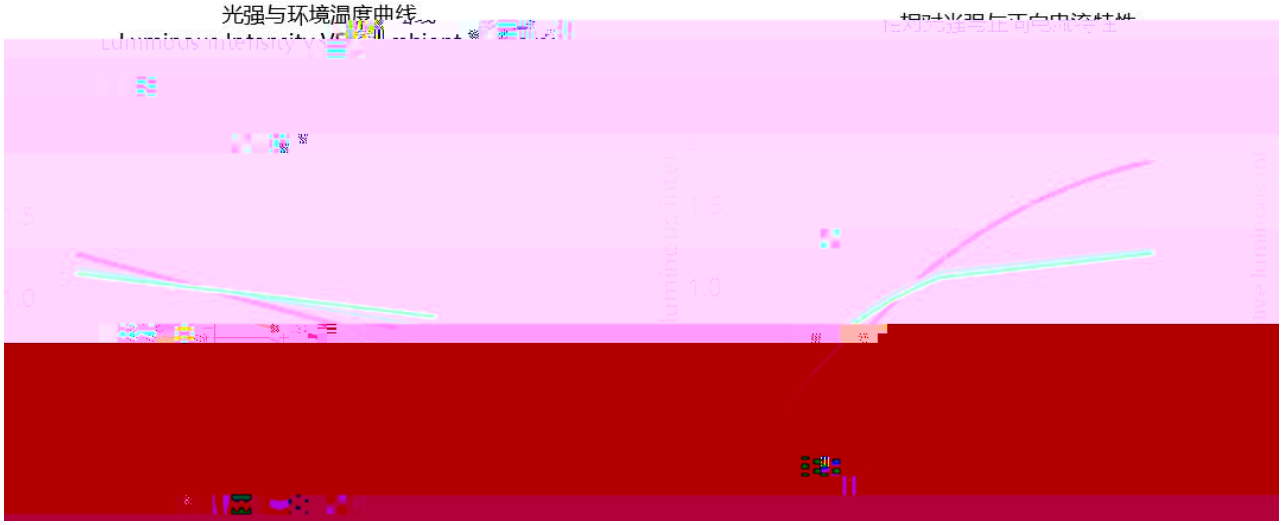

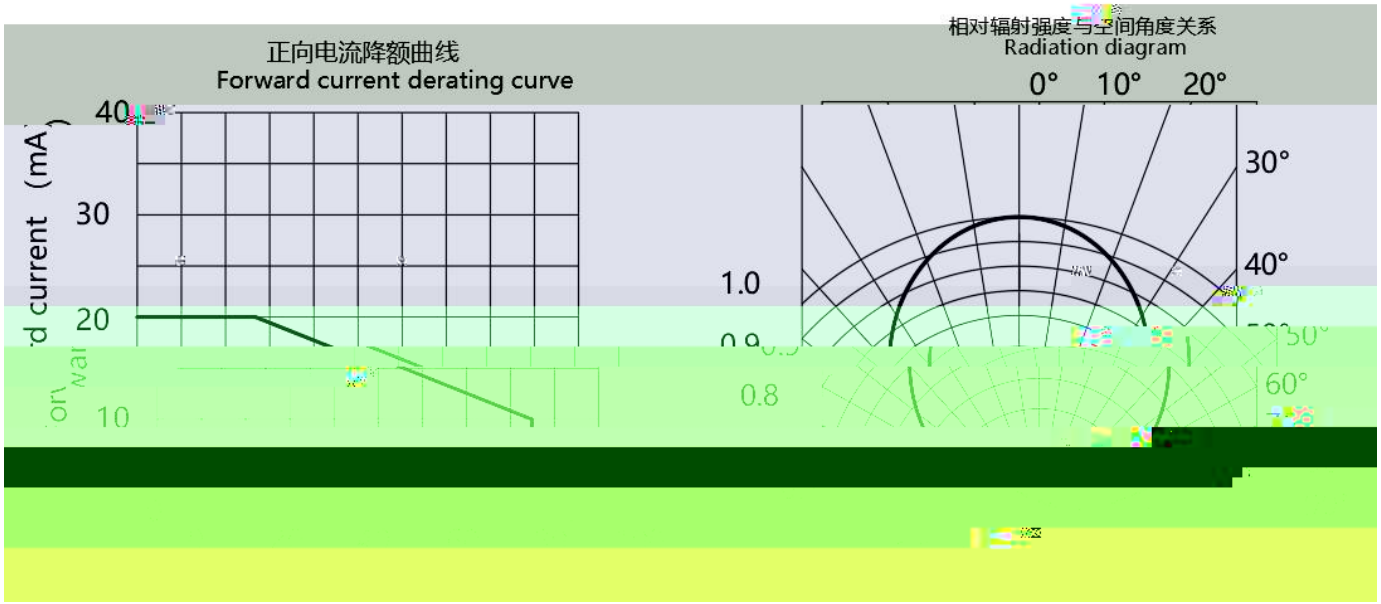

25 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 5

Part

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

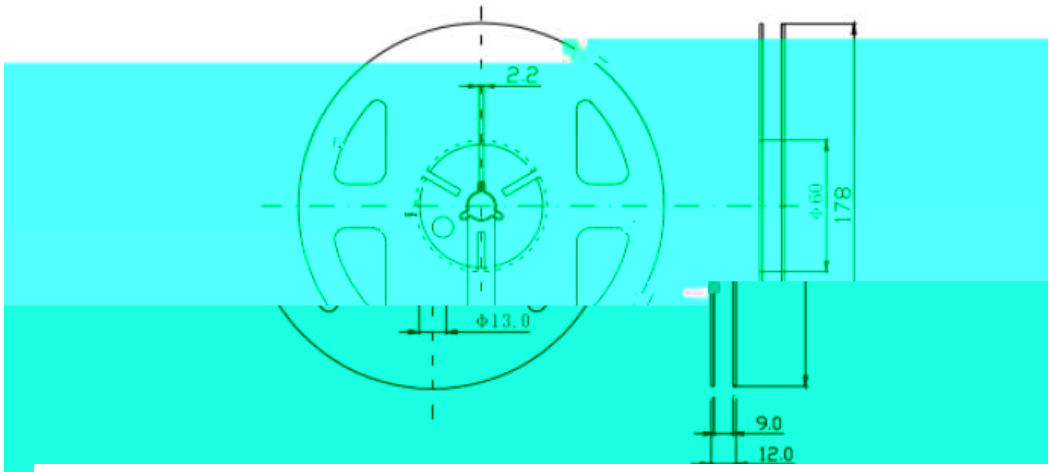

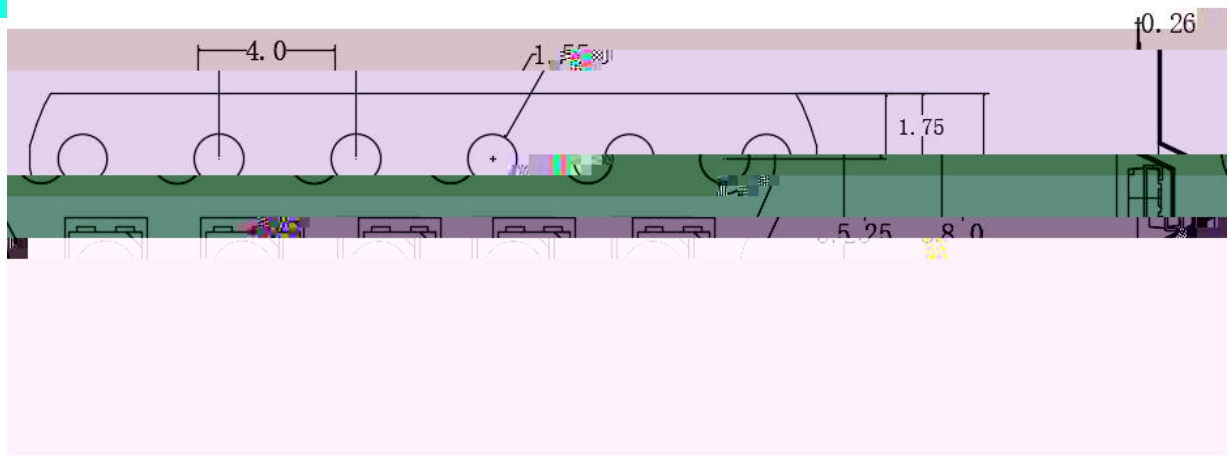

：

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. ±0.1mm

The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

Part

Part

autions (3)

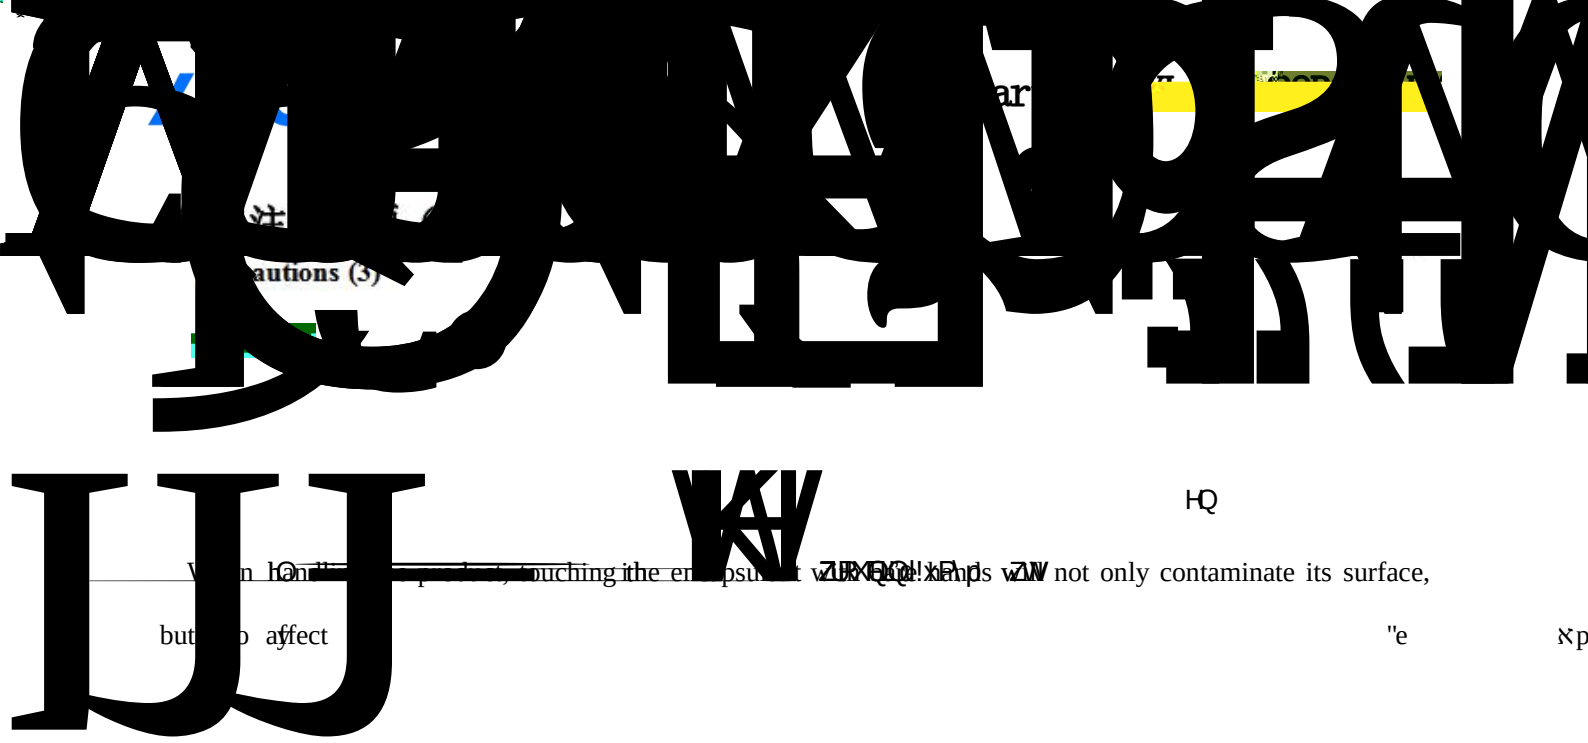

When handling [illegible] by touching the encapsulant with hands will not only contaminate its surface, but also affect