目录

电性参数

典型特性曲线

电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max Power Dissipation	PD	50	mW
Max Continuous Forward Current	IF	20	mA
Peak Forward Current	IFP	80	mA
Max Reverse Voltage	VR	5	V
Antistatic ability	ESD	2000	V
Operating Temperature Range	TOPR		
Storage Temperature Range	TSTR		
Lead Soldering Temperature/Time	TSOL	260 ≤6S	/

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

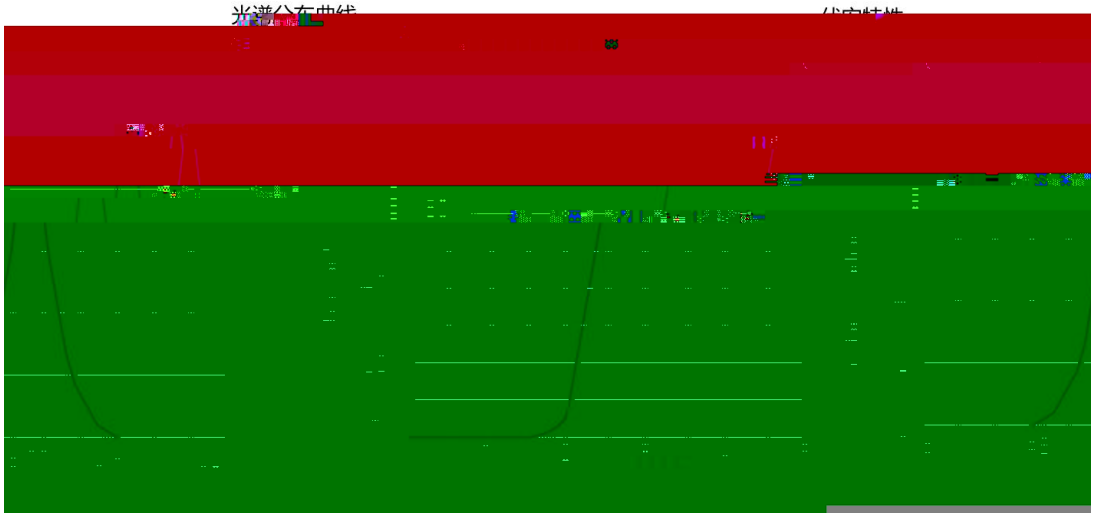

XINGLIGHT®

Part No. :XL-3216