é

电性参数

ǎ ^ Ta=25Ņ˜ (ta=25 Ņ)

ǎ O

é

‰

Failure criteria

‰È standard	project	Ð Test conditions	‰ Failure criteria
È1	h ˊ ώ ˆ ~ ΐ h		
È2	~		

é

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

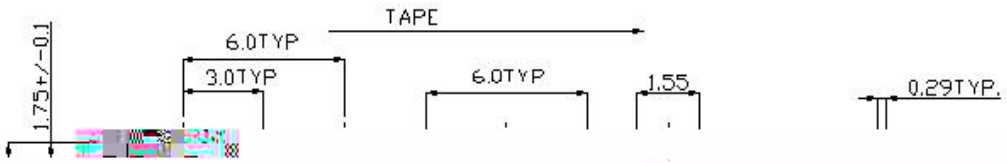

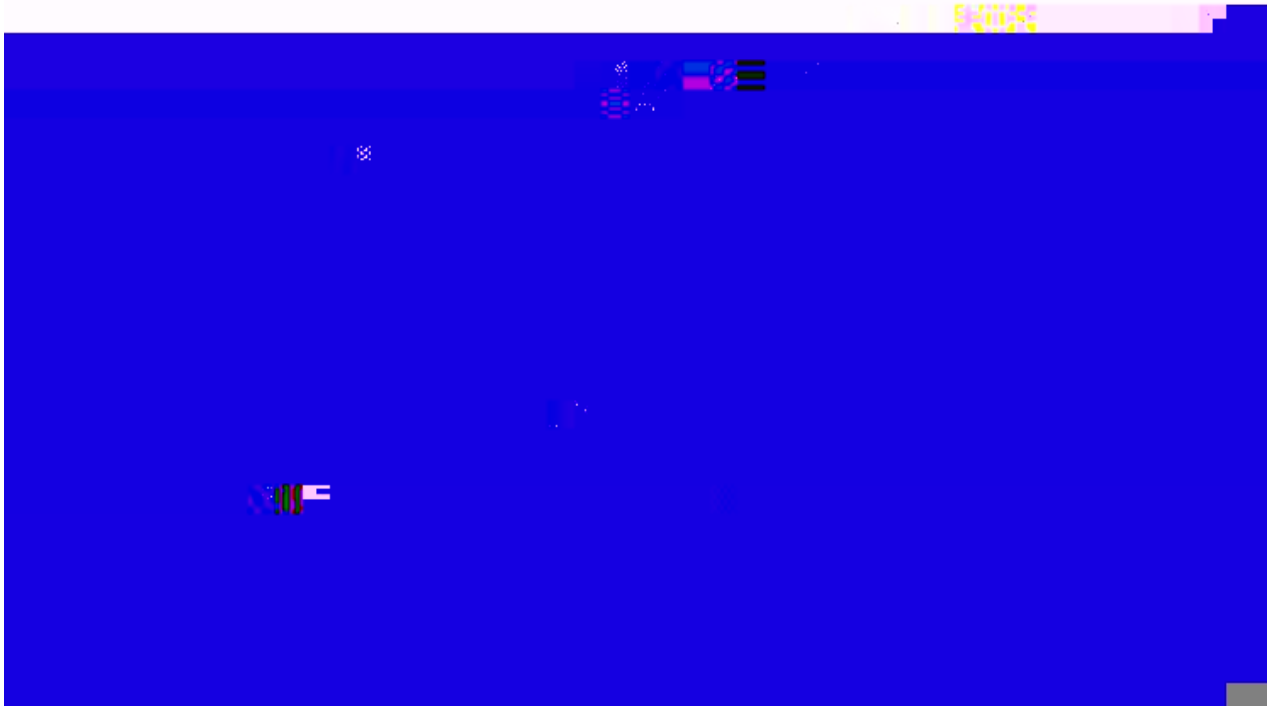

:

1. ㄚ β ㄐ (mm) Â

1. Size unit is mm (mm).

2. `E ±0.1mm Â

The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

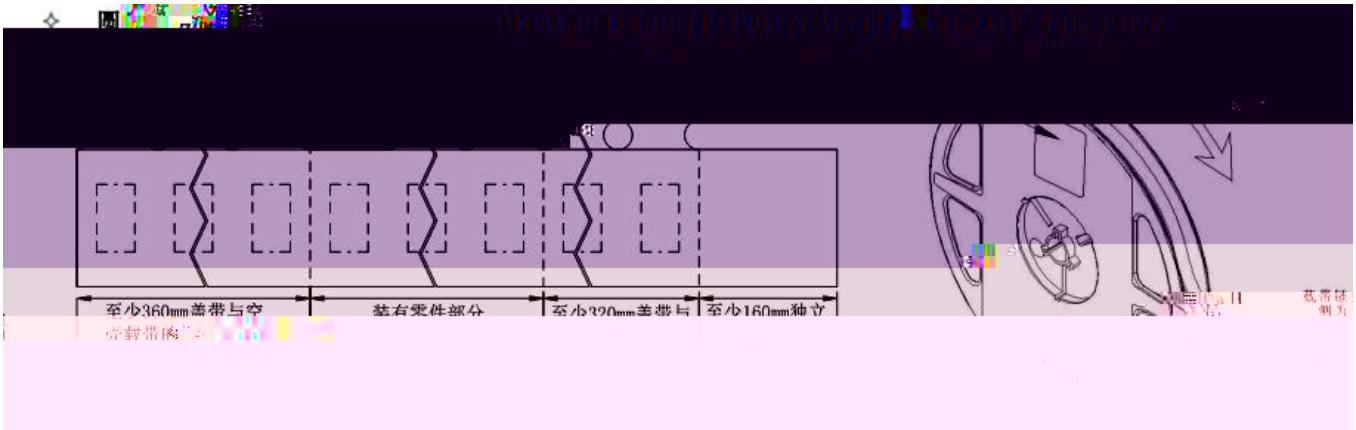

é

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

ˇ LED Ь ỵˇ □ ˇ ą Ḡ ˇ ϒ↕ˇ ≀

ΐ́ . Ψ ΐ́ ˇ ˆ ˚˚ ϵ ϵ