# 目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

## 电性参数

Ta=25 (ta=25 )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Consumed power | Pd | R | 50 | mW |
| | | G | 70 | |
| | | B | 70 | |

bq

Part

# 典型特性曲线

## Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

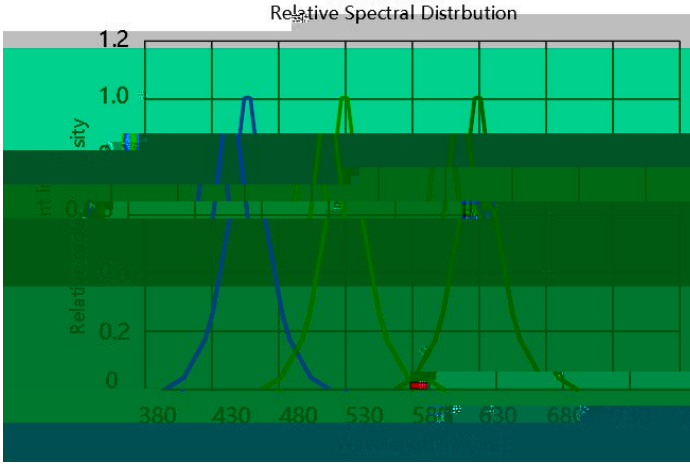


伏安特性
Volt ampere characteristic

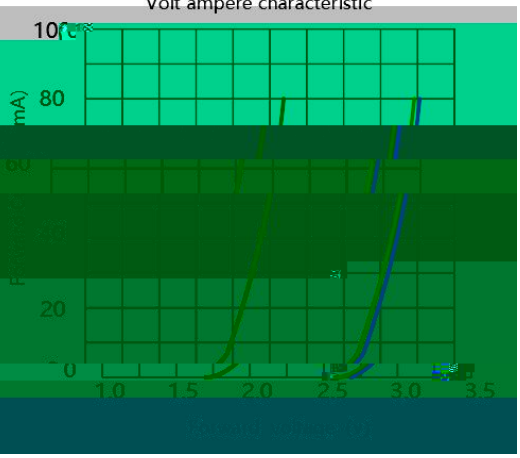


光强与环境温度曲线

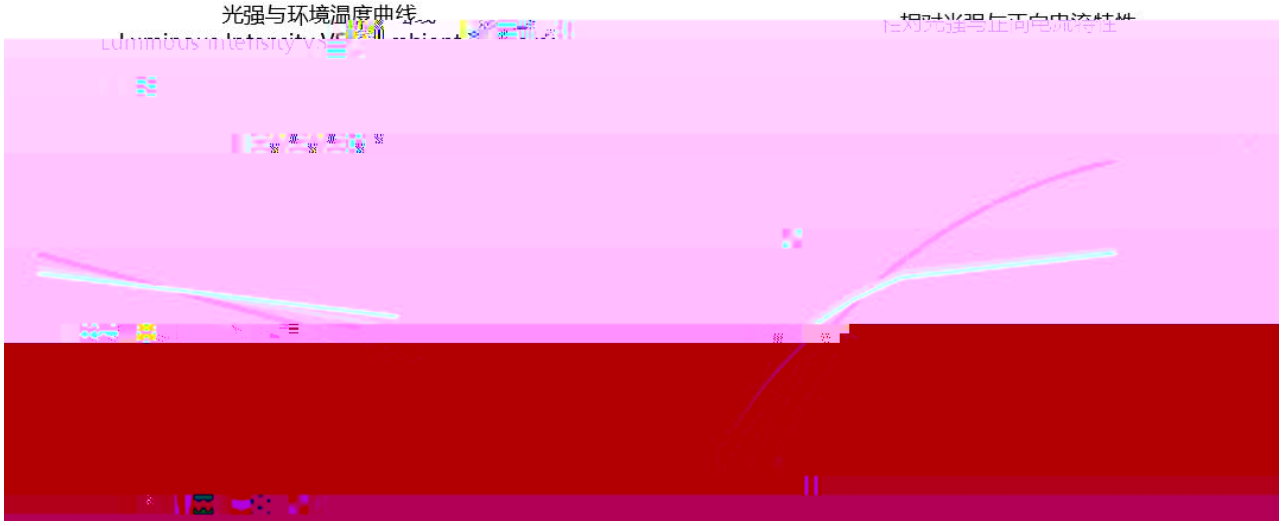

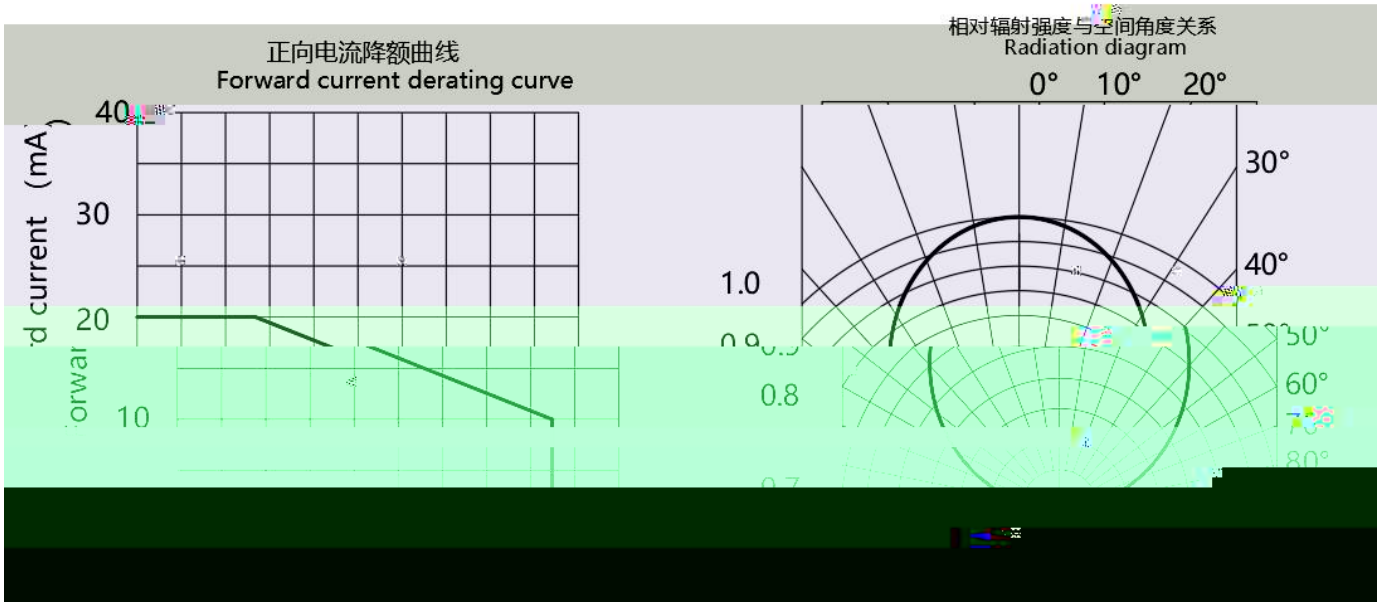


25 ± 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ± 5

Part

# 包装（1）

## Packaging (1)

**载带与圆盘尺寸**

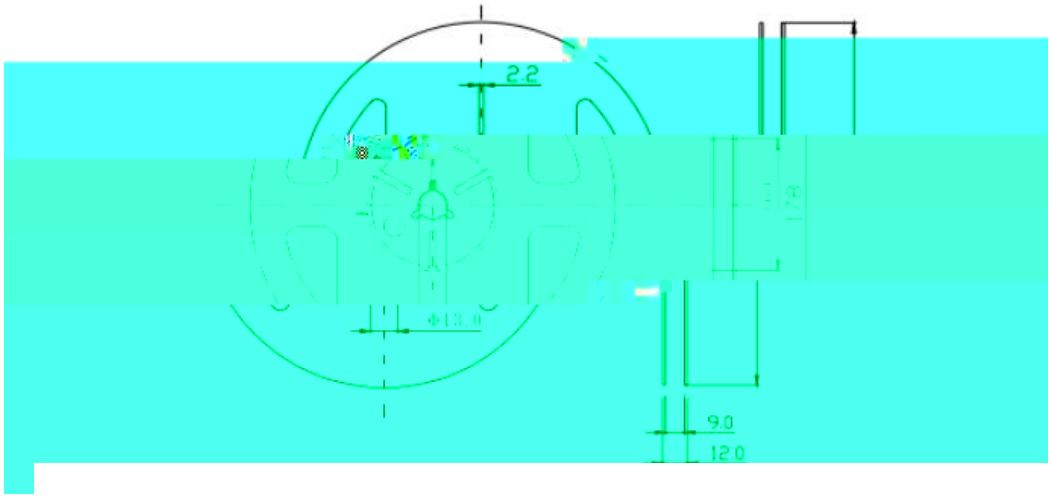


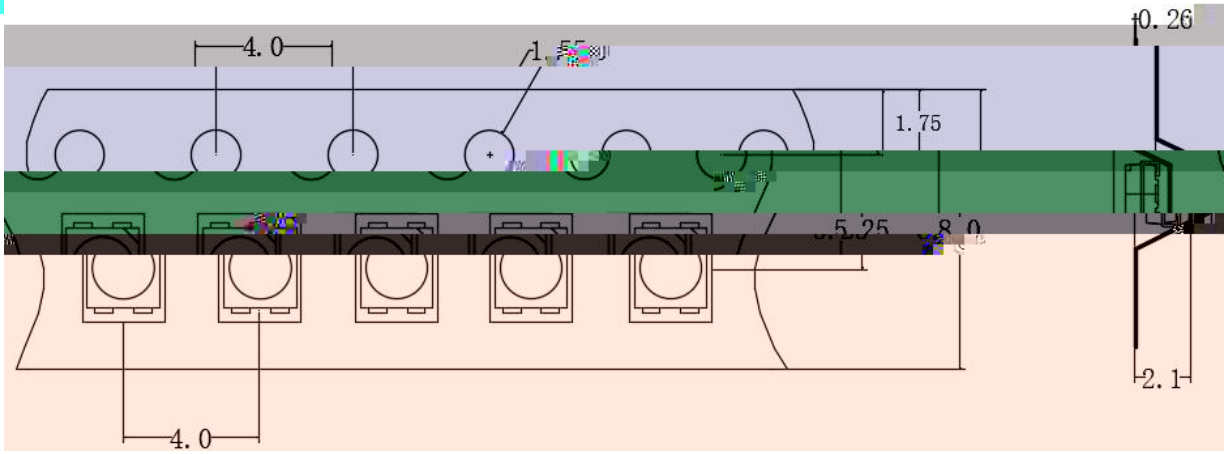


：

1. (mm)

1. Size unit is mm (mm).

2. ±0.1mm

The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

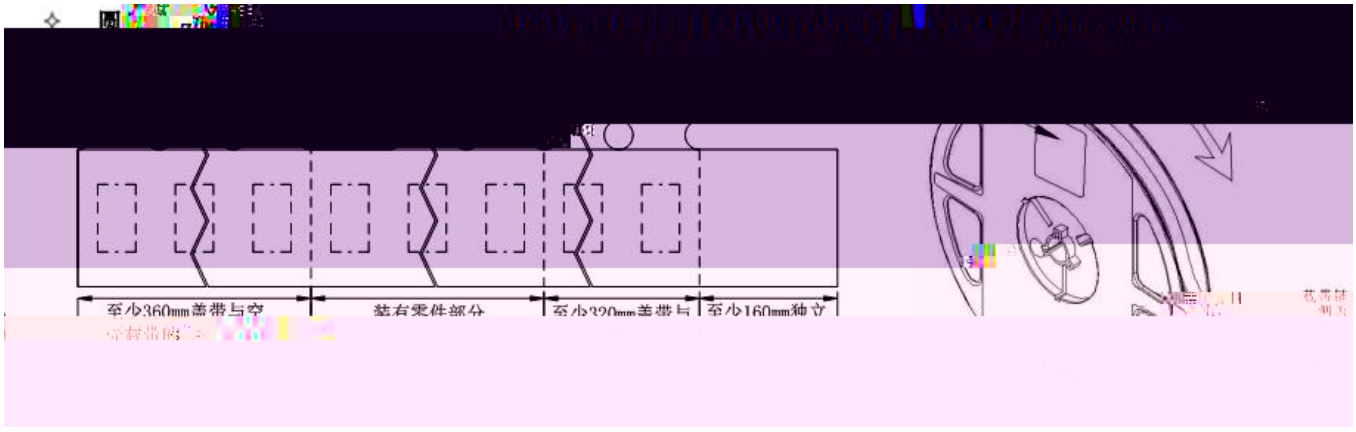

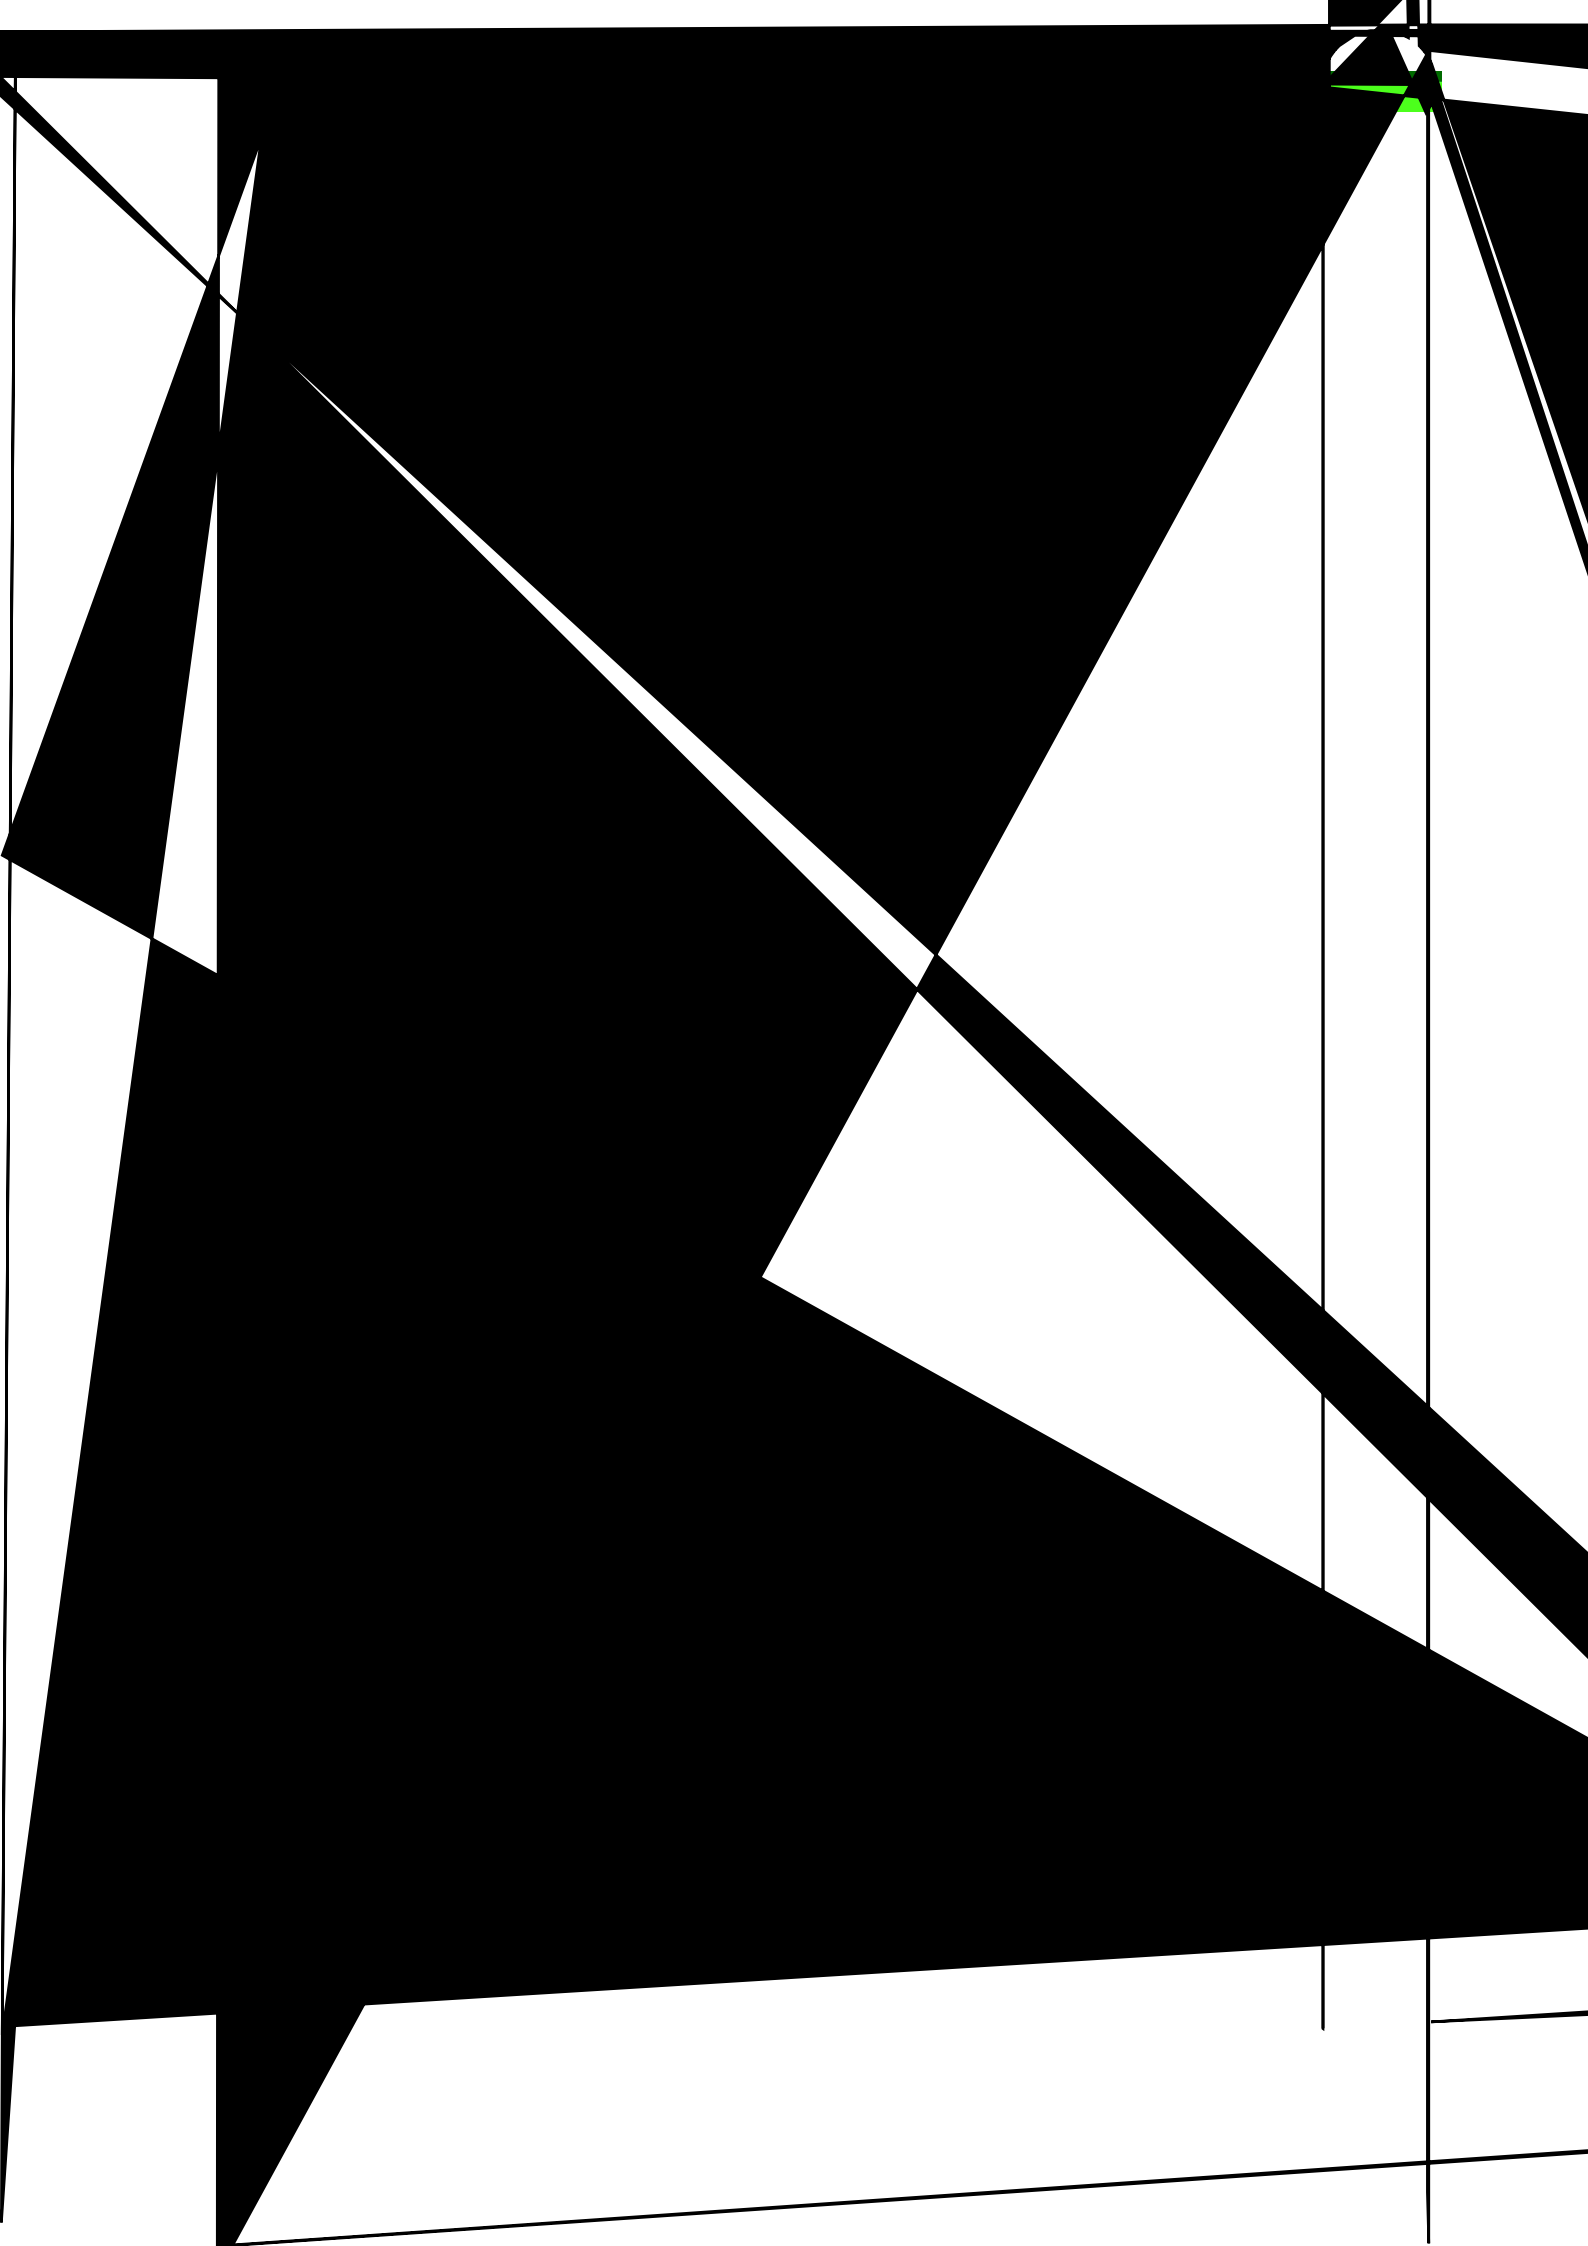

Part

注

autions (3)

W n h nd ... en psu ... hands w not only contaminat ...

but o affect ...