电性参数

ǎ ^ Ta=25Ņ˜ (ta=25 Ņ)

ǎ O

亮度分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
D9	300	350		
E1	350	400		
E2	400	450		
E3	450	500	mcd	IF=20mA

‰

Failure criteria

‰È standard	project	Ð Test conditions	‰ Failure criteria
È1	h ˊ ώ ˆ ˜ ΐ h		
È2	˜		

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

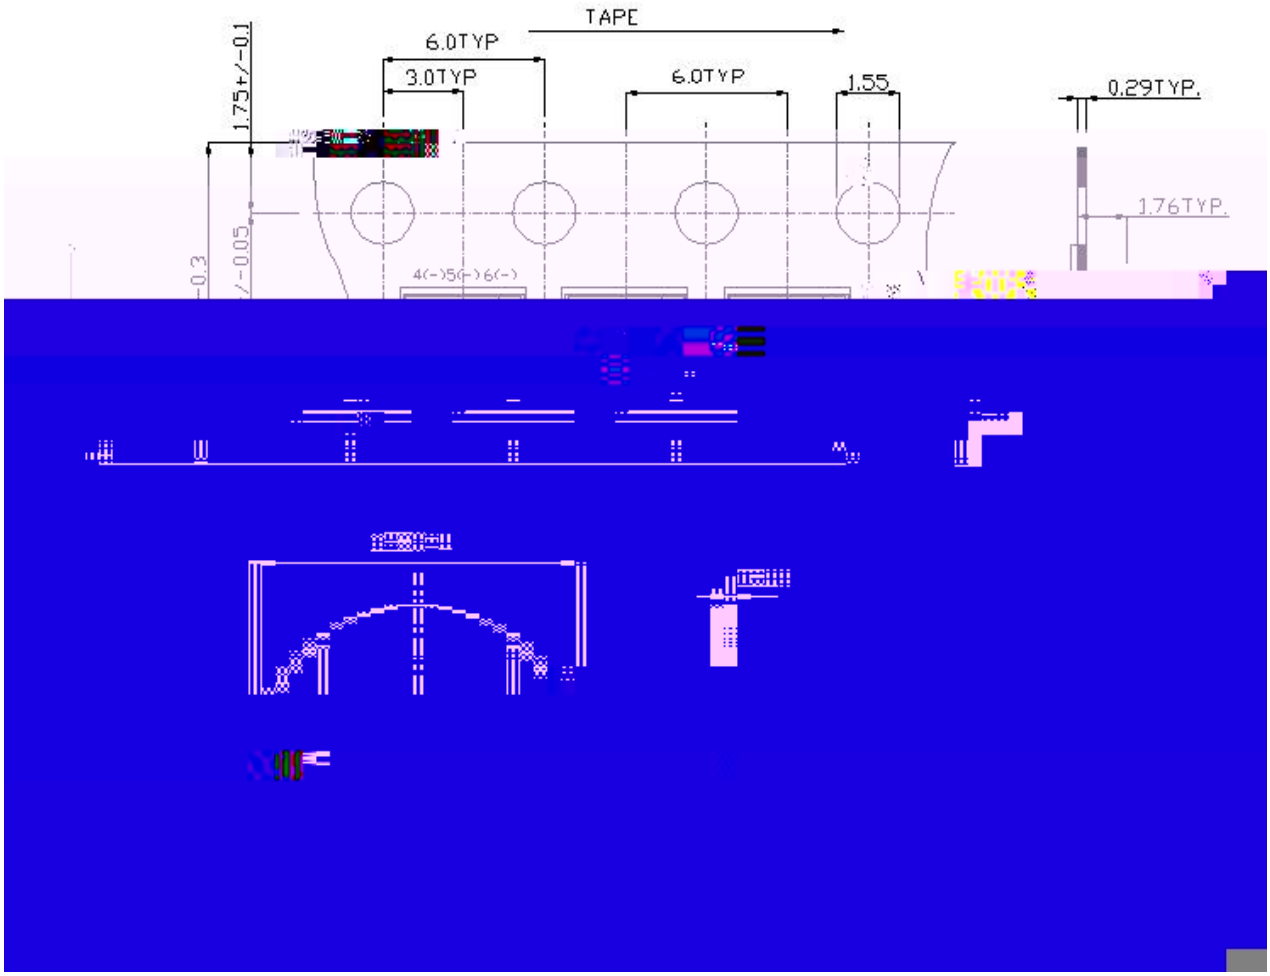

:

1. ㄚ β ㄐ (mm) Â
1. Size unit is mm (mm).
2. ˋE ±0.1mm Â

   The dimensional tolerance is ± 0.1mm.

✧ **圆盘及载带卷出方向及空穴规格 Disk and carrier belt direction of roll and hole dimensions**

é

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

˘ LED Ь ỵ˘ □ ˘ ą Ḡ ˘ ϖ ↕˘ ≀

ΐ̈ . Ψ ΐ̈ ˘ ˆ ˚˚ ϵ ϵ