WS2812b /

1.2121 IC RGB LED

2. IC RGB

3.

4. 800Kbps/ 30 / 1024

5. PWM 256 1.5KHz/s

6. 5mA/ <1.5%
<3%

7. VDD 4.5-5.5V 100%

8.

目录

电性参数

[illegible]

可靠性实验

[illegible]

包装

[illegible]

[illegible]

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线

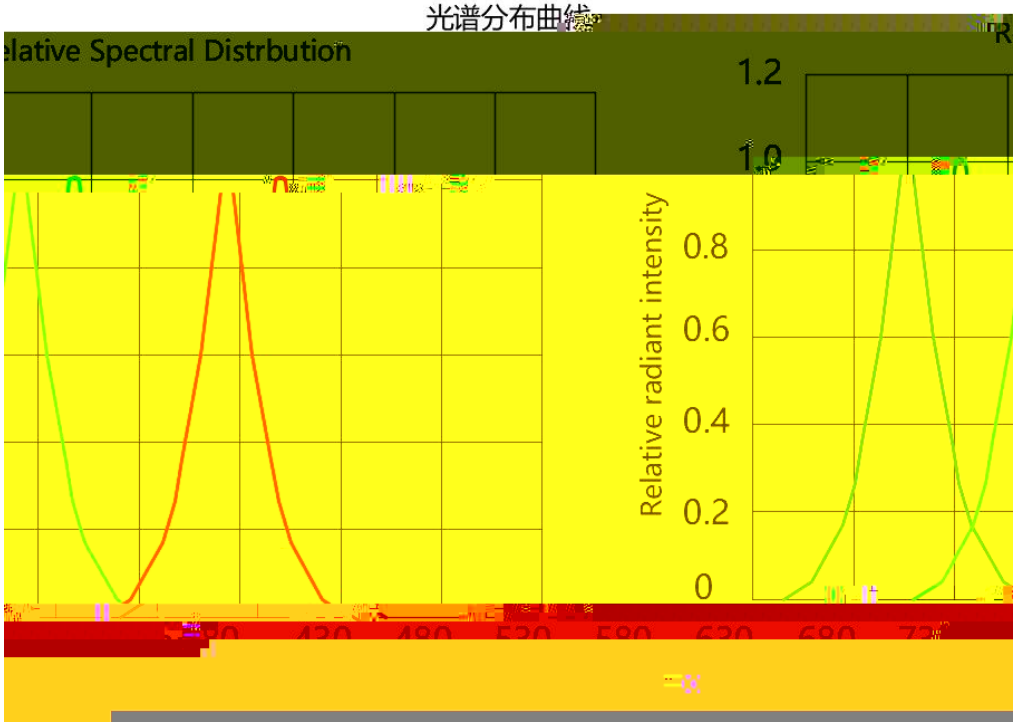

相对辐射强度与空间角度关系

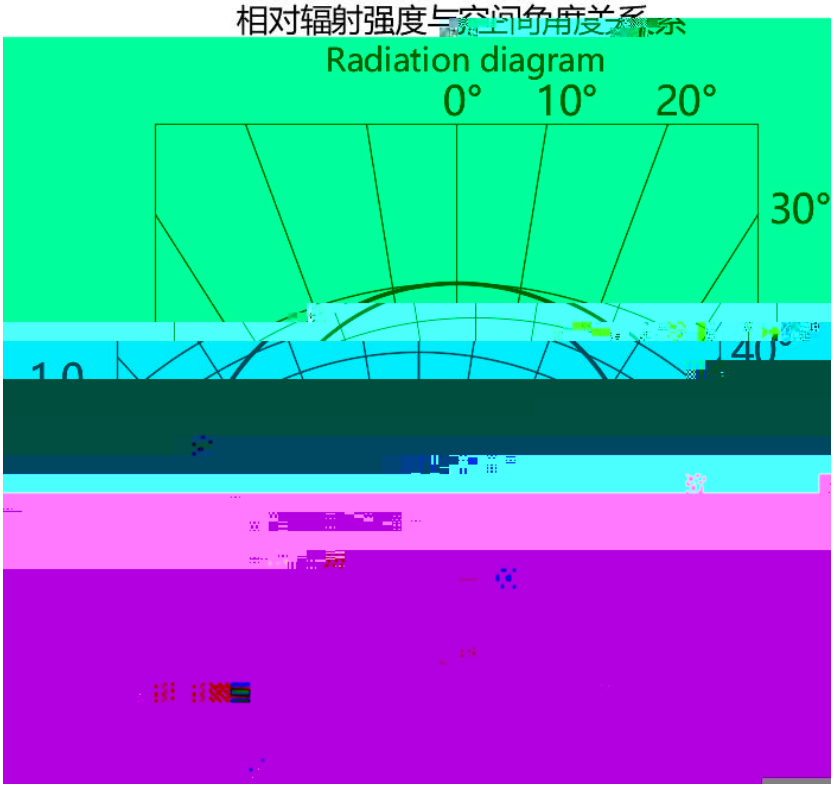

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

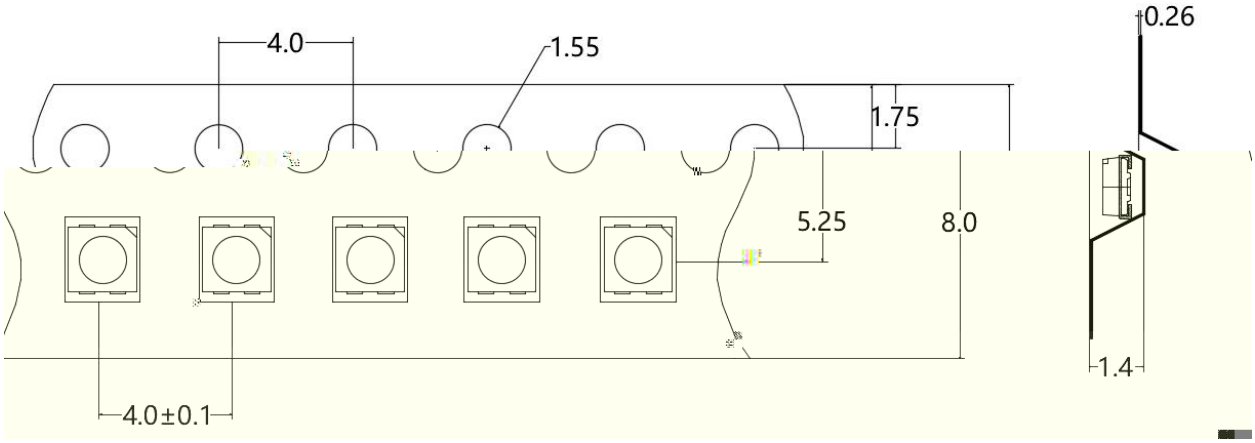

1. mm

Remarks: All dimensions are in millimeters.

2. ±0.25mm

Tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted

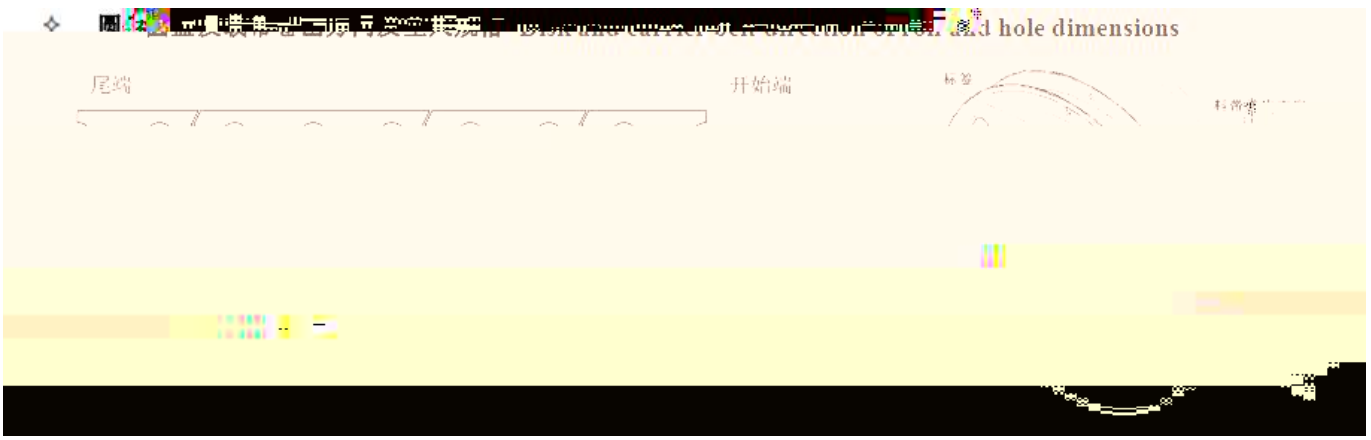

焊接指导（1）

Guideline for Solder

使用烙铁人手焊接

30

焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)

清洗：

* **注意：**

PCB

*