电性参数

ǟ ˆ Ta=25Ņ˜ (ta=25 Ņ)

ǟ O	ˆ	ỵ		˥ β
ʷ Consumed power	Pd	R	50	mW
		G	70	
		B	70	
h ǁ Peak Forward current	IFP	R	80	mA
		G	80	
		B	80	
h ƀ Forward working current	IF	R	20	mA
		G	20	
		B	20	
ỉ h ˧˥ Reverse voltage	VR	R	5	V
		G	5	
		B	5	
ʐ Antistatic ability		2000		˥ti w LQ˜

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

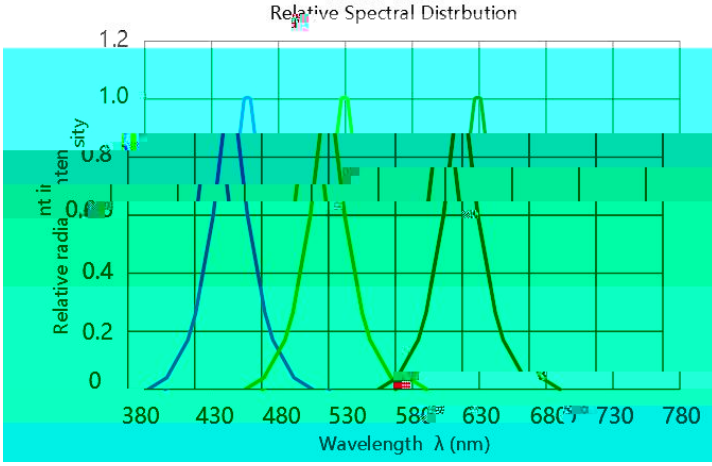

伏安特性
Volt ampere characteristic

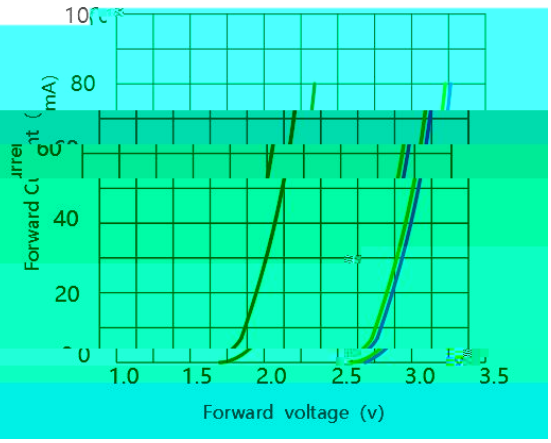

光强与环境温度曲线

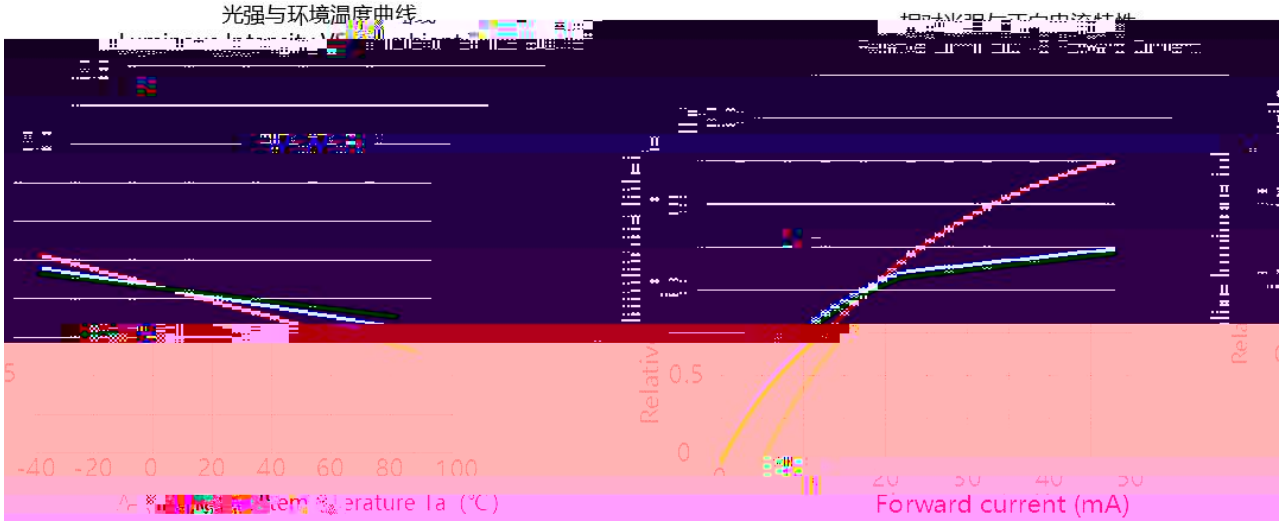

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

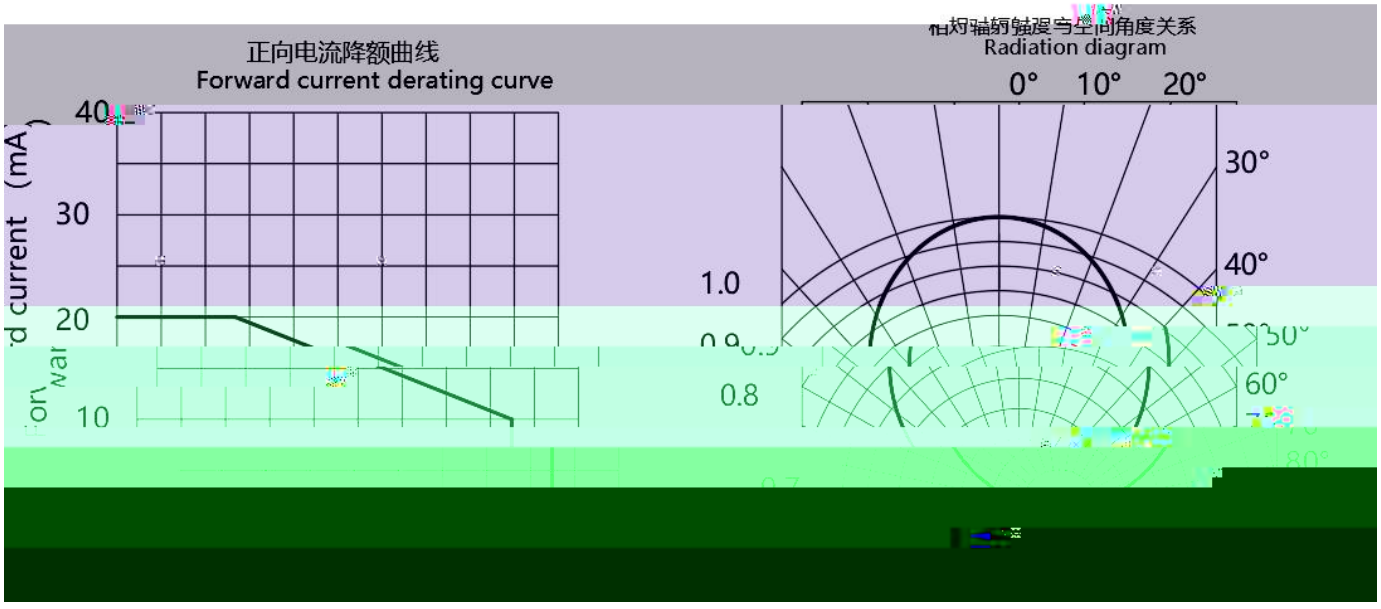

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

XINGLIGHT®

É