目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)
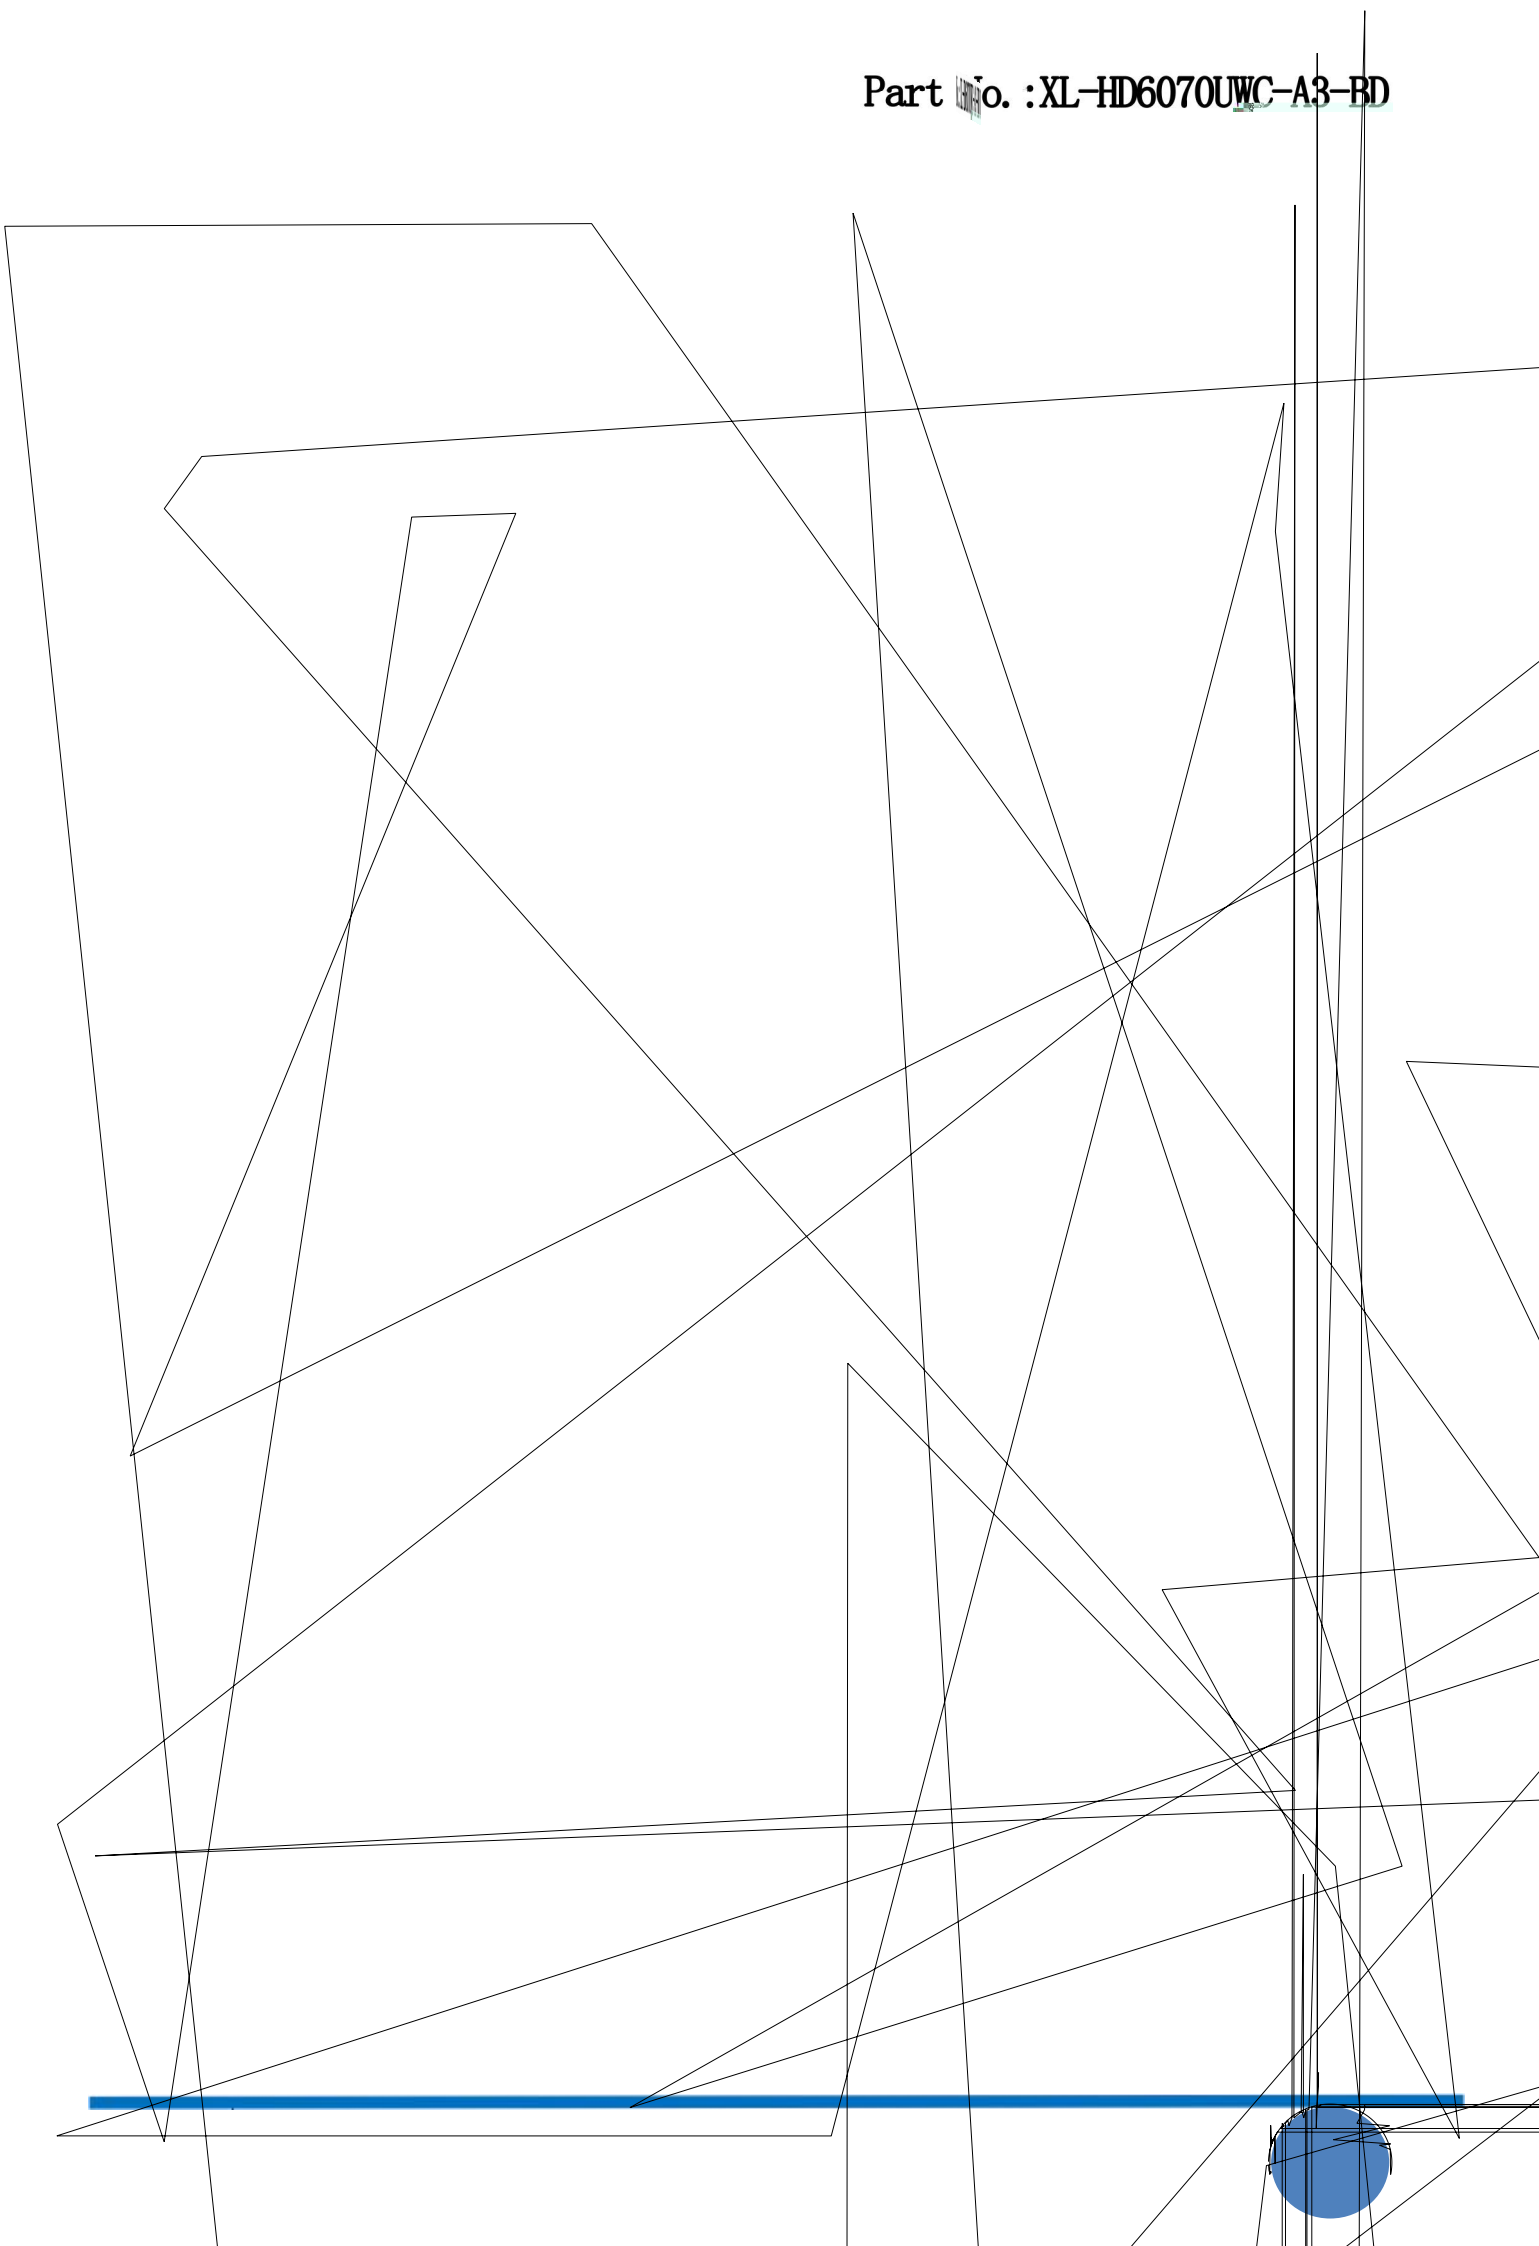
Power Dissipation	PD	2	W
Continuous Forward Current	IF	500	mA
Peak Forward Current	IFP	500	mA