



|        |    |         |
|--------|----|---------|
| 1.5050 | IC | RGB LED |
|--------|----|---------|

2. IC RGB

3.

4. 800Kbps/ 30 / 1024

|    |     |     |            |
|----|-----|-----|------------|
| 5. | PWM | 256 | 1.5KHz / s |
|----|-----|-----|------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 6. | 12mA/ | <1.5% |
|    | <3%   |       |

|    |     |          |      |
|----|-----|----------|------|
| 7. | VDD | 4.5-5.5V | 100% |
|----|-----|----------|------|

8.

目录

---

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验


外形尺寸

包装

焊接指导

值因式式



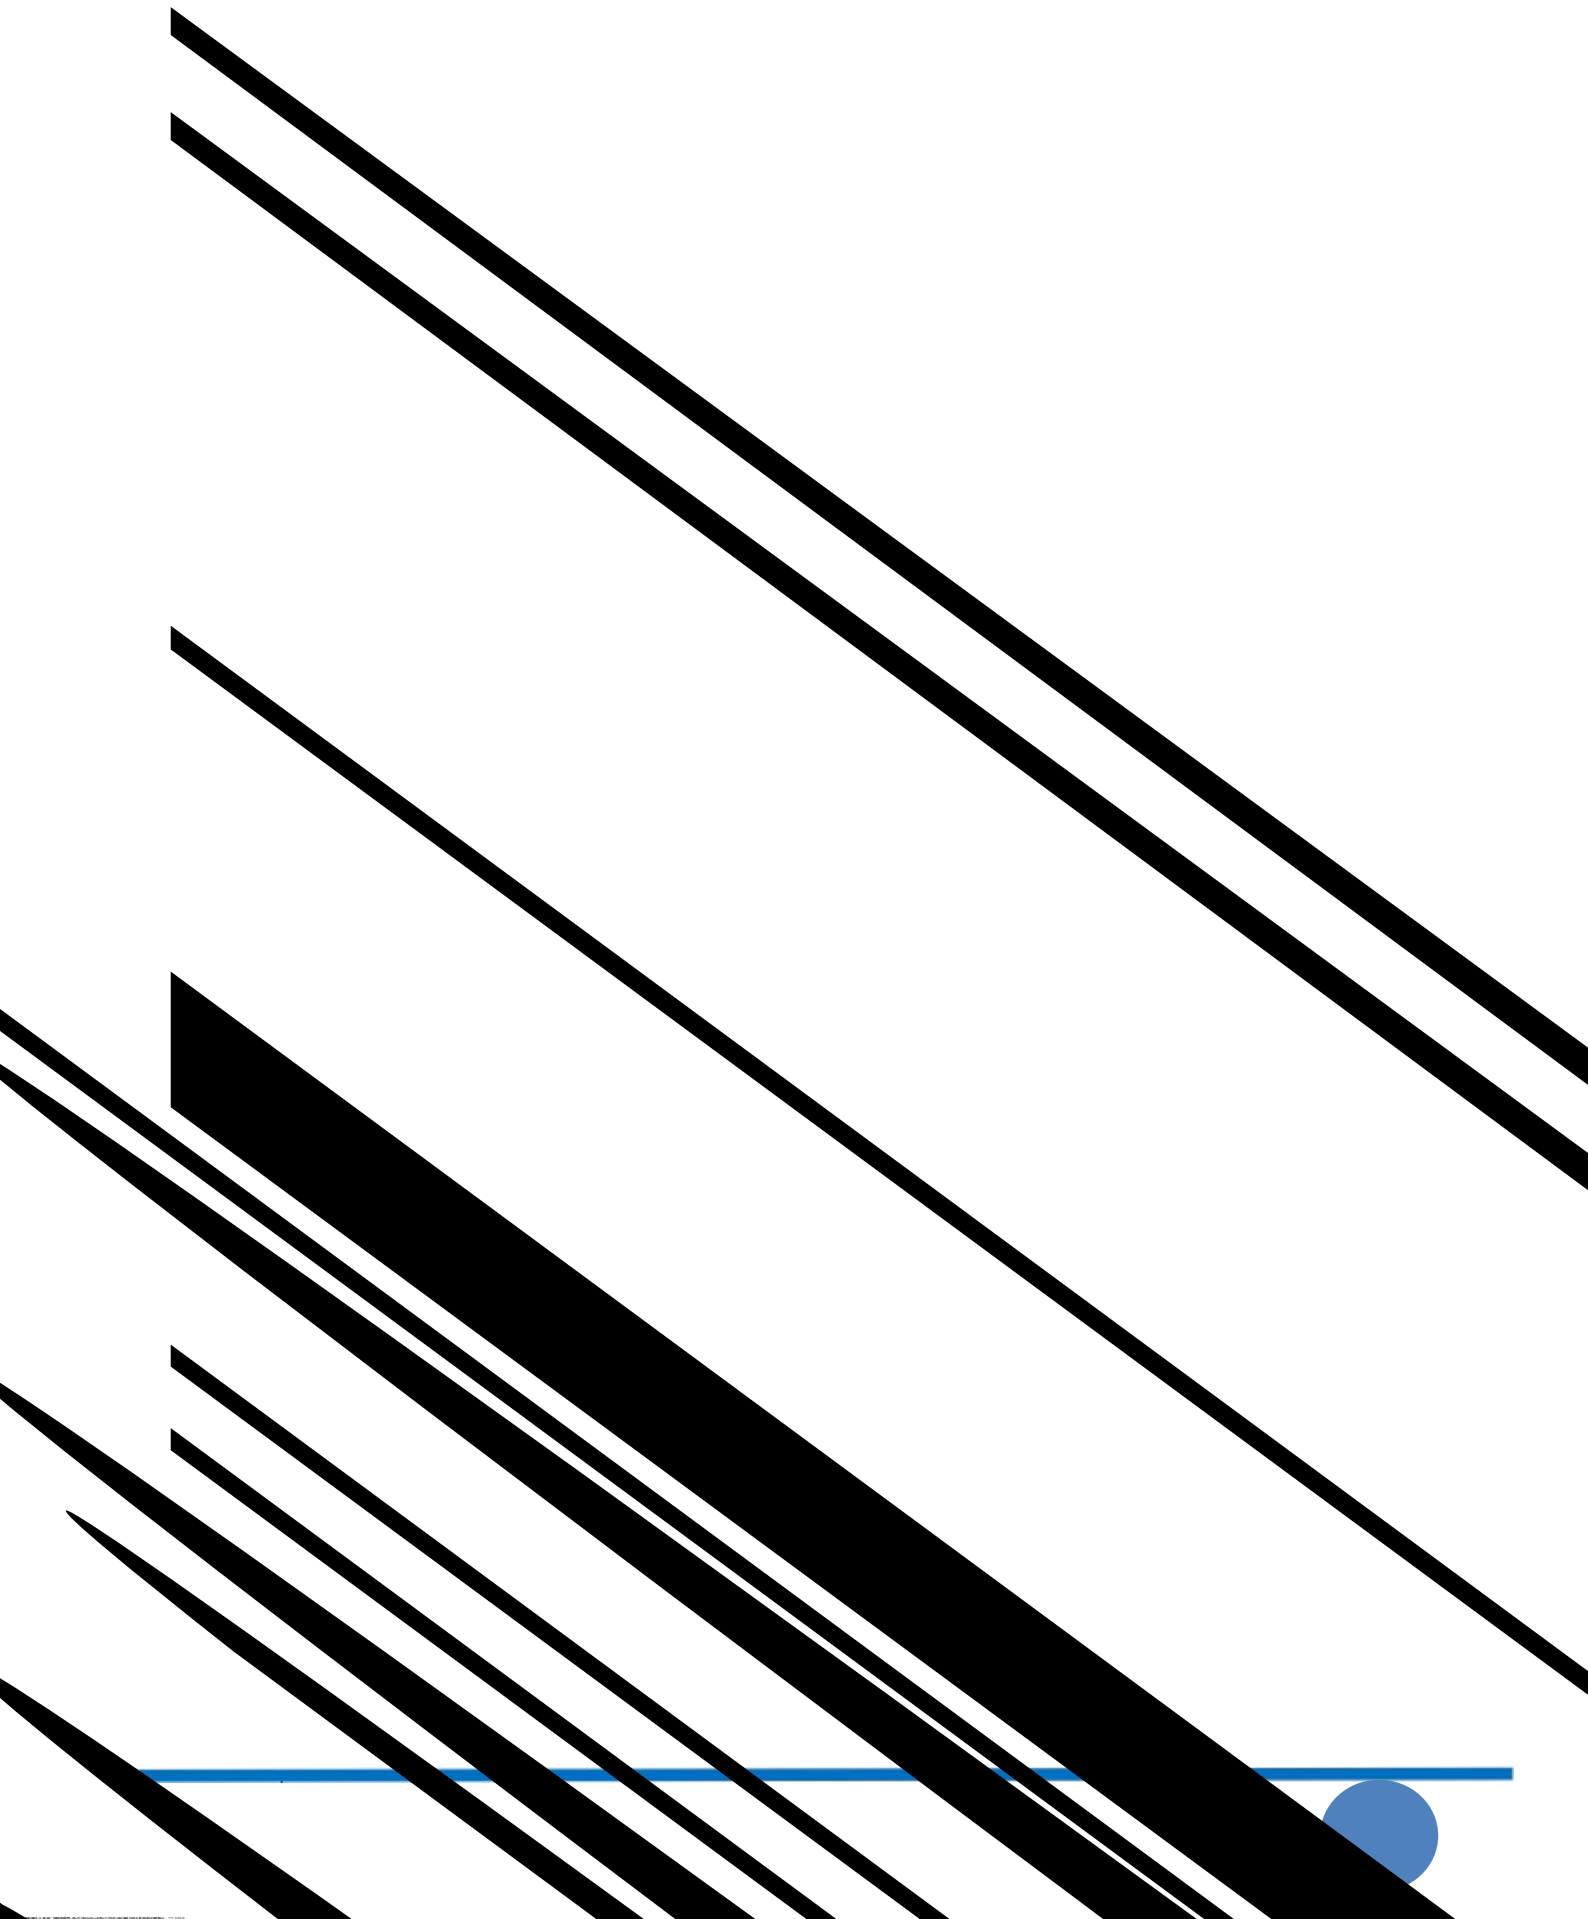











\*

Reliability Test Project



±

±

±



### Outline Dimension

**Remarks:** All dimensions are in millimeters.

e


















## 使用注意事项（3）

Precautions (3)

其他事项



眼睛保护忠告

XWY@D

