


XL-DZ304SURSYGW/2


挂式吸顶灯

F3MM 白光红蓝绿四色可调 双孔灯座


特点 () :



目录
Catalogue



电性参数





Color.



亮度分档

:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件


电压分档

:





代码	最小值	最大值	单位	测试条件

放大分档





:



典型特性曲线

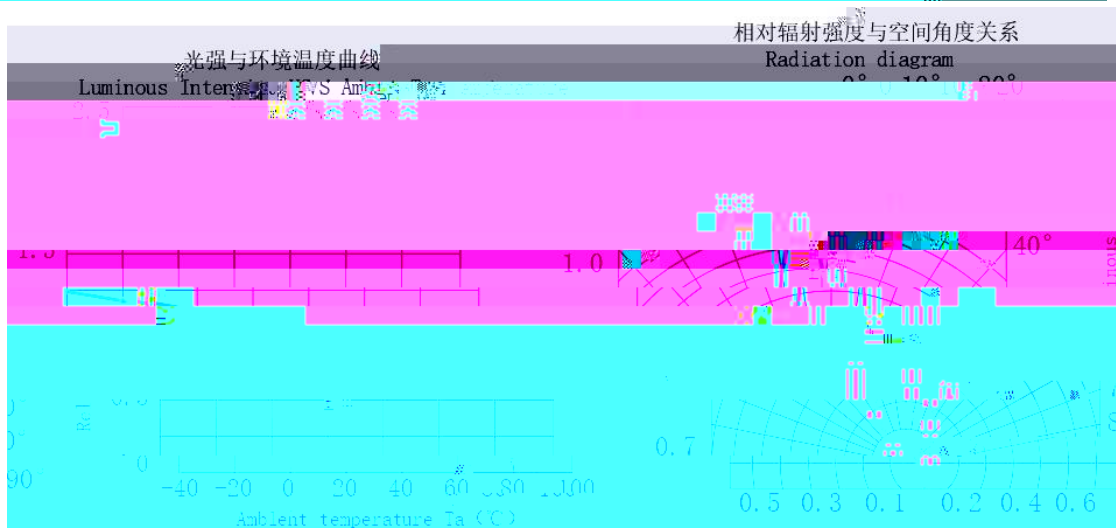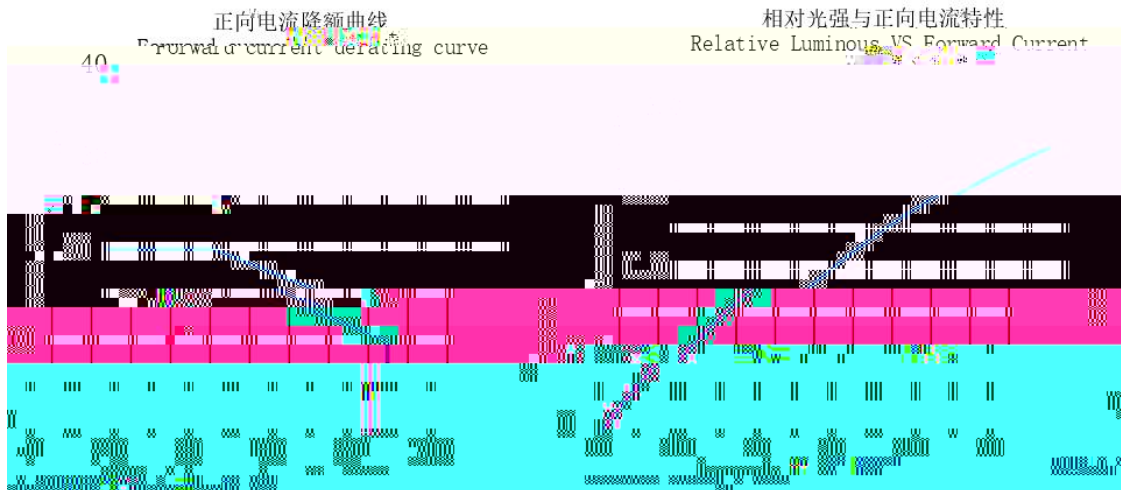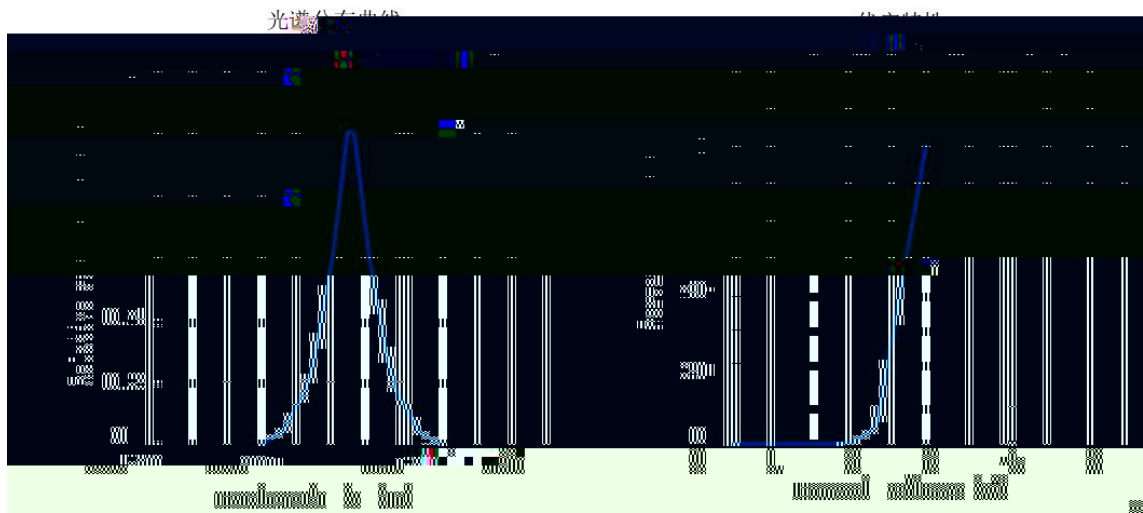

典型特性曲线

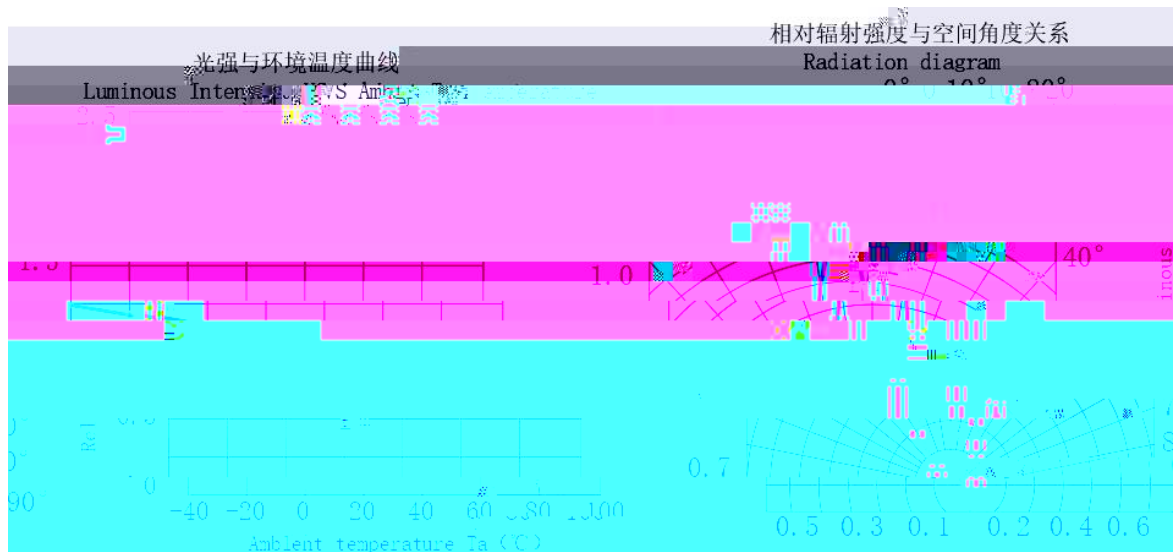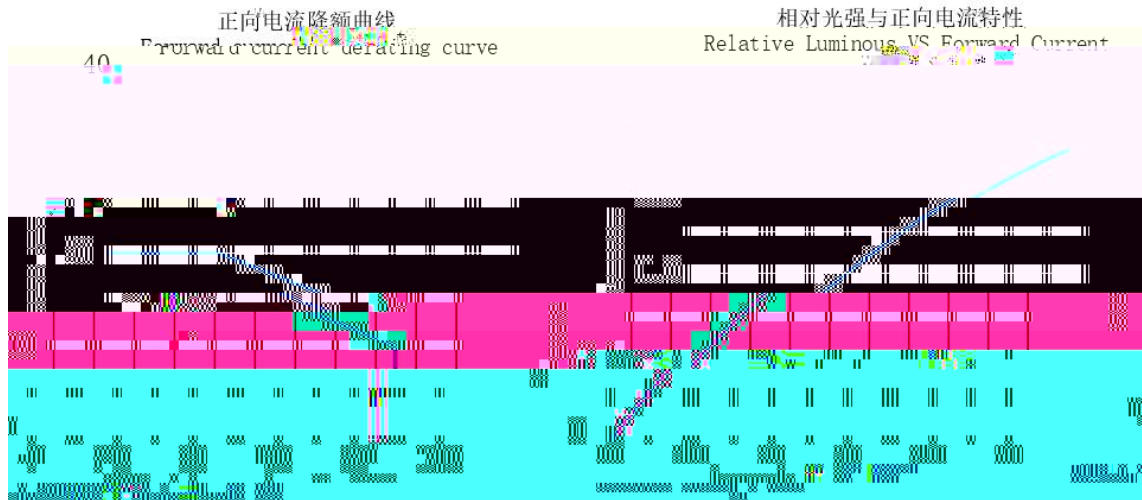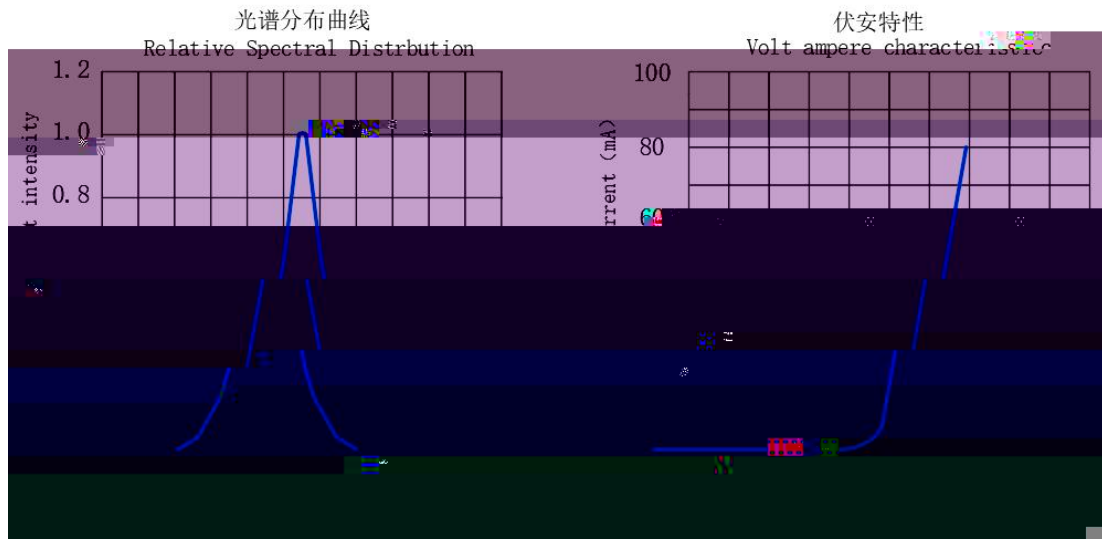

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

--	--

	Working life	Ta=25 ± 5 , IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 ~ 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= (!			


f

↓





= n



u



外形尺寸

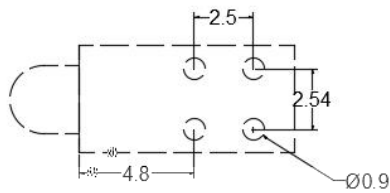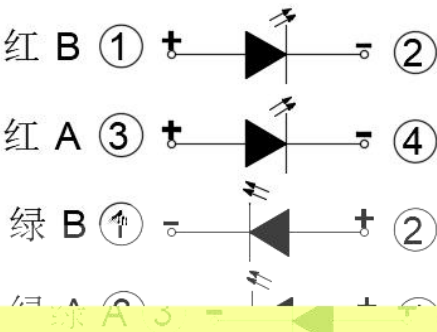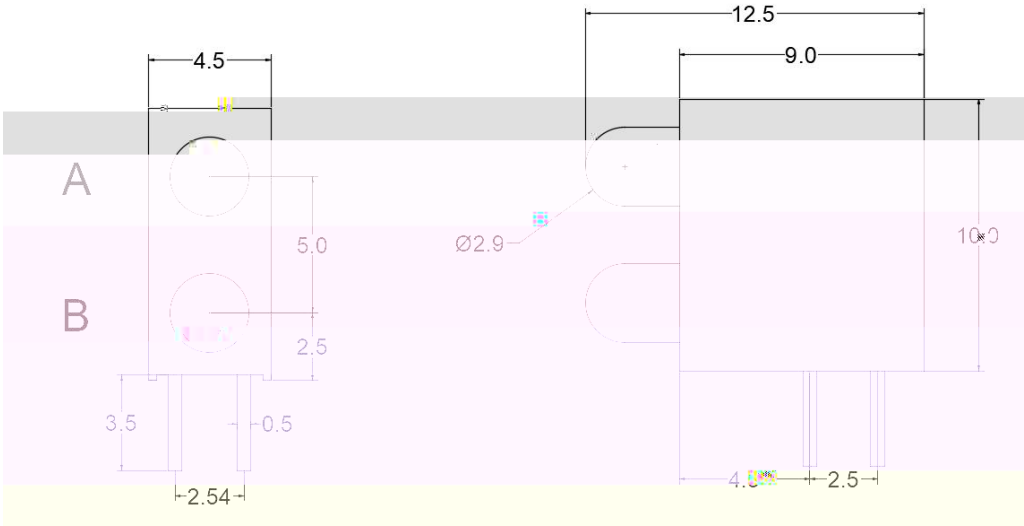


建议焊盘尺寸
Recommended Solder Pad Dimensions


1.

2.


mm .



包装



使用注意事項 ()




使用注意事項 ()

、設計建議

*

*




使用注意事項 ()

4、其他事項:

*

*



*

*

5、眼睛保护忠告:

*

*