XL-B504RGBC F5[redacted] 技术数据表

特点（ ）：

应用领域（ ）

目录

Catalogue

电性参数

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

典型特性曲线

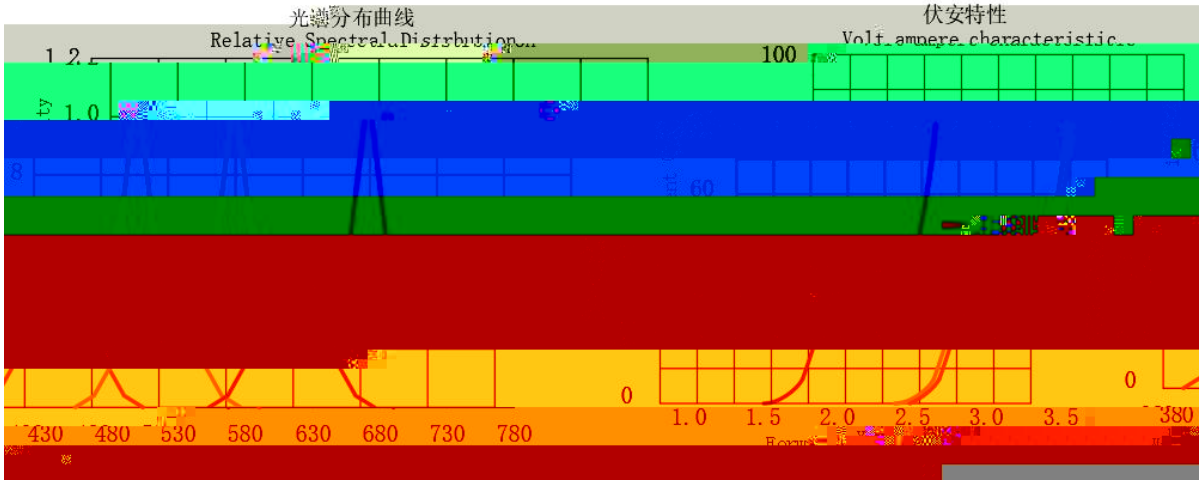
光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution
1.2
1.0
0
430
480
530
580
630
680
730
780
伏安特性
100
60
0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
380

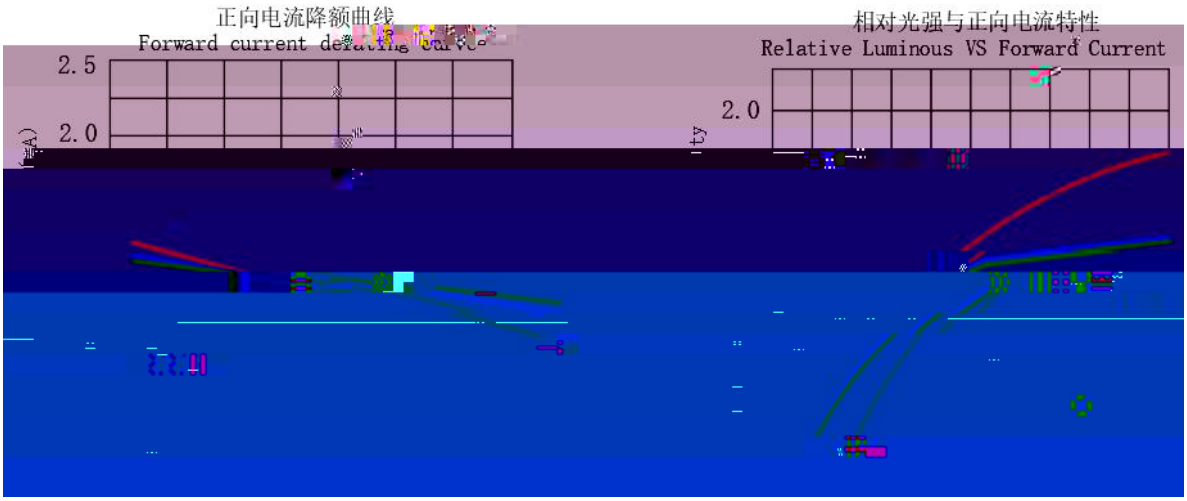
正向电流降额曲线
2.5
2.0
相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current
2.0

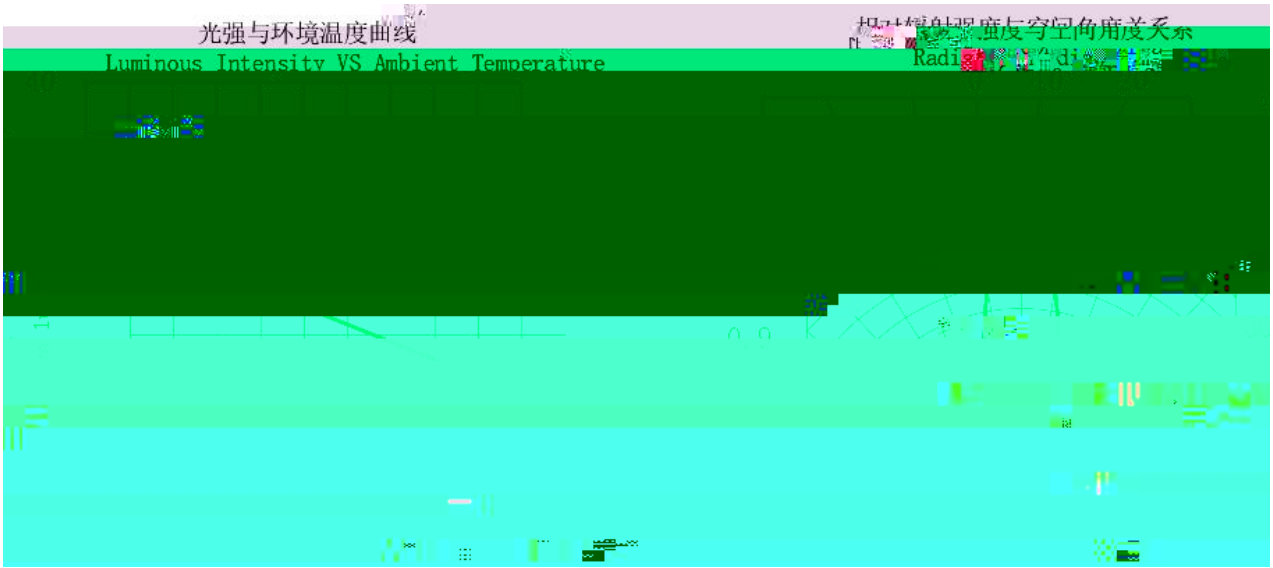
光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					

外形尺寸

包装（ ）

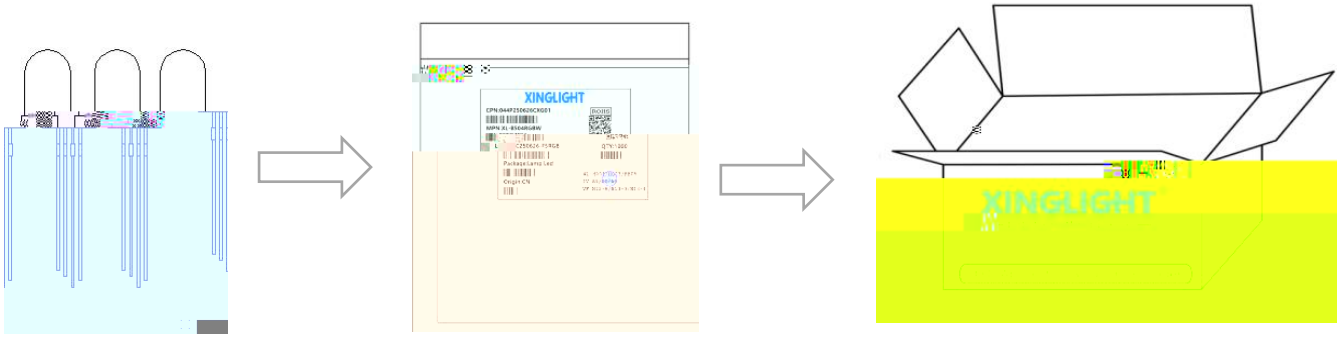
XINGLIGHT
XINGLIGHT

标签说明 Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
VF：电压代码
WL：波长代码
IV：亮度代码
ORIGIN：产地
QTY：数量
PACKAQE：封装

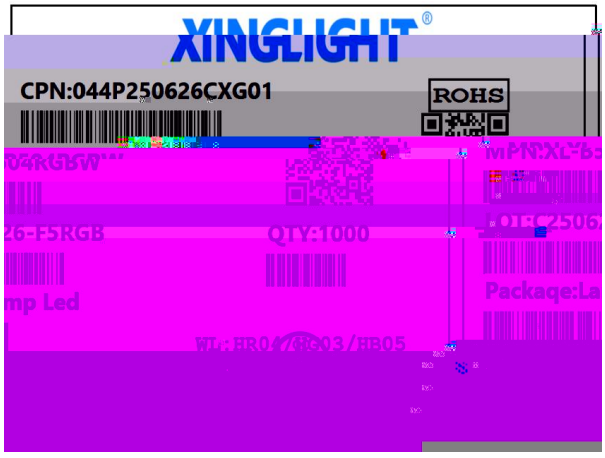
XINGLIGHT®
CPN:044P250626CXG01
ROHS
QTY:1000

使用注意事项（ ）

KC

使用注意事项（

使用注意事项（ ）

8、其他事项：