XL-DZ504UYD/2 技术数据表

5MM [redacted]

特点（ ）：

目录

Catalogue

电性参数

：

代码		最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码		最大值	单位	

：

典型特性曲线

光谱分布曲线

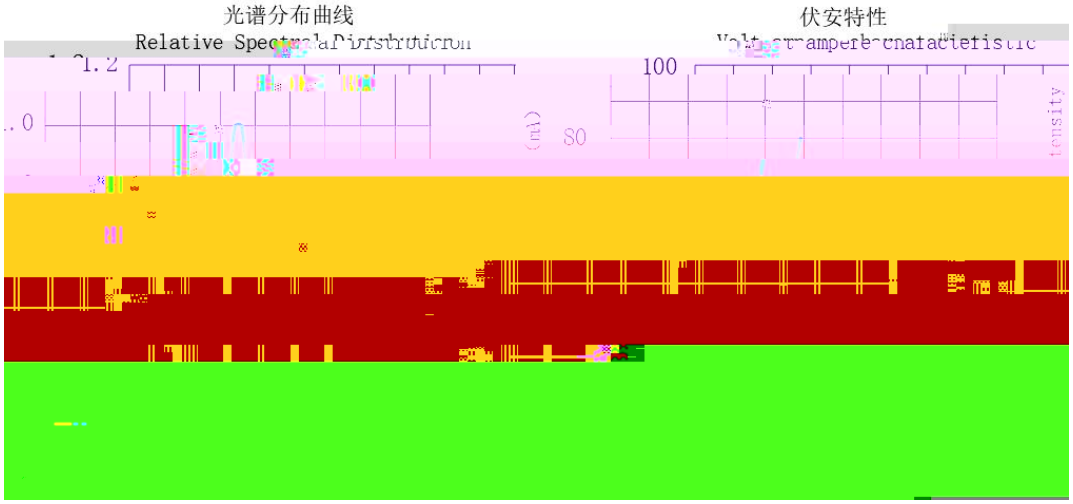

伏安特性

正向电流降额曲线

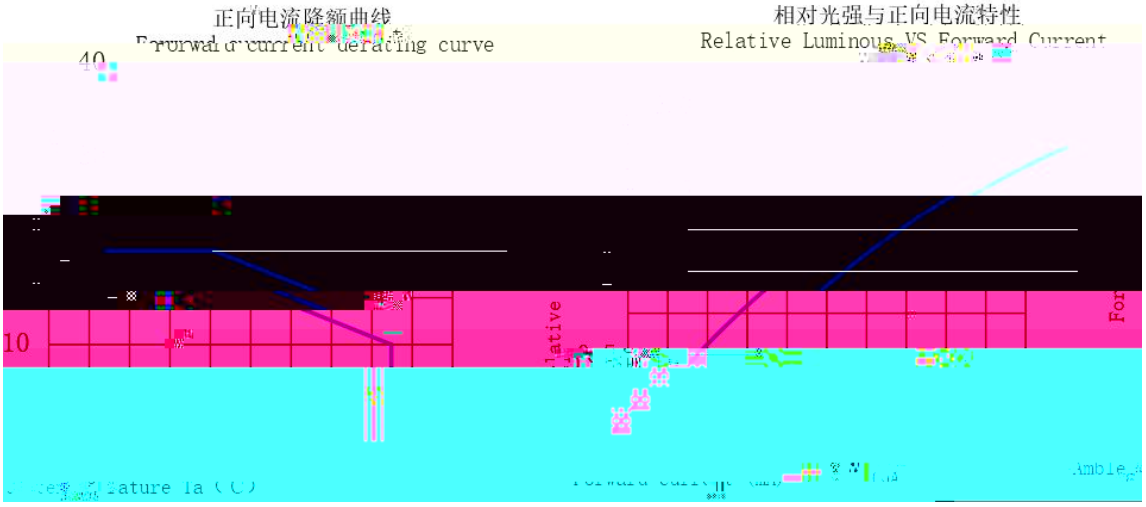

相对光强与正向电流特性

光强与环境温度曲线

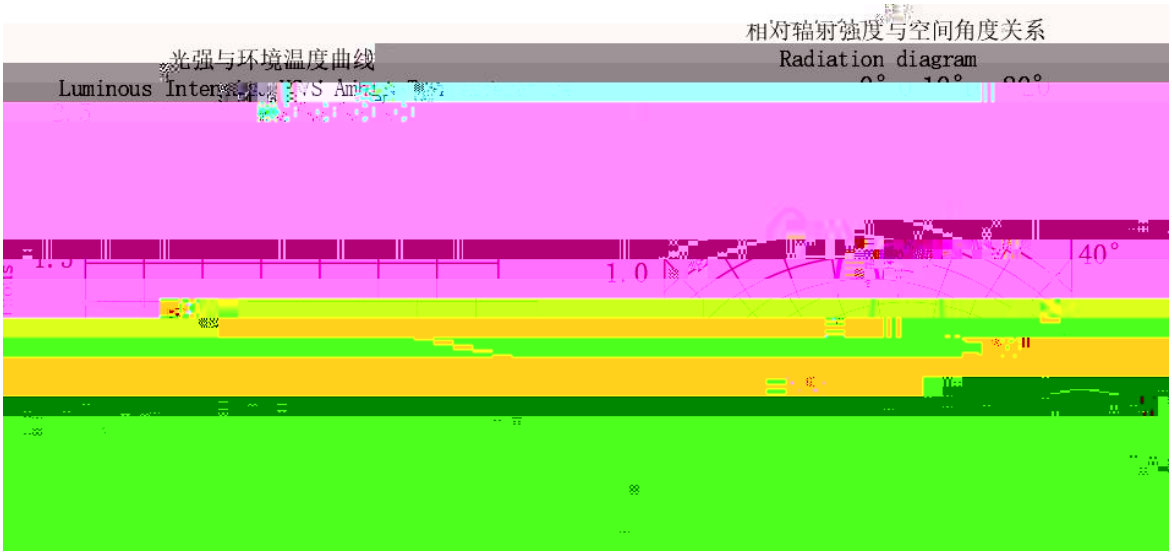

相对辐射强度与空间角度关系

:

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Endurance test	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage				

包装

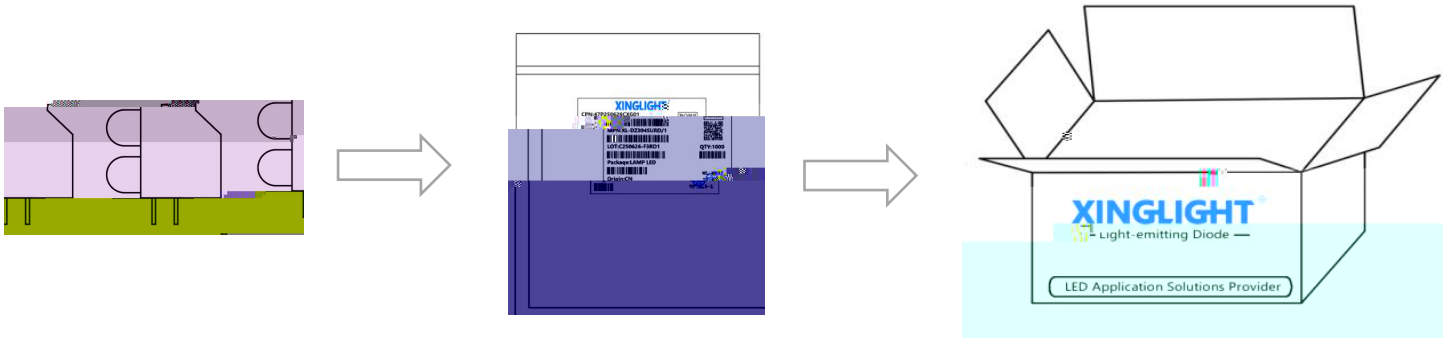
XINGLIGHT
Light-emitting Diode
LED Application Solutions Provider

Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
WL：波长代码
IV：亮度代码
PACKAQE：封装

XINGLIGHT
ROHS
MPN:XL-DZ304SURD/1
LOT:C250626-F3RD1
Package:LAMP LED

使用注意事项（1）

使用注意事项（2）

Precautions (2)

、设计建议

*

*

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4、其他事项：

*

*