XL-A504RGBC F5七彩长脚透明共阴 技术数据表

特点（ ）：

ǖ ώ ȉ r „ r

Ḡ ج ̤

ˆ ˜

ˆ ˜

‰´

ą ڽ

à ᘓ

应用领域（ ）：

ώ

ṗ

目录

Catalogue

电性参数

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]		[illegible]	
[illegible]			
[illegible]		[illegible]	

参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25 Ṇ)

ắ O	˜	Đ

亮度分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档:

Wavelength grading:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

光谱分布曲线

Relative Spectral Distribution

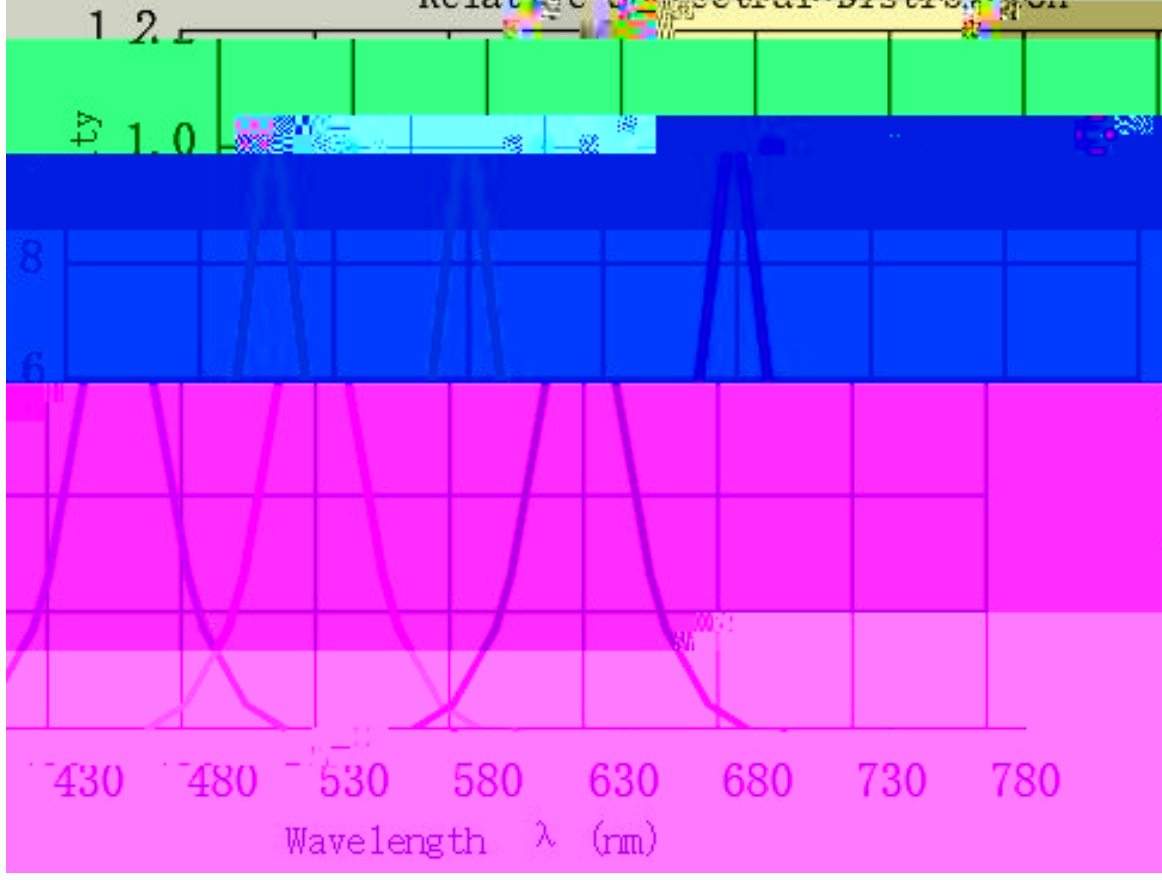

伏安特性

Volt-ampere characteristic

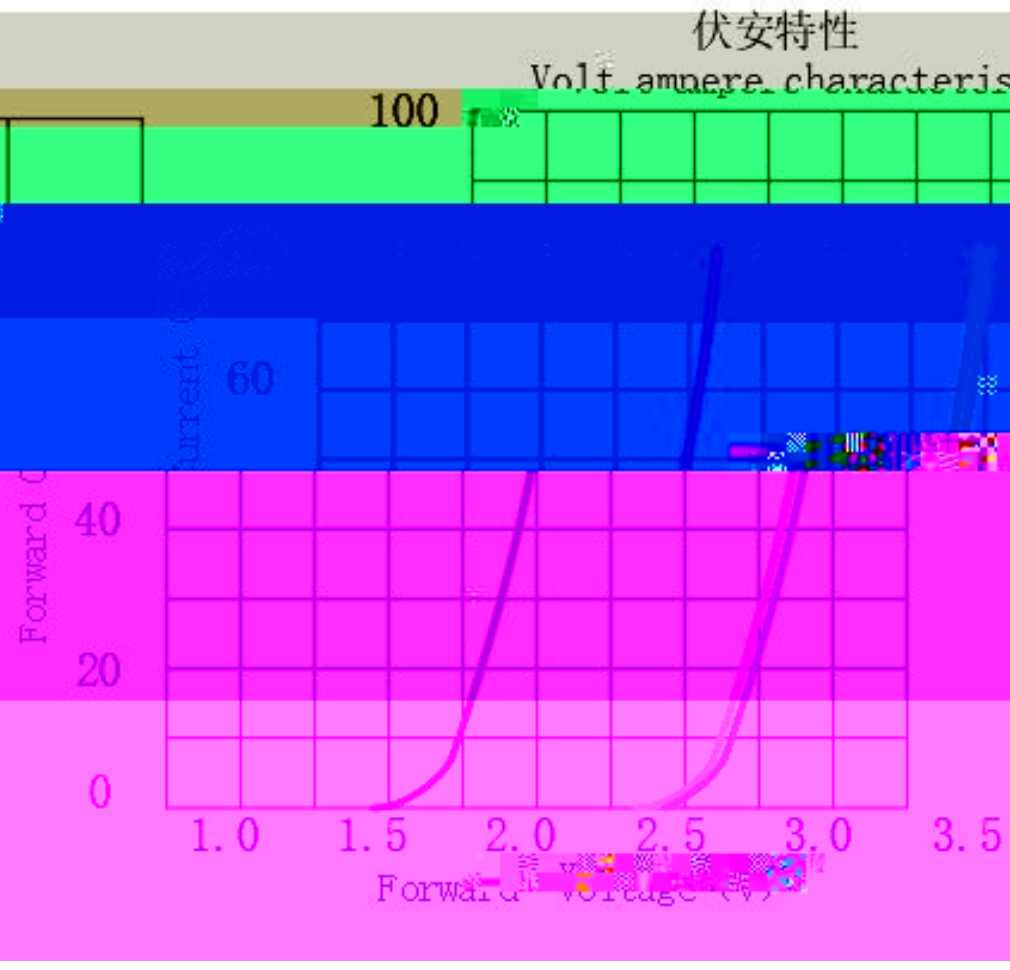

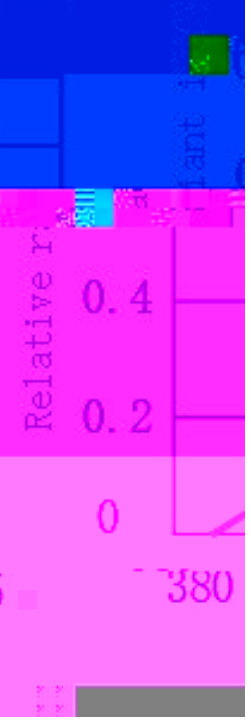

正向电流降额曲线

Forward current derating curve

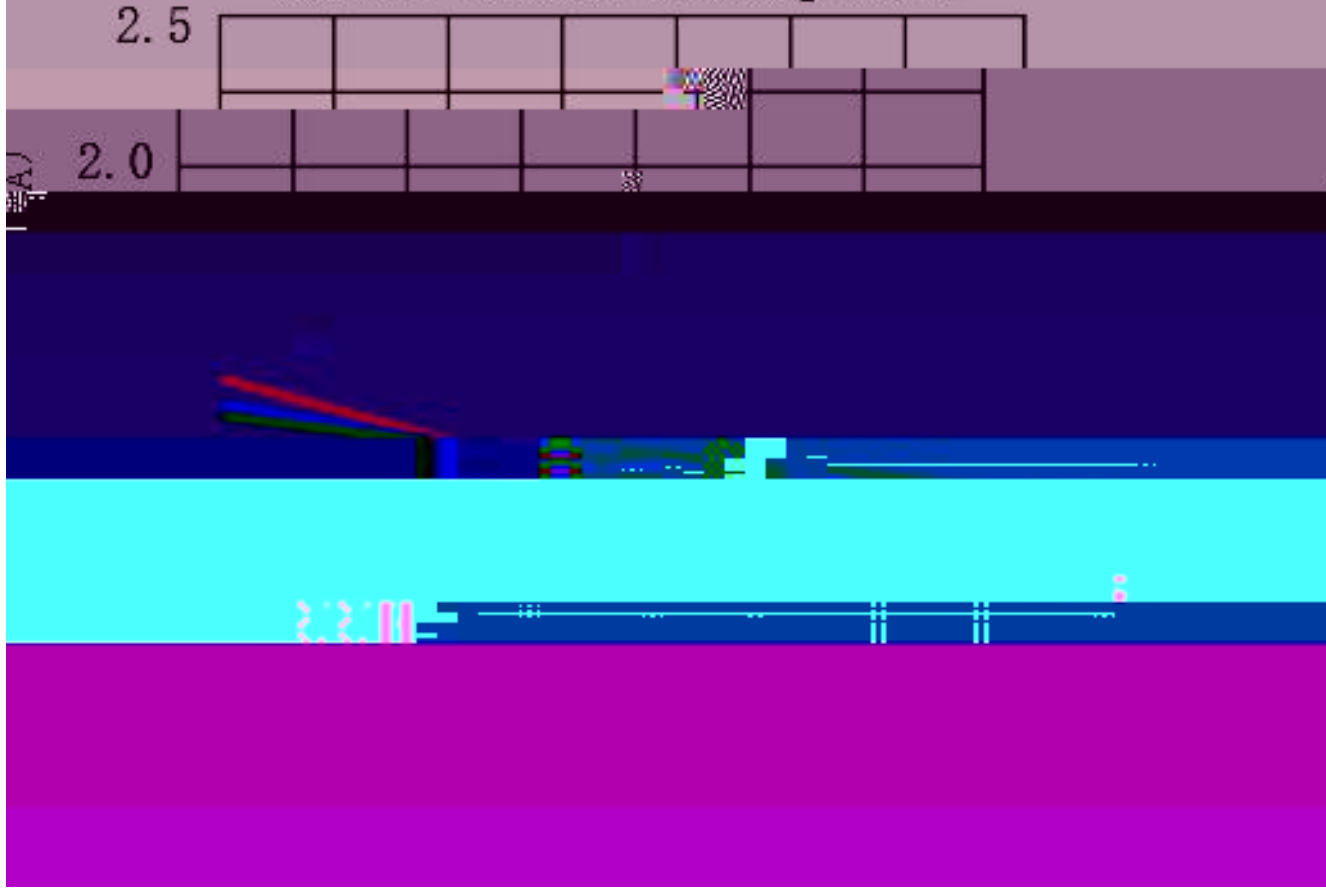

相对光强与正向电流特性

Relative Luminous VS Forward Current

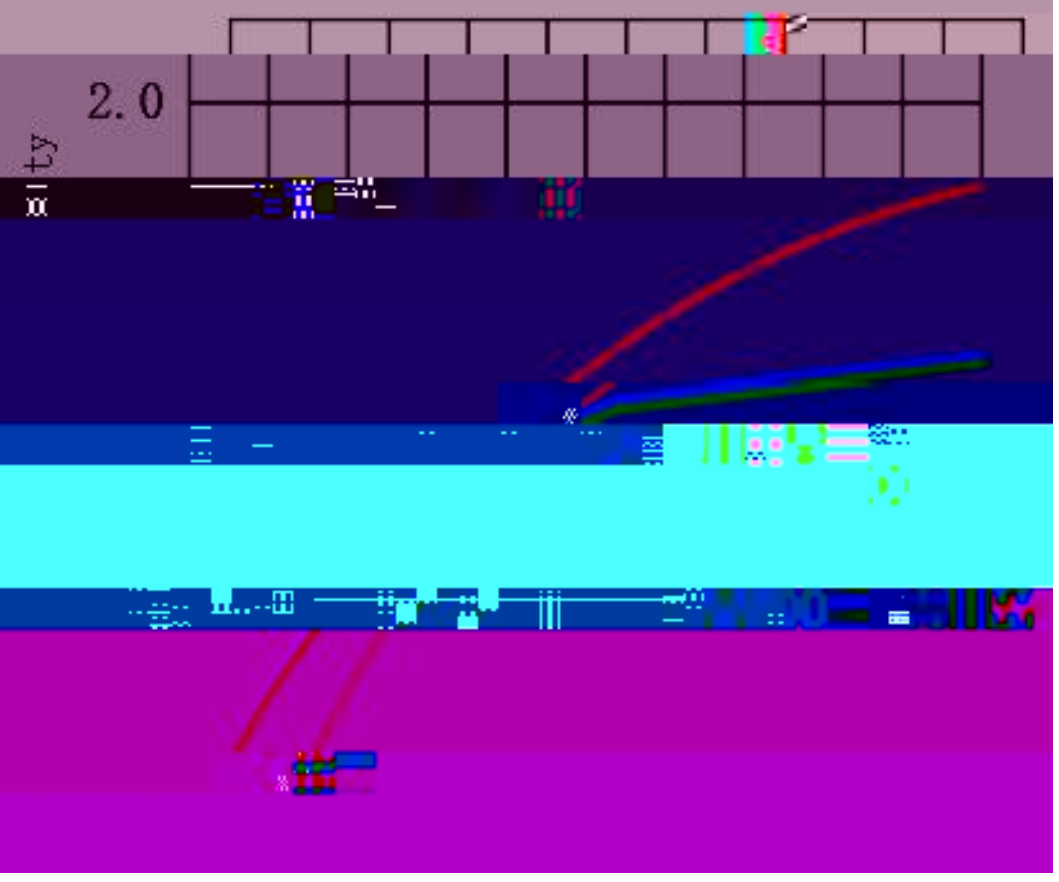

光强与环境温度曲线

Luminous Intensity VS Ambient Temperature

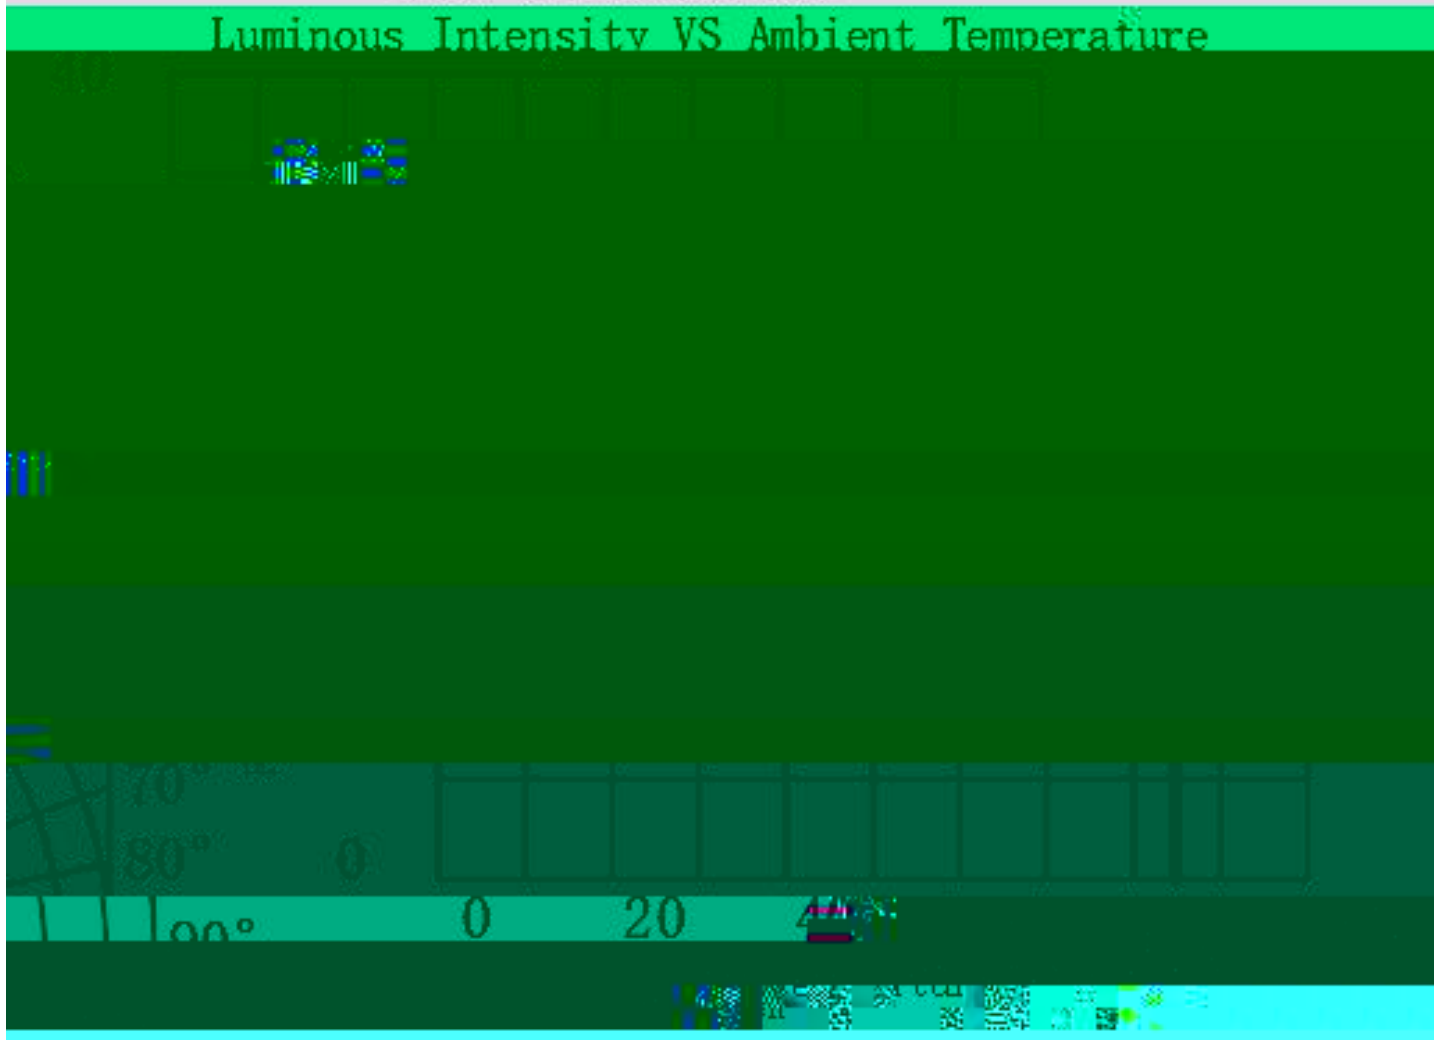

相对辐射强度与空间角度关系

Radi

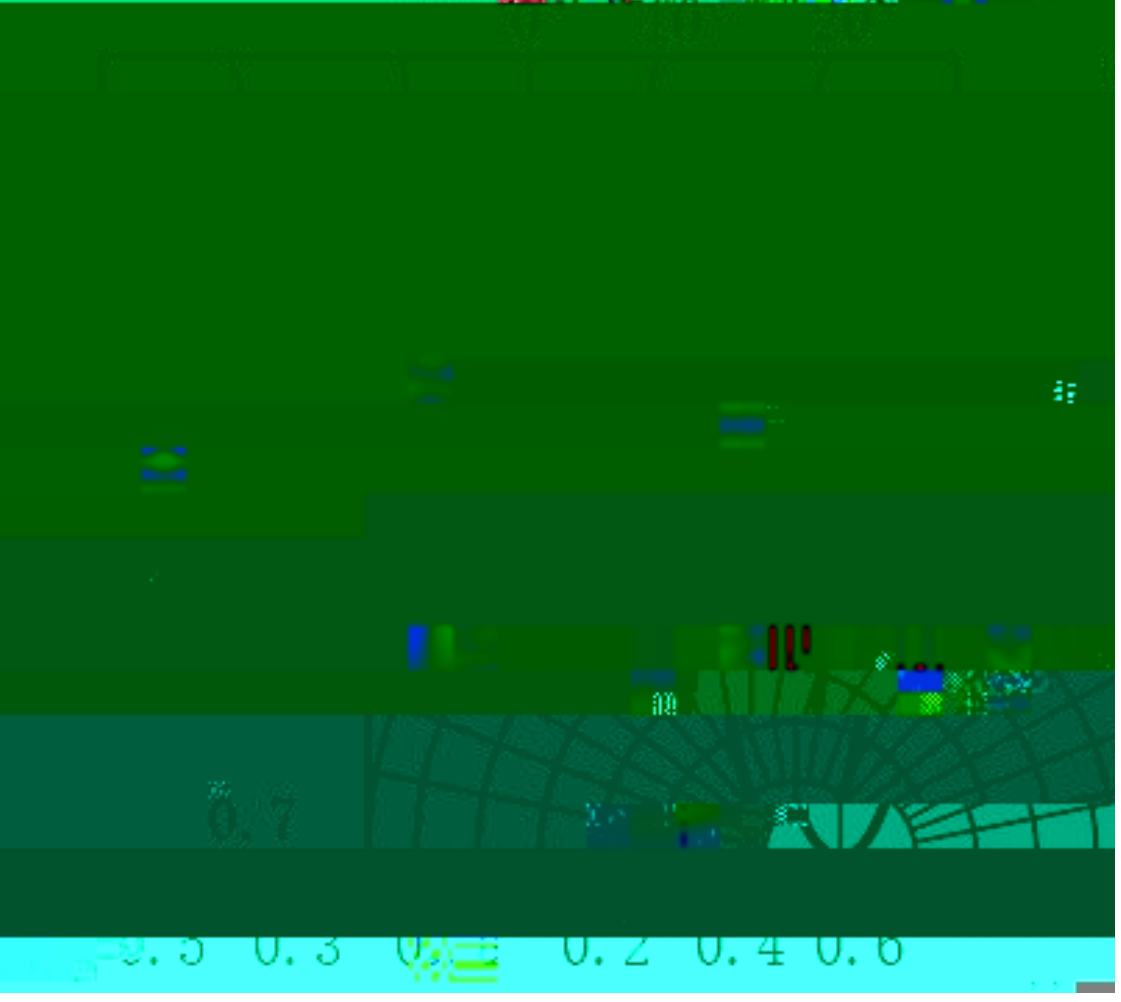

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

亅					
	ƀ ث Working life	Ta=25Ṇ¤5Ṇ, IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
ƃ Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85¤5Ṇ, RH= 85˙ 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	Ữ High-temperature storage ᵧ Ữ	Ta= 85¤5Ṇ	1000hrs	22 PCS	0/1

外形尺寸

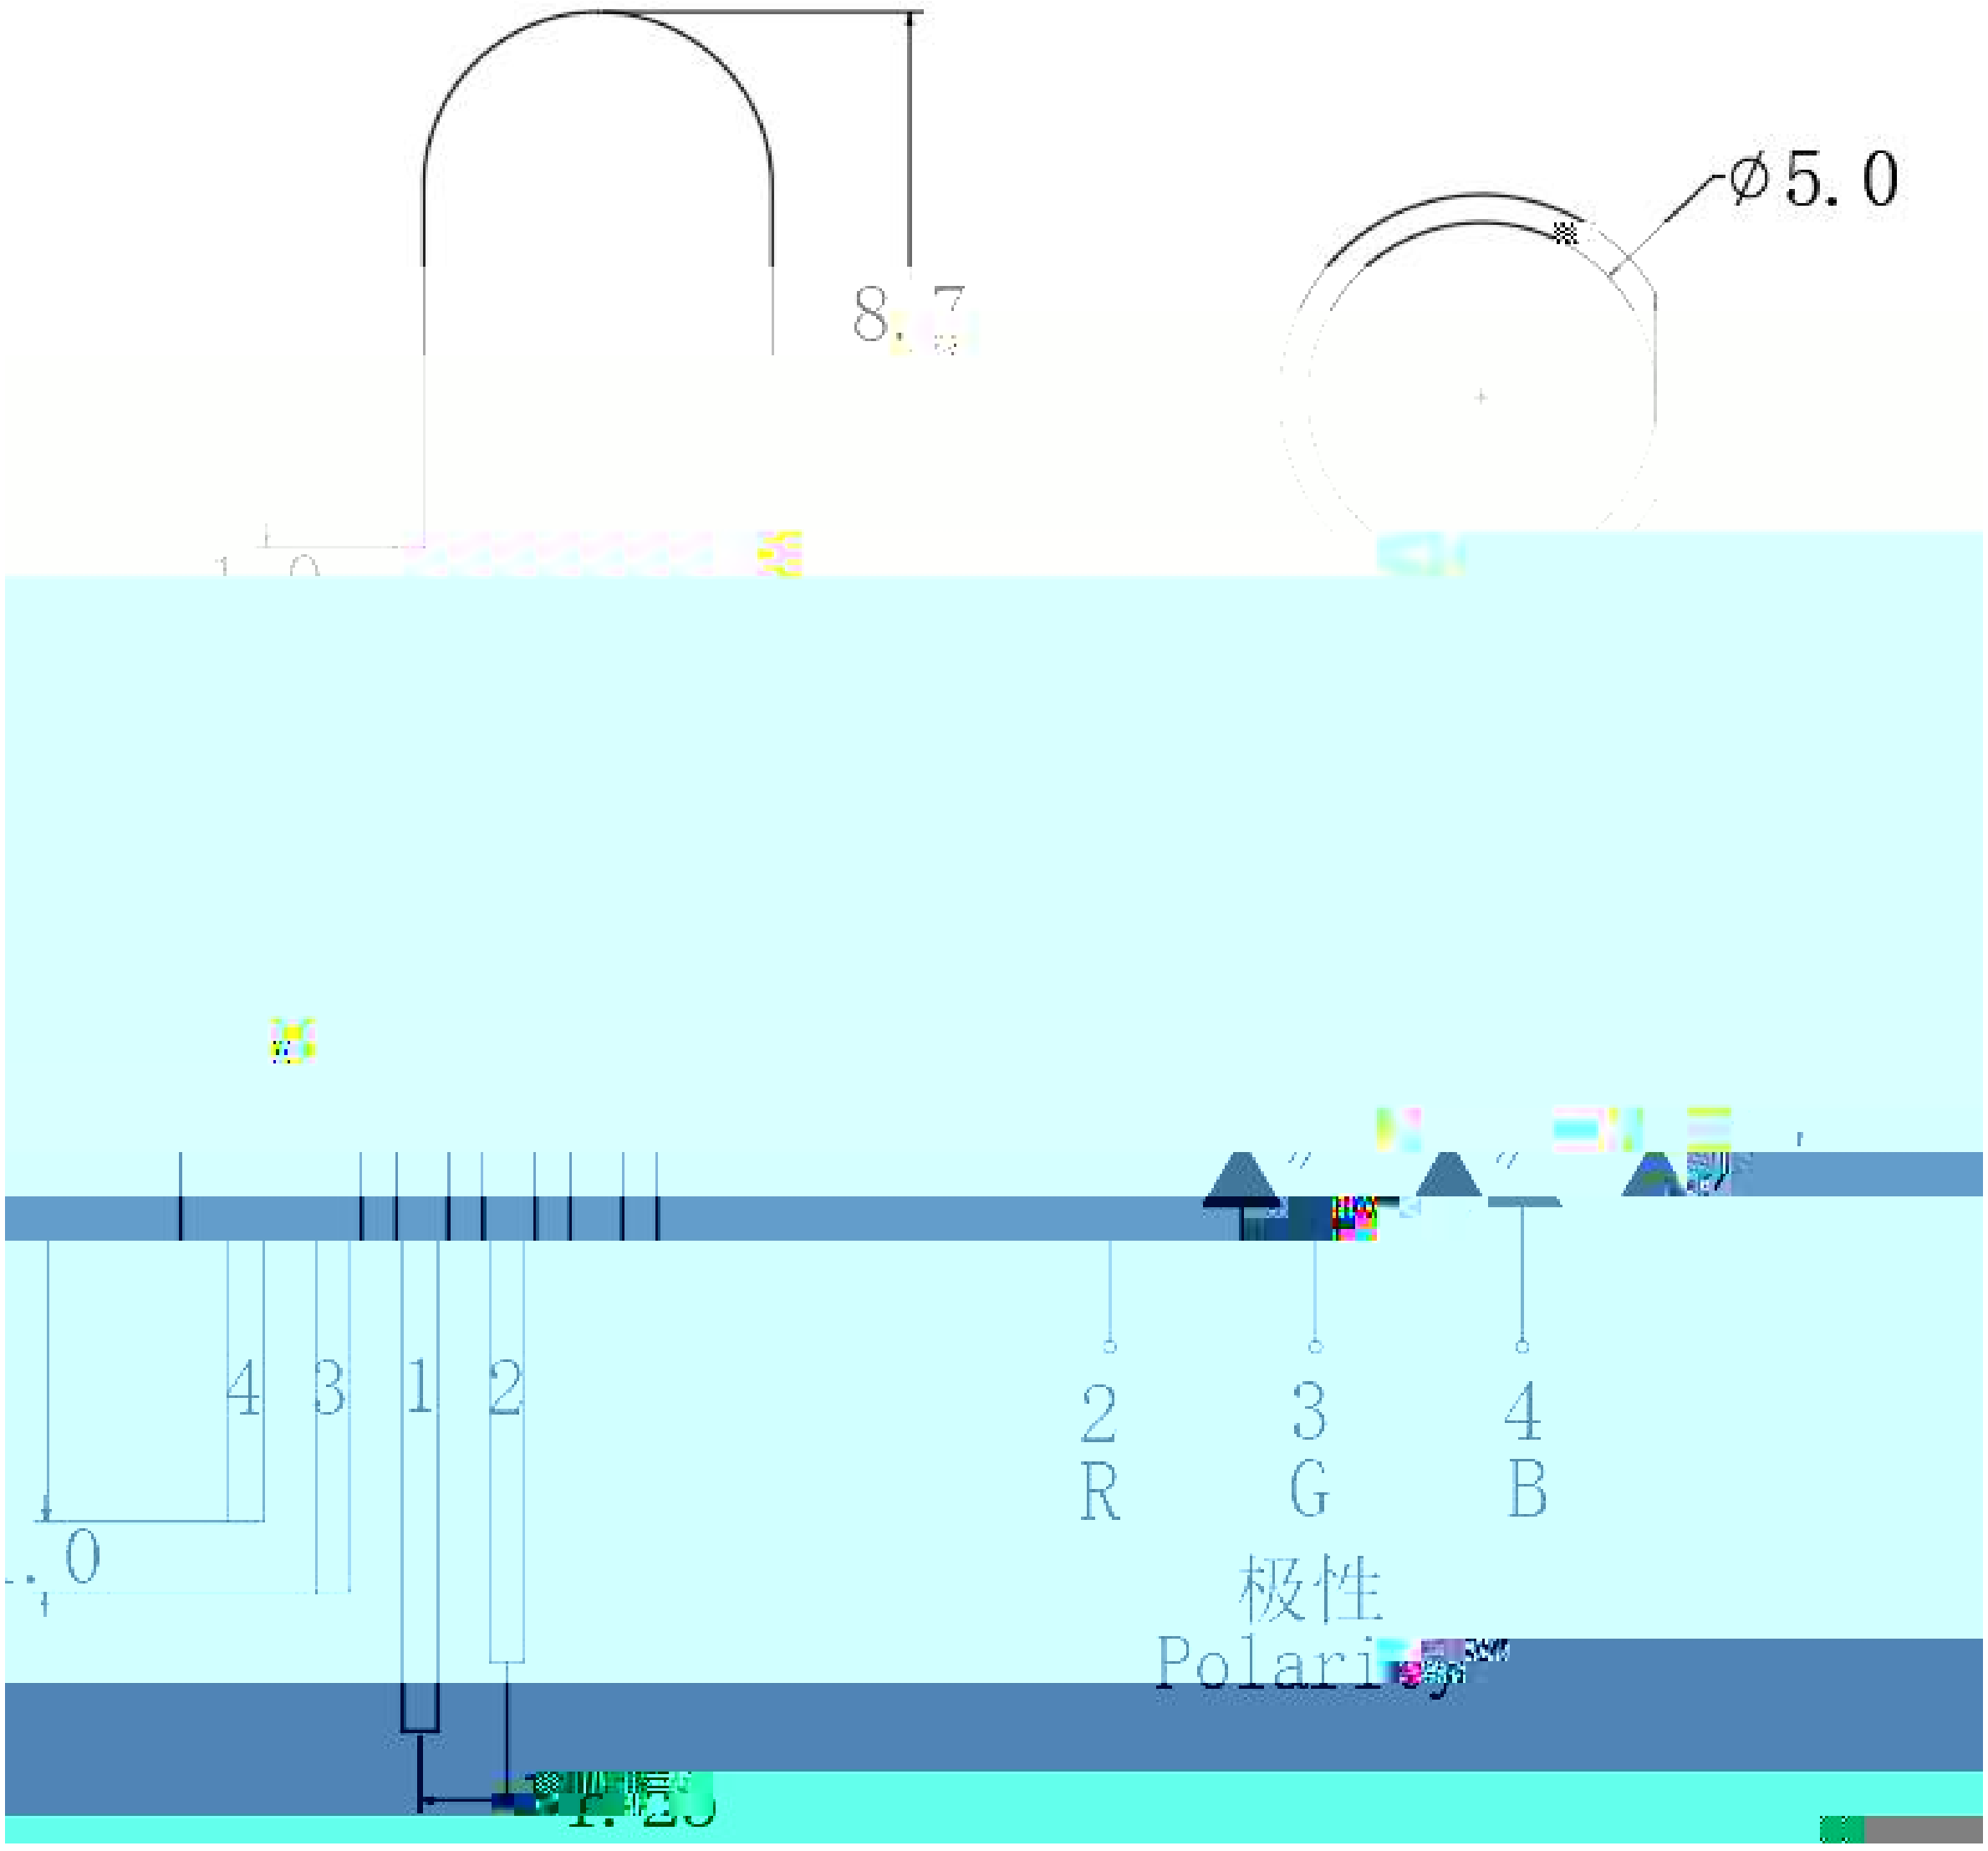
8.7
Ø5.0
1.0
4
3
1
2
1.0
2
R
3
G
4
B
极性
Polarity
1.25

1. [illegible]

2. [illegible] mm.

使用注意事项（ ）

ą G W̃ ᵖ W`E Ḥ ầ LED ض W̃

Й̦ L ĩ ك W̃ ᾰ ق Ḥ ą Â

Ữ

LED ъ 30 Ņăg ъ 70% Â LEDض ъ q Âԑ ą

ضṗ Ḥ Â

L

. ج r

使用注意事项（ ）

˘ ضي r ɣ Ŋ ˘ ضي ˘ ʐ ῲ LED r ˘ ضي ↨ U˘
ῲ ضي ⁛ ⱴ ʐ ˩ LED r Â

Γ Ε

˩
╠ ˩ ˘ ч ˘ ˘ ضي ˘ ⱴ w̄ ˘ ɣ Ḡ / ('
Ӊ„ w̄ Â

8、其他事项：

* ǖ̃̊ ج Ҍ ᵖ ᴪ ˘ З̃ ɢ ڂ ̊̊ ج ị̃ Â ˧ ʐ З̃ ڗ ṗ
ڠ ˘ ڂ ˜ ̊̊ ج ᵿ ˧ ʐ̆ ≢ ̊̊ ج ɢ Ṋ̃ ᴰ عجضي Ţ Â

*



* № ˘ ˜ ﻄﻠ à ʳ ⌂ à № Â ض ǖ̃ Ṝ Ӟ
Â

*

à 眼睛保护忠告:

* Ṻ ῲ̤ ˘ ˜ Ṻ ῲ̤ ῲ̤ ˘ ≢ ɢ ẅ̄ ῲ̤ ˘ ῲ̤̃ ᴴ ₳ Â

*

й ḱ ˘ Ҍз