XINGLIGHT®

辐射功率：

代码	最小值	最大值

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

* Reliability Test Project

		‰				
ث	ث		±			
			±			
			±			
			±			
	' Ɗρ		± ←→ ±			
	'					

* ∞ ‰ Judging criterion:

	˜		∞ ‰	
h ˧˥				
ǐ h				μ
ǔ				

外形尺寸

Outline Dimension

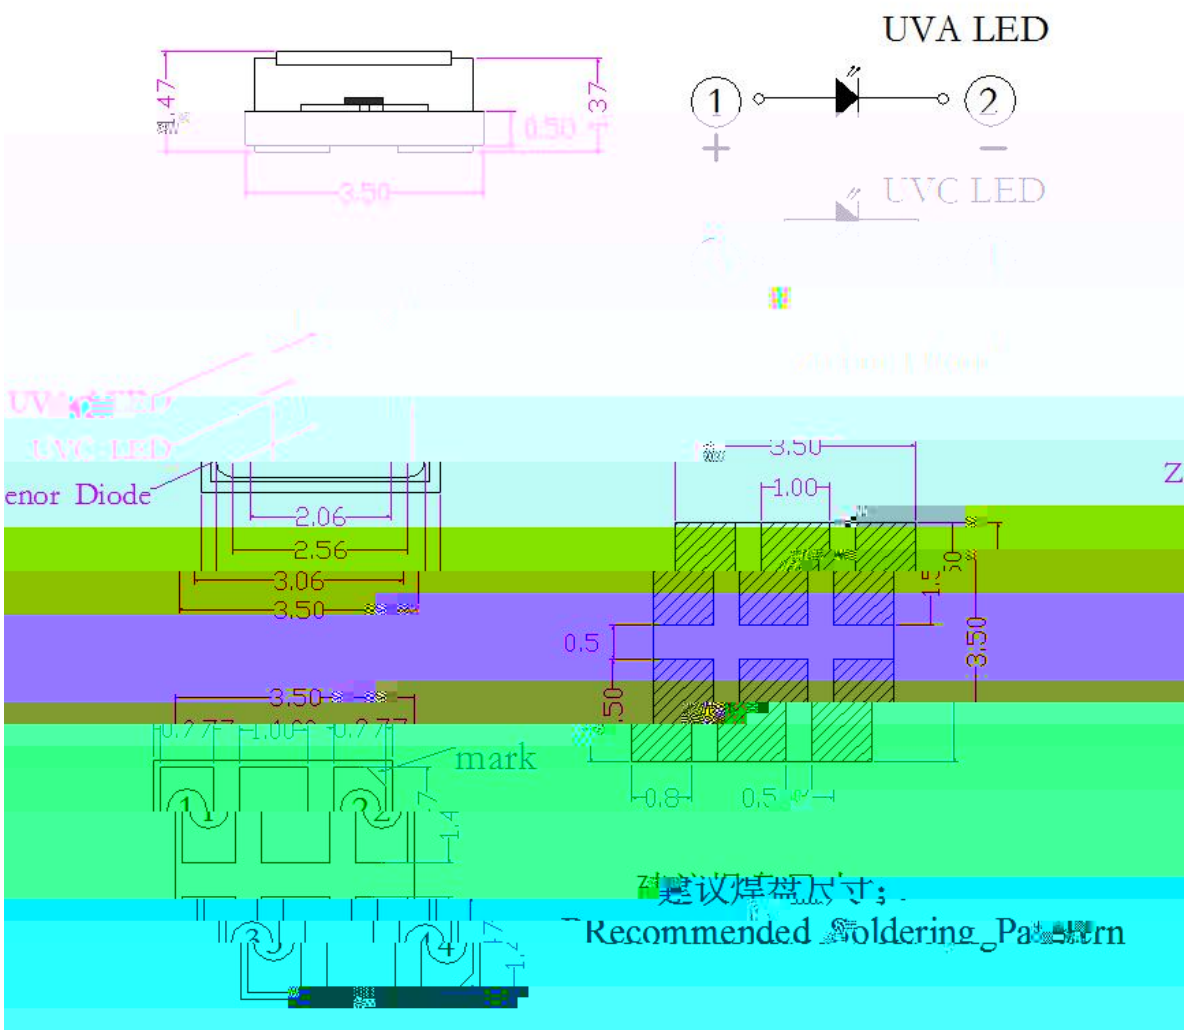

1. 单位为 mm

Remarks: All dimensions are in millimeters.

2. 未注公差为 ±0.25mm

Tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆

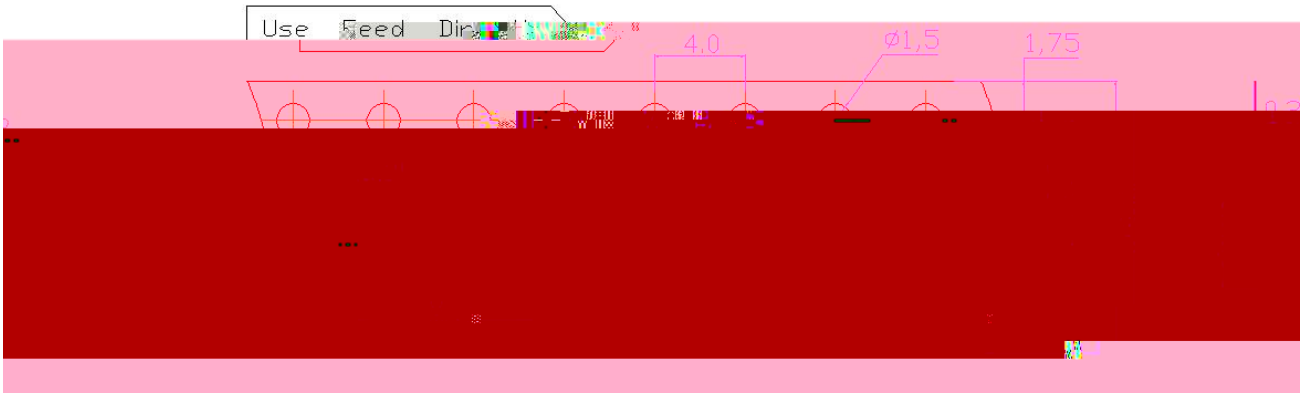

圆及载带卷出方向及空穴排格 Disk and carrier belt direction of ro

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti-Electrostic Foil Bag

◇ 外包装箱 Cardboard Box

◇ 标签说明 Label Expantion：

CPN：批号/档位　　LOT：日期/封装颜色

MPN：型号　　VF：电压代码

WL：波长代码　　IV：亮度代码

ORIGIN：产地　　QTY：数量

PACKAQE：封装

XINGLIGHT®