

目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装




焊接指导

使用注意事项



典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

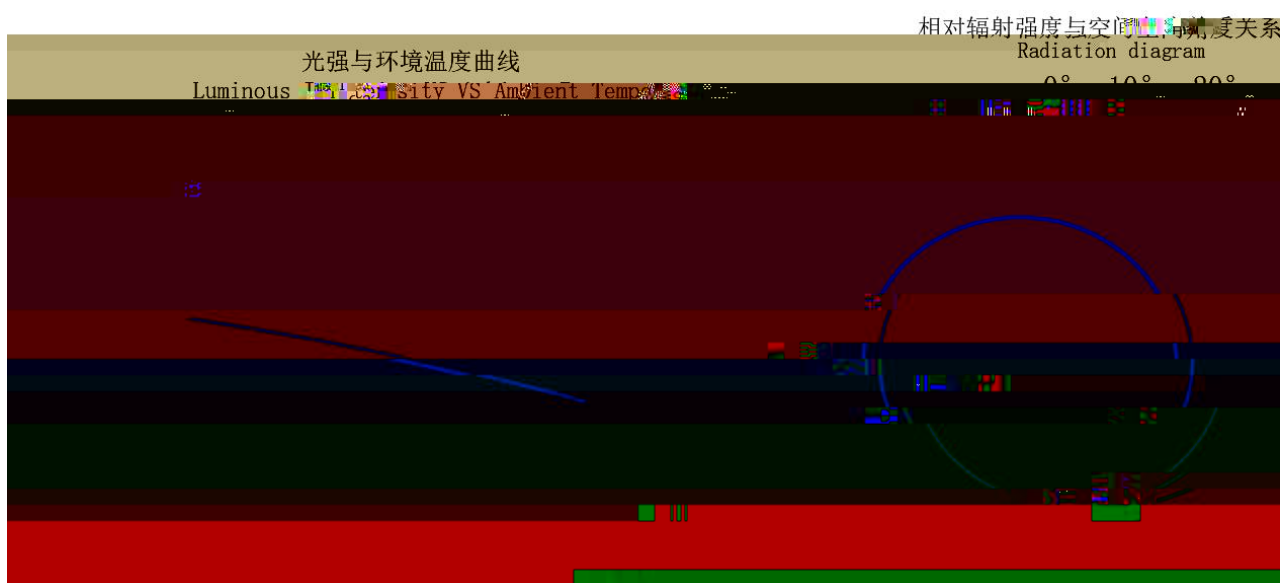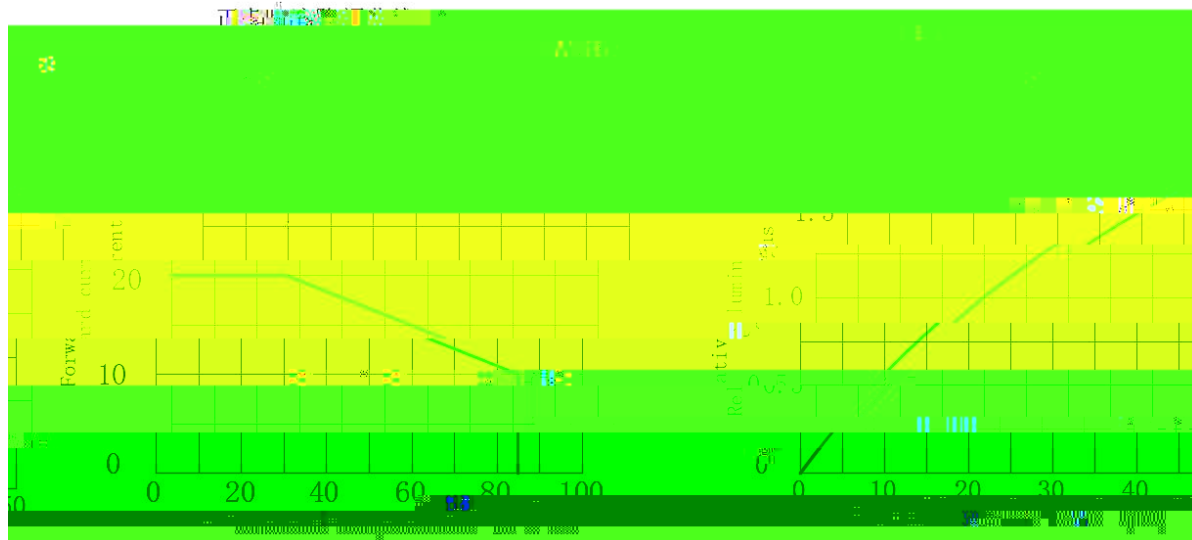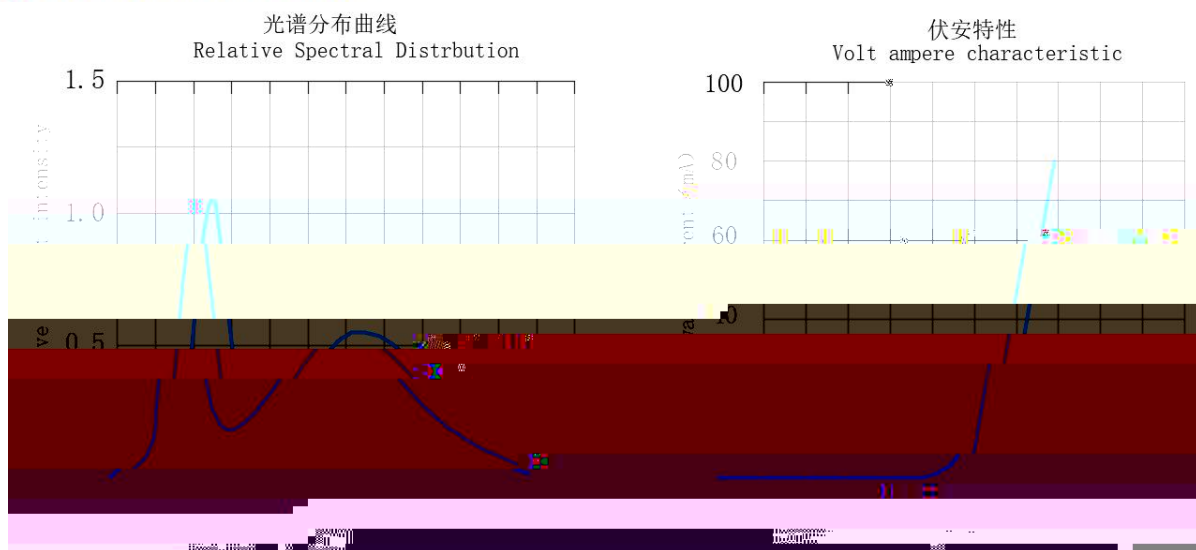


25 ± 5 ℃/Note If not otherwise indicated the test environment temperature is 25 ± 5 ℃




Packaging (2)

◇ 防潮抗静电产品 Moisture Proof and Anti-Static Foil Bag

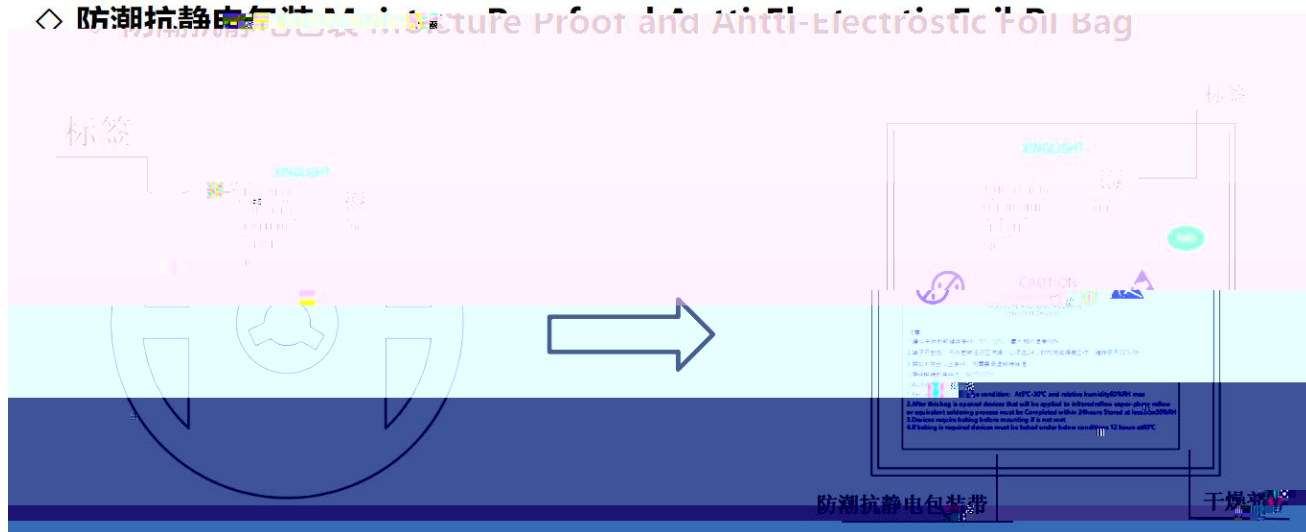

◆ 外包装箱 Cardboard Box

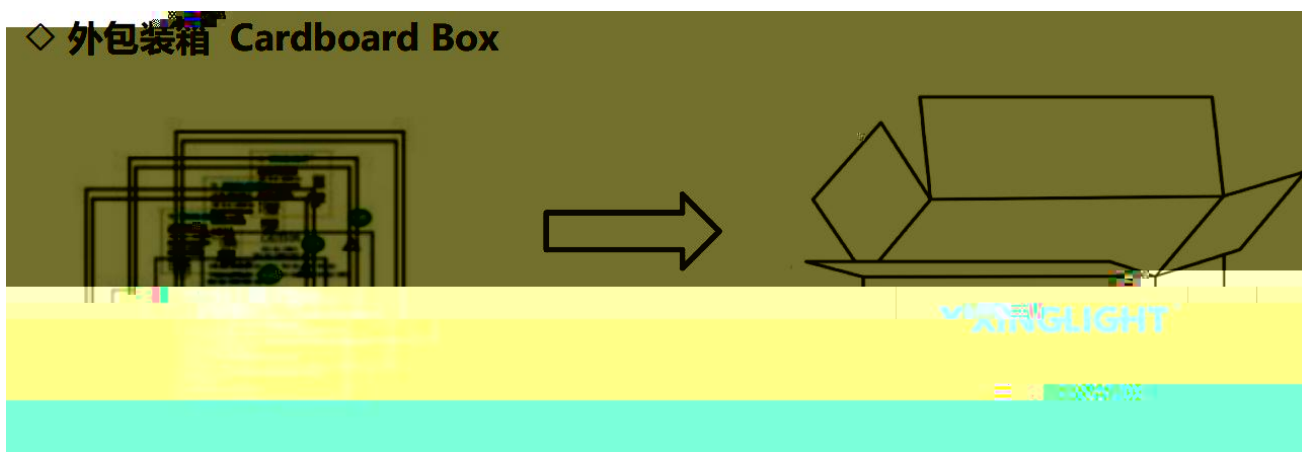

Label Expansion









