XINGLIGHT®

Part

		1000	1 hours	6
Working	γ 20mA	-24		5
	maxim rated curr at room	)	-24 urs	70 ≤·

Endurance test

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti-Electrostic Foil Bag

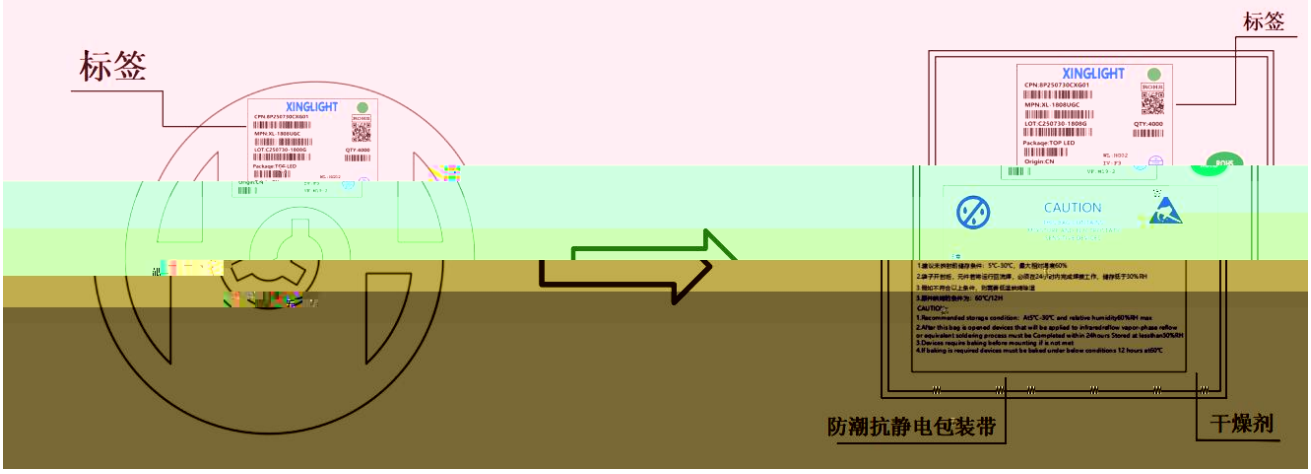

◇ 外包装箱 Cardboard Box

◇ 标签说明 Label Expantion

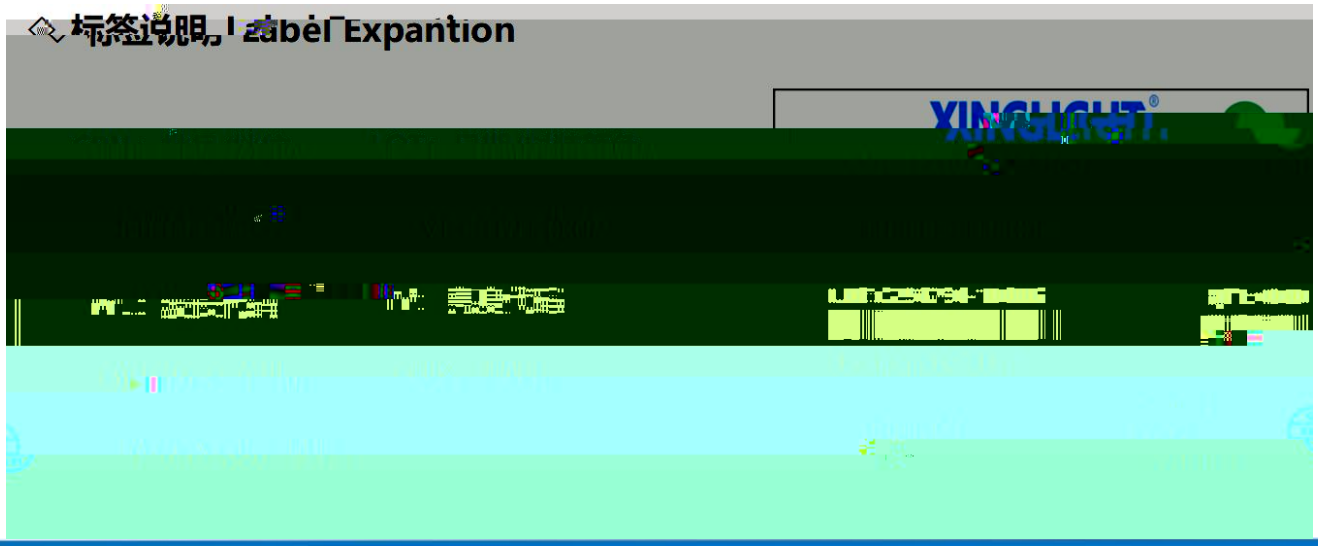

XINGLIGHT®