XL-504UGC F5 技术数据表

特点（ ）：

应用领域（ ）：

电性参数

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	[illegible]	测试条件

电压分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

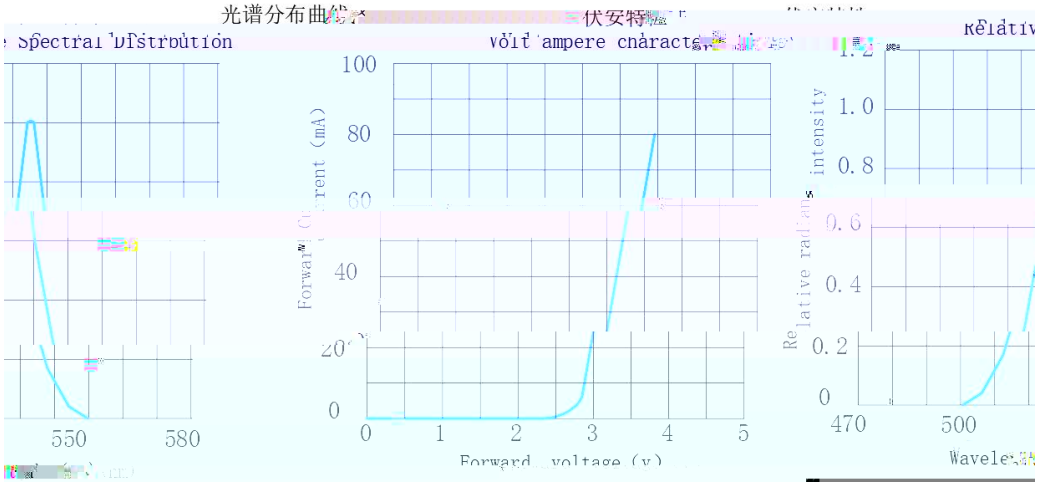
光谱分布曲线
Spectral Distribution
伏安特
Volt ampere characte
Relativ
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5
Forward voltage (v)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
intensity
550 580
470 500
Wavele

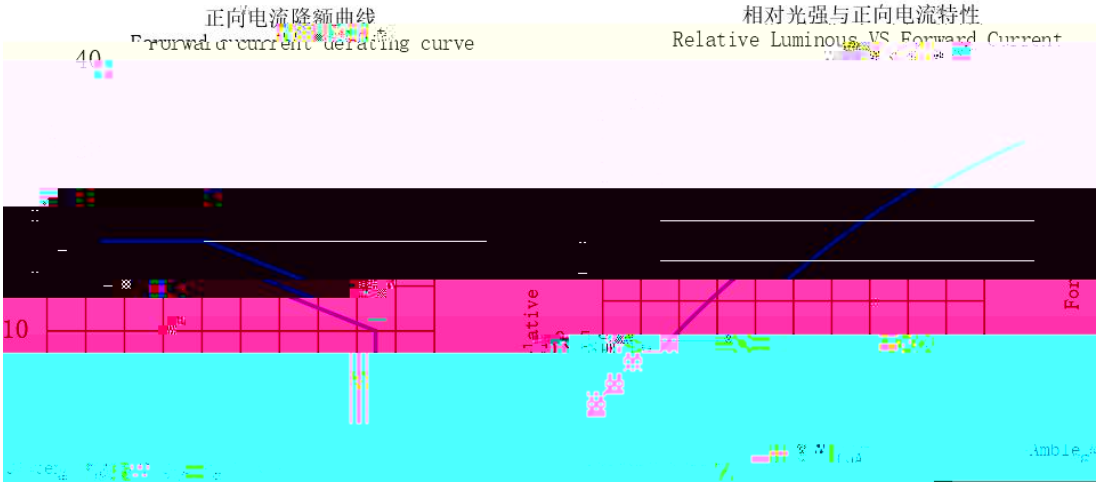
正向电流降额曲线
Forward current derating curve
40
10
相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

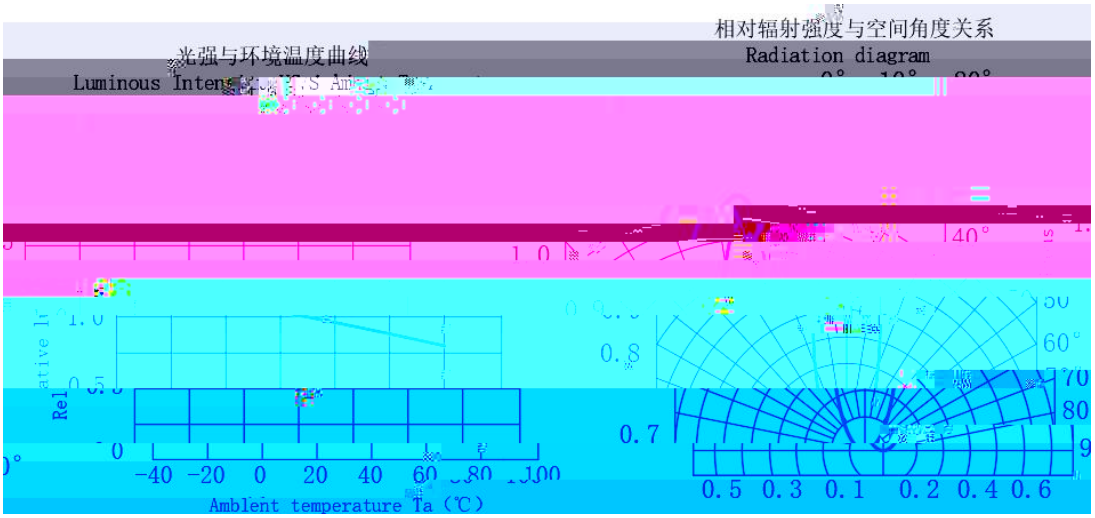
光强与环境温度曲线
Luminous Intens
相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram
40°
1.0
0.8
0.7
60°
70
80
0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.6
-40 -20 0 20 40 60
Ambient temperature Ta (℃)

±

±

外形尺寸

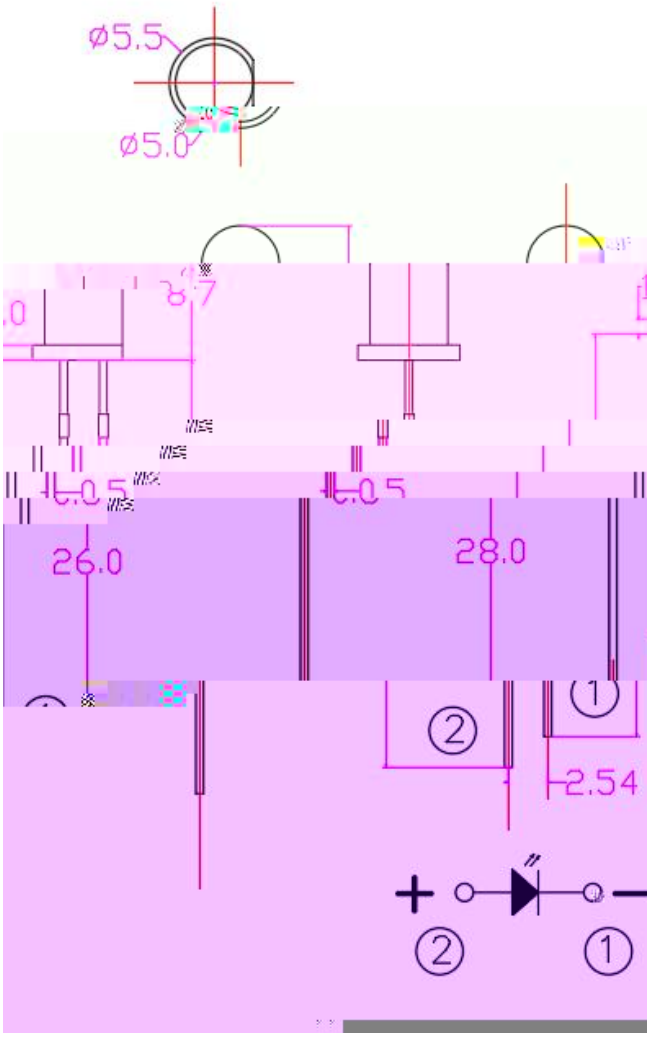



使用注意事项（ ）

使用注意事项（ ）

8、其他事项：