XL-302SYGC F3 **技术数据表**

特点（ ）：

* : F3/3.8*3.0*5.2*18mm
Appearance dimension: F3/3.8*3.0*5.2*18mm
* : /
Luminous color and colloid: yellow green brightness White /water colloid
* ROHS
Environmental protection products meet ROHS requirements
* MSL :2

*

*

*

*

应用领域（ ）：

* ;
Home appliances, digital, communication
*
AutVnÖp

电性参数

Max Continuous Forward Current	IF	

亮度分档

电压分档

典型特性曲线

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

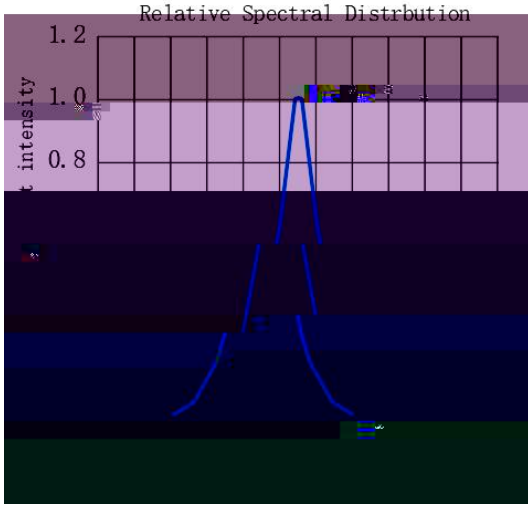

伏安特性
Volt ampere characteristic

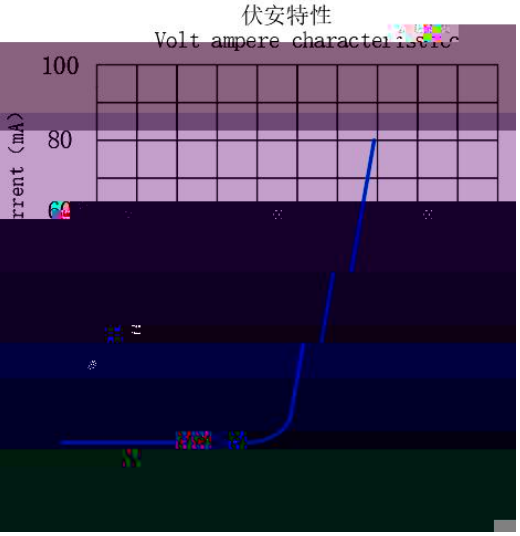

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

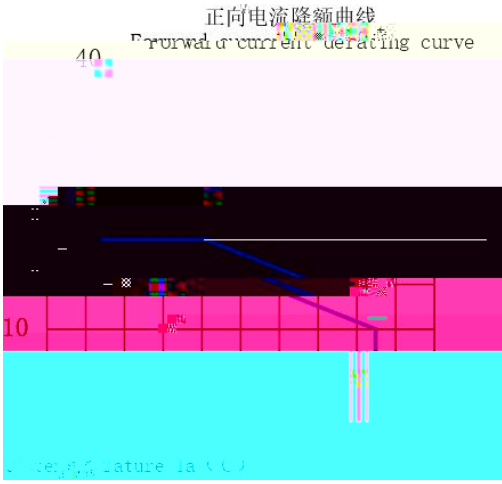

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

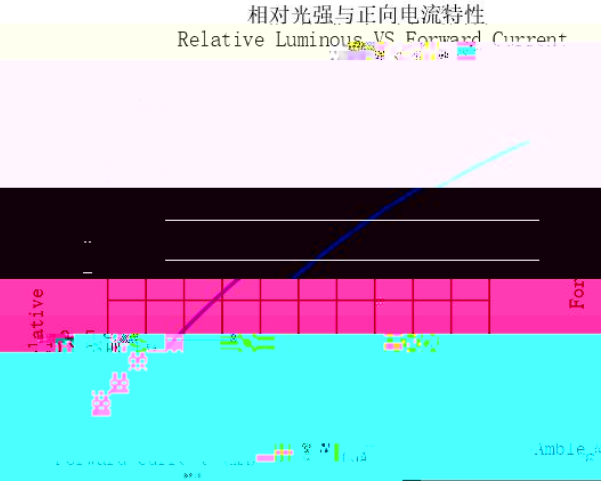

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature

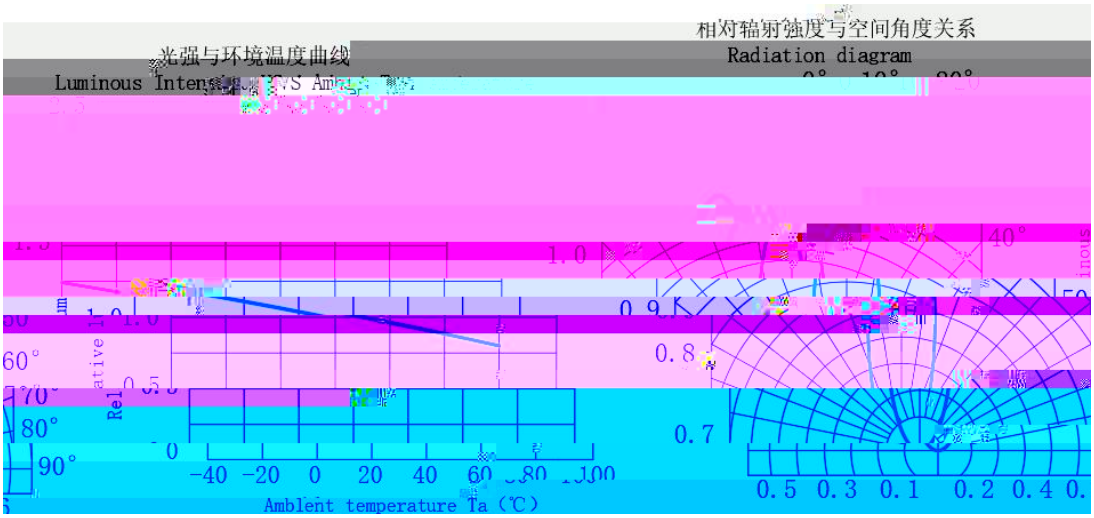

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High				

外形尺寸

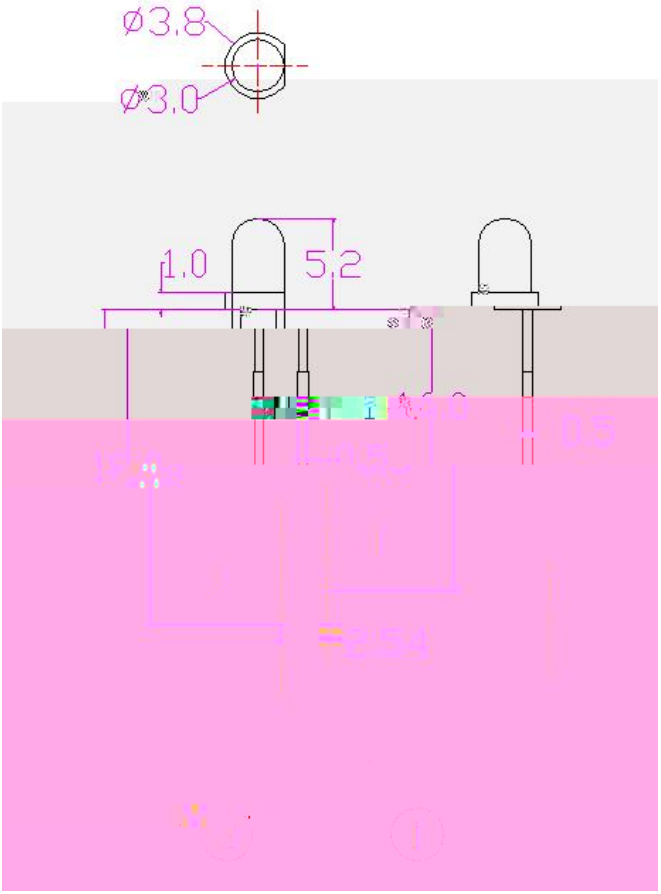

1.

2. mm .

包装

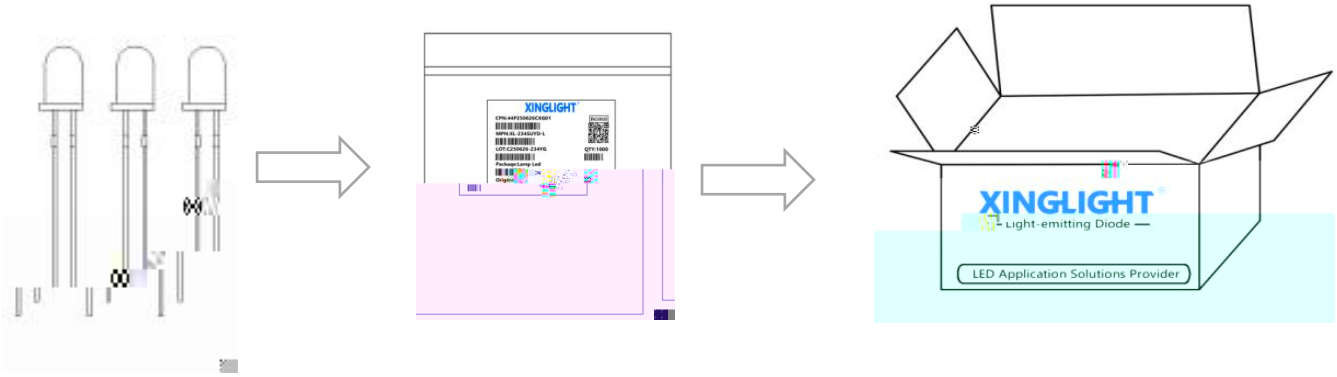
XINGLIGHT
Light-emitting Diode
LED Application Solutions Provider

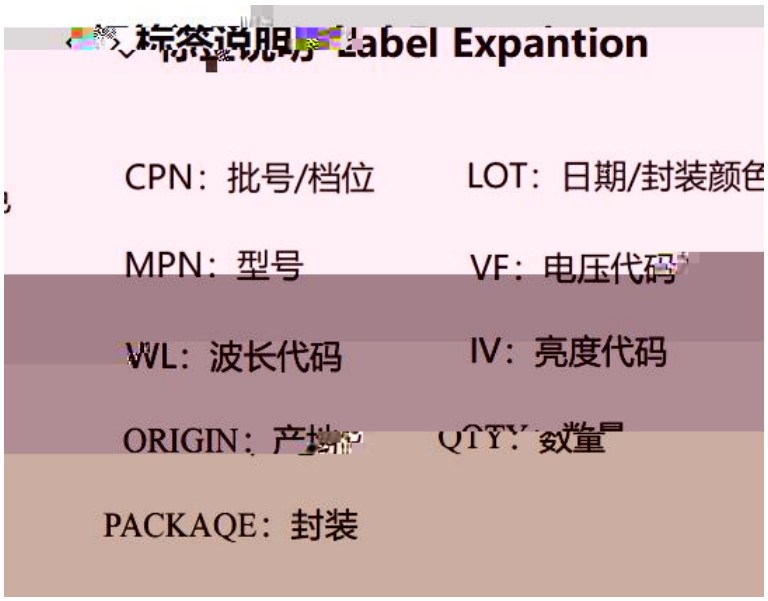
Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
VF：电压代码
WL：波长代码
IV：亮度代码
PACKAQE：封装

XINGLIGHT
CPN:44P250626CXG01
ROHS
MPN:XL-234SUYD-L
LOT:C250626-234YG
QTY:1000
Packaqe:Lamp Led
VF:N12-8

使用注意事项（ ）

使用注意事项（ ）

LED
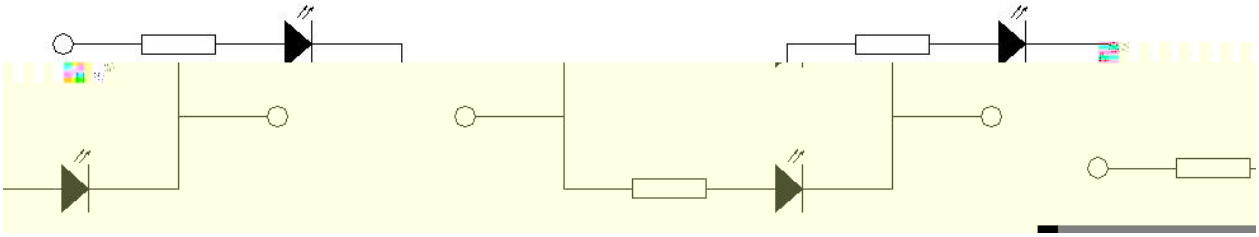
LED