








电性参数



N

	VDD	2.7	-	5.5	V
	FM	-	37.9	-	KHZ
	Topr	-	25	-	° C



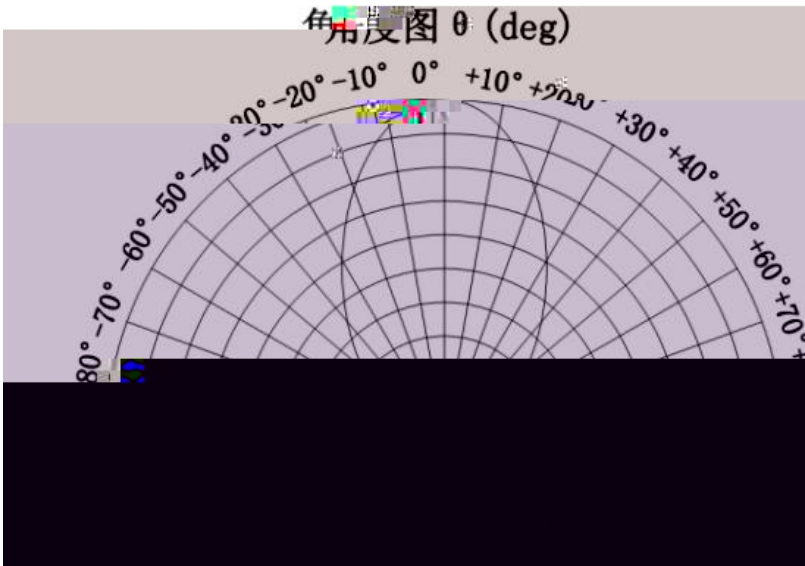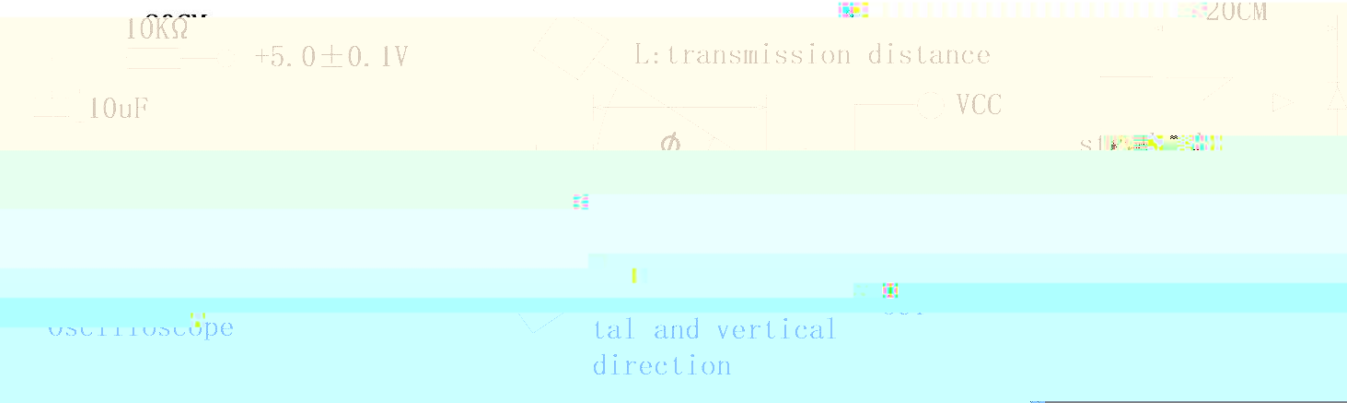

接收信号分档



代码	最小值	最大值	单位	测试条件

工作电压分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

工作电压分档

代码	最小值	最大值		测试条件

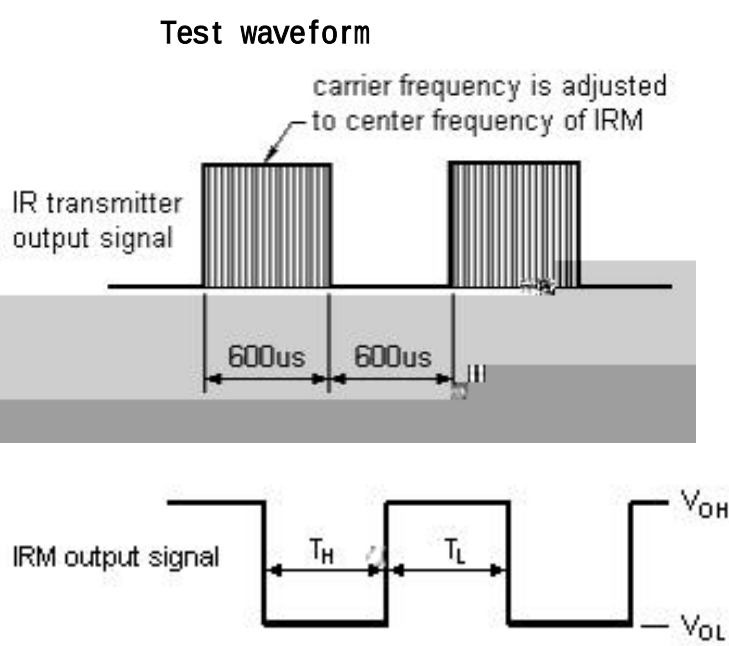

典型特性曲线

Fig.4 Relative Responsibility vs. Wavelength

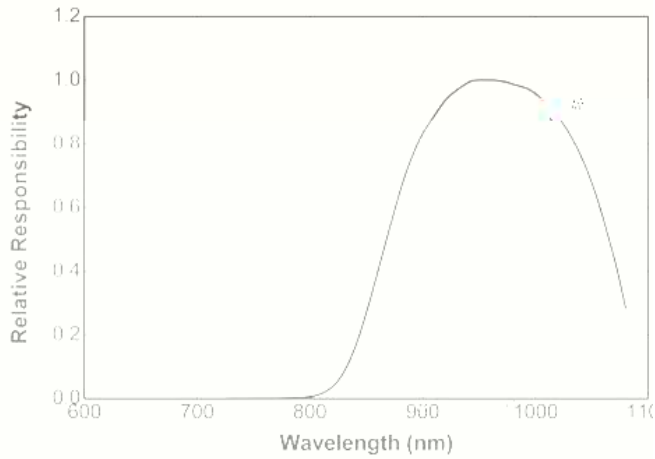


Fig.5 Relative Sensitivity vs. Horizontal Angle

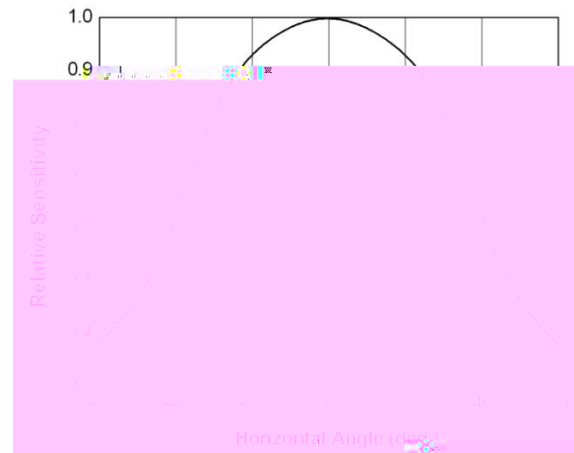


Fig.6 Variation Output Pulse Width vs. Distance

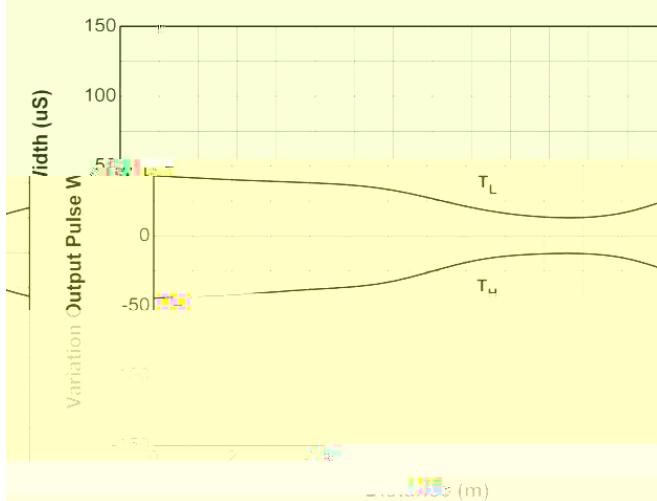


Fig.7 Relative Transmission Distance vs. Supply Voltage



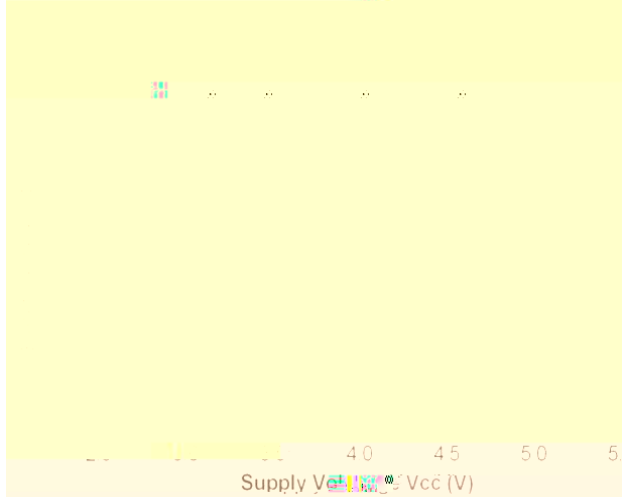


Fig.8 Relative Transmission Distance vs. Carrier Frequency

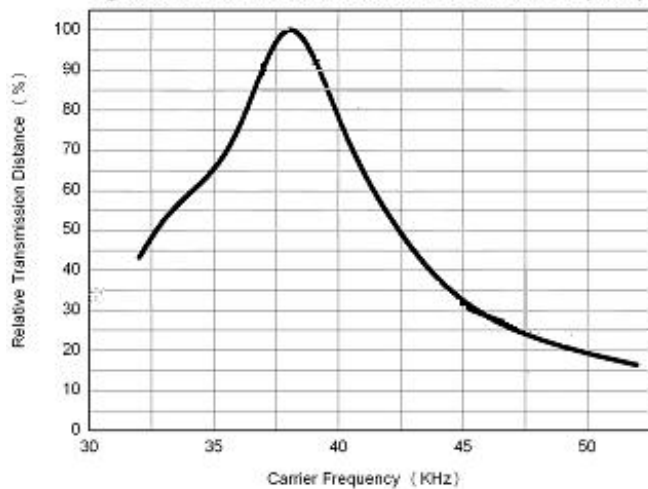


可靠性试验


Reliability Test Items And Conditions

* Reliability Test Project


	260 ± 5	5	20	20
	100PF 1.5KΩ , 4KV ,		20	20



外形尺寸

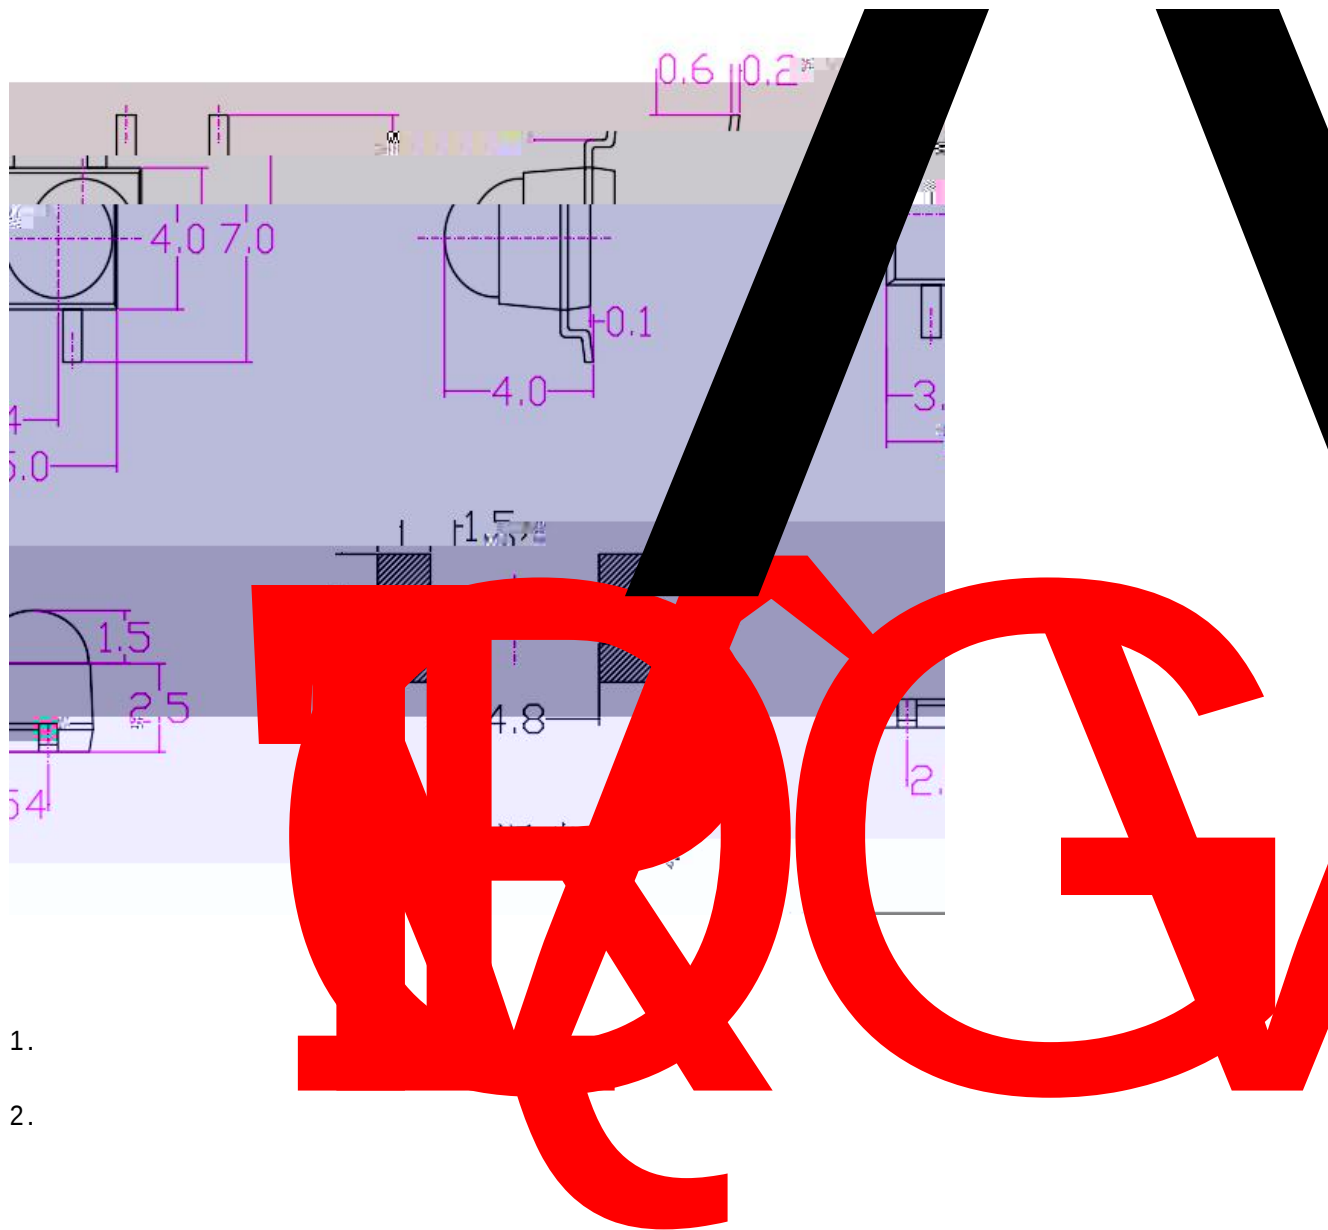

- 1.
- 2.





2.

圆盘及载带卷出方向及空穴规格


包装 ()

阳历日期: ()

使用烙铁人手焊接

30

2. 回流焊接:

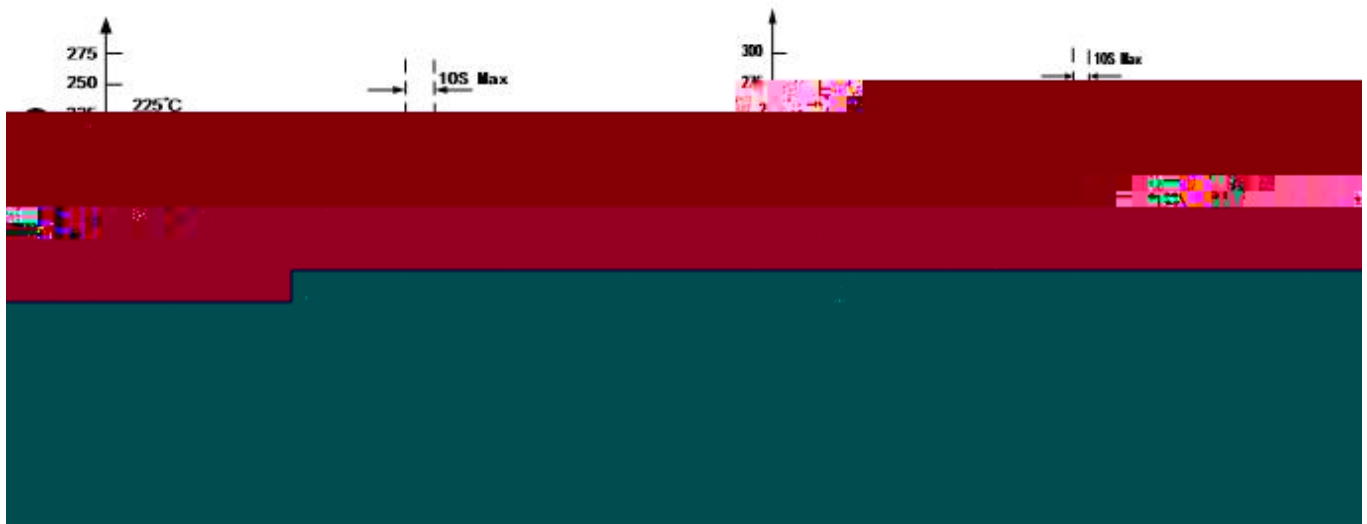


焊接指导 ()

3.

* 注意:
PCB

*

使用注意事項 ()

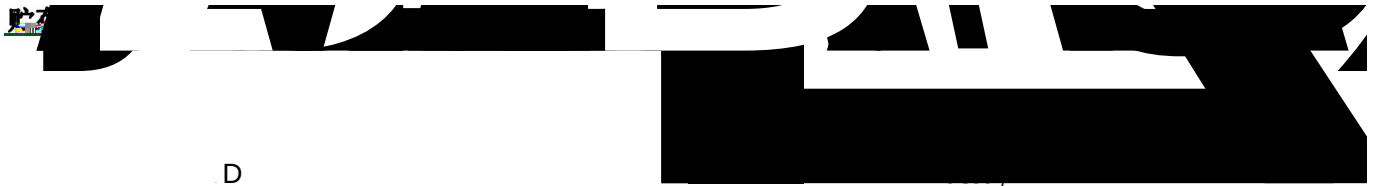


Keep

VAR/è

使用注意事項 ()

其他事項:



眼睛保護: