[redacted]

é

XINGLIGHT®

Part No. :XL-

电性参数

ă ^ Ta=25Ņ˜ (ta=25 Ņ)

cгə

ðɾμ

(ta=25 Ņ)

٧	ĩ ٧	٧	٦ β
2000	-	3500	mcd
515	-	535	nm
-	525	-	

é

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线

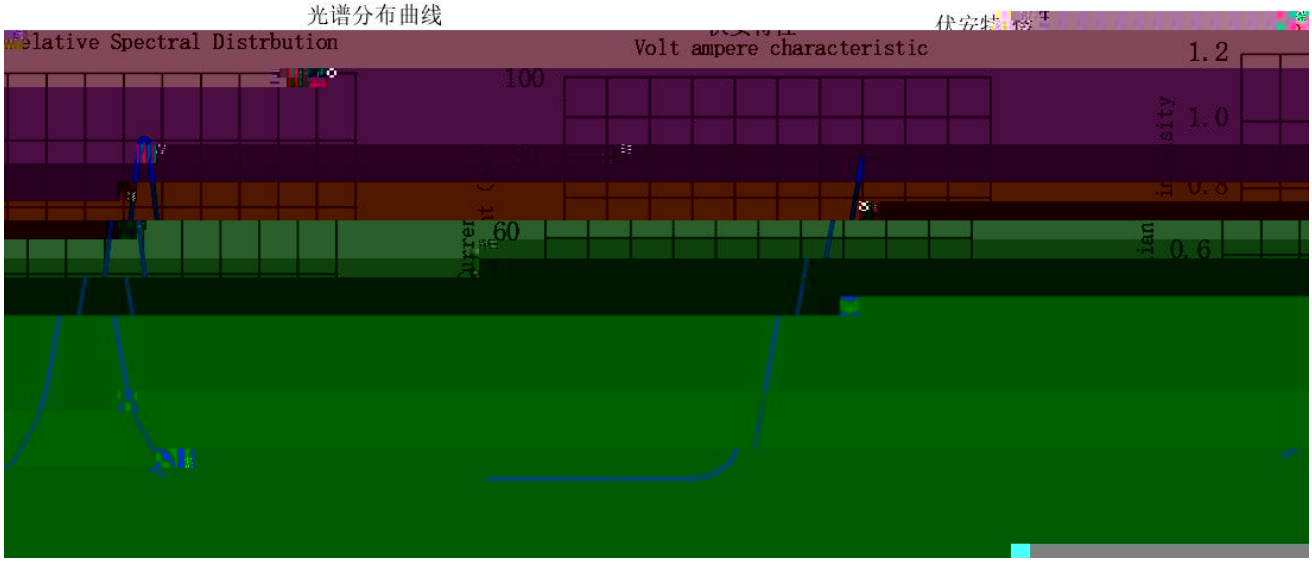

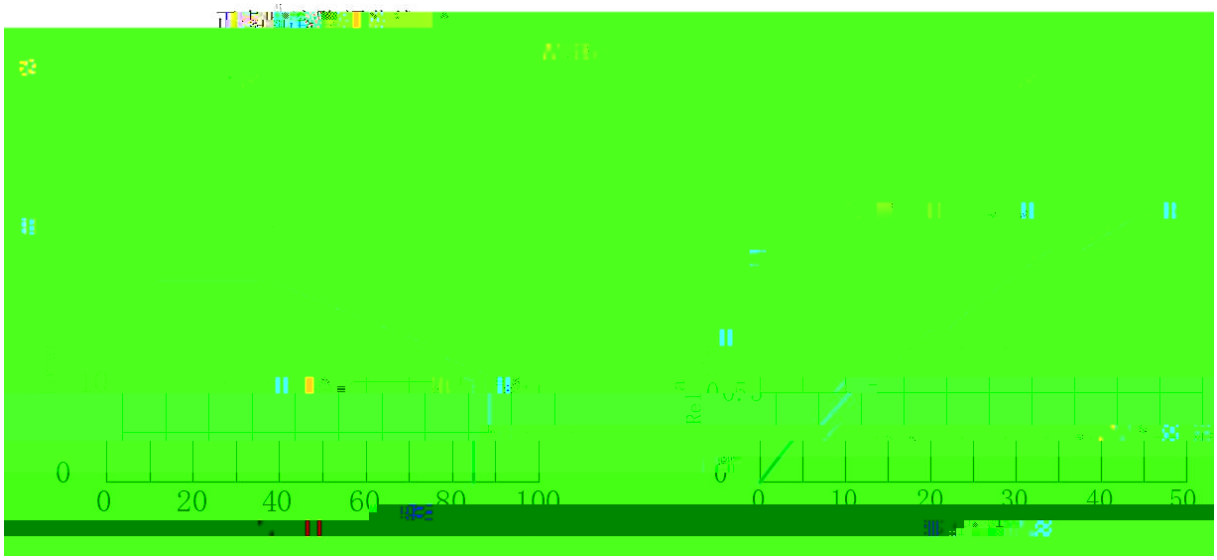

相对辐射强度与空间角度关系

Radiation diagram

光强与环境温度曲线

Luminous

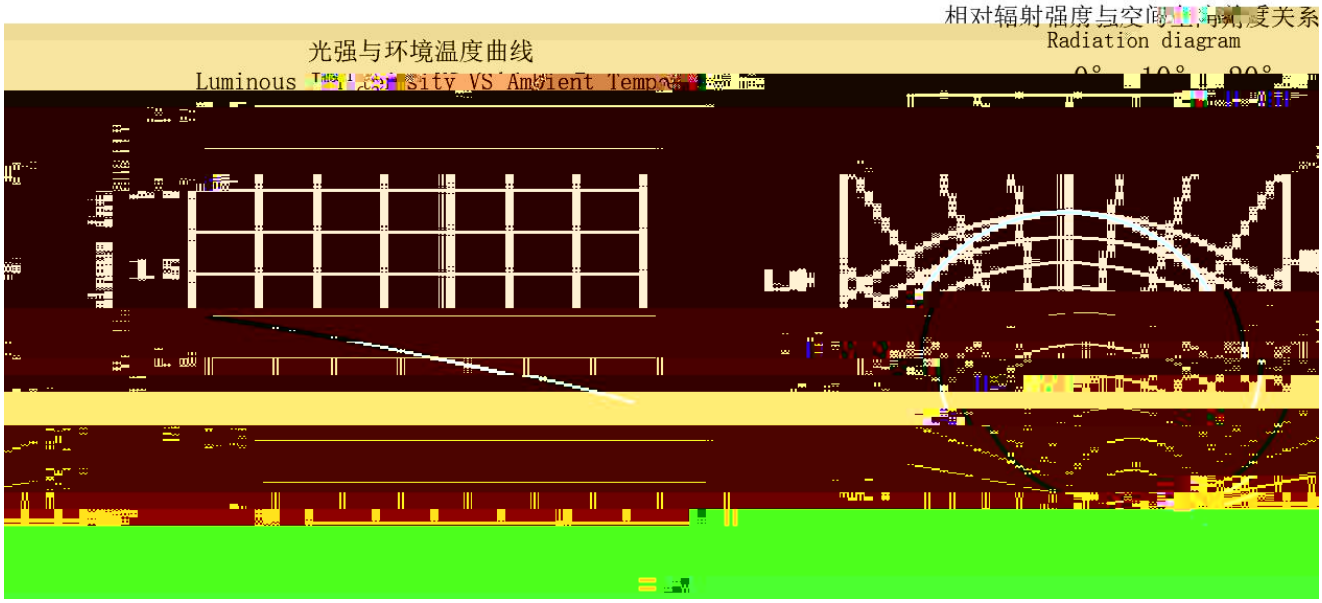

ч 25 ¤ 5Ņ/Note' If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 ¤ 5Ņ

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Class	Test item	Testing environment	Testing time	Reference standard
Endurance test	Working life			

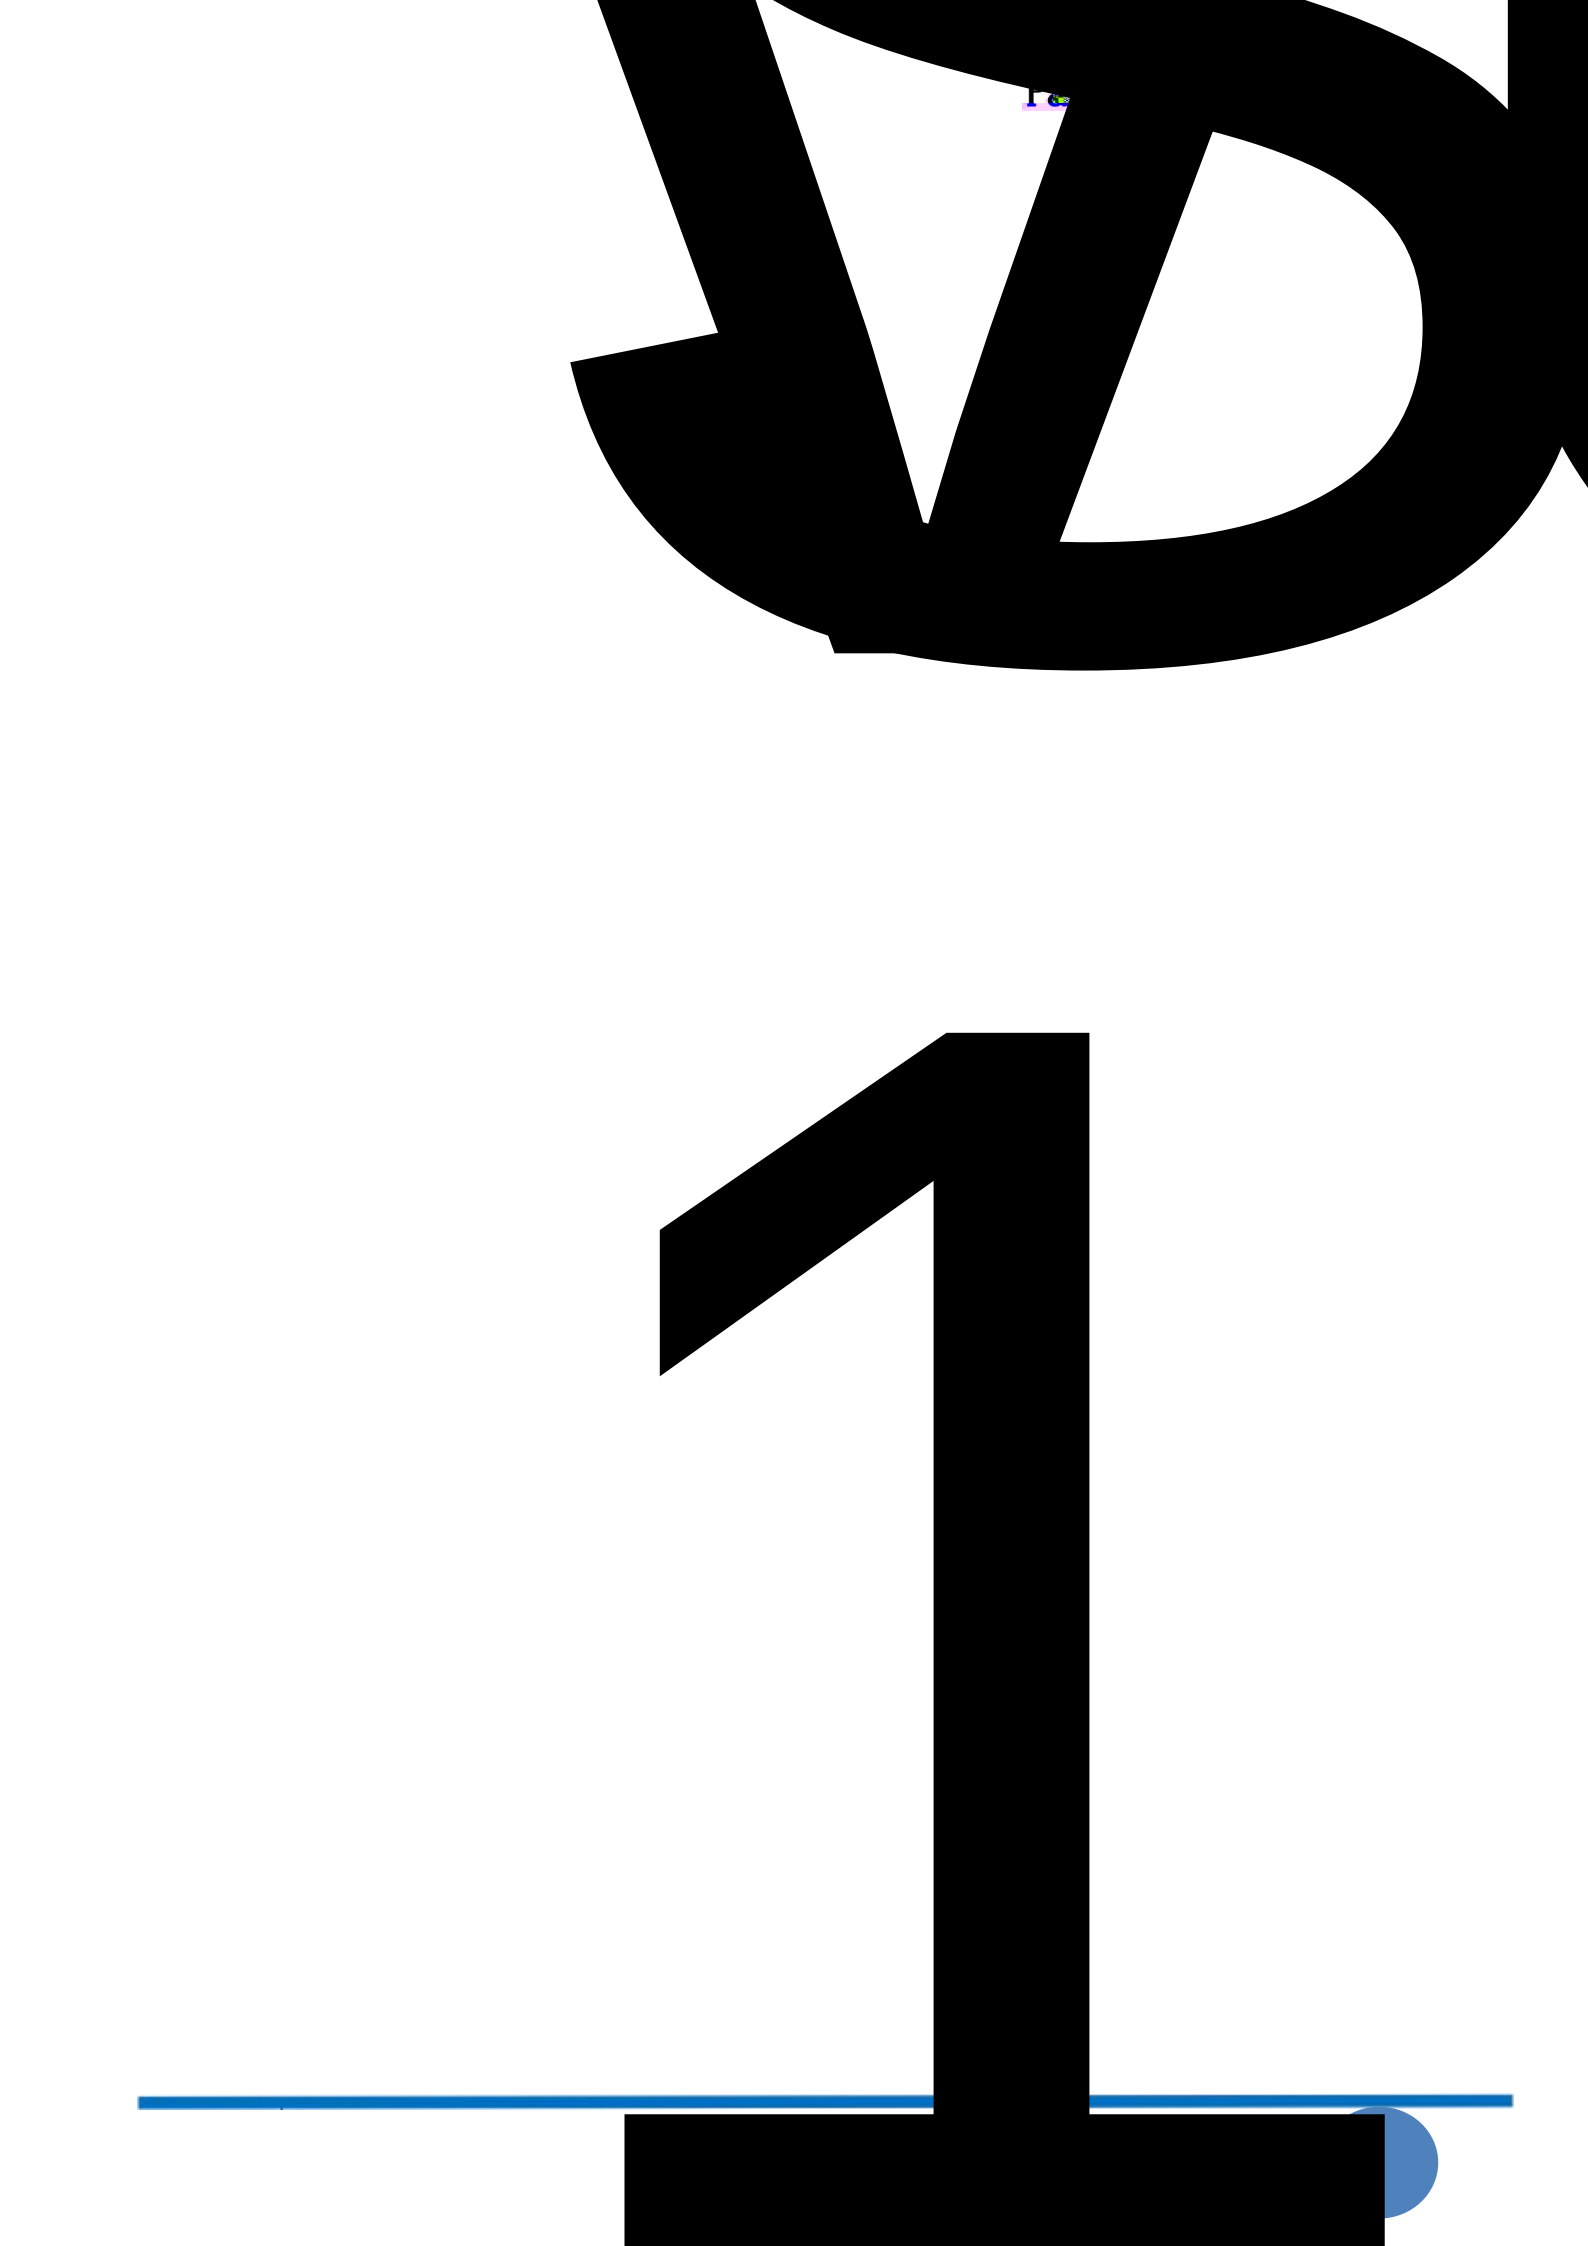

é

XINGLIGHT®

Part No. :XL-

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

XINGLIGHT®