é

电性参数

ǎ ^ Ta=25Ņ~ (ta=25 Ņ)

ǎ O	ˆ	ỵ		ϒ β
w Consumed power	Pd	R G	55 75	mW
h ǁ Peak Forward current	IFP	R G	80 80	mA
h ƀ Forward working current	IF	R G	30 30	mA
ǐ h ˄ Reverse voltage	VR	R G	5 5	V
ϛ Antistatic ability		2000		
ƀ Operating ambient temperature	Topr	-40Ņ ~ +85Ņ		
Ũ Storage ambient tempera				

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线

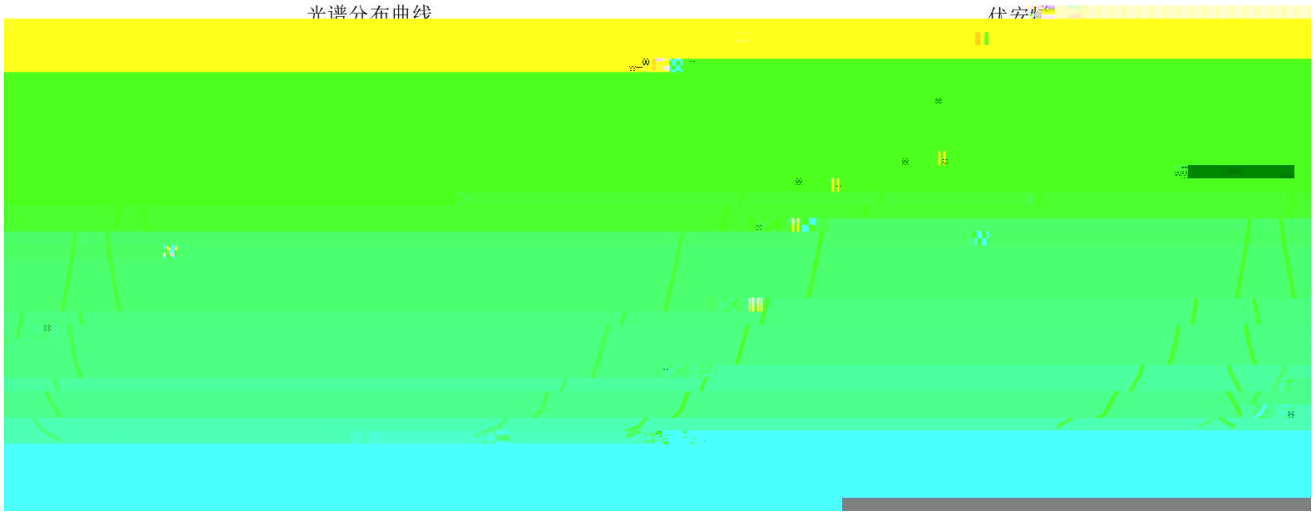

光强与环境温度的关系

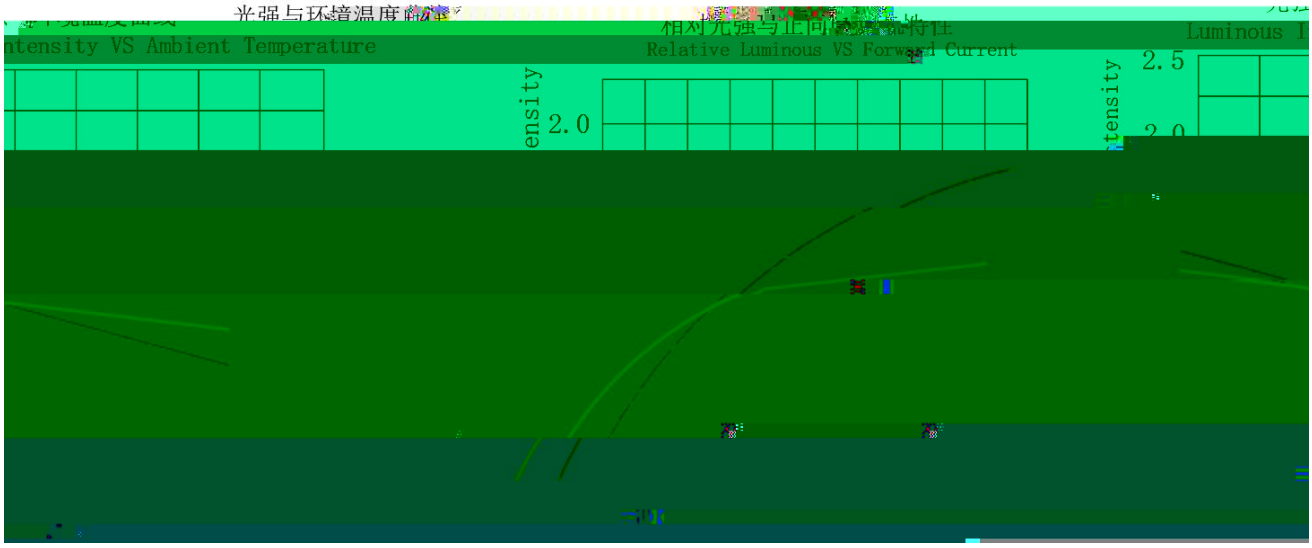

相对辐射强度与空间角度关系

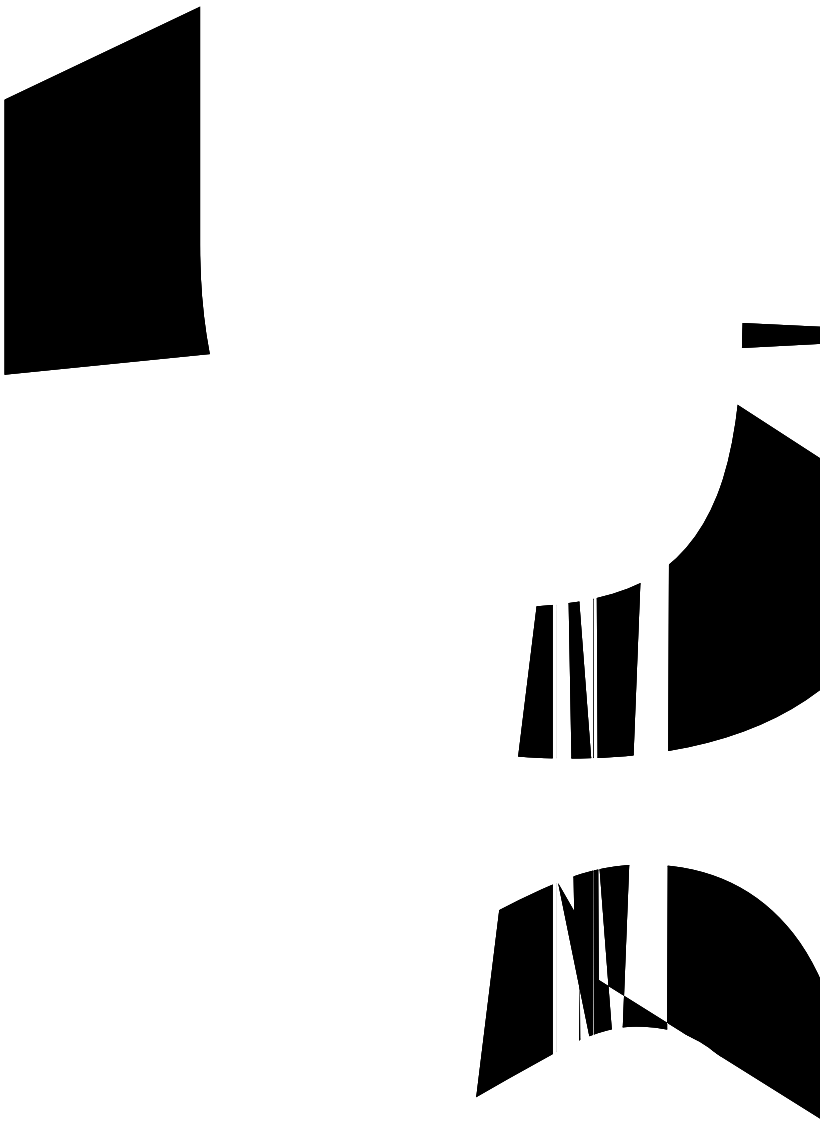

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议