


XL-DZ304SURSYGW/3

技术数据表

F3MM 白/红/蓝/绿三色 LED 三孔灯座

特点 () :




目录

Catalan



电性参数





Color.



亮度分档

:


代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档





:

波长分档

:




典型特性曲线

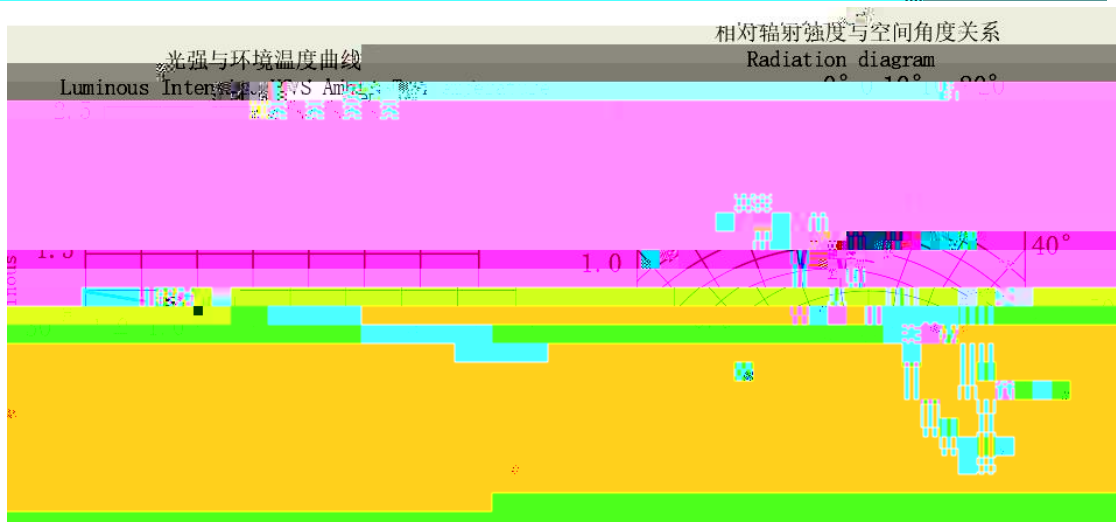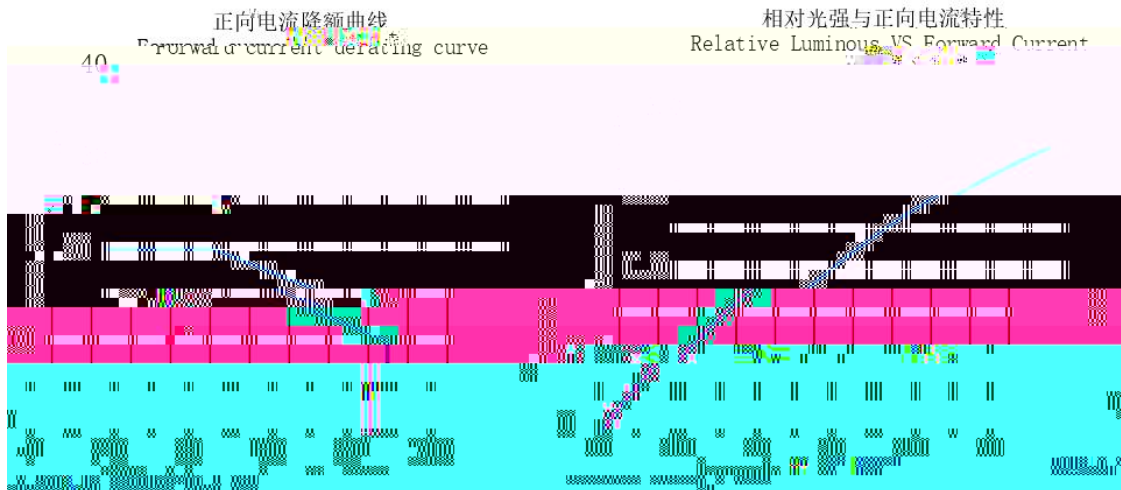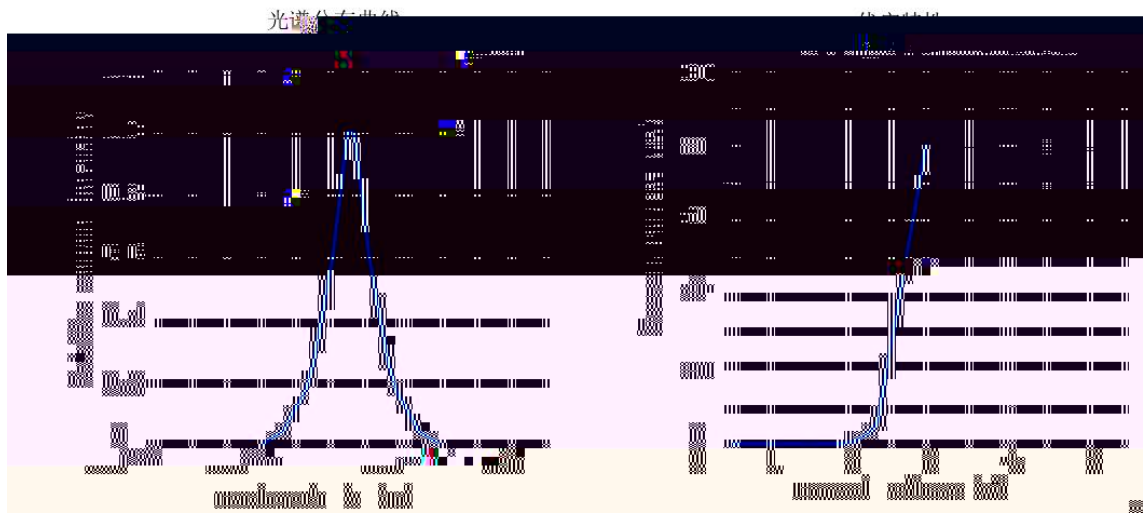



:




可靠性试验



Reliability Test Items And Conditions

--	--

	Working life	Ta=25 ± 5 , IF=20mA	1000hrs	22
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85 ±		
Endurance test				




外形尺寸

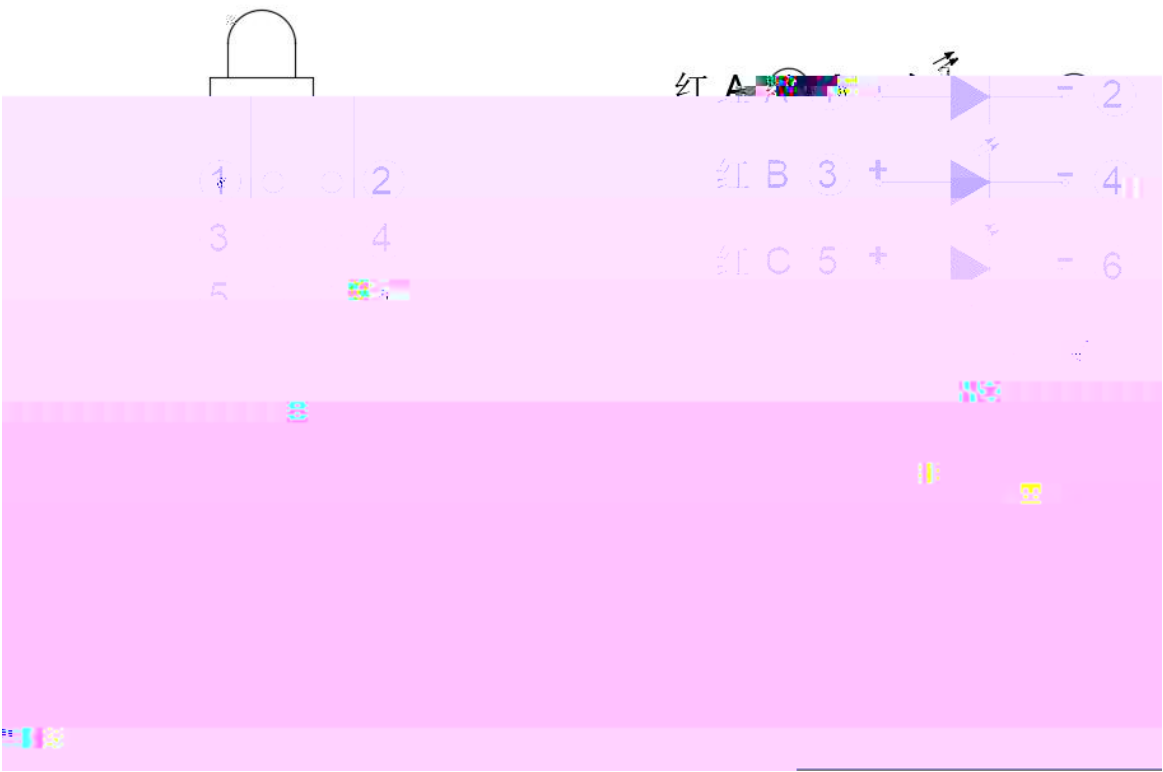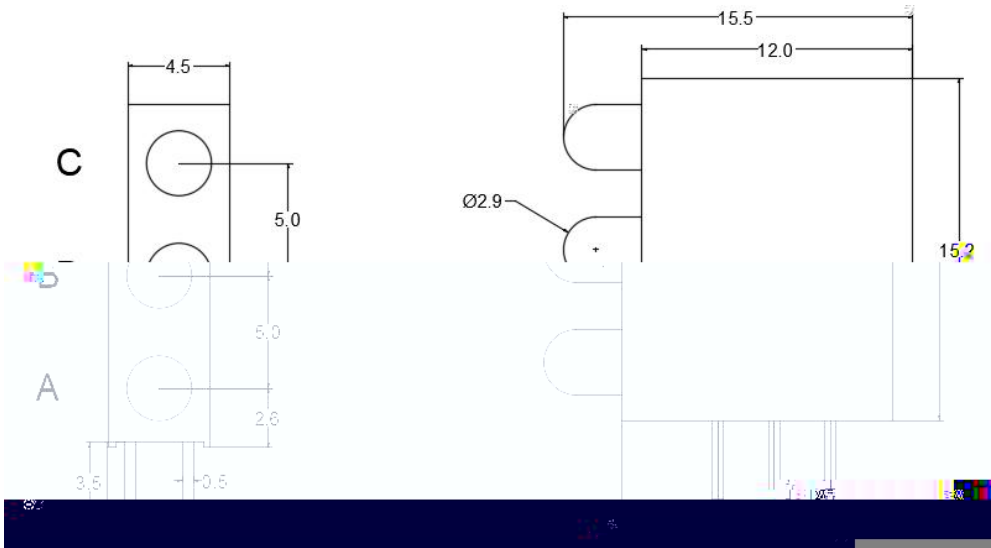


1.

2. mm .



包装

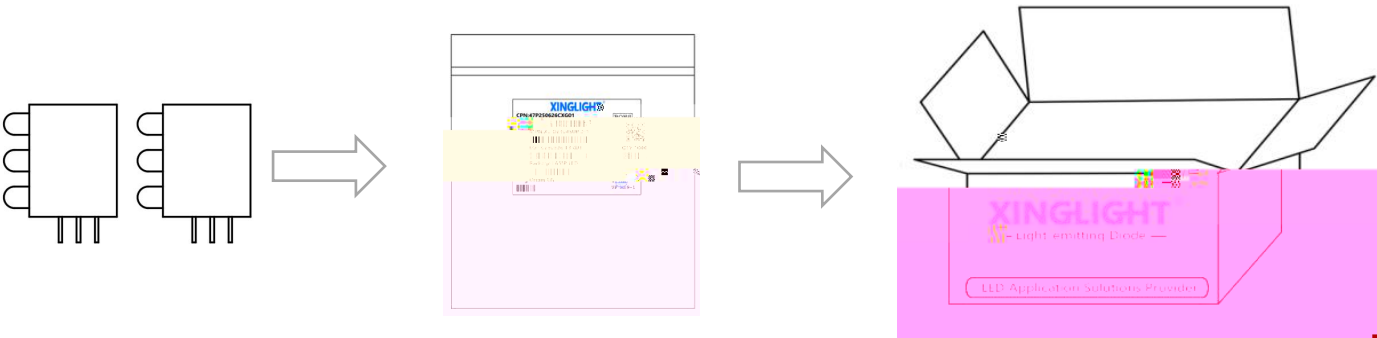

标签说明Label Expantion

CPN: 批号/档位	LOT: 日期/封装颜色
MPN: 型号	VF: 电压代
Wavelength: 1100nm	Wavelength: 1100nm
Wavelength: 1100nm	Wavelength: 1100nm
Wavelength: 1100nm	Wavelength: 1100nm
Wavelength: 1100nm	Wavelength: 1100nm

XINGLIGHT®

CPN:47P250626CXG01

MPN:XL-DZ304SURD/1

LOT:C250626-F3RD1


Package:LAMP LED

Origin:CN

ROHS

Wavelength: 1100nm

WL:HR02



使用注意事項 ()

1、貯蔵:

* LED, 3 J = 30 70% LED

2、静电:


*

使用注意事項 ()

設計建議

*

*



使用注意事項 ()

4、其他事項:

*

*

H

AXXD E Γ
H