XL-302UYD F3

技术数据表

）：

: F3/3.8*3.0*5.2*18mm

Appearance dimension: F3/3.8*3.0*5.2*18mm

* : /

Luminous color and colloid: yellow brightness White /yell colloid

ect.ov mm A

Environment protecti products t ROHS re rements

MSL :2

*

*

*

应用领域（ ）：

* ote r ;

Home appl nces, digital, communication

*

Agtomotive mm A

目录

Catalogue

n

电性参数

Max Continuous Forward Current	IF	

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码	[redacted]	最大值	单位	[redacted]

波长分档

代码	[redacted]	[redacted]	单位	测试条件



可靠性试验

7. Reliability Test Items And Conditions

包装

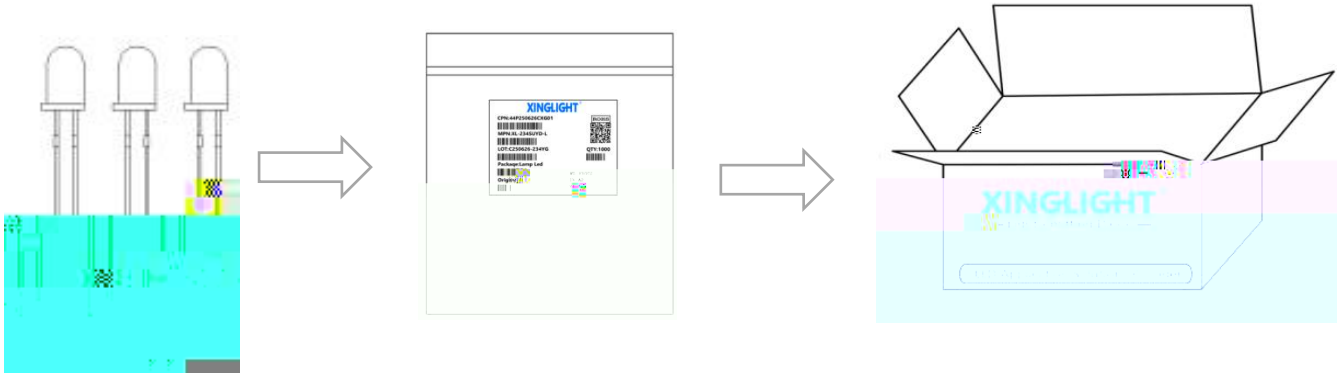
XINGLIGHT

标签说明 Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号

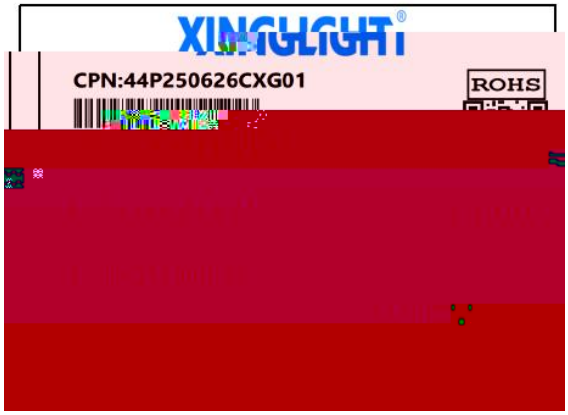
XINGLIGHT
CPN:44P250626CXG01
ROHS

使用注意事项（ ）

LED

IJ ∉

使用注意事项（ ）