XL-DZ504UYD/1 技术数据表

F5MM

特点（ ）：

*

目录

Catalogue

[illegible]

电性参数

Parameter	Symbol	Value	Unit

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

亮度误差±10%　Brightness error ± 10%

电压分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压误差±0.1V　Voltage error ± 0.1V

波长分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长误差

典型特性曲线

光谱分布曲线

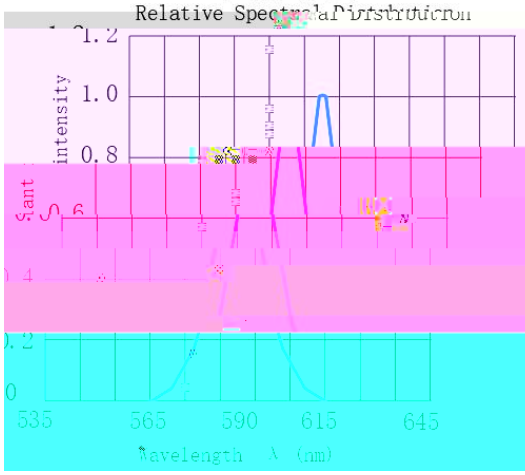

伏安特性

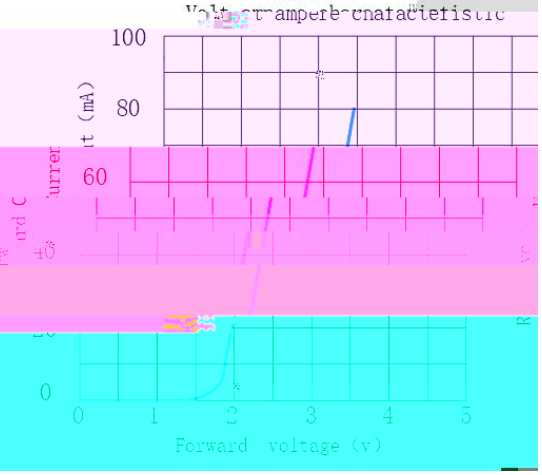

正向电流降额曲线

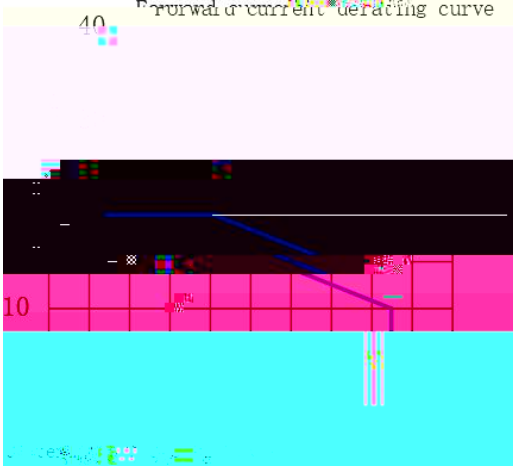

相对光强与正向电流特性

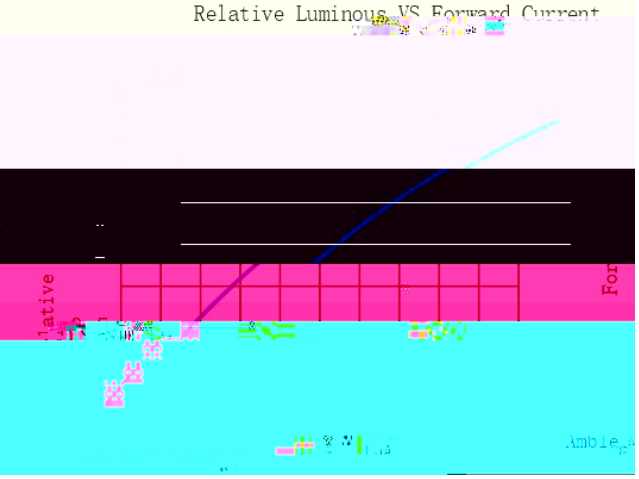

光强与环境温度曲线

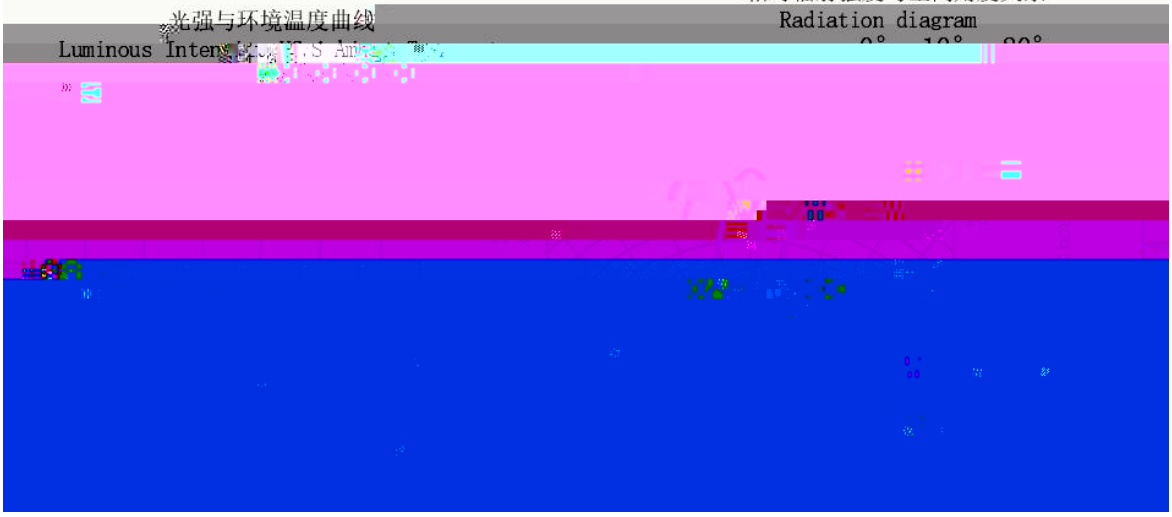

相对辐射强度与空间角度关系

Radiation diagram

:

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J	

外形尺寸

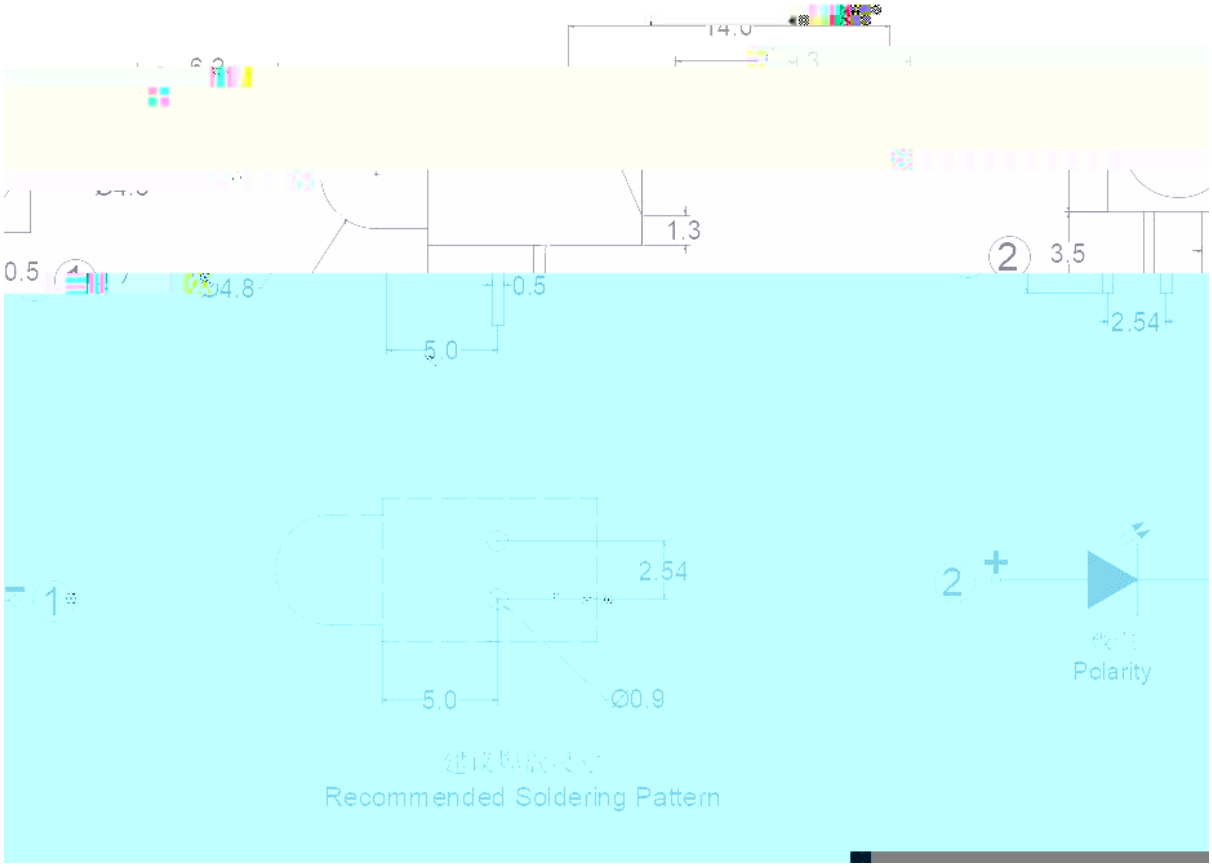
14.0
1.3
0.5
4.8
0.5
5.0
2
3.5
2.54
1
2.54
5.0
Ø0.9
2
+
Polarity
Recommended Soldering Pattern

1.

2. mm .

包装

使用注意事项（ ）

1、贮存.

*	LED	30	70%	LED

Part