F3MM 红普绿双色灯座共阴

目录

Catalog

Electrical Characteristics.....3

Typical Characteristic Curves.....6

Outline Dimensions.....9

Packaging.....10

Precautions.....11

Initial Electrical Optical Characteristics Ta=25

Parameter	Symbol		Min.	Typ.	Max.	Unit.	Test Conditions

亮度分档:

Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

±10% Brightness error ±10%

Voltage grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

电压误差±0.1V Voltage error ± 0.1V

波长分档:

Wavelength grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

波长误差±1nm Wavelength error ± 1nm

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

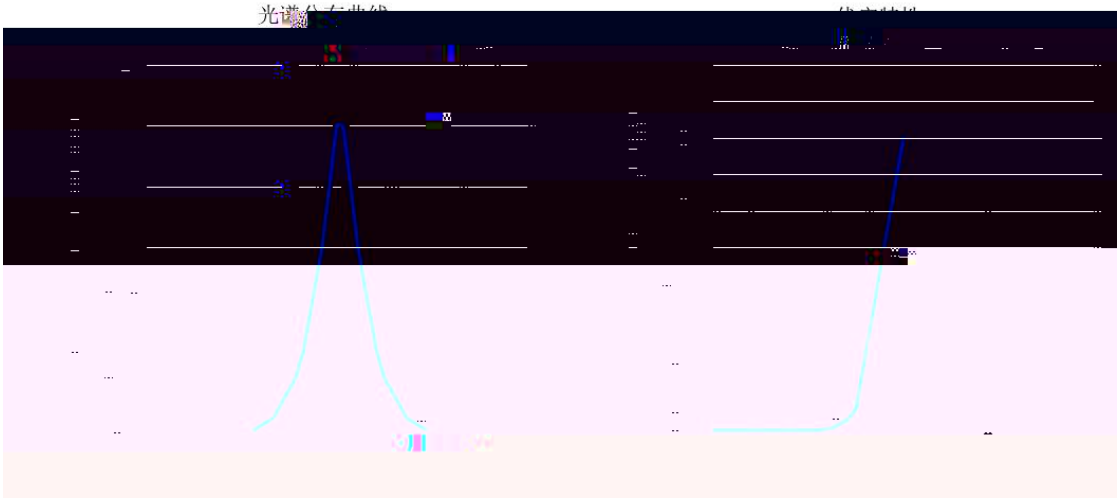

正向电流降额曲线

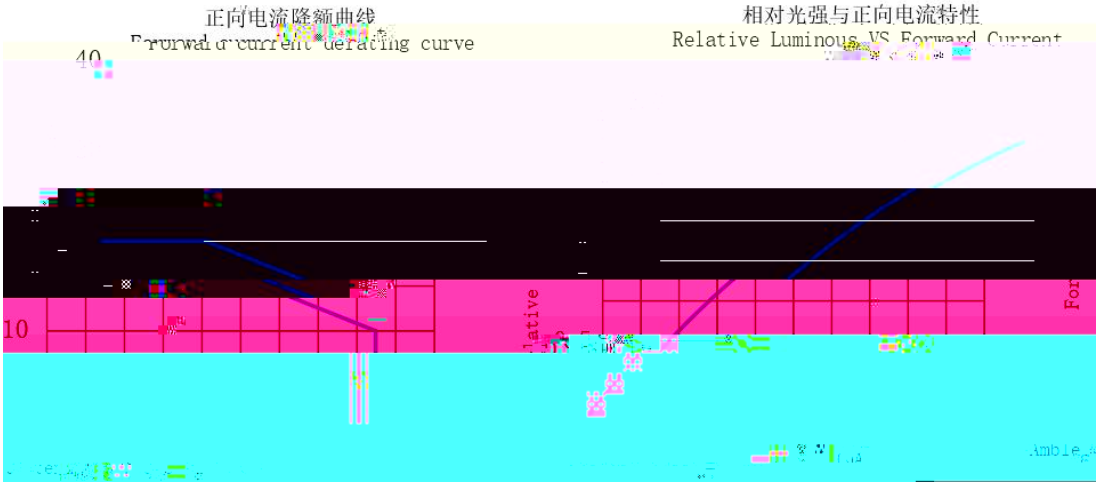

相对光强与正向电流特性

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

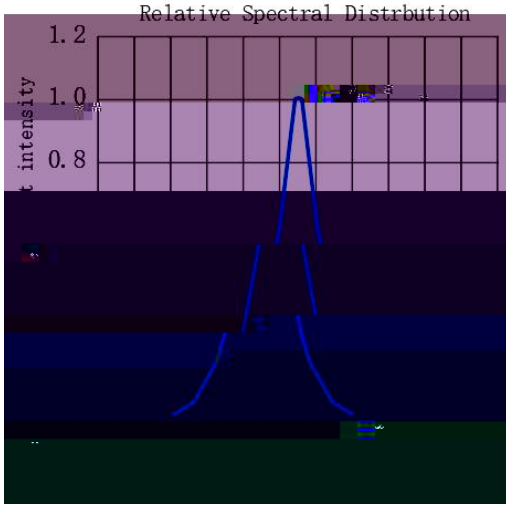

伏安特性
Volt ampere characteristic

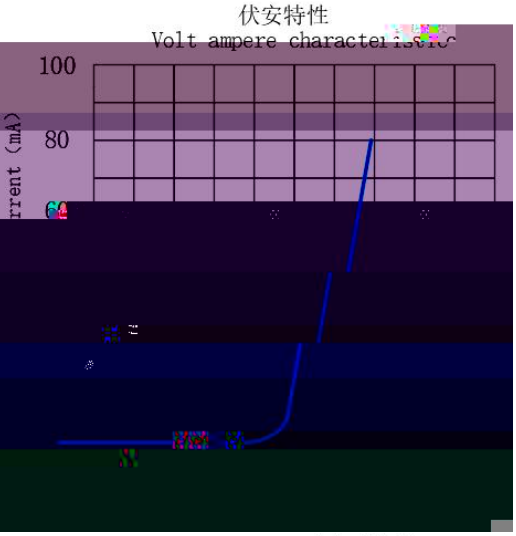

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

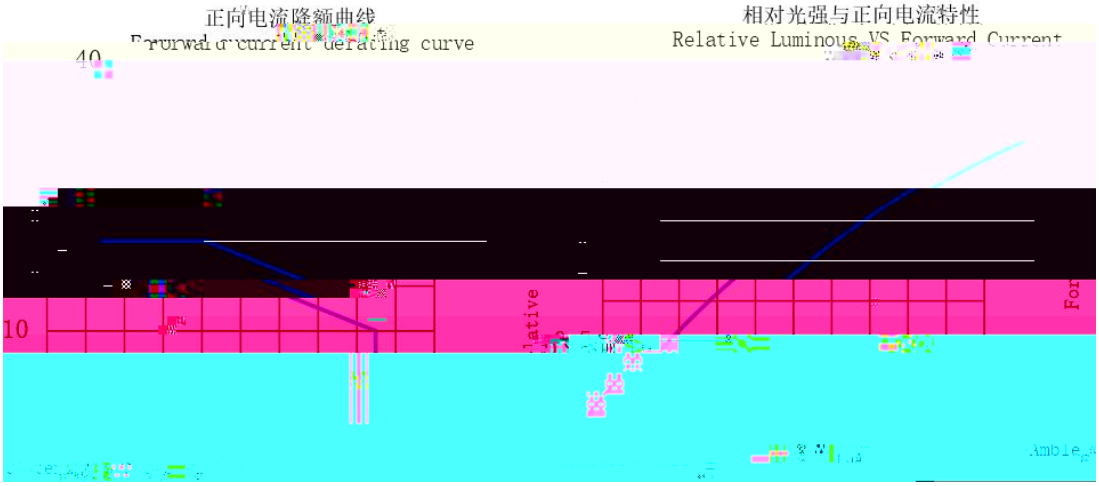

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					

外形尺寸

Outline Dimension

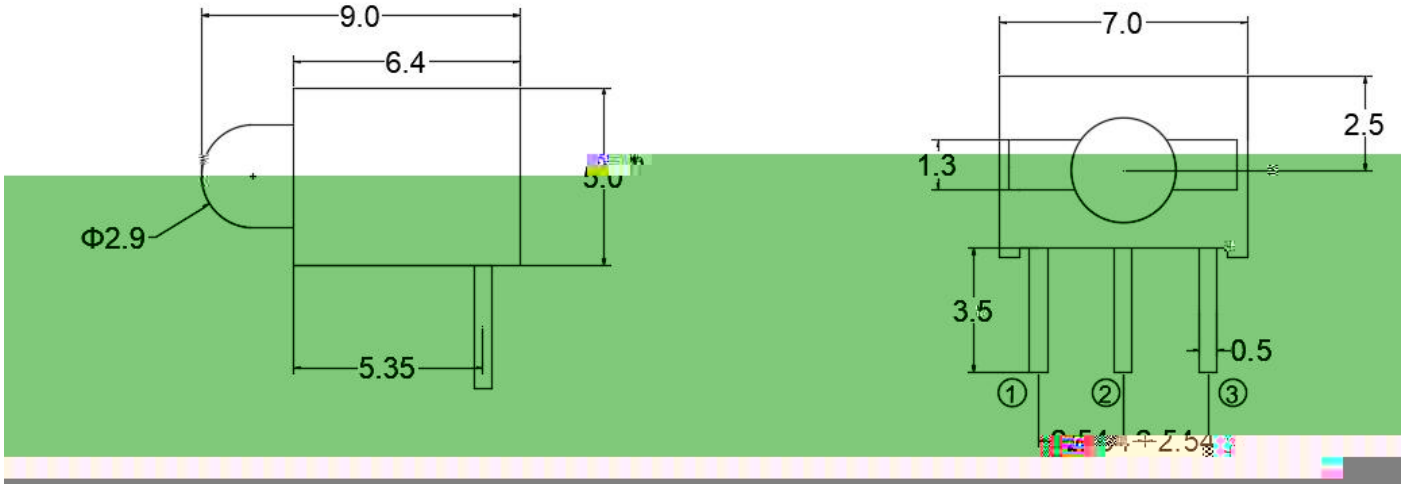

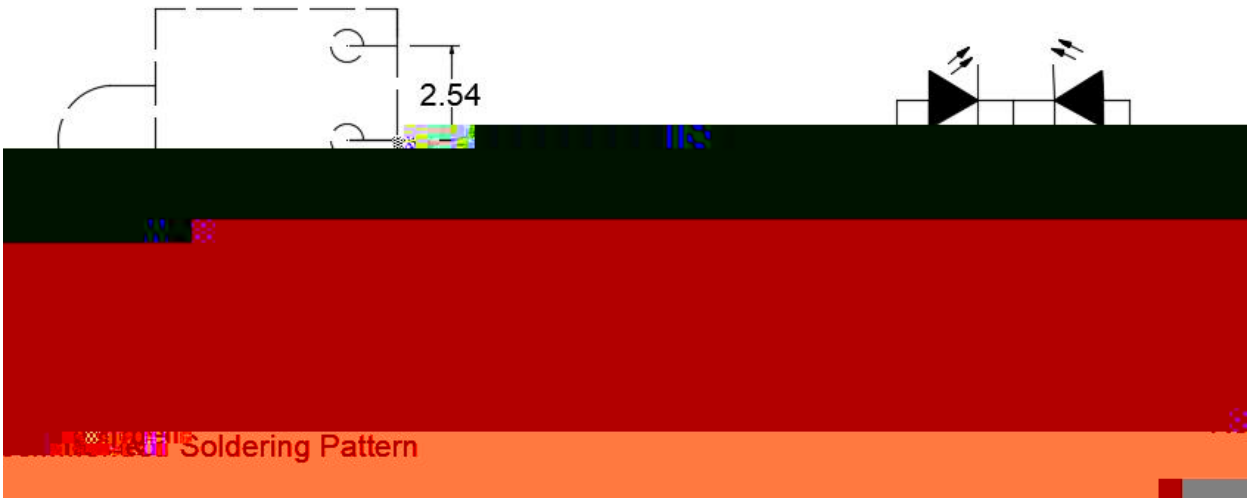

包装

Packaging

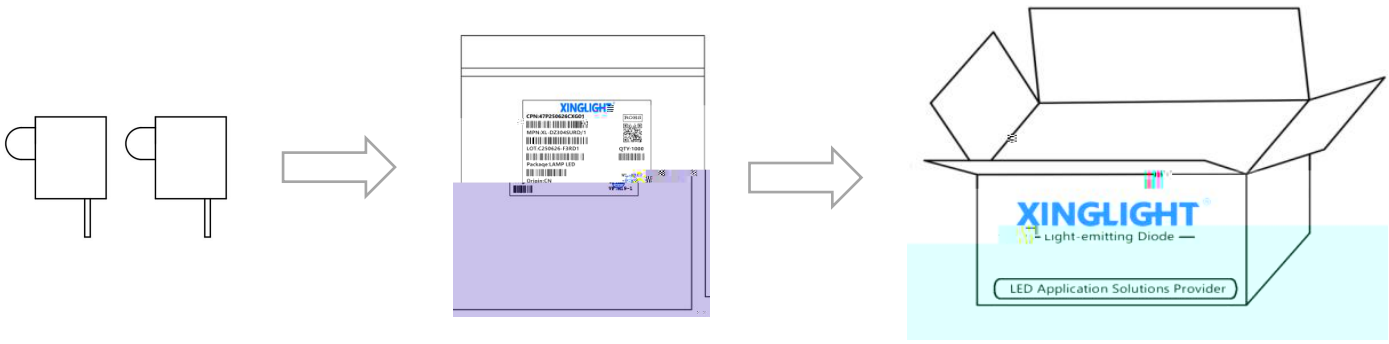

使用注意事项（ ）

、设计建议

Design Consideration

(A)

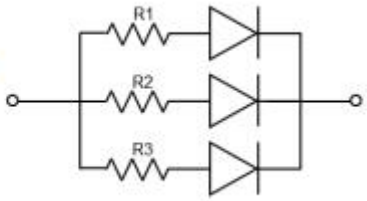

(B)



使用注意事项（ ）

4、其他事项：

Others



5、眼睛保护忠告：

Safety Advice For Human Eyes