XL-DZ304SURSYGW/1 技术数据表

F3MM 白发红普绿双色雾状,单孔灯座

特点（ ）：

应用领域（product application）





电性参数

XINGLIGHT®

Part No.:XL-DZ504SURSYGW/

Color.

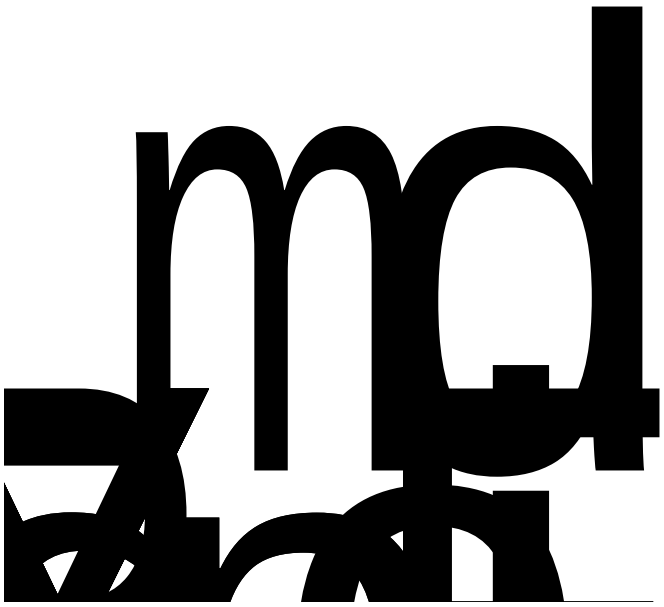

亮度分档

代码	[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
Endurance test	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
Environmental testing	Hot and cold impact	105 ±5 5mins -45 ±5 5mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	R and P				
Mechanical Test					

外形尺寸

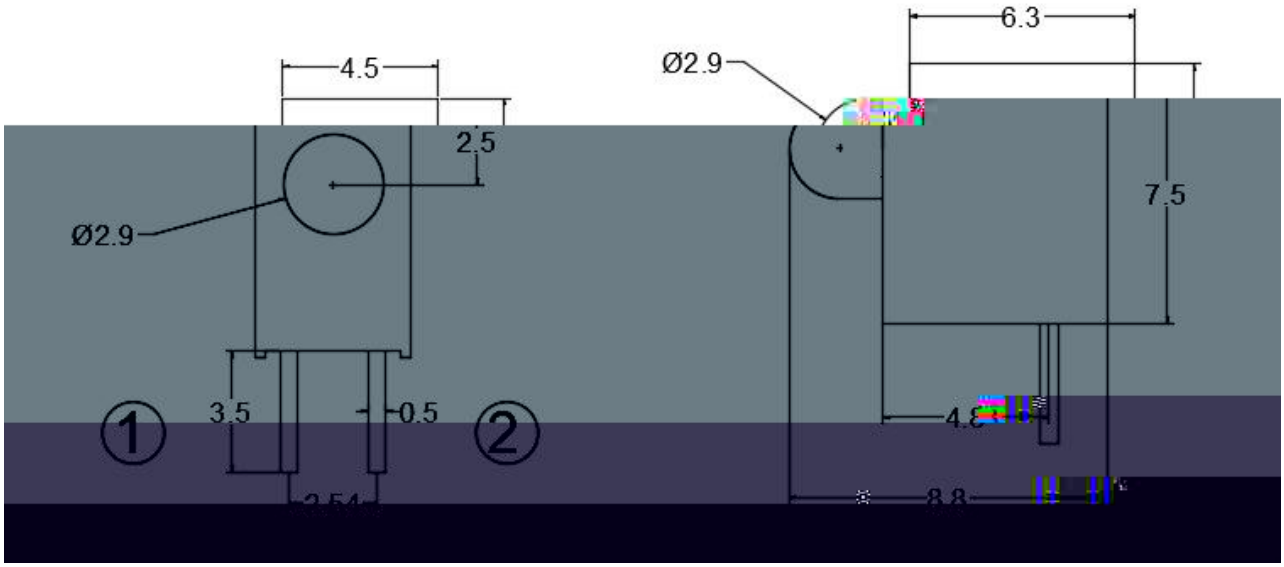

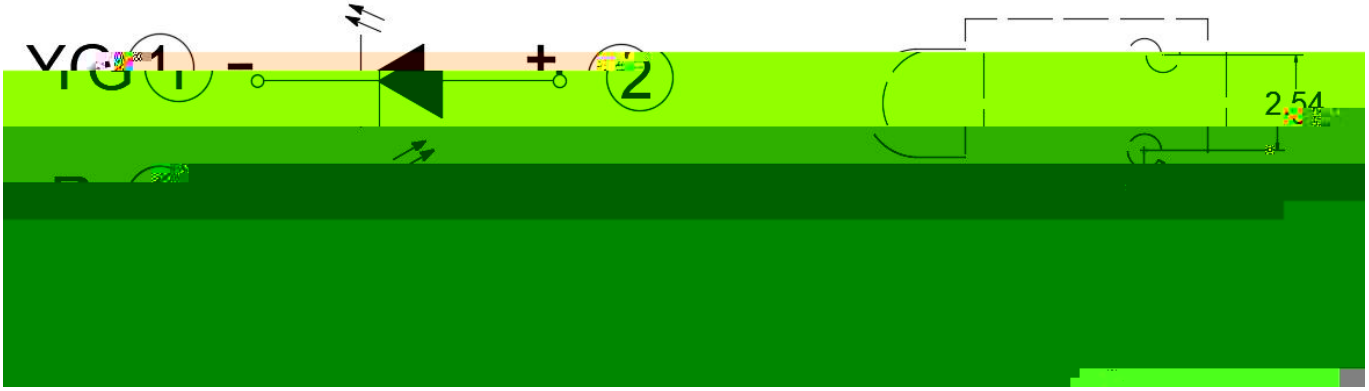

1.

2. mm .

包装

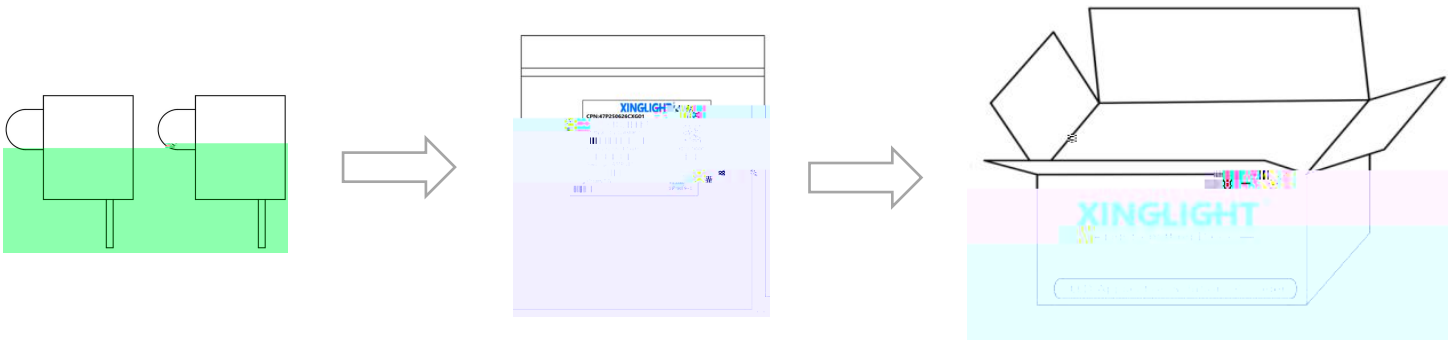
XINGLIGHT

标签说明 Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
VF：电压代码
WL：波长代码
IV：亮度代码
ORIGIN：产地
QTY：数量
PACKAQE：封装

XINGLIGHT
CPN:47P250626CXG01
ROHS
MPN:XL-DZ304SURD/1
LOT:C250626-F3RD1
QTY:1000
Package:LAMP LED
WL:HR02
Origin:CN

使用注意事项（ ）

1、贮存.

*　　LED　　30　　70%　　LED

2、静电：

*

使用注意事项（ ）

、设计建议

*

*

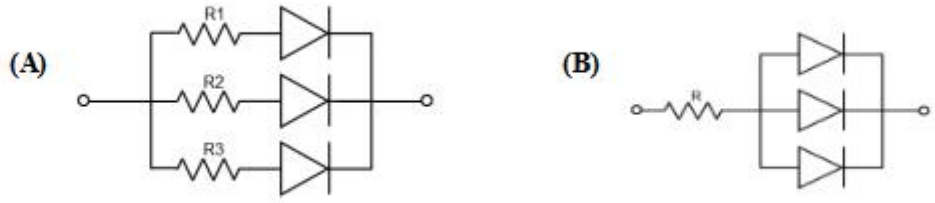

*

*