


XL-DZ504UYD/2

技术数据表

ESMM 普发普司司司司

特点 () :




目录

Catalogue







电性参数








典型特性曲线

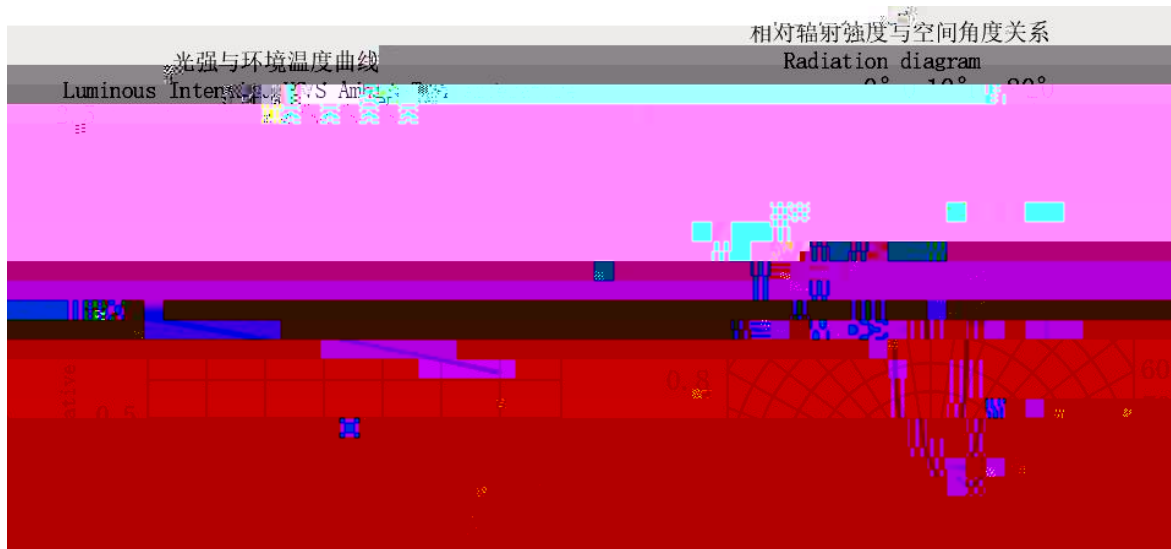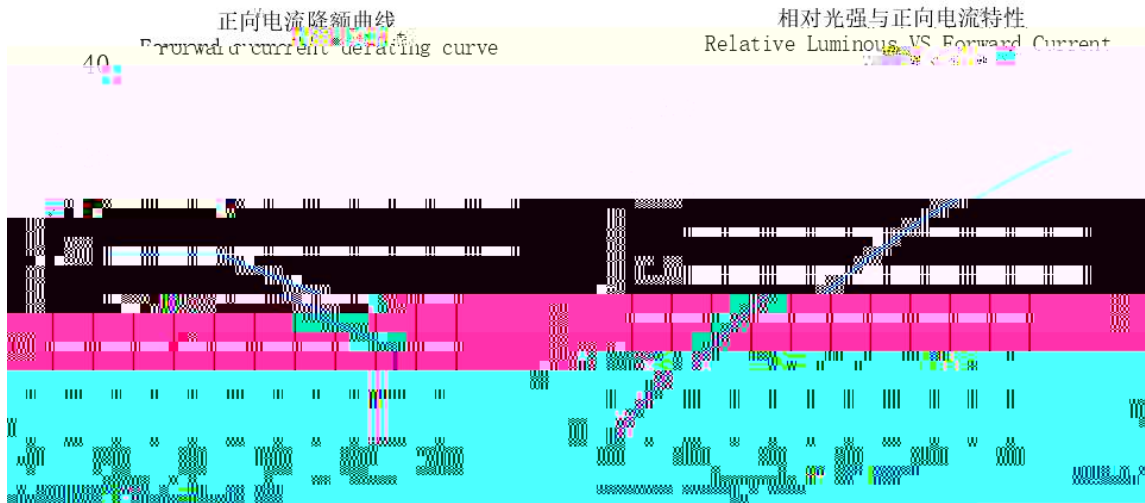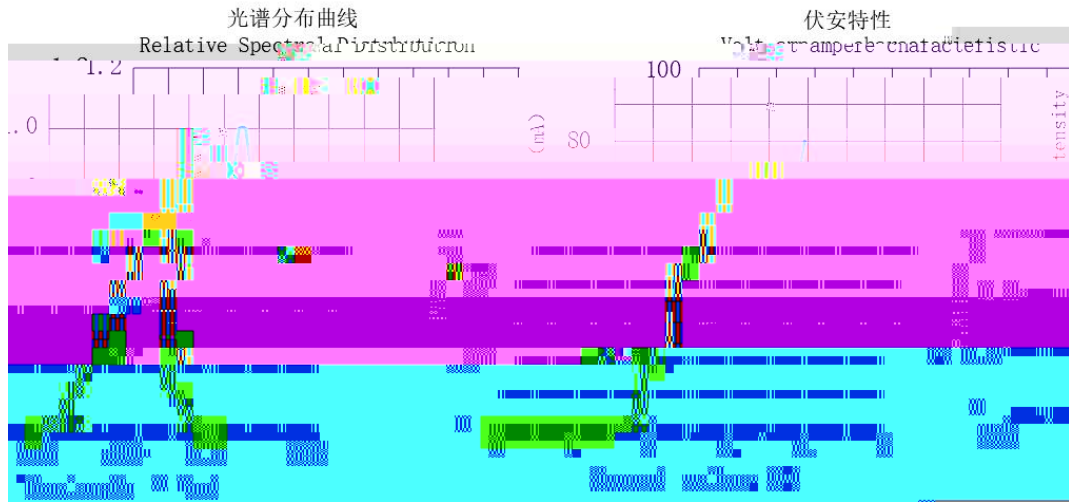

可靠性试验


Reliability Test Items And Conditions

Endurance test	Working life	Ta=25 ± 5 , IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 ~ 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage				





包装

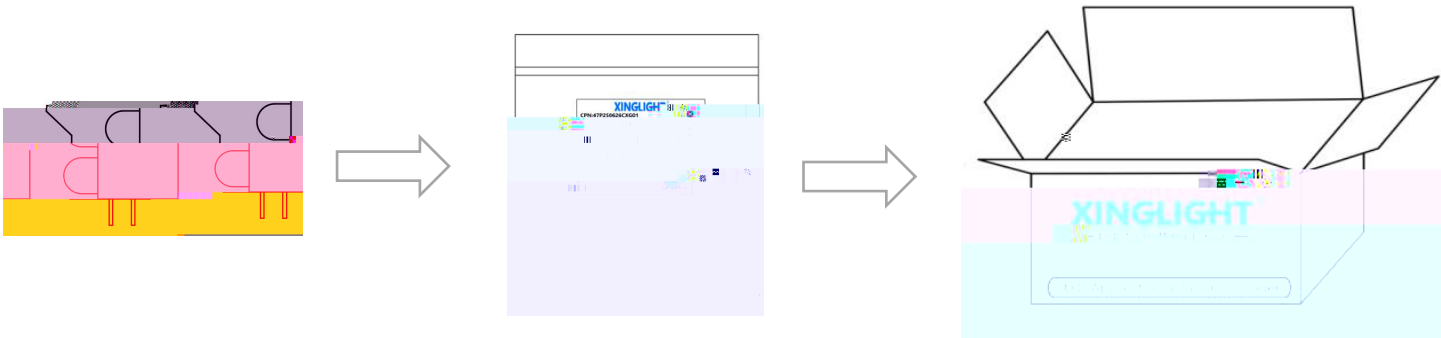

标签说明 Label Expantion


CPN: 批号/档位 LOT: 日期/封装颜色

MPN: 型号 VF: 电压代码


WL: 波长代码 IV: 亮度代码

ORIGIN: 产地 QTY: 数量

PACKAQE: 封装



使用注意事項 ()



使用注意事項 ()

、設計建議

*

/(

*

WRJK

PD

L

VR

使用注意事項 ()

4、其他事項：

*

*