技术数据表

^ ~

目录

Catalogue

电性参数

ǎ ^ ~ ^ ~

ǎ O Parameter	.. Symbol	ỵ Rating	ʏ β Unit
W			
- Ǔ ʅ			
Ǔ - ʅ			
Ʒ	ESD		
ƀ			
Ũ			
Ð		~ ˈ ˇ ~ ˈ ˇ	

ὢ ặ ˆ ˜

ặ	˜	ỵ	ʇ ỵ	ỵ	ɣ β	Ð
- ὒ 𝒟ρ ⌿						
ὒ - 𝒟ρ ⌿						
- ὒ ẻ ⌿						
ỵ						
ẻ						
ὢ						

V , (W⁆µT •„₴◎

光电流分档

ๆ	∀	∀	ๅ β

典型特性曲线

	LED

外形尺寸

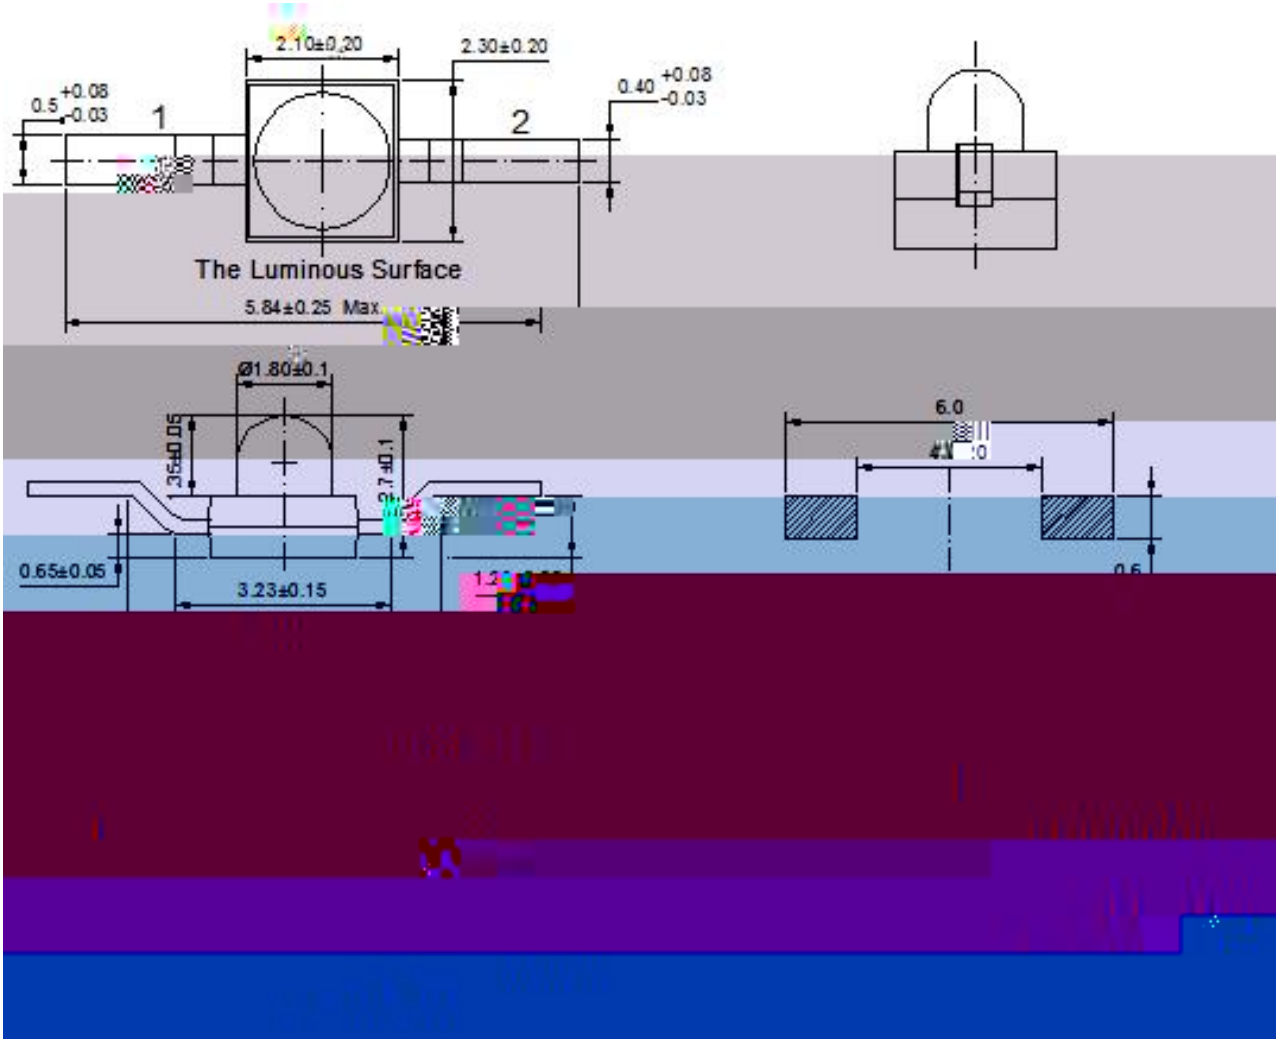

1. ϒ β ϖ

2. ≠ ˘ ¨Ḥ ˋE mm .

包装（ ）

载带：

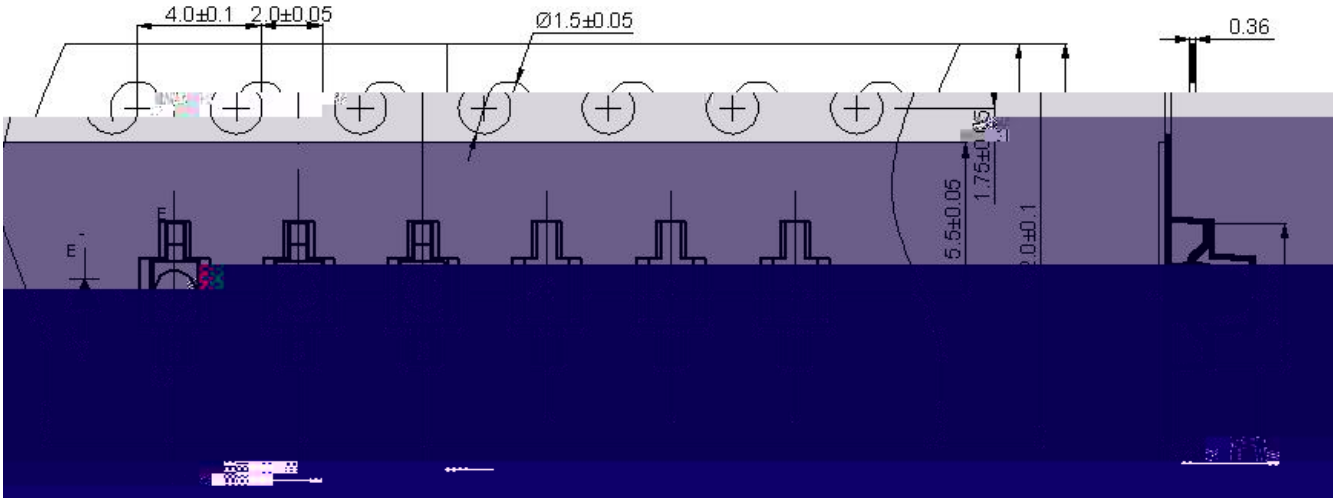

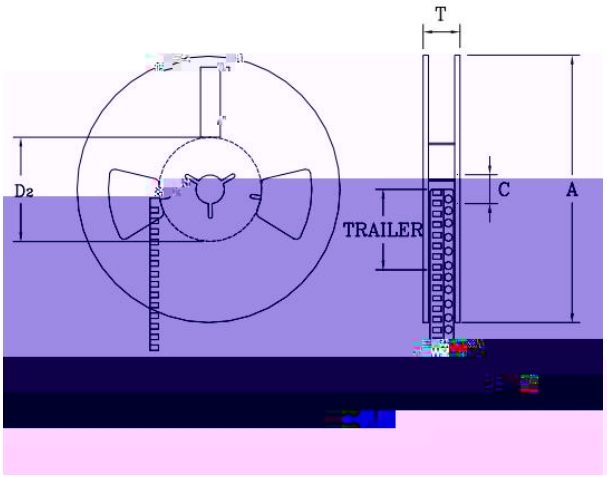

ITEM	Symbol	Specification			
		Min.		Max.	
		mm	inch	mm	inch
Flange Diameter	A	178	7.008	180	7.087
Hub Spindle Hole	C	12.5	0.492	13.5	0.5

包装（ ）

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti-Electrostic Foil Bag

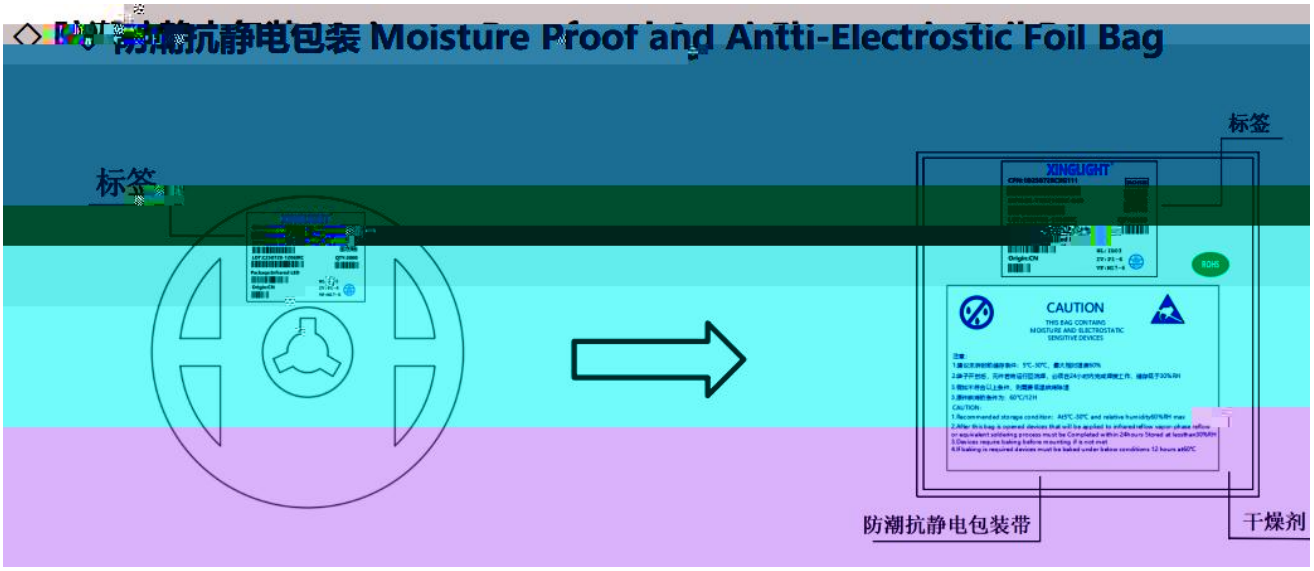

◇ 外包装箱 Cardboard Box

◇ 标签说明 Label Expantion

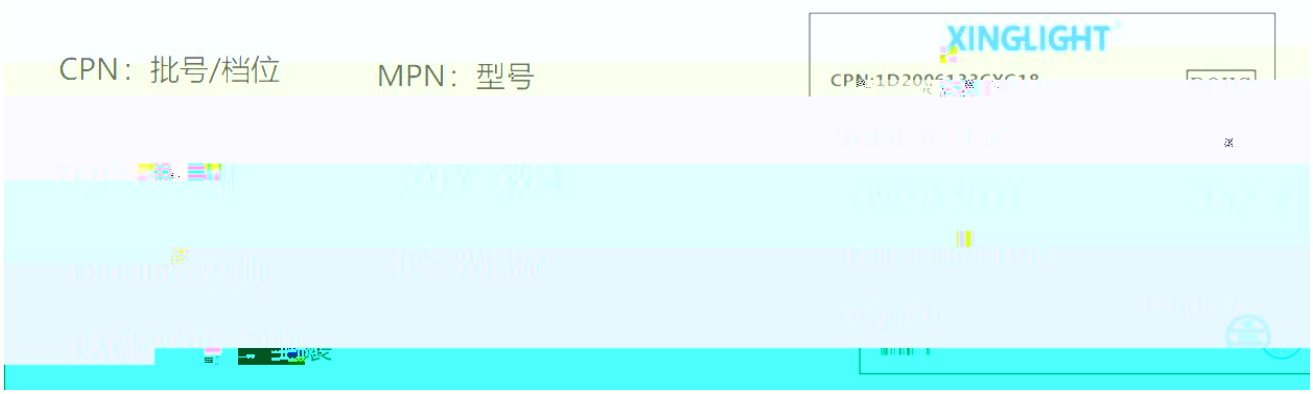

使用注意事項（1）

貯存：

¥ ˚˚ ج ą ´ ˘ ╕˘ ˚˚ ج ₩ Ḡ Â

¥ ╠˘ ˚˚ ج ض Ь G Ņ˘ Ь G Ţ Â

Ņ

使用注意事项(2)

P eca (2)

、设计建议

* ˘ Þ ỵ˘ □ ˘ ą Ḡ ˘ Ղ ↕˘ ﾉ Ǐ .
Ψ Ǐ. ˘ ˆ ºº ჯ Â
ą ɣ Ѝʕ ~ ˘ ɷ ’ Þ ą ˆ ~ ˘ ض
ﾉ ¯ Ѝʕ h ﾉˆ ~ Ŭ Ǐ. ˘ Ψ ӈ Ŭ Ǐ. ˘ ˆ ą ˊ Ỉ ɢ
ỵ Â

*

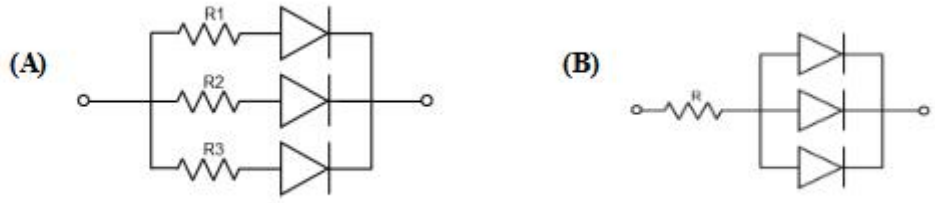

* غج ч Ŭ ع Ǐ Ŭ Ǐ Â ٦ Ψ ٧ Ŭ ѽ à
ڒ Ŭ ѽ ˘ ɣ ض ʿḤ№ Â

*

使用注意事项（3）

P eca (3)

4、其他事项：

*

*