目录

Catalogue

电性参数

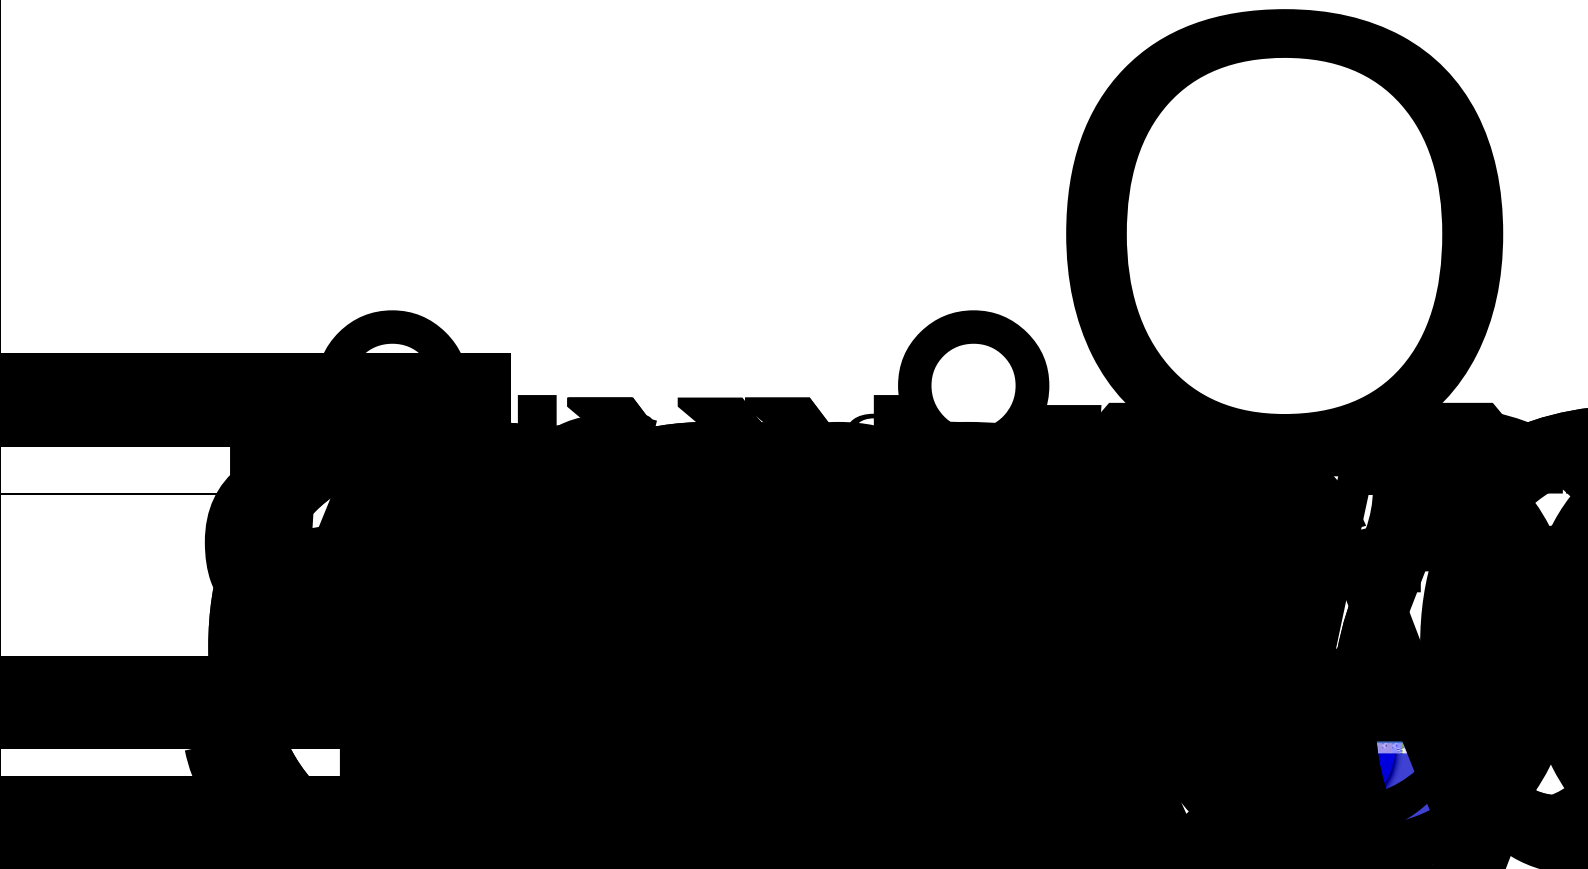

辐射强度:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

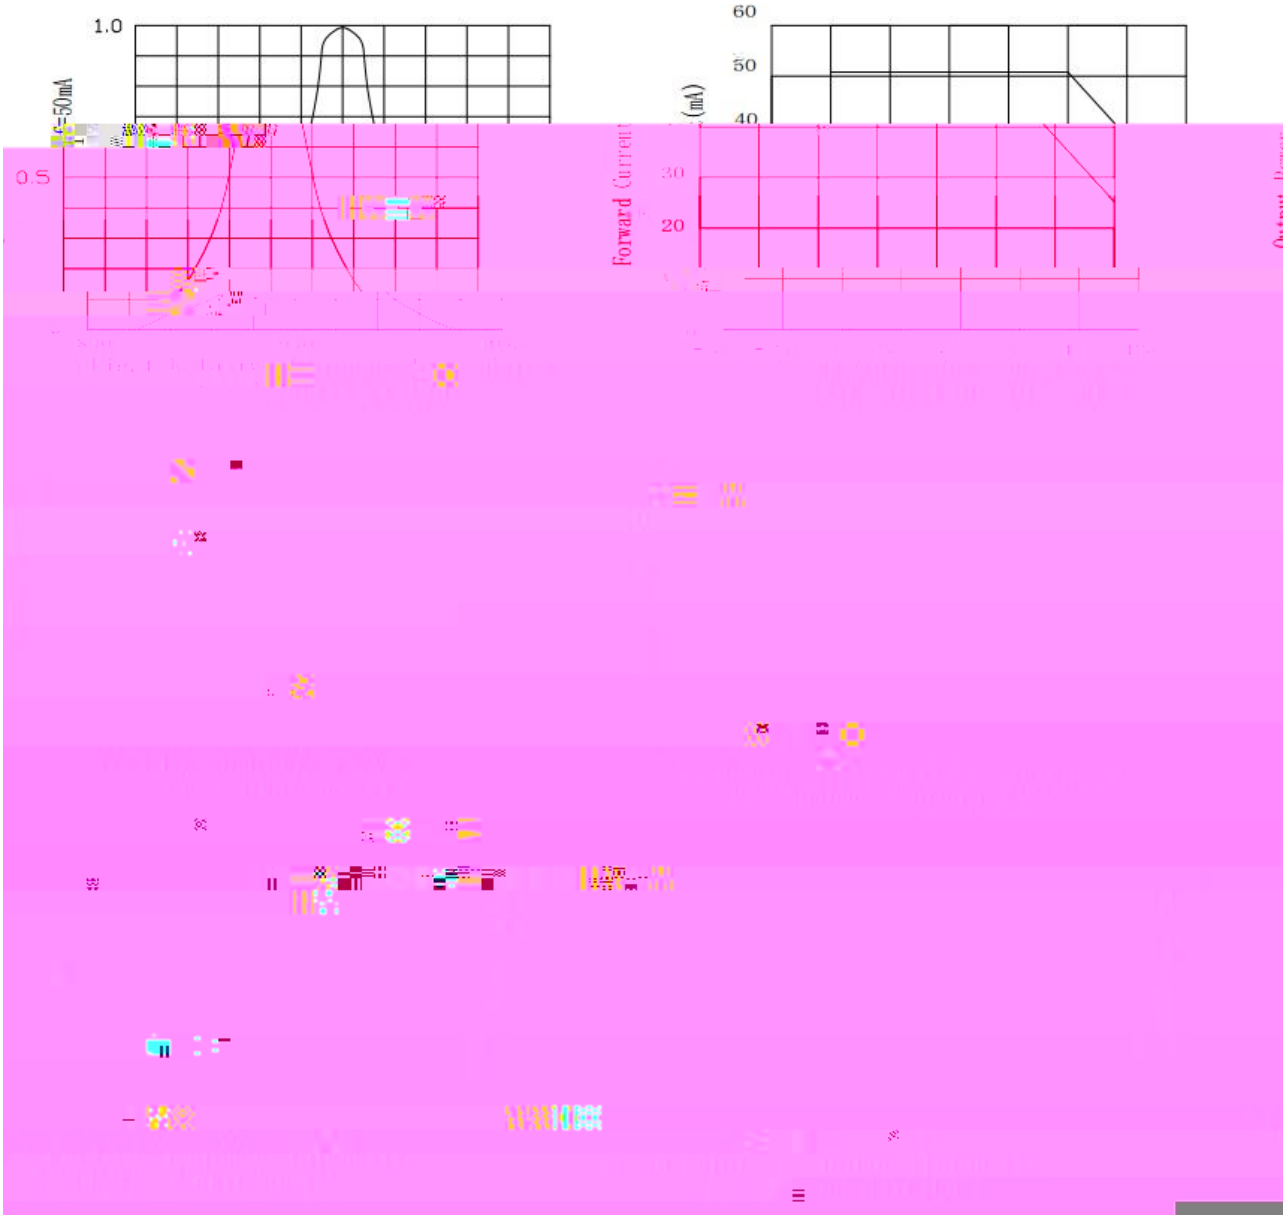

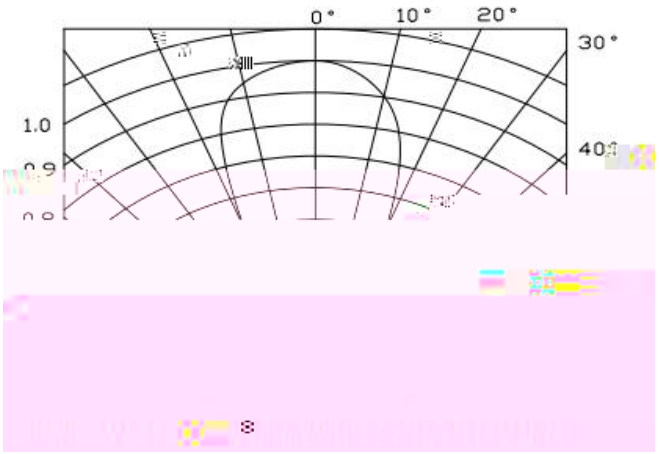

包装（ ）

载带与圆盘尺寸

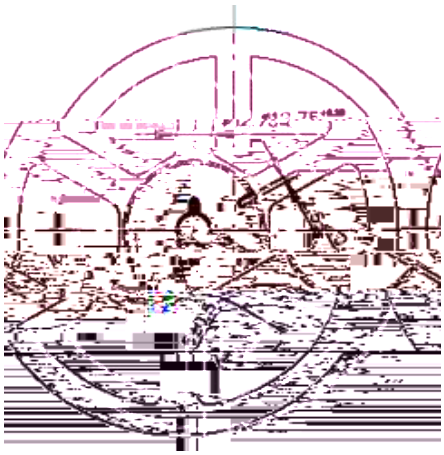

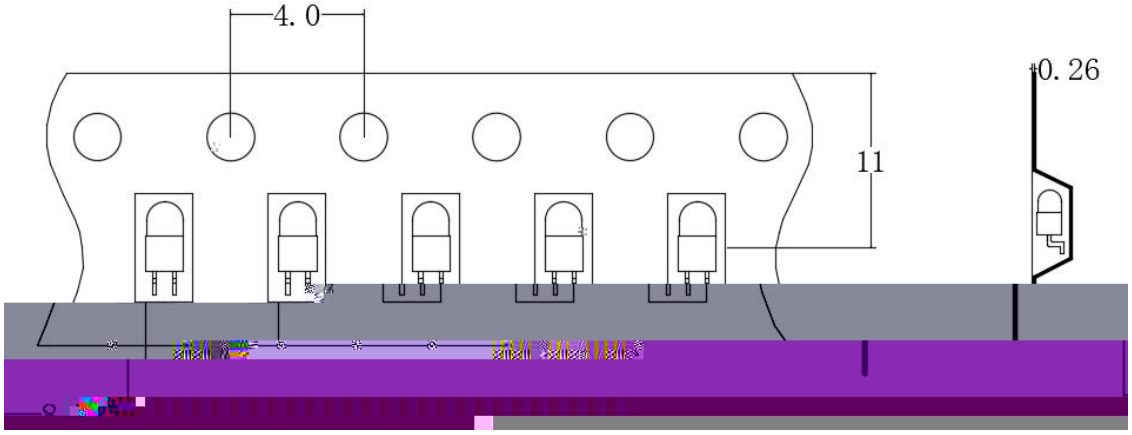
4.0
11
0.26

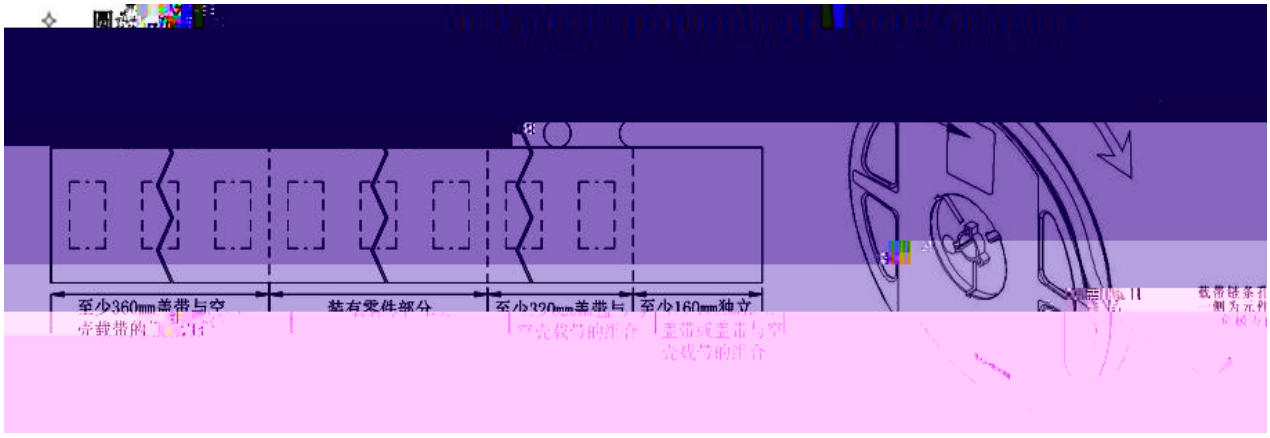
至少360mm盖带与空
载有零件部分
至少320mm盖带与
至少160mm独立
盖带或盖带与空
完线号的组合

包装（ ）

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti-Electrostic Foil Bag

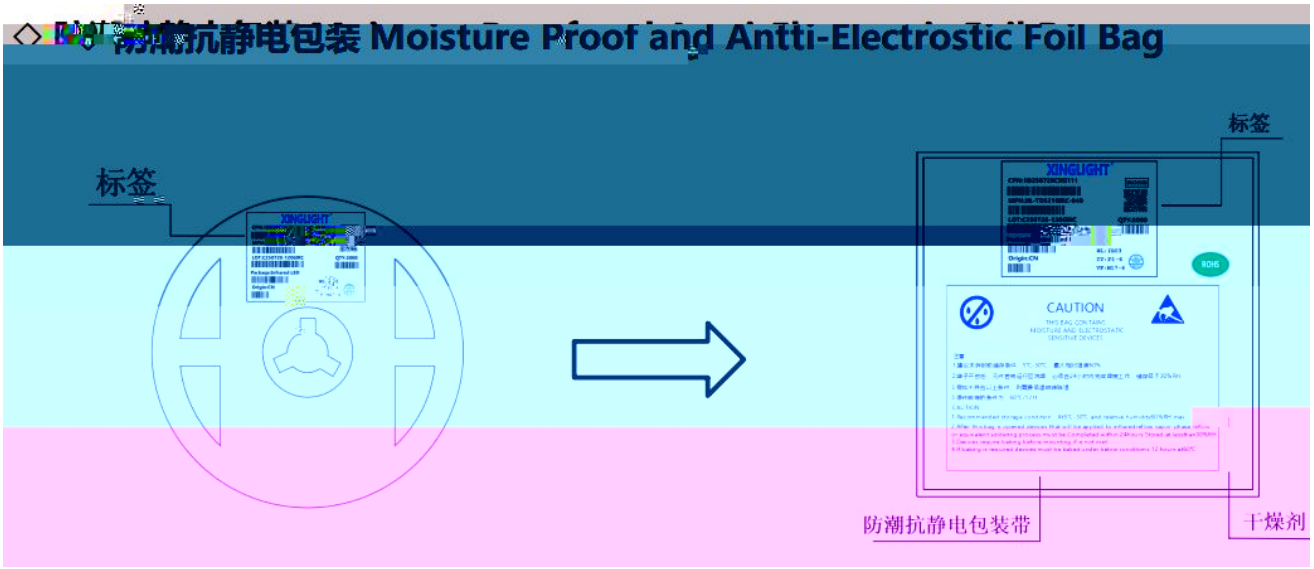

◇ 外包装箱 Cardboard Box

◇ 标签说明 Label Expantion

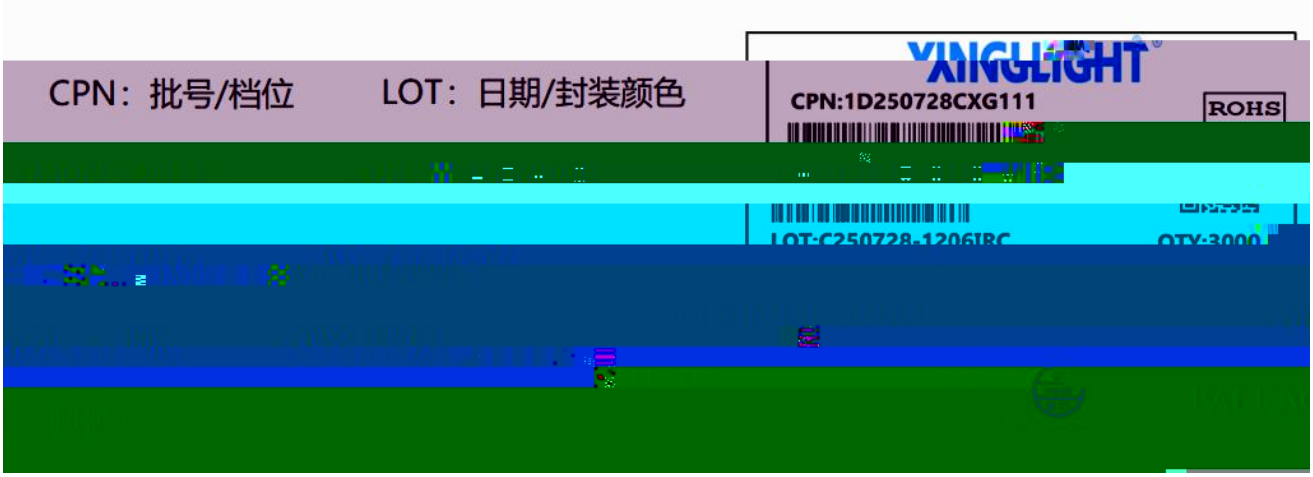

焊接指导（1）

Guideline for Solder

德里格纳人手焊接

使用注意事项