目录

电性参数

[redacted]

可靠性实验

[redacted]

包装

[redacted]

亮度分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
G1	2600	2900	mcd	IF=20mA
G2	2900	3200		
G3	3200	3500		

电压分档

代码	最小值	最大值

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution

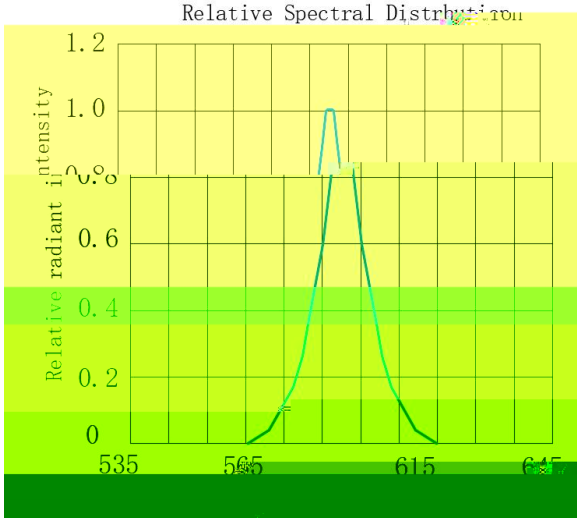

伏安特性
Volt ampere characteristic

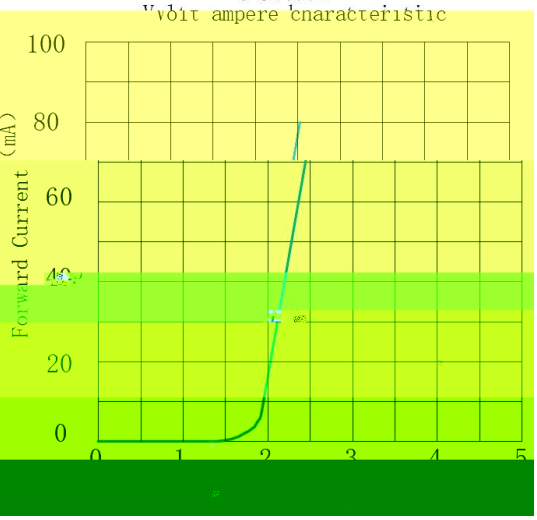

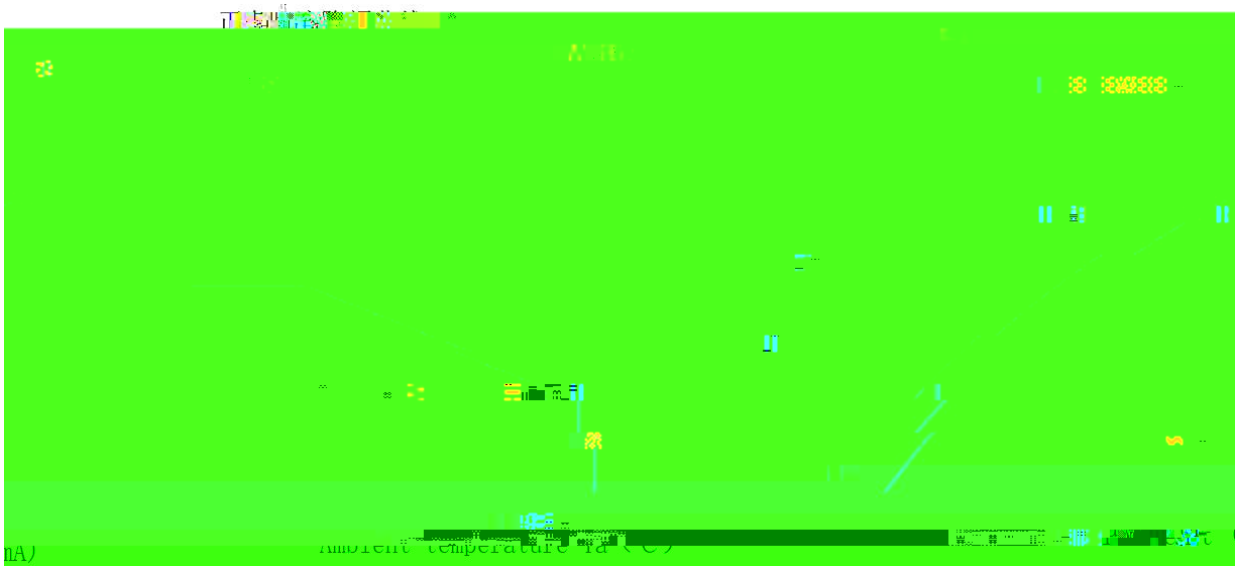

光强与环境温度曲线
Luminous Intensity VS Ambient Temperature

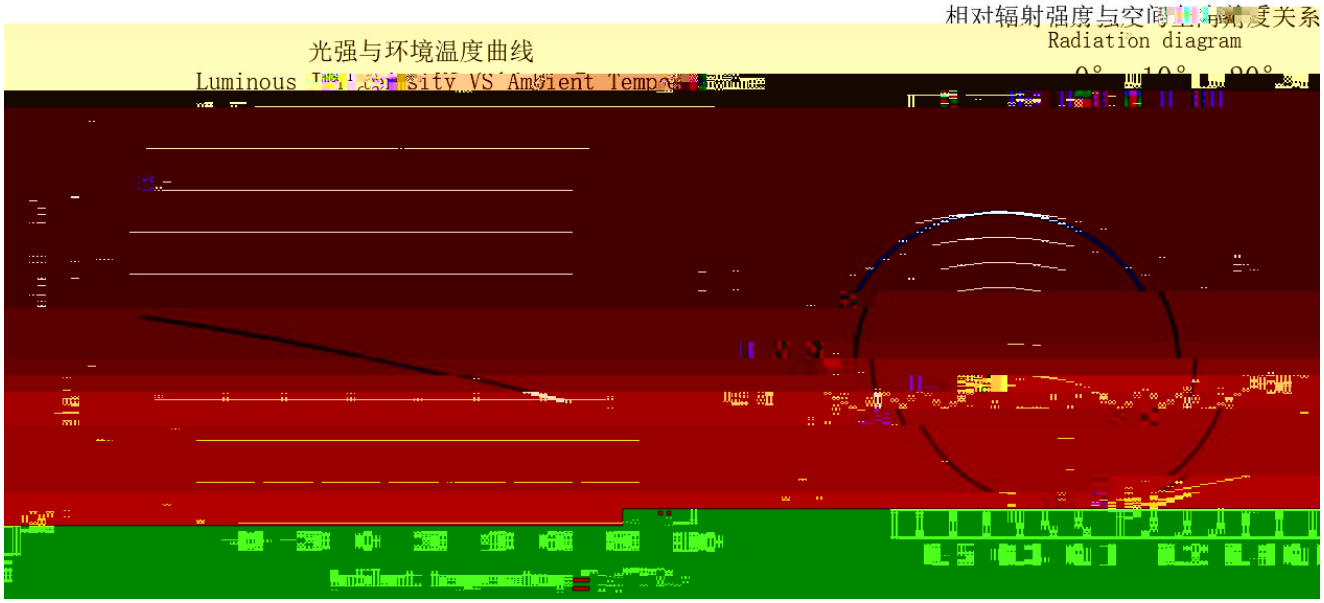

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

25 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 5

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Reliability Test Project

Description	Item	Test criterion	Test condition	Test time	Qty	Fail qty
Life test	Life test(room temperature)	JIS7021:B4	Ta=25 5 IF=20mA			

外形尺寸

Outline Dimension

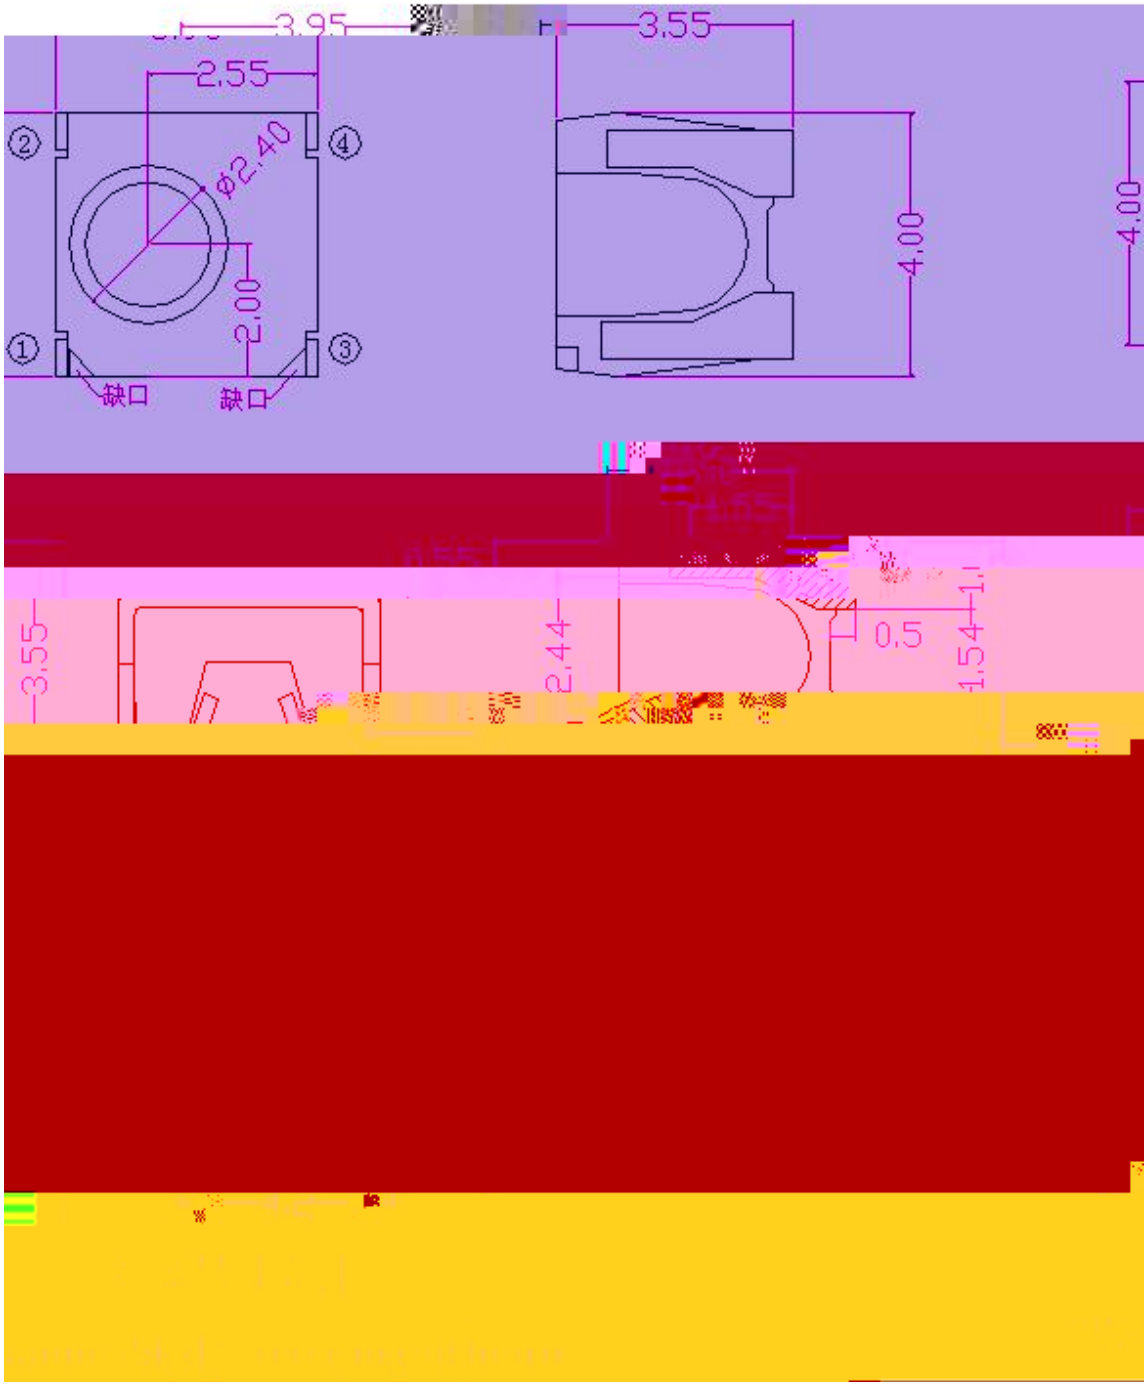

All dimensions are in millimeters.

Tolerance is 0.25mm unless otherwise noted

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议