XINGLIGHT®

Part

			1000	1 hours	
Working	γ 20mA	ghting at	-24		
	maxim rated curr	at room	)	-24 urs	70

Endurance test

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti-Electrostic Foil Bag

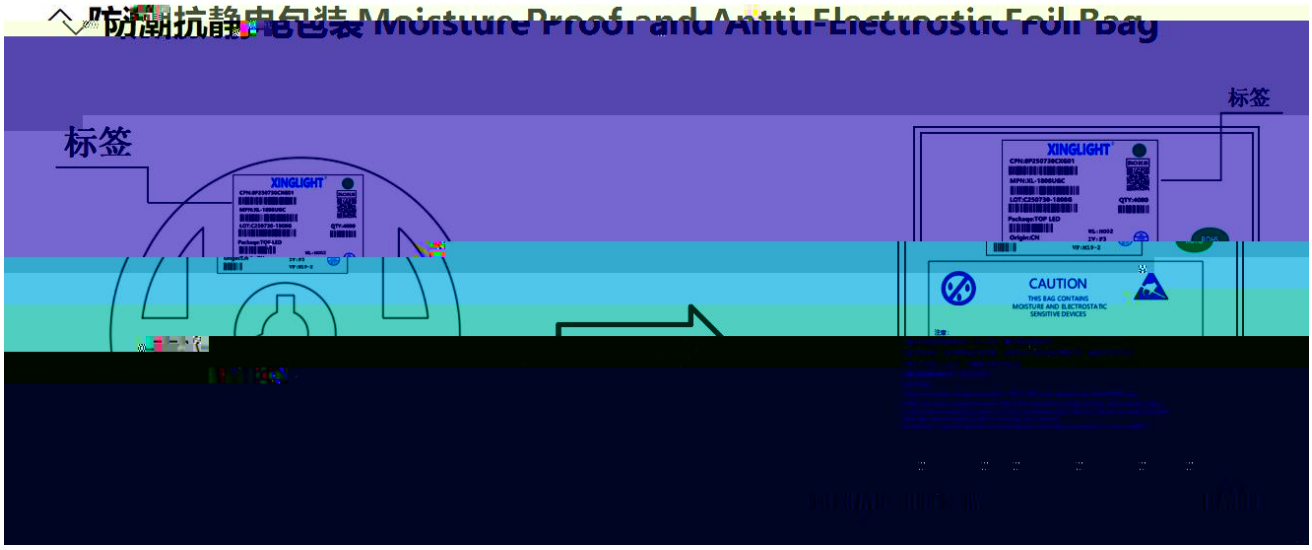

◇ 外包装箱 Cardboard Box

◇ 标签说明 Label Expantion

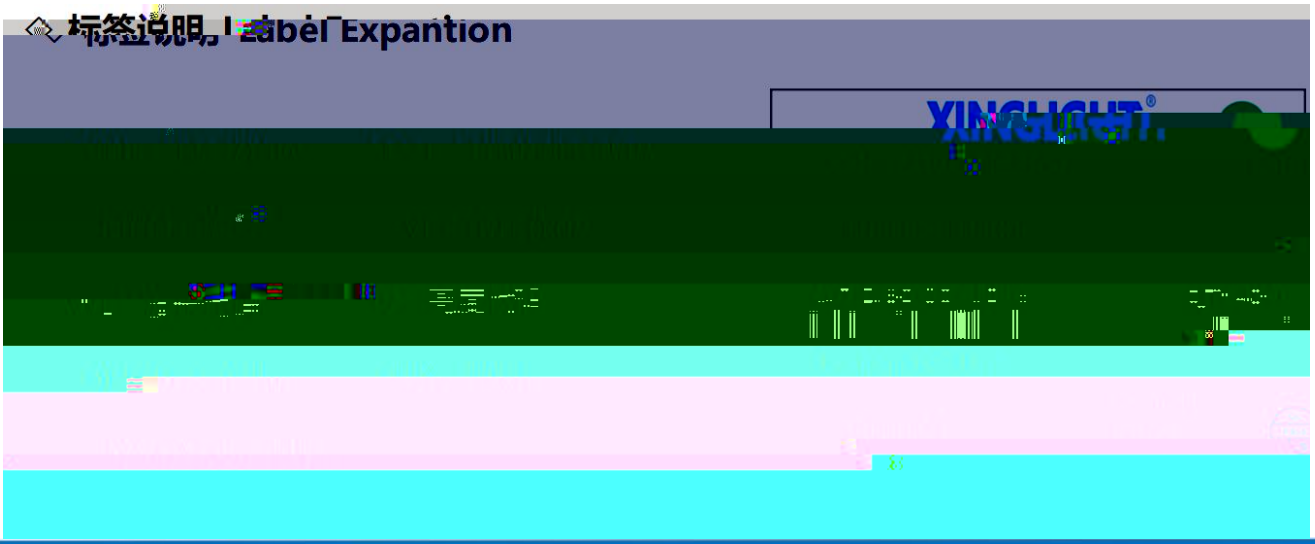

XINGLIGHT®